

SÉCURITÉ

SAFETY



COFFRES-FORTS / SAFES.....	169
GESTION DE LA MONNAIE / CURRENCY MANAGEMENT.....	188
ARMOIRES À CLÉS / KEY CABINETS.....	199
PRÉVENTION / PREVENTION.....	207
SIGNALISATION / SIGN.....	213

RESKAL est la marque de référence dans le domaine de la sécurité des hommes et des biens depuis une trentaine d'années.

Notre service après-vente vous répond par mail sav@reskal.com

et au téléphone +33 (0)4 73 51 78 20 et +33 (0)4 73 51 78 15

Horaires d'ouverture : 8h-12h / 13h30-17h15 du lundi au vendredi (fermeture 16h30)

Merci de nous informer d'un retour de marchandises au préalable par téléphone ou mail.

Nos produits sont garantis 2 ans dans des conditions normales d'utilisation.



Lexique

Glossary

Pictogramme / Pictogram

Unité de vente - Boîte carton <i>Minimum quantity - Outer box</i>	UV/PCB	Litrage (L) / Capacity (L)	
Coloris / Color		Nombre de pènes <i>Number of locking bolts</i>	
Serrure à clé / Key lock		Nombre d'étagère <i>Number of shelf</i>	
Serrure électronique <i>Electronic lock</i>		Tiroir / Drawer	
Empreinte digitale <i>Fingerprint</i>		Clé de secours <i>Emergency key</i>	
Combinaison mécanique <i>Mechanical lock</i>		Signal sonore <i>Audio alert (beep)</i>	
Bouton poussoir <i>Push button</i>		Eclairage intérieur <i>Indoor lighting</i>	
Serrure à combinaison <i>Combination lock</i>		Nombre de piles & type <i>Number of batteries & type</i>	
Bouton poussoir magnétique <i>Magnetic pushing button</i>		Fixation sol & mur <i>Floor & wall mounting</i>	
Aimanté <i>Magnetic</i>		Fixation sol ou mur <i>Floor or wall mounting</i>	
Nombre de compartiments <i>Number of compartments</i>		Batterie de secours <i>External back-up battery</i>	
Ignifuge 1H papier <i>1H Fireproof paper</i>		Fabrication européenne <i>Made in Europe</i>	
Ignifuge 2H papier <i>2H Fireproof paper</i>		Fabrication française <i>Made in France</i>	
Hydrofuge / Waterproof			

Matière / Material

Acrylonitrile Butadiène Styène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyéthylène basse densité	PEBD / PELD
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéréphtalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC

Détection / Detection

InfraRouge / InfraRed	IR
UltraViolet / UltraViolet	UV
Magnétique / Magnetic	MG
Fil de sécurité Métallique / Metal Thread	MT
Filigrane / Watermark	WM
Taille / Size	SIZE

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos & coloris non contractuels
 Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures



SE

- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
 - **Ø pènes : 20 mm**
Bolts Ø : 20 mm
 - **Verrouillage :**
 - SM1 : par serrure à clé (2 clés fournies)
 - SE, SE2, SE3 & SE4 : par serrure électronique unique & bouton pousier
- Locking:*
- SM1: Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
 - SE, SE2, SE3 & SE4 : by unique electronic lock & thumbturn
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)**
1 user code (combination of 3 to 8 digits)
 - **Serrure d'urgence dissimulée**
Hidden emergency lock



FA62339



FA62340



FA62341



FA62340



FA62342



FA62344



FA62339

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SE	FA62341	170 x 230 x 170 125 x 145 x 160	● 6L 2	3/1	3,5	● 4 AA	1/1
SM1	FA62340	200 x 310 x 200 196 x 306 x 165	● 9.9L 2	4/2	6,4	●	1/1
SE2	FA62342	250 x 350 x 250 246 x 346 x 195	● 16.5L 2	4/2	9,8	● 4 AA	1/1
SE3	FA62344	310 x 430 x 350 306 x 426 x 295	● 38.5L 2 1	4/2	15,5	● 4 AA	1/1
SE4	FA62339	607 x 390 x 410 603 x 386 x 335	● 78L 3 2	4/2	27	● 4 AA	1/1

Coffres de sécurité

Security safes

RESKAL

SFP

- **Acier monobloc**

Monobloc steel frame

- **Ø pènes : 20 mm**

Bolts Ø: 20 mm

- **Déverrouillage par empreinte digitale ou serrure électronique**

Unlocking by fingerprint or electronic lock

- **Système de mémorisation d'empreintes digitales (20 max.)**

Fingerprint identification storage system (20 max.)

- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)**

1 user code (combination of 4 to 8 digits)

- **Serrure d'urgence dissimulée**

Hidden emergency lock

- **Fiche pour batterie de secours (non inclus)**

External back-up battery plug (not included)



9996.215



FA62530

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SFP	FA62530	250 x 350 x 250 245 x 345 x 190		5/2	13		1/1
Batterie Battery	9996.215	-		-	-	-	1/1



SE «GROS VOLUMES»



- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
- **Ø pènes : 25 mm**
Bolts Ø : 25 mm
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique**
Opening/closing by electronic lock
- **Verrouillage par tringlerie 3 axes / 5 ou 6 points**
3-way combo locking bolts / 5 or 6 points
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)**
1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- **Poignée étoile métallique**
Metallic 3-spoke handle
- **Serrure d'urgence dissimulée**
Hidden emergency lock
- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**
Door opening angle : 180° max.



FA62305



FA62304



FA62304



FA62305

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SE135	FA62304	704 x 550 x 500 694 x 544 x 390	     	6/3	63	  	1/1
SE192	FA62305	960 x 550 x 500 954 x 544 x 390	     	6/3	78	  	1/1

Coffres de sécurité

Security safes

RESKAL

SE PREMIUM

• Acier monobloc

Monobloc steel frame

• Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion)

High-quality paint (Improved corrosion resistance)

• Ø pènes : 20 mm

Bolts Ø : 20 mm

• Verrouillage :

- SM1 Premium : par serrure à clé (2 clés fournies)

- SE2, SE3, SE4 Premium : par serrure électronique unique & poignée

Locking:

- SM1 Premium : by key lock (2 keys supplied)

- SE, SE2, SE3 & SE4 Premium : by unique electronic lock & handle

• 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)

1 user code (combination of 3 to 8 digits)

• Serrure d'urgence dissimulée

Hidden emergency lock

• Angle d'ouverture de la porte : 90° max.

Door opening angle : 90 ° max.

• Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm)

Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)

• Affichage écran LCD

LCD display screen

• Fiche pour batterie de secours

External backup battery plug



FA62739



FA62740



FA62742



FA62744



FA62739



9996.225

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SM1	FA62740	200 x 310 x 200 196 x 306 x 165	○ 🔑 9.9L 2	3/1	4,3	✗	1/1
SE2	FA62742	250 x 350 x 250 246 x 346 x 195	○ 🔑 16.5L 2 🔊 💡	3/1	6	🔑 ✗ 🔋 4 AA	1/1
SE3	FA62744	310 x 430 x 350 306 x 426 x 295	○ 🔑 38.5L 2 1 🔊 💡	4/2	14,7	🔑 ✗ 🔋 4 AA	1/1
SE4	FA62739	607 x 390 x 410 603 x 386 x 335	○ 🔑 78L 3 2 🔊 💡	4/2	27	🔑 ✗ 🔋 4 AA	1/1
Présentoir vide	9996.225	1950 x 600 x 600	Métal/Steel	-	-	-	1/1




MLW45

- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
- **Ø pènes : 20 mm**
Bolts Ø : 20 mm
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies)**
Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)
- **Fente sur le dessus pour le dépôt des chèques & billets sans ouvrir le coffre (155 x 28 mm)**
Top deposit slot for checks & banknotes without opening safe (155 x 28 mm)



DS

- **Coffre de dépôt conçu pour mettre rapidement en sécurité les espèces**
Deposit safe designed for immediate deposits & secure storage of cash without access to the content of the safe
- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
- **Ø pènes : 25 mm**
Bolts Ø : 25 mm
- **Ouverture/fermeture par serrure à combinaison mécanique**
Opening/closing by mechanical combination lock
- **Code unique paramétré en usine**
Unique code set at the factory
- **Dispositif anti-repêchage interdisant tout accès au contenu du coffre à partir du tiroir**
Anti-fish baffle prevents theft through the deposit door
- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**
Door opening angle : 180° max.
- **Dimensions trappe de dépôt : 285 x 95 mm**
V-Trap deposit drawer size : 285 x 95 mm
- **Trappe de dépôt chargement frontal avec basculement du tiroir**
Front loading V-Trap deposit slot by drawer tilting system



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
MLW45	FA62371	450 x 400 x 370 440 x 392 x 310	    	4/2	26		1/1
DS45	FA62376	480 x 350 x 350 280 x 230 x 270	  	5/2	26		1/1
DS60	FA62377	700 x 350 x 350 500 x 230 x 270	  	5/2	32		1/1

Coffres voyage & hôtel

Travel & hotel safes

RESKAL



FA62212

COFFRE VOYAGE

- **Coffre de sécurité personnel**
Personal safety box
- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou électronique**
Opening/closing by key (2 keys supplied) or electronic lock
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)**
1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- **Ouverture porte automatique**
Automatic door opening



Serrure électronique ou à clé
Electronic or key lock

SPÉCIAL HÔTEL

- **Coffre adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15" & 17"**
Suitable for tablets, 15" & 17" laptops
- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
- **Ø pènes motorisés : 20 mm**
Motorized locking bolts Ø : 20 mm
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique**
Opening/closing by electronic lock
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)**
1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- **1 code maître (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)**
1 mastercode (combination of 3 to 6 digits)
- **Serrure d'urgence dissimulée**
Hidden emergency lock
- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**
Door opening angle : 90° max.
- **Affichage écran LCD**
LCD display screen
- **Fiche pour batterie de secours**
External backup battery plug



Serrure électronique
Electronic lock



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
Coffre de voyage	FA62212	- 110 x 350 x 240	● 🔑 📱 9L 🔊	2/2	6,8	🔧 🔋 4 AA	1/1
SEH1 (15")	FA62358 IV	200 x 430 x 370 185 x 425 x 310	● 📱 26L 🔊 2 🔊	5/2	12,2	🔧 🔧 🔋 4 AA	1/1
SEH2 (17")	FA62360 IV	230 x 490 x 380 225 x 485 x 320	● 📱 35L 🔊 2 🔊	5/2	14	🔧 🔧 🔋 4 AA	1/1
Batterie Battery	9996.218	-	●	-	-	-	1/1



Coffres ignifuges/hydrofuges Data 1H

Fireproof/Waterproof Data safes 1H



- Coffre ignifuge 1H papier/data : résistance au feu certifiée conforme à la norme UL 60 (60 minutes papier) & ETL 60 (60 minutes média numériques)

Fireproof safe 1H paper/data: fire resistance according to UL 60 (60 minutes paper) & ETL 60 (60 minutes digital media) classification

- Protection contre les inondations : résistance à l'eau certifiée conforme à la norme ETL

Protection against flooding : water-resistance according to ETL classification

- Acier monobloc sans soudure & matériau isolant ignifuge

Seamless monobloc steel frame & fire-retardant insulating material

- Caisson intérieur plastique hermétique/étanche

Inner hermetic/waterproof plastic box

- Ø pènes : 25 mm

Bolts Ø : 25 mm

- Ouverture/fermeture par serrure électronique

Opening/closing by electronic lock

- Mécanisme de verrouillage : 2 à 3 pènes fixes dans la charnière de la porte + 3 à 6 mobiles selon le modèle

Locking mechanism : 2 or 3 stationary locking bolts on hinge side + 3 to 6 movable depending the model

- 2 codes utilisateurs (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)

1 user code (combination of 3 to 8 digits)

- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

Door opening angle : 180° max.

- Compartiment supplémentaire dans la porte

Additional door compartment

- Serrure d'urgence dissimulée

Hidden emergency lock

- Affichage écran LCD

LCD display screen



FA62351



FA62349



FA62349



FA62351

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
WDS25	FA62349	356 x 470 x 483 220 x 330 x 325		22/22	36		1/1
WDS60	FA62351	610 x 530 x 483 475 x 385 x 325		22/22	61,5		1/1

Coffres ignifuges 2H

Fireproof safes 2H

RESKAL

SFS2



FA62430

• Coffre ignifuge 2H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-120 Paper)

Fireproof safe 2H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-120 Paper)

• Acier/Béton

Steel/Concrete

• Ø pènes : 20 mm

Bolts Ø : 20mm

• Verrouillage par serrure électronique

Locking by electronic lock

• Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pènes fixes intégrées aux charnières de la porte : dispositif anti-arrachement

2-way point locking mechanism: 2 mobile bolts integrated in the hinges: anti-snatching device

• Tringlerie à 3 axes / 6 ou 7 points selon le model

3-way locking bolts / 6 to 7 depending the model

• 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)

1 user code (combination of 4 to 8 digits)

• Poignée métallique

Metallic handle

• Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

Door opening angle : 180° max.



FA62432

Serrure électronique



Electronic lock

Pènes fixes



Stationary locking bolts



FA62430



FA62432

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SFS2-E39	FA62430	542 x 491 x 467 389 x 338 x 304		86/76	96		1/1
SFS2-E71	FA62432	669 x 549 x 507 519 x 398 x 346		86/76	120		1/1





Coffres ignifuges 1H

Fireproof safes 1H



FA62345



FS-E



- **Coffre ignifuge 1H papier : Classification UL (norme UL72 Class 350 1H)**

Fireproof safe 1H paper : Classification UL (standard UL72 Class 350 1H)

- **Acier & matériau composite anti-feu**

Steel & fire-retardant composite material

- **Ø pènes : 20 mm**

Bolts Ø : 20 mm

- **Verrouillage par double ou triple combinaison**

- FS-E20/38 : double verrouillage serrure électronique & clé unique haute sécurité

- FS-E48/61 : triple verrouillage automatique serrure électronique, clé unique haute sécurité & poignée rotative

Locking by dual or triple combination

- FS-E20/38 : dual security locking system by electronic code & high security master key lock

- FS-E48/61 : automatic triple security locking system by electronic code, high security master key lock & rotary handle

- **Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pènes fixes dans la charnière de la porte + 2 à 4 mobiles selon le modèle**

2-way point locking mechanism : 2 stationary locking bolts on hinge side + 2 to 4 movable depending the model

- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)**

1 user code (combination 4 to 8 digits)

- **Serrure d'urgence dissimulée**

Hidden emergency lock

- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**

Door opening angle : 180° max.

- **Affichage écran LCD**

LCD display screen

- **Fiche pour batterie de secours**

External backup battery plug



FA62345



FA62346



FA62347



FA62348

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
FS-E20	FA62345	500 x 355 x 390 365 x 220 x 250		70/67,5	51		1/1
FS-E38	FA62346	530 x 460 x 470 390 x 320 x 310		80/70	77		1/1
FS-E48	FA62347	600 x 480 x 470 460 x 340 x 310		80/70	94		1/1
FS-E61	FA62348	700 x 500 x 490 560 x 360 x 330		80/70	109		1/1

Coffres ignifuges 1H

Fireproof safes 1H

RESKAL

FS-FU



- Coffre ignifuge 1H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-60 Paper) & UL (norme UL72 Class 350 1H)

Fireproof safe 1H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-60 Paper) & UL (standard UL72 Class 350 1H)

- Acier & matériau composite anti-feu

Steel & fire-retardant composite material

- Ø pènes : 16 mm

Bolts Ø : 16 mm

- Déverrouillage par serrure électronique

Electronic unlocking

- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles

2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable

- 1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres)

1 user code (combination of 6 digits)

- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

Door opening angle : 180° max.

- Affichage écran LCD

LCD display screen



FA62542 B



FA62540 V



Serrure électronique

Electronic lock



FA62540 B



FA62542 N

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
FS-FU20	FA62540 B	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
	FA62540 N	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
	FA62540 V	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
FS-FU40	FA62542 B	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1
	FA62542 N	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1
	FA62542 V	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1



CI1H



- **Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-60P conforme à la norme européenne EN-15659**

Protection against fire. Fire resistance LFS-60P according to european standard protection EN-15659

- **Construction en acier à double paroi avec béton réfractaire**

Monobloc steel frame with double-walled construction. Safe body & door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete

- **Ø pènes : 16 mm**

Bolts Ø : 16 mm

- **Verrouillage :**

- 9020.01/9021.01 : par serrure électronique & bouton pousier
- 9022.01/9024.01/9025.01 : par serrure électronique & poignée

Locking:

- 9020.01/9021.01 : by electronic lock & thumbturn
- 9022.01/9024.01/9025.01 : by electronic lock & handle

- 9020.01/9021.01 : mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles

- 9022.01/9024.01/9025.01 : verrouillage fermeture par tringlerie à 3 axes / 4 à 7 points selon le modèle

- 9020.01/9021.01 : 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable

- 9022.01/9024.01/9025.01 : 3-way combo locking bolts / 4 to 7 points depending the model

- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres)**

1 user code (combination of 4 to 6 digits)

- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**

Door opening angle : 180° max.

Serrure électronique

Electronic lock



9025.01



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
CI1H-21	9020.01	315 x 445 x 425 207 x 341 x 296		95/50	38		1/1
CI1H-41	9021.01	510 x 445 x 425 402 x 341 x 296		95/50	54		1/1
CI1H-64	9022.01	792 x 485 x 450 607 x 346 x 301		95/50	103		1/1
CI1H-236	9024.01	1249 x 711 x 580 1034 x 546 x 418		95/50	290		1/1
CI1H-340	9025.01	1700 x 711 x 580 1487 x 546 x 418		95/50	390		1/1

Coffres à valeur assurable

Burglary resistant safes

RESKAL



CVAS2



9015.18



9015.78

• **Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2**

Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2

• **Construction en acier monobloc à double paroi**

Monobloc steel frame with double-walled construction

• **Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation**

Integrated lock secured from drill attacks

• **Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle**

3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model

• **Montant maximum assurable : 3000€**

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

*Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€**

• **Ø pènes : 20 mm**

Bolts Ø : 20 mm

• **Déverrouillage par serrure à clé unique (2 clés fournies)**

Unlocking by master key (2 keys supplied)

• **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**

Door opening angle : 90° max.


• **Fixation murale complémentaire**

Anchoring to the floor and back wall

**French standard*



Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.

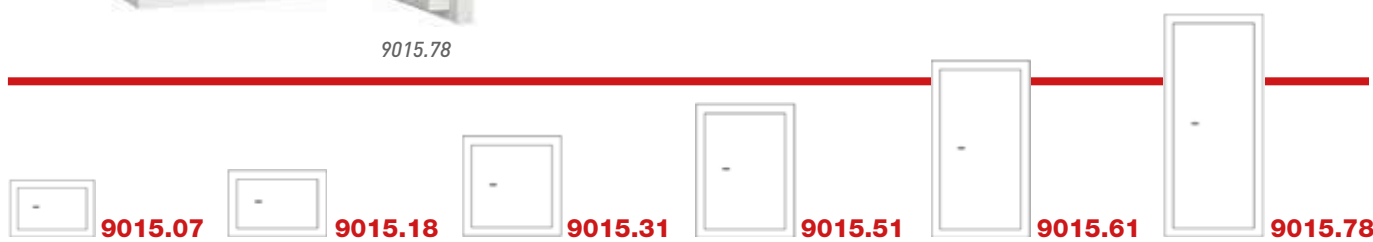

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
CVAS2-7	9015.07	220 x 350 x 300 140 x 270 x 190		30/40	15		1/1
CVAS2-24	9015.18	300 x 445 x 400 220 x 365 x 296		30/40	26		1/1
CVAS2-40	9015.31	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296		30/40	35		1/1
CVAS2-56	9015.51	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296		30/40	43		1/1
CVAS2-78	9015.61	800 x 445 x 400 720 x 365 x 296		30/40	55		1/1
CVAS2-99	9015.78	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296		30/40	65		1/1





Coffres à valeur assurable

Burglary resistant safes



CVAS2EL



9015.31 EL

- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2

Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2

- Construction en acier monobloc à double paroi

Monobloc steel frame with double-walled construction

- Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation

Integrated relocker & lock secured from drill attacks

- Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle

3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model

- **Montant maximum assurable : 3000€**

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*

- Ø pènes : 20 mm

Bolts Ø : 20 mm

- Déverrouillage par serrure électronique Classe A

Electronic unlocking Grade A

- 1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres)

1 user code (combination of 6 digits)

- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.

Door opening angle : 90° max.

- Fiche pour alimentation externe de secours

External power supply plug

- Fixation murale complémentaire

Anchoring to the floor and back wall

*French standard



Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.



9015.18 EL



9015.31 EL



9015.51 EL



9015.61 EL



9015.78 EL

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
CVAS2EL-24	9015.18 EL	300 x 445 x 400 220 x 365 x 296		30/40	26		1/1
CVAS2EL-40	9015.31 EL	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296		30/40	35		1/1
CVAS2EL-56	9015.51 EL	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296		30/40	43		1/1
CVAS2EL-78	9015.61 EL	800 x 445 x 400 720 x 365 x 296		30/40	55		1/1
CVAS2EL-99	9015.78 EL	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296		30/40	65		1/1



Coffres à valeur assurable ignifuges

Burglary resistant safes



CVAIS2



9013.19



Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)

• **Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2**

Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2

• **Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659**

Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659

• **Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire**
The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete

• **Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation**

Integrated relocker & lock secured from drill attacks

• **Tringlerie 3 axes / 4 points**

3-way locking bolts / 4 points

• **Montant maximum assurable : 3000€**

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

*Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€**

• **Ø pènes : 20 mm**

Bolts Ø : 20 mm

• **Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL)**

Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL)

• **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**

Door opening angle : 90° max.

**French standard*



Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
CVAIS2-13	9013.13	300 x 427 x 385 170 x 316 x 235		95/55	49		1/1
CVAIS2-13EL	9013.13 EL	300 x 427 x 385 170 x 316 x 235		95/55	49		1/1
CVAIS2-19	9013.19	315 x 445 x 450 185 x 335 x 300		95/55	57		1/1
CVAIS2-19EL	9013.19 EL	315 x 445 x 450 185 x 335 x 300		95/55	57		1/1
CVAIS2-27	9013.27	490 x 360 x 450 360 x 249 x 300		95/55	66		1/1
CVAIS2-13EL	9013.27 EL	490 x 360 x 450 360 x 249 x 300		95/55	66		1/1



Coffres à valeur assurable ignifuges

Burglary resistant safes



CVAIC1



9018.24



Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)

• **Protection contre l'effraction : certifié A2P Grade 1 conforme à la norme européenne EN 1143-1 Classe I**

Burglary resistance EN 1143-1, Grad 1 (A2P)

• **Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659**

Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659

• **Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire**
The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete

• **Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation**
Integrated relocker & lock secured from drill attacks

• **Tringlerie 3 axes / 6 points**
3-way locking bolts / 6 points

• **Montant maximum assurable : 25000€**

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

*Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 25000€**

• **Ø pênes : 20 mm**

Bolts Ø : 20 mm

• **Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours)**

Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)


• **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**

Door opening angle : 90° max.

**French standard*




Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




9818.24



9818.24 EL



9818.46



9818.46 EL

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
CVAIC1-24	9018.24	340 x 500 x 345 262 x 424 x 216		30/40	104		1/1
CVAIC1-24EL	9018.24 EL	340 x 500 x 345 262 x 424 x 216		30/40	104		1/1
CVAIC1-46	9018.46	440 x 500 x 432 362 x 424 x 302		30/40	141		1/1
CVAIC1-46EL	9018.46 EL	440 x 500 x 432 362 x 424 x 302		30/40	141		1/1

Coffres à valeur assurable ignifuges

Burglary resistant safes



CVAIC2



9017.46



Sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
On request
(delay 6 to 8 weeks)



Tous les coffres à
valeur assurable doivent
être ancrés sur un sol béton.

- Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe II

Burglary resistance EN 1143-1, Grade II

- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option)

Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)

- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire
The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete

- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation
Integrated relocker & lock secured from drill attacks

- Tringlerie 3 axes / 8 points

3-way locking bolts / 8 points

- **Montant maximum assurable : 35000€**

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 35000€*

- Ø pènes : 20 mm

Bolts Ø : 20 mm

- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours)

Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)


- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.

Door opening angle : 90° max.


- Fixation murale complémentaire

Anchoring to the floor and back wall


*French standard




9017.46



9017.50 EL



9017.67



9017.60 EL

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
CVAC2-38	9017.46	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319		92/58	179		1/1
CVAC2-38EL	9017.46 EL	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319		92/58	179		1/1
CVAC2-53	9017.50	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359		92/58	220		1/1
CVAC2-53EL	9017.50 EL	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359		92/58	220		1/1
CVAC2-77	9017.67	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359		92/58	279		1/1
CVAC2-77EL	9017.67 EL	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359		92/58	279		1/1
CVAC2-98	9017.60	610 x 680 x 510 483 x 565 x 359		92/58	305		1/1
CVAC2-98EL	9017.60 EL	610 x 680 x 510 483 x 565 x 359		92/58	305		1/1



Coffres à valeur assurable ignifuges

Burglary resistant safes



CVAIC4



9019.55




Sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
On request
(delay 6 to 8 weeks)




Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.

- **Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe IV**
Burglary resistance EN 1143-1, Grade IV
- **Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option)**
Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)
- **Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton Haute Performance**
The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with special type of ultra High Performance Concrete
- **Remplissage coupe-feu selon la norme DIN 4102**
Flame retardant filling in accordance with DIN 4102 standard
- **Mécanisme de verrouillage Haute Performance avec plaque de verre et serrures anti-perforation**
Integrated relocker with glass plate, locks secured from drill attacks
- **Tringlerie 3 axes / 12 points**
3-way locking bolts / 12 points
- **Montant maximum assurable : 107000€**
(à faire valider par votre compagnie d'assurance)
*Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 107000€**
- **Ø pènes : 20 mm**
Bolts Ø : 20 mm
- **Verrouillage : double serrure à clés (2 clés de chaque serrure fournies) ou serrure électronique classe B et une serrure haute sécurité à clé (2 clés fournies)**
Locking: double key lock (2 keys of each lock provided) or electronic lock class B and a high security key lock (2 keys provided)
- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**
Door opening angle : 90° max.


*French standard



9019.55



9019.67



9019.85

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
CVAC4-62	9019.55	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336		125/58	300		1/1
CVAC4-62EL	9019.55 EL	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336		125/58	300		1/1
CVAC4-79	9019.67	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336		125/58	366		1/1
CVAC4-79EL	9019.67EL	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336		125/58	366		1/1
CVAC4-104	9019.85	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336		125/58	411		1/1
CVAC4-104EL	9019.85 EL	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336		125/58	411		1/1

Armoires fortes

Safe cabinets

RESKAL

MULTI
LAYER SYSTEM

FACTORY
30
minutes
TESTED

GRADE S2
IMP
certified

AFS2



9036.01

- **Protection contre l'effraction EN 14450 Classe 2 (Certification IMP)**
Burglary resistance EN 14450, Grade 2 (Certification IMP)
- **Construction en acier monobloc à double paroi : l'espace entre les parois interne et externe est rempli de matériau d'isolation thermique multicouches qui protège le contenu contre l'incendie durant 30 mn**
Monobloc steel frame with double-walled construction : the gap between the inner & outer walls is filled with heat insulating multilayer material which protects the contents against fire during 30 mn
- **Montant maximum assurable : 3000€**
(à faire valider par votre compagnie d'assurance)
*Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€**
- **Ø pênes : 20 mm**
Bolts Ø : 20 mm
- **Ouverture/fermeture par poignée**
Opening/closing by handle
- **Serrure à clé unique haute sécurité à double panneton (2 clés fournies)**
Double-bit high security master key lock (2 keys supplied)
- **Tringlerie 3 axes / 5 points**
3-way locking bolts / 5 points
- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**
Door opening angle : 180° max.

*French standard




Tous les coffres à
valeur assurable doivent
être ancrés sur un sol béton.



Key locking




Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)



9033.01



9035.01



9034.01



9036.01

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
AFS2-349	9033.01	1220 x 930 x 520 1050 x 820 x 405		60/85	80	-	1/1
AFS2-211	9035.01	1220 x 600 x 520 1082 x 506 x 420		60/85	71	-	1/1
AFS2-638	9034.01	1950 x 930 x 520 1800 x 820 x 420		60/85	142	-	1/1
AFS2-822	9036.01	1950 x 1250 x 520 1800 x 1140 x 405		60/85	180	-	1/1



GUNS SAFE



9200.02

- **Porte fusils**
Guns holder
- **Rangement à munitions séparé et verrouillable**
Separable lockable ammo storage
- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
- **Ø pènes : 22 mm**
Bolts Ø : 22 mm
- **Verrouillage par tringlerie à 3 axes / 5 points**
3-way combo locking bolts / 5 points
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies)**
Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)
- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**
Door opening angle : 90° max.



9200.01



9200.02



9200.03

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
GS3	9200.01	1450 x 250 x 250 1280 x 200 x 170	   	3/2	43		1/1
GS5	9200.02	1450 x 350 x 340 1250 x 300 x 190	   	3/2	52		1/1
GS8	9200.03	1450 x 488 x 360 1250 x 430 x 210	   	3/2	60,5		1/1

Caisses à monnaie

Cash boxes

RESKAL

CM FIRST

- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**

Metal frame (pressed steel)

- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**

Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

- **Casier plastique amovible 6 à 9 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques**

Removable plastic tray with 6 to 9 compartments for coins, banknotes & checks

- **Poignée de transport**

Carry handle

- **Finition mate sablée**

Sand-blasted matt finish



FA62150



Ouverture/fermeture à clé

Opening/closing by key



FA62126

FA62138

FA62132

FA62112



FA62139

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
CM FIRST XS	FA62112	80 x 152 x 115	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/18
CM FIRST S	FA62126	90 x 200 x 160	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62138	90 x 250 x 180	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62132	90 x 300 x 240	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/6
CM FIRST XS	FA62110	80 x 152 x 115	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/36
CM FIRST S	FA62151	90 x 200 x 160	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62149	90 x 250 x 180	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62150	90 x 300 x 240	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/6
CM FIRST S	FA62121	90 x 200 x 160	Métal / Steel	  	Boîte/Box	1/10
	FA62141	90 x 200 x 160	Métal / Steel	  	Boîte/Box	1/10
CM FIRST M	FA62139	90 x 250 x 180	Métal / Steel	  	Boîte/Box	1/8
CM FIRST L	FA62130	90 x 300 x 240	Métal / Steel	  	Boîte/Box	1/6



Caisses à monnaie

Cash boxes

FA62146



FA62144

CM PREMIUM

- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**
Metal frame (pressed steel)
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) + bouton poussoir**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied) + push button combination
- **Casier plastique amovible 3 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques**
Removable plastic tray with 3 compartments for coins, banknotes & checks
- **Poignée de transport**
Carry handle
- **Finition mate lisse**
Sleek matt finish



DUOBOX EURO

- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**
Metal frame (pressed steel)
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- **Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé**
Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support
- **Dimensions monnayeur (HxLxP): 16 x 259 x 170 mm**
Coin tray dimensions (HxLxW): 16 x 259 x 170 mm
- **Capacité d'encaissement: 152,10 €**
Coin capacity: 152,10 €
- **2 poignées de transport ergonomiques**
2 ergonomic carry handles
- **Finition brillante**
Gloss finish



26510

COMFORTA

- **Corps métal (fabrication tôle d'acier emboutie)**
Metal frame (pressed steel)
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- **Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé & 2 pieds rétractables**
Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support & 2 retractable feet
- **Dimensions monnayeur (HxLxP): 32/70 x 235 x 185 mm**
Coin tray dimensions (HxLxW): 32/70 x 235 x 185 mm
- **Capacité d'encaissement: 226,05 €**
Coin capacity: 226,05 €
- **Poignée de transport ergonomique**
Ergonomic carry handle
- **Finition mate sablée**
Sand-blasted matt finish



26515

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PREMIUM S	FA62142	90 x 200 x 160	Métal / Steel	Boîte / Box	1/10
PREMIUM M	FA62144	90 x 250 x 180	Métal / Steel	Boîte / Box	1/8
PREMIUM L	FA62146	90 x 300 x 240	Métal / Steel	Boîte / Box	1/6
DUOBOX EURO	26510	100 x 290 x 215	Métal / Steel	Boîte / Box	1/6
COMFORTA	26515	90 x 300 x 240	Métal / Steel	Boîte / Box	1/6

Monnayeurs

Coin trays

RESKAL

35297



35298



35299



167-10

206-40

231-55

• Monnayeur à pièces monobloc

Monobloc coin tray

• Corps ABS

Shockproof ABS

• Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces

Graduated columns with compartments per 5 pieces

• Capacité d'encaissement :

35297 : 167,10 € - 35298 : 206,40 € - 35299 : 231,55 €

Coin capacity :

35297 : 167,10 € - 35298 : 206,40 € - 35299 : 231,55 €

Compartiments par 5 pièces



Compartments per 5pcs

Monnayeur pièces Euro



Euro coins tray

226-05

226-05C

• Monnayeur à pièces monobloc

- 226-05C : avec couvercle

- 226-05 : sans couvercle

Monobloc coin tray

- 226-05C : with cover

- 226-05 : without cover

• Corps PS antichoc

Shockproof PS frame

• Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces

Graduated columns with compartment per 5pcs

• 2 pieds rétractables

2 retractable feet

• Capacité d'encaissement : 226,05 €

Coin capacity : 226,05 €

• Compatible caisses à monnaies «Comforta» (26515)

Compatible with combined cash boxes «Comforta» (26515)



35303



35302

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (€) Capacity (€)	Conditionnement Packing	UV/PCB
167-10	35297	155 x 191.5 x 19	ABS	167,10 €	Vrac / Bulk	1/80
206-40	35298	172.5 x 242.5 x 19	ABS	206,40 €	Vrac / Bulk	1/80
231-55	35299	232.5 x 292.5 x 19	ABS	231,55 €	Vrac / Bulk	1/40
226-05	35302	30 x 235 x 180	PS	226,05 €	Vrac / Bulk	1/60
226-05C	35303	33/67 x 232 x 183	PS	226,05 €	Vrac / Bulk	1/44

THE CONTAINER



FA62252



• Étui à monnaie pour pièces Euro

Euro coins case

• Double coque plastique (PET) en matière recyclée & recyclable

Double plastic shell with recycled & recyclable ecofriendly material

• Code couleur pour pièces

Specific colour code per coins

TUBE PIÈCES EURO

• Tube à monnaie pour pièces Euro

Euro coins tube

• Papier recyclé & recyclable

Ecofriendly paper : recycled & recyclable

• Code couleur pour pièces

Specific colour code per coins



FA62251

Modèle Model	Ref.	Devise Currency	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Montant € / 1 étui Amount € / 1 case	Conditionnement Packing	UV/PCB
	FA62263	2€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62262	1€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62261	0,50€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62266	0,20€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62268	0,10€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62270	0,05€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62271	0,02€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62272	0,01€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62264	-	50 étuis de chaque (400 étuis)	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62281	2€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62280	1€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62279	0,50€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62278	0,20€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62277	0,10€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62276	0,05€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62275	0,02€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62274	0,01€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1

Monnayeurs

Coin/banknote trays

RESKAL

BRACELETS EURO

- Bracelets pour billets Euro

Euro banknotes bands

- PEBD recyclable

Recyclable LDPE

- Code couleur par billets

Specific colour code per banknotes

- Capacité : 20 billets/bracelet

Capacity : 20 banknotes/band

FA62256
FA62257
FA62258
FA62259



SACHET SECURITÉ BILLETS

- Sachet de sécurité opaque pour billets

Opaque bank notes security bag

- Double numérotation avec code barre type 39

Double numbering ith barcode type 39

- Fermeture ruban de sécurité anti-fraude

Anti-fraud security sealing

- PE co-extrudé opaque 70my

70my co-extruded opaque PE

- Agréées AXYTRANS compatible SQS
& transport traditionnel

*AXYTRANS approved, SQS compatible,
traditionnal transport*



14202-1

15002-1



SACHET SECURITÉ MONNAIE

- Sachet de sécurité pour monnaie (max 5 kg)

Bank coins security bag (max 5 kg)

- Double numérotation avec code barre type 39

Double numbering ith barcode type 39

- Fermeture colle permanente 20 mm

20 mm permanent glue sealing

- PE co-extrudé opaque 100my

100my co-extruded opaque PE

- Transport traditionnel

Traditionnal transport

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (€) Capacity (€)	Conditionnement Packing	UV/PCB
	FA62256	-	PEBD / LDPE 	100 (20 x 5€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
	FA62257	-	PEBD / LDPE 	200 (20 x 10€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
	FA62258	-	PEBD / LDPE 	400 (20 x 20€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
	FA62259	-	PEBD / LDPE 	1000 (20 x 50€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
SACHET BILLETS <i>Bank notes security bag</i>	14202-1	295 x 265 (+30)	PE / PE 	-	Sachet (100pcs) Bag (100pcs)	1/1
SACHET MONNAIE <i>Bank coins security bag</i>	15002-1	198 x 330 (+30)	PE / PE 	-	Sachet (100pcs) Bag (100pcs)	1/1



Tiroir-caisse

Cash drawer

TIROIR-CAISSE

- **Tiroir-caisse double fente en façade**
Dual drop slot cash drawer
- **Corps en acier laminé**
Laminated steel frame
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé 3 positions (2 clés fournies)**
Opening/closing by key lock 3 positions (2 keys supplied)
- **5 compartiments pour billets (2 largeurs, 67 & 68 mm) à pinces & ajustable**
5 bills compartments adjustable & with holding clip (2 sizes, 67 & 68 mm)
- **8 compartiments pour pièces**
8 coin compartments
- **Plateau intérieur amovible**
Removable inner coin tray
- **Interface RJ12 (câble fourni)**
RJ12 interface (cable supplied)



K60300



Deposits slot at the front



Removable plastic tray



EUROWALLET®

- **Sacoche ventrale ergonomique haute qualité avec monnayeur €**
Ergonomic & ventral high quality Euro coins storage carrying bag
- **Monnayeur 8 pièces déclipable & interchangeable**
Interchangeable & removable 8 cylinders coin holder tailored to the Euro coins sizes
- **4 compartiments de rangement pour billets, chèques, tickets restaurant**
4 storage compartments for banknotes, checks,
- **1 compartiment zippé**
1 zippered compartment
- **Fermeture magnétique - Rabat extérieur aimanté**
Magnetic closure - Magnetised external flap
- **Ceinture à clip réglable & ajustable à la taille**
Easy fit with waist adjustable belt clip
- **Tissu nylon - PVC imperméable**
Nylon fabric - Waterproof PVC
- **Capacité d'encaissement : 100 €**
Coin capacity : 100 €



Euro coins tray



35305



35305



35305-12 RT

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TIROIR-CAISSE Cash drawer	K60300	100 x 410 x 415	Acier / Steel	Boîte / Box	1/2
CASIER POUR BILLETS Compartments for notes	9996.328	90 x 250 x 180	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/5
CASIER POUR PIÈCES Compartments for coins	9996.329	90 x 300 x 240	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/1
EUROWALLET®	35305	190 x 100 x 70 mm	PVC / Nylon / PA	Vrac / Bulk	1/25
PRÉSENTOIR EUROWALLET® x 12	35305-12 RT	400 x 300 x 200 mm	Carton	Présentoir / Display	1/1

Compteuses de pièces

Coin counters

RESKAL

CP200

- **Compteur/trieuse de pièces € double fonction valorisation**

Dual valorisation function Euro coin counter/sorter

- **Valorisation € du montant total compté + valorisation € par unité de valeur (détail nombre de pièces par dénomination valeur)**

Total amount € counted + value € & quantity per coin denomination

- **3 modes de comptage : Tri/Comptage/Mise en lot (mode idéal pour la préparation de rouleaux de pièces, dépôts bancaires & fonds de tiroir-caisse)**

Sort/Count/Batch (best way to prepare coin rolls, bank deposits & cash-drawer) counting modes

- **Fonction démarrage & arrêt automatique**

Auto start & stop function

- **Arrêt automatique lorsque le casier est plein**

Automatic stop when full coin tray

- **Vitesse de comptage : 315-345 pièces/min**

Sorting speed : 315-345 coins/min

- **Capacité de la trémie : 900-1100 pièces**

Hopper capacity : 900-1100 coins

- **Mode mise en veille**

Power saving mode

- **Affichage écran LCD**

LCD display screen

- **Poignée de transport**

Carry handle

- **FA62335 : fournie avec 8 casiers**

FA62335 : 8 coin trays supplied

- **FA62335K : fournie avec 8 tubes de remplissage + casiers**

FA62335 : 8 filling tubes + coin trays supplied



Batch mode



Panneau de commande

Control panel



FA62335



FA62335K

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (pcs) Capacity (pcs)	Conditionnement Packing	UV/PCB
CP200	FA62335	360 x 345 x 280		900 à 1100	Boîte / Box	1/2
CP200 + Tubes	FA62335K	360 x 345 x 280		900 à 1100	Boîte / Box	1/2
SET DE 8 TUBES Set of 8 tubes	9996.223	-		-	Sachet / Bag	1/20



FA62326

LD90

- **Compteur de billets avec détection automatique**
Banknotes counter with automatic self-checking detection
- **Devises : €uro, CHF, GBP, USD**
Currencies : €uro, CHF, GBP, USD
- **Modes de détection : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)**
Detection methods : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)
- **Niveaux de vérification : 5**
Authentication levels : 5
- **Détection des doubles, demi-billets & suites**
Double, half-notes detection & chain-note checking
- **4 modes de comptage : Automatique (avec/sans détection) , Mise en lot & Addition**
4 counting modes : Automatic (free sheet counting with/without detection), Preset (batch) & Adding
- **Valorisation : montant total calculé par unité de valeur**
Valuation : total amount calculated per value unit
- **Fonction démarrage & arrêt automatique**
Auto start & stop function
- **Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min**
Counting speed ≥ 1000 banknotes/min
- **Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets**
Hopper capacity : 300 banknotes
- **Chargement des billets à l'arrière**
Banknotes backloading mechanism
- **Panneau de commande tactile 6 touches**
Touch control panel with 6 button operation
- **Affichage écran LCD**
LCD display screen

LD80

- **Compteur de billets avec détection automatique**
Banknotes counter with automatic self-checking detection
- **Devises : €uro, GBP, USD**
Currencies : €uro, GBP, USD
- **Modes de détection : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)**
Detection methods : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)
- **Niveaux de vérification : 4**
Authentication levels : 4
- **Détection des doubles, demi-billets & suites**
Double, half-notes detection & chain-note checking
- **3 modes de comptage : Automatique, Mise en lot & Addition**
3 counting modes : Automatic, Preset (batch) & Adding
- **Fonction démarrage & arrêt automatique**
Auto start & stop function
- **Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min**
Counting speed ≥ 1000 banknotes/min
- **Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets**
Hopper capacity : 300 banknotes
- **Chargement des billets à l'arrière**
Banknotes backloading mechanism
- **Poignée de transport**
Carry handle



Mise à jour
Update
www.reskal.com



FA62330 CB

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LD80	FA62326	330 x 270 x 200	  	Boîte / Box	1/2
LD90	FA62330 CB	311 x 261 x 195	  	Boîte / Box	1/2

Détection

Detection

RESKAL

STYLO DÉTECTEUR

• Stylo détecteur de faux billets

Counterfeit detector pen

• Mode de détection : réaction chimique

(encre par rapport à la qualité du papier fiduciaire à base de coton ou polymère)

Detection method : chemical reaction (link regarding cotton-base banknote paper quality)

• Niveaux de vérification : 1

Authentication levels : 1

• Authentification instantanée, détection directe

Immediate verification, direct detection



Marque jaune : billet authentique

Yellow mark : genuine banknote



FA62323

Marque noire : billet potentiellement suspecté faux

Dark mark : suspected banknote



FA62074



FA62075



FA62071

LD25

• Détecteur de faux : billets & documents

Counterfeit detector : banknotes & documents

• Technique de détection par transparence ou reflet

Detection technic by transparency or reflection

• Modes de détection : UV, lampe blanche 16W

Detection methods : UV, white lamp 16W

• Niveaux de vérification : 2

Authentication levels : 2

• Convient pour vérifier les caractéristiques de sécurité UV des pièces d'identité (cartes d'identité, passeports), permis de conduire, cartes de crédit ...

Suitable for checking UV security features of ID documents (ID cards, passports), driving licences, credit cards ...

• Lumière blanche pour vérifier filigranes, fils métalliques ...

White light to identify watermarks, metallic threads ...

• Alimentation sur secteur

Power supply

- FA62074 : lampe blanche 16W

FA62074 : white lamp 16W

- FA62075 : lampe UV bleu/violet 16W

FA62075 : blue/purple UV lamp 16W

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
STYLO DÉTECTEUR <i>Detector pen</i>	FA62323	Ø 15 x 134	●	LS / Pegboardable	10/500
LD25	FA62071	135 x 278 x 120	●	Boîte / Box	1/6
LAMPE BLANCHE <i>White lamp</i>	FA62074	16 W	○	Boîte / Box	1/100
LAMPE UV <i>UV lamp</i>	FA62075	16 W	●	Boîte / Box	1/100



FA62440

Câble de mise à jour



Update cable

LD500

- **Détecteur automatique de faux billets**

Automatic counterfeit detector

- **2 devises par défaut : Euro, CHF**

2 default currencies : Euro, CHF

- **Détection automatique de la devise**

Automatic currency detection

- **Mode de détection : IR, MG, MT, SIZE (2D)**

Detection methods : IR; MG, MT, WM, SIZE (2D)

- **Niveaux de vérification : 4**

Authentification levels : 4

- **2 modes de comptage : Automatique/Addition**

Automatic/Adding dual counting modes

- **Insertion aléatoire des billets**

Insertion in any direction

- **Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière**

Banknotes exit direction from the front or the rear

- **Alimentation sur secteur**

Power supply

- **Affichage écran LED**

LED display screen

LD520

LD520B

- **Détecteur automatique de faux billets**

Automatic counterfeit detector

- **3 devises par défaut : Euro, GBP £, US \$**

3 default currencies : Euro, GBP £, US \$

- **Détection automatique de la devise**

Automatic currency detection

- **Mode de détection : UV, IR, MG, Optique**

Detection methods : UV, IR, MG, Optical picture

- **Niveaux de vérification : 4**

Authentification levels : 4

- **Mode de comptage Automatique : valeur unitaire du billet authentifié & montant total valorisé**

Automatic counting mode : unit value banknotes checked & total amount counted (value)

- **Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière**

Banknotes exit direction from the front or the rear

- **Alimentation sur secteur ou batterie**

Power or battery supply

- **Affichage écran LED**

LED display screen

Mise à jour

Update

www.reskal.com

FA62455



Sens insertion billets



Sense insert bank notes

Housse - 9996.224



Pouch - 9996.224

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LD500	FA62440	220 x 120 x 75	  	Boîte / Box	1/12
CÂBLE / Cable LD500	9996.113	-		Vrac / Bulk	1/300
ALIMENTATION / Adapter LD500/520/520B/550/550B	12.7228	-		Vrac / Bulk	1/10
LD520	FA62460	140 x 125 x 80	  	Boîte / Box	1/12
LD520B BATTERIE / Battery	FA62455	140 x 125 x 80	  	Boîte / Box	1/12
HOUSSE / Pouch LD520/LD520B	9996.224	-	-	-	1/50

Détection

Detection

RESKAL

LD550

LD550B

- **Détecteur automatique de faux billets**

Automatic counterfeit detector

- **2 devises par défaut : Euro, CHF**

2 default currencies : Euro, CHF

- **Détection automatique de la devise**

Automatic currency detection

- **Modes de détection : IR, UV avec capteurs LED, MG, MT, WM**

Detection methods : IR, UV with LED sensors, MG, MT, WM

- **Niveaux de vérification : 5**

Authentication levels : 5

- **Modes de comptage Automatique : nombre total de billets authentifiés & montant total valorisé**

Automatic counting mode : total banknotes checked (quantity) & total amount counted (value)

- **Insertion aléatoire des billets**

Random insertion of banknotes

- **Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière**

Banknotes exit direction from the front or the rear

- **Alimentation sur secteur ou batterie selon modèle**

Power or battery supply depending on model

- **Affichage écran LED**

LED display screen

Câble de mise à jour



Update cable

Cordon d'alimentation



Power cable

Batterie



Battery

Housse - 9996.224



Pouch - 9996.224

Mise à jour

Update

www.reskal.com



FA62441



FA62523

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LD550	FA62441	155 x 137 x 82		Boîte / Box	1/12
LD550B	FA62523	155 x 137 x 82		Boîte / Box	1/12
BATTERIE / Battery LD550B	9996.074	-		LS / Pegboardable	1/100
CORDON ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Power supply cord LD550	9996.184	-		Vrac / Bulk	1/20
CÂBLE USB-MINI USB Cable usb - mini usb LD550/LD550B	9996.114	-		Vrac / Bulk	1/500
HOUSSE / Pouch LD550/LD550B	9996.224	-		-	1/50



Armoires à clés

Keys cabinets

KC 20 - 40 - 60 - 80 - 140

- **Corps métal (acier embouté)**
Metal frame (pressed steel)
- **Suspensions fixes avec numérotation**
Fixed suspensions with numbering
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- **1 volet intérieur (version 80 & 140 clés)**
1 inner flap (model 80 & 140 keys)
- **Équipé de porte-clés en coloris assortis**
Assorted colors key rings supplied




Porte-clés fournis

Key rings supplied



Ouverture/fermeture à clé

Opening/closing by key

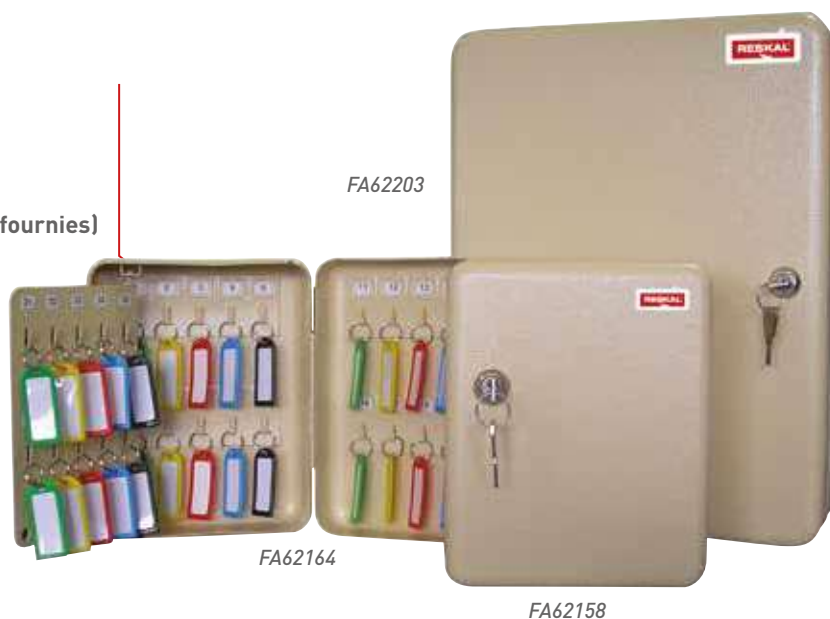

FA62203

FA62164

FA62158

AR 020 - 048

- **Corps métal (acier embouté)**
Metal frame (pressed steel)
- **Suspensions fixes avec numérotation**
Fixed suspensions with numbering
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)



27201

27401

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
KC20	FA62158	80 x 160 x 200	Métal / Steel 	20		Vrac / Bulk	1/10
KC40	FA62164	80 x 160 x 200	Métal / Steel 	40		Vrac / Bulk	1/6
KC60	FA62200	60 x 280 x 370	Métal / Steel  	60		Vrac / Bulk	1/6
KC80	FA62203	60 x 280 x 370	Métal / Steel  	80		Vrac / Bulk	1/4
KC140	FA62206	80 x 280 x 370	Métal / Steel 	140		Vrac / Bulk	1/4
AR020	27201	80 x 160 x 200	Métal / Steel  	20		Vrac / Bulk	1/6
AR048	27401	80 x 160 x 200	Métal / Steel  	48		Vrac / Bulk	1/6



Armoires à clés

Keys cabinets

RESKAL

AC 20 - 40 - 45 - 48

- **Corps métal poli (acier embouti)**
Polished metal frame (pressed steel)
- **Suspensions fixes avec étiquettes autocollantes numérotées**
Fixed suspensions with numbered self-adhesive labels
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- **1 volet intérieur (à partir de 40 clés)**
1 inner flap (from 40 keys)
- **Équipé de porte-clés en coloris assortis**
Assorted colors key rings supplied



FA62850



Porte-clés fournis

Key rings supplied



Ouverture/fermeture à clé

Opening/closing by key



FA62840

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
AC20BEI	FA62820	60 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/10
AC20N	FA62822	60 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/10
AC20R	FA62823	60 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/10
AC40BEI	FA62840	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/6
AC40BLE	FA62841	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/6
AC40N	FA62842	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/6
AC40R	FA62843	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/6
AC45	FA62854	60 x 240 x 300	Métal / Steel	45		Vrac / Bulk	1/10
AC48BEI	FA62850	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/6
AC48BLE	FA62851	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/6
AC48N	FA62852	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/6
AC48R	FA62853	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/6
AC54BEI	FA62199	60 x 240 x 300	Métal / Steel	54		Vrac / Bulk	1/6



FA62551

GARDE-CLÉS

- **Corps 2 pièces en fonte**
Body made of cast iron
- **Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres**
Opening/closing by 3 digits combination lock
- **Suspension fixe**
Fixed suspension
- **Capacité : 3/4 clés**
Capacity : 3/4 keys



28305

ARCOMBI 15 - 36 - 45 - 80 - 120

- **Corps métal (acier embouti)**
Metal frame (pressed steel)
- **Suspensions fixes avec numérotation**
Fixed suspensions with numbering
- **Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres**
Opening/closing by 3 digits combination lock
- **1 code utilisateur**
1 user code
- **1 volet intérieur (version 80 et 120 clés)**
1 inner flap (model 80 et 120 keys)



27204

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
Garde-clés Keys box	FA62551	147 x 100 x 57	Fonte / Cast iron	3/4		LS / Pegboardable	1/20
ARCOMBI 15	27204	200 x 160 x 70	Métal / Steel	15		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 36	28305	300 x 240 x 80	Métal / Steel	36		Vrac / Bulk	1/10
ARCOMBI 45	27404	300 x 240 x 70	Métal / Steel	45		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 80	27414	300 x 240 x 70	Métal / Steel	80		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 120	27504	370 x 280 x 75	Métal / Steel	120		Vrac / Bulk	1/6

Armoires à clés

Keys cabinets

RESKAL

EC 42 - 68 - 105 - 148 - 203 - 302

- **Corps métal (acier plié & soudé)**
Metal frame (bent & welded steel)
- **Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation**
Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- **1 volet intérieur (version 148 clés)**
1 inner flap (model 148 keys)
- **2 volets intérieurs (version 203 & 302 clés)**
2 inner flaps (model 203 & 302 keys)
- **Répertoire incorporé**
Integrated directory
- **Équipé de porte-clés en coloris assortis**
Assorted colors key rings supplied



24413



24412



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
EC42	24402	290 x 215 x 60	Métal / Steel	42		Boîte / Box	1/1
EC68	24403	390 x 300 x 60	Métal / Steel	68		Boîte / Box	1/1
EC70	24408	290 x 215 x 60	Métal / Steel	70		Boîte / Box	1/1
EC105	24404	475 x 350 x 60	Métal / Steel	105		Boîte / Box	1/1
EC148	24411	390 x 300 x 120	Métal / Steel	148		Boîte / Box	1/1
EC203	24412	475 x 350 x 120	Métal / Steel	203		Boîte / Box	1/1
EC302	24413	490 x 350 x 180	Métal / Steel	302		Vrac / Bulk	1/1





Armoires à clés

Keys cabinets



STAR EASY 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400

- **Corps métal (acier plié & soudé)**
Metal frame (bent & welded & steel)
- **Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation**
Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- **1 volet intérieur (version 400 clés)**
1 inner flap (model 400 keys)
- **Répertoire incorporé**
Integrated directory



IM21761



IM21764



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
STAR EASY 60	IM21761	480 x 380 x 90	Métal/Steel	60		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 100	IM21763	480 x 580 x 90	Métal/Steel	100		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 150	IM21764	680 x 580 x 90	Métal/Steel	150		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 200	IM80026	680 x 580 x 120	Métal/Steel	200		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 250	IM80027	680 x 580 x 120	Métal/Steel	250		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 300	IM80028	680 x 580 x 140	Métal/Steel	300		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 400	IM80029	680 x 580 x 140	Métal/Steel	400		Boîte / Box	1/1

Armoires à clés

Keys cabinets

RESKAL

STAR ELEC 20 - 40 - 60

- **Corps métal (acier plié & soudé)**
Metal frame (bent & welded & steel)
- **Suspensions fixes avec numérotation**
Fixed suspensions with numbering
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique**
Opening/closing by electronic lock
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres)**
1 user code (combination of 4 to 6 digits)
- **Répertoire incorporé**
Integrated directory
- **Capacité : 20 à 60 clés**
Capacity : 20 to 60 keys



IM21771



IM21773

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
STAR ELEC 20	IM21771	300 x 250 x 80	Métal/Steel	20		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 40	IM21772	400 x 300 x 80	Métal/Steel	40		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 60	IM21773	450 x 350 x 80	Métal/Steel	60		Vrac / Bulk	1/1





Porte-clés

Keys tags

PE N°9

PE N°10

- **Porte-clés corps plastique couleur**
Colored plastic frame keys tags
- **Anneau de suspension chromé**
Chrome plated suspension ring
- **Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection**
Interchangeable paper label & window protection



CLIC FLEX KEY®

- **Porte-clés magnétique (néodyme) corps plastique couleur**
Magnetic (neodymium) keys tag & colored plastic frame
- **Anneau de suspension chromé & anneau caoutchouc**
Chrome plated suspension ring & rubber ring
- **Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection**
Interchangeable paper label & window protection



UP00275



UP00257



UP00425

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PE N°9	UP00275 (assort)	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00269 (assort)	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00252	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00253	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00254	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00255	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00256	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00281	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
PE N°10	UP00257 (assort)	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00258	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00259	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00260	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00261	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00262	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00282	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00263 (assort)	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
CLICK FLEX KEY®	UP00410 (assort)	60 x 36	ABS    	LS / Pegboardable	1/20
	UP00425 (assort)	60 x 36	ABS    	Présentoir / Display	1/20

Cadenas

Padlocks

RESKAL

30 MM

- Cadenas laiton 30 mm
Brass padlock 30 mm
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies)
Opening/closing by key lock (3 keys supplied)



SCD300272



SCD300171

40 MM

- Cadenas laiton 40 mm
Brass padlock 40 mm
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies)
Opening/closing by key lock (3 keys supplied)
- Double ancrage (seulement sur modèle SCD400171)
Double anchoring (model only SCD400171)



SCD400271

SCD400171



DIGITAL

- Cadenas à code
Digital padlock
- Ouverture/fermeture par combinaison à 8 chiffres non personnalisable
Opening/closing by predefined & not customisable 8 digits combination code



SCD630072



COMBINAISON

- Cadenas métal à combinaison
Metal combination padlock
- Ouverture/fermeture par combinaison à 3 chiffres personnalisable
Opening/closing by customisable 3 digits combination code



SCD620072



Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
30 MM	SCD300171	Laiton / Brass	Vrac / Bulk	12/300
	SCD300272	Laiton / Brass	LS / Pegboardable	10/144
40 MM	SCD400271	Laiton / Brass	Vrac / Bulk	12/180
	SCD400171	Laiton / Brass	Vrac / Bulk	12/120
DIGITAL	SCD630072	Alliage / Alloy	LS / Pegboardable	12/120
COMBINAISON Combination	SCD620072	Alliage / Alloy	LS / Pegboardable	10/120





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Trousses de secours

First aid kits



IM50511

IM50511 *

- Trousse de secours **ÉCOLE** (sorties scolaires, centres aérés)
- 2/4 personnes
- Fermeture par zip
- Accroche ceinture par sangle
- Multipoches de rangement
- Trousse en EVA fluorescent
- Croix rétro-réfléchissante

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

Bulletin officiel de l'Éducation Nationale
Hors Série n°1 du 6 janvier 2000

Extrait : « Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de 1^{ers} secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacement à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum : les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence, un antiseptique, des compresses, des pansements, bandes, écharpes, ciseaux »

IM50515 *

- Trousse de secours premiers soins **MULTIRISQUES**
- 2/4 personnes
- Fermeture par zip
- Accroche ceinture par sangle
- Multipoches de rangement
- Trousse en EVA rouge fluorescent
- Croix rétro-réfléchissante

- 1 couverture de survie
- 15 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 5 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 30 cm x 30 cm
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses imprégnées d'une solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
- 3 compresses imprégnées d'une solution anti coups au calendula
- 1 dosette de sérum physiologique stérile 5 ml
- 1 livret premiers soins



IM50515

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (g) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
SPÉCIAL ÉCOLE	IM50511	215 x 135 x 60	E.V.A.	380	Vrac / Bulk	1/1
PREMIERS SOINS MULTIRISQUES	IM50515	215 x 135 x 60	E.V.A.	340	Vrac / Bulk	1/1



Trousses de secours

First aid kits

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

RESKAL

- Malette de première urgence PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
- 20/30 personnes
- Polypropylène bleu
- Poignée de transport et support mural

MALETTE PPMS*

Documents :

- Tableau d'effectifs vierge (Annexe 8)
- Fiche « conduites à tenir en première urgence » (Annexe 10)
- Fiche individuelles d'observation (Annexe 9)

Matériels :

- 1 brassard
- 1 radio à piles
- 1 ruban adhésif
- 1 rouleau d'essuie-tout
- 1 lampe de poche avec piles
- 20 gobelets jetables
- 2 sacs poubelles
- 1 jeu de cartes
- 1 stylo
- 1 carnet

Mallette de première Urgence :

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 1 thermomètre frontal

- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 10 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 10 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 10 compresses stériles individuelles 30 x 30 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 5 paires de gants jetables
- 2 masques de protection type « masques chirurgicaux »
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 1 flacon de 200 ml de solution hydroalcoolique
- 10 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 m de filet tubulaire pour doigts
- 1 m de filet tubulaire pour poignet ou cheville
- 10 morceaux de sucre emballés
- 1 paquet de 10 mouchoirs jetables
- 3 garnitures périodiques
- 1 pack de froid instantané
- 2 sacs en plastique
- 1 livret 1er soins en 10 langues.

Bulletin officiel du Ministère de l'Éducation Nationale N° 44 du 26/11/2015 – Circulaire N°2015 -205 du 25/11/2015

IM50506



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (kg) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
MALETTE PPMS	IM50506	435 x 340 x 110	PP	2,8	Vrac / Bulk	1/1





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Trousses de secours

First aid kits



IM50505

VALISE MULTIRISQUES *

- Valise de secours **MULTIRISQUES**
- 4 personnes
- Polypropylène blanc
- Poignée de transport

- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement compressif stérile
- 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

KIT DE RÉASSORT *

- Kit de réassort pour armoire à pharmacie
- 5/10 personnes

- 1 couverture de survie
- 37 pansements adhésifs assortis :
 - 20 de 20 mm x 72 mm
 - 8 de 53 mm x 70 mm
 - 9 de 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 20 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 bandes extensibles 2 cm x 5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 2 paires de gants jetables
- 6 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 6 compresses d'alcool à 70°
- 6 compresses anti coups au calendula
- 6 compresses de lotion asséchante
- 1 spray cryogène 110 ml
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues



IM50010

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (g) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
VALISE MULTI-RISQUES	IM50505	240 x 205 x 48	PP	300	Vrac / Bulk	1/1
KIT RÉASSORT	IM50010	250 x 150 x 70	PET	500	LS / Pegboardable	1/1



Armoires à pharmacie

Medicine cabinets

RESKAL

IM50001

IM50002

• Corps métal (acier plié & soudé)

Metal frame (bent & welded steel)

• Ouverture/fermeture par serrure à clé
(2 clés fournies)

Opening/closing by key lock (2 keys supplied)



IM50002

IM50001



IM50003



IM50004

IM50003

IM50004

• Corps métal (acier plié & soudé)

Metal frame (bent & welded steel)

• Ouverture/fermeture :

- IM50003 : par serrure à clé (2 clés

fournies) & bouton-poussoir magnétique

- IM50004 : bouton-poussoir magnétique

Opening/closing :

- IM50003 : by key lock (2 keys supplied)
& magnetic pushing button

- IM50004 : by magnetic pushing button

• Porte aimantée en verre trempé

Magnetic tempered glass door

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB	
ARMOIRE À PHARMACIE Medicine cabinet	IM50001	370 x 280 x 130	Métal / Steel	  		Boîte / Box	1/4
	IM50002	450 x 350 x 130	Métal / Steel	  		Boîte / Box	1/4
	IM50003	600 x 300 x 120	Métal / Steel Verre / Glass	   		Boîte / Box	1/2
	IM50004	300 x 300 x 120	Métal/Verre Steel/Glass	  		Boîte / Box	1/4

Coffret de secours - Registre de sécurité

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Emergency box - Security register



27801

4000/1M

- Coffret de secours avec marteau brise-vitre
Emergency box with hammer breaking glass
- Corps métal (acier ambouti)
Metal frame (pressed steel)
- Suspension fixe 3 crochets
3 fixed suspensions
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- Dimension de la vitre : 107 x 77 mm
Glass size : 107 x 77 mm
- Épaisseur de la vitre : 2 mm
Glass thickness : 2 mm
- Marteau brise-vitre retenu par un chaînette inox insérée dans le boîtier
Pointed hammer hold by stainless steel chain inside box

REGISTRE UNIQUE DE SÉCURITÉ *

- Registre de sécurité (ERP, Habitation & Industrie)
- Format A4, 80 pages
- Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



N-REG-U100



13.7519

DÉTECTEUR DE FUMÉE 10 ANS RORI *

- Avertisseur autonome de fumée d'incendie : puissance sonore 85 dB
- Détection par cellule photoélectrique
- Certification EN14604:2005+AC:2008 - NF 292 DAAF
- Alimentation : pile alcaline 9V (fournie)
- Bouton test, fonction silence momentané & signal batterie faible
- Fixation plafonnier
- Durée de vie 10 ans

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
4000/1M	27801	160 x 120 x 65	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/6
REGISTRE DE SÉCURITÉ	N-REG-U100	A4	Papier	-	Vrac / Bulk	1/10
DÉTECTEUR DE FUMÉE	13.7519	-	-	 	LS / Pegboardable	1/48

Extincteurs

Extinguishers

RESKAL

ABC 1 KG *

- Extincteur poudre 1 kg ABC à pression permanente
- Corps en tôle d'acier
- Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
- Robinetterie entièrement en laiton
- Support de transport

- Agent extincteur : poudre ABC 1 kg
- Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
- Durée de fonctionnement : 7,13 s
- Certification : NF EN-3/EP2 045 730 (Fabrication Française)

Support de transport



Manomètre de contrôle



GARANTIE
12 ANS

13.7164



13.7442

ABC 6 KG *

- Extincteur poudre 6 kg ABC
- Corps en tôle d'acier
- Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
- Poignée ergonomique & robinetterie chromée
- Attache aimantée
- Embout/tuyau de propulsion

- Agent extincteur : poudre ABC 6 kg
- Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
- Durée de fonctionnement : 23,7 s
- Certification : NF EN-3/EP6 045 569 (Fabrication Française)

Embout de propulsion



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ABC 1 KG	13.7164	Ø 85 x 330	Acier / Steel	Boîte / Box	1/1
ABC 6 KG	13.7442	Ø 160 x 545	Acier / Steel	Boîte / Box	1/1

Gilets de sécurité

Safety jackets

GILET DE SÉCURITÉ ADULTE

- Gilet polyester jaune fluo
Fluorescent polyester safety jacket
- Bandes réfléchissantes de visibilité 5 cm
Horizontal safety reflecting strips 5 cm
- Fermeture scratch
Scratch closure
- Taille unique (longueur 64 cm)
One size fits all (length 64 cm)
- Conforme à la norme EN 1150:1999
In accordance with european standard EN 1150:1999



SEP810022



Lateral elastic bands



Safety reflecting strips

SEP800022



SEP800122



GILET DE SÉCURITÉ ENFANT

- Gilet polyester fluo
Fluorescent polyester safety jacket
- Bandes réfléchissantes de visibilité 5 cm
Horizontal safety reflecting strips 5 cm
- Taille enfant (3-5 ans)
Children use (3-5 years)
- Conforme à la norme EN 1150:1999
In accordance with european standard EN 1150:1999



SEP810022



SEP800022



SEP800122

NEW

Modèle Model	Ref.	Taille Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
GILET ADULTE Safety jacket	SEP810022	TU	Polyester	LS / Pegboardable	1/100
GILET ENFANT Child safety jacket	SEP800022	3 - 5 ans	Polyester	LS / Pegboardable	1/100
GILET ENFANT Child safety jacket	SEP800122	3 - 5 ans	Polyester	LS / Pegboardable	1/100

Signalisation

Caution

CÔNE



• Cône de signalisation rétractable

Collapsible traffic cone

• Fluorescent & rétro réfléchissant

Fluorescent & retroreflective

• Usage diurne et nocturne

Day and night use

• Textile résistant à l'eau

Water-resistant fabric

• Base lestée sur modèles moyens & grands

Weighted base on big & medium models



SPV010021



SPV010121



SPV010221



Bandes rétro réfléchissantes

Retroreflective strips



Rétractable

Collapsible

SPV100061



SPV100161



CHEVALET



• Chevalet de signalisation pliant

Folding caution sign

• 2 modèles

- «Sol glissant» : SPV100061

- «Attention» : SPV100161

2 models

- «Sol glissant» : SPV100061

- «Attention» : SPV100161

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (kg) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
CÔNE DE SIGNALISATION Traffic cone	SPV010021	320 x 190 x 190	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber	0,300	LS / Pegboardable	1/20
	SPV010121	450 x 250 x 250	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber	2	Boîte / Box	1/10
	SPV010221	720 x 380 x 380	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber	3,8	Boîte / Box	1/5
CHEVALET DE SIGNALISATION Caution sign	SPV100061	610 x 280 x 30	PP	0,600	Boîte / Box	1/10
	SPV100161	610 x 280 x 30	PP	0,600	Boîte / Box	1/10



Mousses de protection

Protector foam

- **Matériau léger, souple, résistant & étanche**

Lightweight, flexible, resistant & waterproof material

- **Mousse adhésive pour signaler et protéger des zones dangereuses en intérieur et extérieur**

Adhesive foam to indicate and protect hazardous areas indoors and outdoors

- **Pour le scolaire : sécurisation des terrains de jeux, gymnase,...**


For schools : securing playgrounds, gymnasiums,...

- **Pour le bureau : sécurisation des ateliers, parkings,...**

For the office : securing workshop, car parks,...



Adhésif



Adhesive

Bandes colorées



Colour stripes

PROTECTION D'ANGLE ARRONDI



SPV200061



PROTECTION D'ANGLE



SPV200161



BANDE DE PROTECTION MURALE



SPV200261



SPV200361



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (kg) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
MOUSSES DE PROTECTION Protector foam	SPV200061	500 x 250 x 20	Caoutchouc nitrile butadiène Nitrile Butadiene Rubber	0,160	LS / Pegboardable	1/50
	SPV200161	500 x 250 x 20	Caoutchouc nitrile butadiène Nitrile Butadiene Rubber	0,160	Boîte / Box	1/50
	SPV200261	500 x 100 x 15	Caoutchouc nitrile butadiène Nitrile Butadiene Rubber	0,48	Boîte / Box	1/160
	SPV200361	240 x 180 x 40	Caoutchouc nitrile butadiène Nitrile Butadiene Rubber	0,110	Boîte / Box	1/78

Miroirs de sécurité

Safety mirrors



FA62511

Ø60

- **Forme convexe**
Convex design
- **Corps ABS antichoc**
Shockproof ABS frame
- **Miroir acrylique finition argenté**
Silver finish acrylic mirror
- **Système de fixation universel pour mur**
Universal mounting clamp for wall
- **Usage intérieur**
Indoor use

Ø45

Ø80

- **Forme convexe**
Convex design
- **Corps PP antichoc**
Shockproof PP frame
- **Miroir PC**
PC mirror shell
- **Visière anti pluie & anti éblouissement**
Rain-proof & anti-glare hood
- **Système de fixation universel pour poteau**
Universal mounting clamp for pole
- **Support acier galvanisé**
Galvanized steel support
- **Usage intérieur & extérieur**
Indoor/outdoor use



Steel mounting clamp



FA62515

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
MIROIR DE SÉCURITÉ Safety mirror	FA62513	Ø 600	ABS / Acrylique / Acrylic		Boîte / Box	1/5
MIROIR DE SÉCURITÉ À VISIÈRE	FA62515	Ø 450	PP / PC		Boîte / Box	1/5
Safety mirror with hood	FA62519	Ø 800	PP / PC		Boîte / Box	1/1

PLAQUES ADHÉSIVES

• Plaques de signalisation adhésives aluminium anodisé

Anodized aluminium adhesive sign plates

• Français et braille en conformité avec la loi «Handicap» du 11 février 2005

French language & braille in accordance with «Handicap» law from 2005 february 11th



FA62642



FA62620



FA62621



FA62630



FA62640



FA62611



FA62610



FA62601



FA62600




FA62602



FA62603

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x H mm) Dim. (L x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TOILETTES H	FA62600	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TOILETTES F	FA62601	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TOILETTES MIXTES	FA62602	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TOILETTES HANDICAPÉS	FA62603	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
POUSSEZ	FA62610	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TIREZ	FA62611	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
PRIVÉ	FA62620	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
ENTRÉE INTERDITE	FA62621	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
CAMÉRA DE SURVEILLANCE	FA62630	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
DÉFENSE DE FUMER	FA62640	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TÉLÉPHONE INTERDIT	FA62642	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288

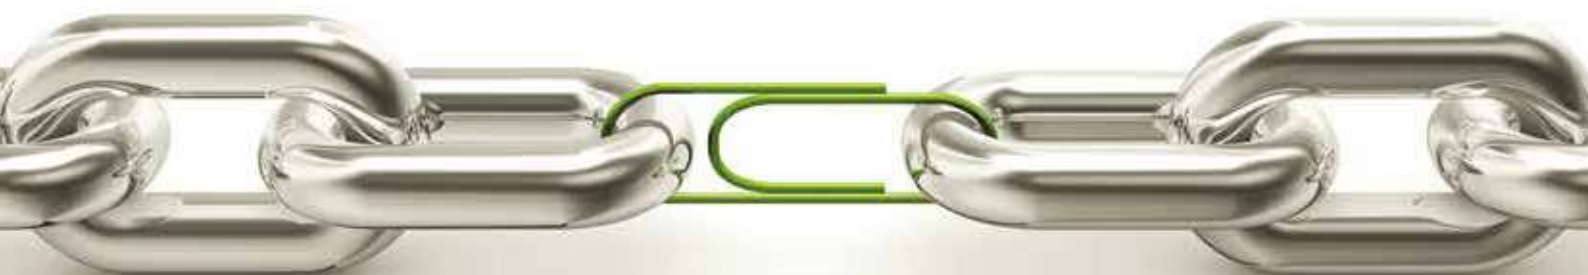

Any tool for any day!*



www.wonday.com

* Complice de chaque journée ! - Crédit photo : Getty Images

LA MARQUE FIÈRE D'ÊTRE COMMERCIALISÉE EN EXCLUSIVITÉ PAR

