

2022



Sécurité
Prévention
Monétique

RESKAL®

SÉCURITÉ - PRÉVENTION - MONÉTIQUE





**L'UNION
FAIT LA
FORCE !**

Depuis 2012, la marque **Reskal** fait partie de votre quotidien et permet de répondre à vos besoins spécifiques en termes de sécurité des personnes et des biens. Une marque de référence sur le marché et une gamme de produits complémentaire à notre offre de fournitures **Wonday**. Ensemble, nos deux marques propres cohabitent avec celles de nos partenaires.

Notre objectif, vous offrir du choix, de la qualité et du savoir-faire. Comme le souligne notre slogan « Any tool for any day ! »*, nous souhaitons élargir nos champs d'actions et vous accompagner à travers vos différents univers. **Reskal** est connue et reconnue pour ses produits certifiés construits en conformité avec les exigences européennes et les normes en vigueur. **Reskal** assure votre protection et apporte des solutions adaptées à vos besoins.

Reskal, notre engagement, votre sécurité.

Cyrille Cargnelutti, Président

*Complice de chaque journée



LA SÉCURITÉ ENTRE VOS MAINS



Wonday en profite pour vous présenter sa grande soeur Reskal.

Dans la famille Sécurité des Personnes et des Biens, cette marque est spécialiste de nombreux produits tels que des coffres-forts, caisses à monnaie, compteuses de pièces ou détecteurs de faux billets, etc. Complices et soudées, ces deux marques complémentaires grandissent ensemble pour le plus grand bonheur de leurs clients.

Assurez la protection des personnes et sécurisez vos biens... Equipez-vous !

Que ce soit pour mettre à l'abri vos documents confidentiels ou vos produits de valeurs, ou pour prévenir d'un risque éventuel, **Reskal**, la marque fière d'être distribuée par Wonday, dispose d'une gamme de produits correspondant à vos besoins ou attentes.

Vous y trouverez votre compte !

Une mise en marche ? Une réparation ? Un entretien ?

Notre service après-vente vous répond par mail sav@reskal.com et au téléphone +33 (0)4 73 51 78 20 et +33 (0)4 73 51 78 15.

Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 18h et le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 16h30.

Merci de nous informer d'un retour de marchandises au préalable par téléphone ou mail.

Nos produits sont garantis 2 ans dans des conditions normales d'utilisation.



reskal.com



SOMMAIRE

Summary

LEXIQUE - Glossary.....	6
--------------------------------	---

SÉCURITÉ DES PERSONNES

Safety of people

SECOURIR / PRÉVENIR - RESCUE / PREVENT.....	7 à 14
Trousse de secours - First aid kits.....	9
Armoires à pharmacie - Medicine cabinets.....	9
Coffret de secours - Emergency box.....	13
Extincteurs - Extinguishers.....	14
PROTÉGER / S'ÉQUIPER - PROTECT / GET EQUIPPED.....	15 à 30
Gilets de sécurité - Safety jackets.....	9
Masques - Masks.....	9
Équipements de protection individuelle - Personal protective equipment.....	16
Marquage au sol - Road marking.....	28
Signalisation - Signalisation.....	30

SECURITE DES BIENS

Safety of goods

SÉCURISER / DÉTECTOR - SECURE / DETECT.....	31 à 72
Coffres-forts - Safes.....	33
Armoires fortes - Safe cabinets.....	50
Gestion de la monnaie - Currency management.....	52
Détection - Detection.....	61
Armoires à clés - Keys cabinets.....	64
Cadenas - Padlocks.....	71

INDEX ALPHABÉTIQUE - Alphabetical index.....	6
---	---

INDEX NUMÉRIQUE - Numerical index.....	6
---	---

LEXIQUE

Glossary

PICTOGRAMMES / PICTOGRAM			
Unité de vente - Boîte carton <i>Minimum quantity - Outer box</i>	UV/PCB	Litrage (L) <i>Capacity (L)</i>	
Coloris <i>Color</i>		Nombre de pênes <i>Number of locking bolts</i>	
Serrure à clé <i>Key lock</i>		Nombre d'étagère <i>Number of shelf</i>	
Serrure électronique <i>Electronic lock</i>		Nombre de tiroir <i>Number of drawer</i>	
Empreinte digitale <i>Fingerprint</i>		Clé de secours <i>Emergency key</i>	
Combinaison mécanique <i>Mechanical lock</i>		Signal sonore <i>Audio alert (beep)</i>	
Bouton poussoir <i>Push button</i>		Eclairage intérieur <i>Indoor lighting</i>	
Serrure à combinaison <i>Combination lock</i>		Nombre de piles & type <i>Number of batteries & type</i>	
Bouton poussoir magnétique <i>Magnetic pushing button</i>		Fixation sol & mur <i>Floor & wall mounting</i>	
Aimanté <i>Magnetic</i>		Fixation sol ou mur <i>Floor or wall mounting</i>	
Nombre de compartiments <i>Number of compartments</i>		Batterie de secours <i>External back-up battery</i>	
Ignifuge 1H papier <i>1H Fireproof paper</i>		Fabrication européenne <i>Made in Europe</i>	
Ignifuge 2H papier <i>2H Fireproof paper</i>		Fabrication française <i>Made in France</i>	
Hydrofuge <i>Waterproof</i>		Porte-clés inclus <i>Key rings supplied</i>	

MATIÈRES / MATERIAL			
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyéthylène basse densité	PEBD / PELD
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéraphthalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC

DÉTECTION / DETECTION			
InfraRouge <i>InfraRed</i>	IR	Taille <i>Size</i>	SIZE
UltraViolet <i>UltraViolet</i>	UV	Euro	€
Magnétique <i>Magnetic</i>	MG	Livre britannique	GBP £
Fil de sécurité Métallique <i>Metal Thread</i>	MT	Dollar américain	US \$
Filigrane <i>Watermark</i>	WM	Franc suisse	CHF

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos & coloris non contractuels
Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures

SÉCURITÉ DES PERSONNES

Safety of people

Une sélection qui vous va comme un gant ! Adoptez les équipements incontournables pour garantir votre sécurité au travail. La sécurité au travail constitue une obligation de résultat pour l'employeur. Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs. A travers cette sélection, nous sommes convaincus que vous trouverez chaussures à vos pieds... Alors jetez un coup œil et sortez couverts !





RESKAL®

reskal.com

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



TROUSSE DE SECOURS ÉCOLE (SORTIES SCOLAIRES, CENTRES AÉRÉS)

2/4 personnes
Fermeture par zip
Accroche ceinture par sangle
Multipoches de rangement
Trousse en EVA fluorescent
Croix rétro-réfléchissante

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

Bulletin officiel de l'Éducation Nationale Hors Série n°1 du 6 janvier 2000

Extrait : « Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de 1^{ers} secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacement à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum : les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence, un antiseptique, des compresses, des pansements, bandes, écharpes, ciseaux »

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
IM50511	215 x 135 x 60 mm	EVA 	380 g	Vrac / Bulk	1/1



TROUSSE DE SECOURS PREMIERS SOINS MULTIRISQUES

2/4 personnes
Fermeture par zip
Accroche ceinture par sangle
Multipoches de rangement
Trousse en EVA rouge fluorescent
Croix rétro-réfléchissante

- 1 couverture de survie
- 15 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 5 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 30 cm x 30 cm
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses imprégnées d'une solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
- 3 compresses imprégnées d'une solution anti coups au calendula
- 1 dosette de sérum physiologique stérile 5 ml
- 1 livret premiers soins

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
IM50515	215 x 135 x 60 mm	EVA 	340 g	Vrac / Bulk	1/1

SECOURIR - PRÉVENIR

Rescue - Prevent

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



MALETTE DE PREMIÈRE URGENCE PPMS (PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ)

20/30 personnes

Polypropylène bleu

Poignée de transport et support mural

Documents:

- Tableau d'effectifs vierge (Annexe 8)
 - Fiche « conduites à tenir en première urgence » (Annexe 10)
 - Fiche individuelles d'observation (Annexe 9)

Matériels :

- 1 brassard
 - 1 radio à piles
 - 1 ruban adhésif
 - 1 rouleau d'essuie-tout
 - 1 lampe de poche avec piles
 - 20 gobelets jetables
 - 2 sacs poubelles
 - 1 jeu de cartes
 - 1 stylo
 - 1 carnet

de première Urgence :

 - 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
 - 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
 - 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
 - 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
 - 1 pince à échardes à mors plats
 - 5 paires de gants jetables
 - 2 masques de protection type « masques chirurgicaux »
 - 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
 - 1 flacon de 200 ml de solution hydroalcoolique
 - 10 dosettes de sérum physiologique stérile
 - 1 m de filet tubulaire pour doigts
 - 1 m de filet tubulaire pour poignet ou cheville
 - 10 morceaux de sucre emballés
 - 1 paquet de 10 mouchoirs jetables
 - 3 garnitures périodiques
 - 1 pack de froid instantané
 - 2 sacs en plastique
 - 1 livret 1er soins en 10 langues.

Mallette de première Urgence :

Bulletin officiel du Ministère de l'Éducation Nationale N° 44 du 26/11/2015 – Circulaire N°2015 -205 du 25/11/2015

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
IM50506	435 x 340 x 110 mm	PP   	2.8 Kg	Vrac / Bulk	12/72

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



VALISE DE SECOURS MULTIRISQUES

4 personnes
Polypropylène blanc
Poignée de transport

- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement compressif stérile
- 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
IM50505	240 x 205 x 48 mm	PP 	300 g	Vrac / Bulk	1/1

KIT DE RÉASSORT POUR ARMOIRE À PHARMACIE



5/10 personnes

- 1 couverture de survie
- 37 pansements adhésifs assortis :
 - 20 de 20 mm x 72 mm
 - 8 de 53 mm x 70 mm
 - 9 de 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 20 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 2 paires de gants jetables
- 6 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 6 compresses d'alcool à 70°
- 6 compresses anti coups au calendula
- 6 compresses de lotion asséchante
- 1 aérosol de froid 270 ml
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
IM50010	250 x 150 x 70 mm	PET 	500 g	Boîte / Box	1/1

SECOURIR - PRÉVENIR

Rescue - Prevent



ARMOIRES À PHARMACIE Medecine cabinets

Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
IM50001	370 x 280 x 130 mm	Métal / Metal			Boîte / Box
IM50002	450 x 350 x 130 mm	Métal / Metal			Boîte / Box



ARMOIRES À PHARMACIE PREMIUM Premium medecine cabinets

Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)
Ouverture/fermeture :
- IM50003 : par serrure à clé (2 clés fournies) & bouton-poussoir magnétique
- IM50004 : bouton-poussoir magnétique
Opening/closing :
- IM50003 : by key lock (2 keys supplied) & magnetic pushing button
- IM50004 : by magnetic pushing button
Porte aimantée en verre trempé - Magnetic tempered glass door

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
IM50003	600 x 300 x 120 mm	Métal / Metal Verre / Glass		380 g	Boîte / Box
IM50004	300 x 300 x 120 mm	Métal / Metal Verre / Glass		380 g	Boîte / Box

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



COFFRET DE SECOURS AVEC MARTEAU BRISE-VITRE

Emergency box with hammer breaking glass

Corps métal (acier ambouti) - Metal frame (pressed steel)
Suspension fixe 3 crochets - 3 fixed suspensions
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
Dimension de la vitre : 107 x 77 mm - Glass size : 107 x 77 mm
épaisseur de la vitre : 2 mm - Glass thickness : 2 mm
Marteau brise-vitre retenu par un chainette inox insérée dans le boîtier
Pointed hammer hold by stainless steel chain inside box

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
27801	160 x 120 x 65 mm	Métal / Metal			Vrac / Bulk



REGISTRE DE SÉCURITÉ (ERP, HABITATION & INDUSTRIE)*

Format A4, 80 pages
Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
N-REG-U100	A4 210 x 297 mm	Papier / Paper			Vrac / Bulk



DÉTECTEUR DE FUMÉE 10 ANS RORI*

Avertisseur autonome de fumée d'incendie : puissance sonore 85 dB
Détection par cellule photoélectrique
Certification EN14604:2005+AC:2008 - NF 292 DAAF
Alimentation : pile alcaline 9V (fournie)
Bouton test, fonction silence momentané & signal batterie faible
Fixation plafonnier
- Durée de vie 10 ans

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
13.7519	-	Plastique / Plastic			LS / Pegboardable

SECOURIR - PRÉVENIR

Rescue - Prevent

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



EXTINCTEUR ABC 1KG

Extincteur poudre 1 kg ABC à pression permanente

Corps en tôle d'acier

Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service

Robinetterie entièrement en laiton

Support de transport

Agent extincteur : poudre ABC 1 kg

Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar

Durée de fonctionnement : 7,13 s

Certification : NF EN-3/EP2 045 730 (Fabrication Française)



REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
13.7164	Ø 85 x 330 mm	Acier / Steel		-	Boîte / Box



EXTINCTEUR ABC 6KG

Extincteur poudre 6 kg ABC

Corps en tôle d'acier

Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service

Poignée ergonomique & robinetterie chromée

Attache aimantée

Embout/tuyau de propulsion

Agent extincteur : poudre ABC 6 kg

Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar

Durée de fonctionnement : 23,7 s

Certification : NF EN-3/EP6 045 569 (Fabrication Française)



REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
13.7442	Ø 160 x 545 mm	Acier / Steel		-	Boîte / Box



GILET DE SÉCURITÉ ENFANT Child safety jacket

Gilet polyester fluo - Fluorescent polyester safety jacket
 Bandes réfléchissantes de visibilité 5 cm - Horizontal safety reflecting strips 5 cm
 Taille enfant (3-5 ans) - Children use (3-5 years)
 Conforme à la norme EN 1150 - In accordance with european standard EN 1150

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SEP800022	3 - 5 ans	Polyester		LS / Pegboardable 1/100
SEP800122*	3 - 5 ans	Polyester		LS / Pegboardable 1/100

* Jusqu'à épuisement des stocks

MASQUE DE PROTECTION JETABLE Disposable protective mask

Certifié CE EN 14683 - EN 14683 CE certified
 Dispositif médical - Medical device
 Non stérile - non-sterile
 Type I (filtration bactérienne ≥95%) - Class 1 (bacterial filtration ≥ 95%)

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SEP700021	TU	10 x 18 cm (Boîte / Box)		Boîte / Box 50/2000

PROTÉGER - S'ÉQUIPER

bollé
SAFETY

Protect - Get equipped



RUSH +

Protection supérieure - Superior protection

Nez ajustable anti-glisso - Adjustable non-slip nose

Branches co-injectées, ultra souples - Co-injected branches, ultra flexible



RUSH +

Protection supérieure - Superior protection

Nez ajustable anti-glisso - Adjustable non-slip nose

Branches co-injectées, ultra souples - Co-injected branches, ultra flexible

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
RUSHPPSIB		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
RUSHPPSI		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200



RUSH + SMALL

Protection supérieure - Superior protection

Nez ajustable anti-glisso - Adjustable non-slip nose

Branches co-injectées, ultra souples - Co-injected branches, ultra flexible

Pour les petits visages - For small faces



SILEX +

Monture ultra-enveloppante - Ultra enveloping frame

Branches confortables bi-matières - Comfortable bi-material branches

Champ de vision panoramique - Panoramic field of view

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
RUSHPPSPSIS		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
SILEXPPSF		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200



BL30

Protection supérieure - Superior protection

Légère et sans vis - Light and without screws

Système d'arrêt des branches - Branches stop-in system

Pour tous les visages - For all faces



BL30

Protection supérieure - Superior protection

Légère et sans vis - Light and without screws

Système d'arrêt des branches - Branches stop-in system

Pour tous les visages - For all faces

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
PSSBL30-014		Anti-rayures - Anti-buée sur les deux faces/ Scratch-resistant - Antifog on both sides	20/240

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
PSSBL30-047		Anti-rayures - Anti-buée sur les deux faces/ Scratch-resistant - Antifog on both sides	20/240

16g



SPICY OFFICE

Modèle mixte - For women and men

Monture très légère et robuste - Very light and robust frame

15g



KICK OFFICE

Modèle mixte - For women and men

Monture très légère et robuste - Very light and robust frame

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
PXFOFSP605		Anti-lumière bleue/Blue blocker	1/

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
PXFOFKI109		Anti-lumière bleue/Blue blocker	1/



PRÉSENTOIR

Display

Matière plexiglass - Plexiglass material

REF.	COLORIS/COULEUR	CAPACITÉ/CAPACITY	UV/PCB
DISP5		5 Paires	1/1

33g



OVERLIGHT

Surlunettes : port de lunettes correctrices possible Over-glasses : wearing corrective glasses is possible- Design ergonomique - Ergonomic design

Monture ultra-enveloppante - Ultra enveloping frame

Protection latérale, supérieure et inférieure - Upper and lower lateral protection

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
OVLITLPSI		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/240

77g



BL15


Masque : port de lunettes correctrices possible - Over-glasses : wearing corrective glasses is possible

Monture aérée - Light frame

Tresse ajustable - Adjustable cord

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
BL15API		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	11/180

TECHNOPOLYMERE DERNIERE GENERATION

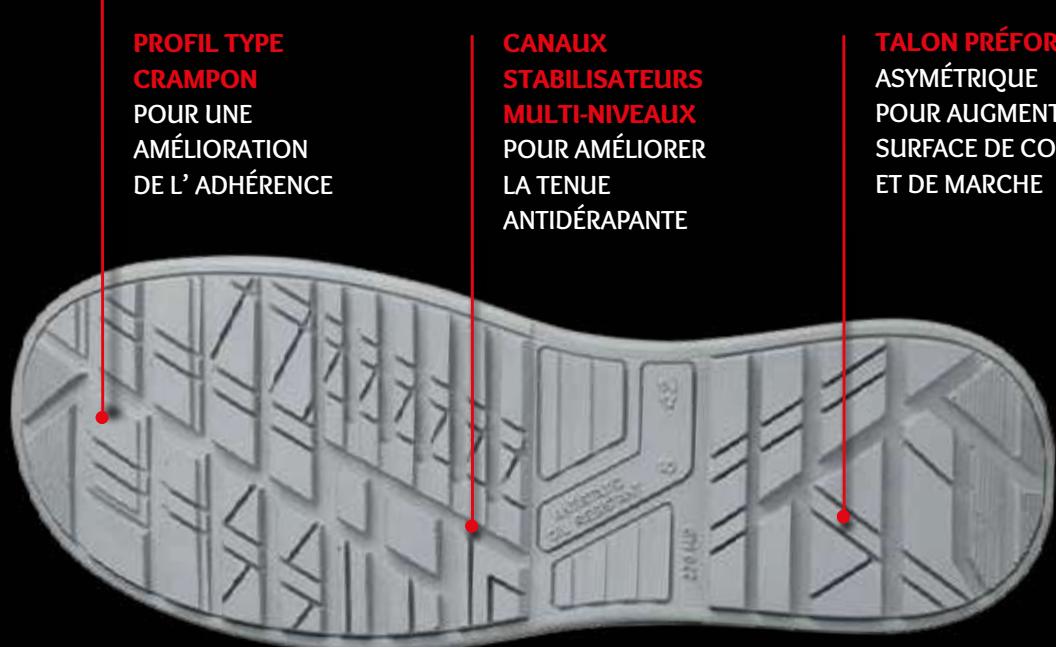

SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H ₂ O + DETERGENT	Plat	VALEURS NORMES N°	ROCK & ROLL	RED UP	RED INDUSTRY	RED LION	WHITE 68 & BLACK
				0,32	0,41	0,42	0,45	0,68
SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Talon INCLINEE DE 7°	Talon	≥ 0,28	0,33	0,37	0,32	0,44	0,52
		Plat	≥ 0,18	0,18	0,25	0,44	0,24	0,23
SRC	Talon INCLINEE DE 7°	Talon	≥ 0,13	0,14	0,16	0,21	0,15	0,16
		Plat	≥ 0,18	0,18	0,25	0,44	0,24	0,23

RESISTANCE AU GLISSEMENT



EN ISO 20345 CE

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT
SELON LES NORMES ISO 20345 ET SELON LA
METHODE EN 13287

Protection	CARACTERISTIQUES	CODIFICATION							
		S1	S1P	S2	S3	CI	ESD	IN	OUT
	Semelle de contact résistante aux hydrocarbures	x	x	x	x				
	Chaussure antistatique	x	x	x	x				
	Absorption d'énergie du talon	x	x	x	x				
	Semelle anti-perforation		x		x				
	Matériel pour tige, hydrofuge			x	x				
	Isolation thermique du froid. À température <10°C					x			
	Résistance électrique vers le sol. Contre le risque de décharges électrostatiques						x		
Usage	Uniquement pour les salles blanches/agroalimentaires	x		x					
	Milieu sec. Modèles aérés		x						
	Milieu humide ou huileux. Modèles déperlants				x				
	Usage intérieur					x			
	Usage extérieur						x		

IN **S1P** **SRC** **ESD**



POINT RED LION

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistant à l'abrasion - Soft velvet leather with abrasion-resistant nylon inserts

Semelle respirante - Breathable sole

Idéale pour travailler en atelier ou magasin - Ideal for working in a workshop

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
39	RL20036-39	1/1	42	RL20036-42	1/1	45	RL20036-45	1/1
40	RL20036-40	1/1	43	RL20036-43	1/1			
41	RL20036-41	1/1	44	RL20036-44	1/1			



IN **S1P** **SRC** **ESD**

IN **S1P** **SRC** **ESD**



YELLOW RED LION

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistant à l'abrasion - Soft velvet leather with abrasion-resistant nylon inserts

Semelle respirante - Breathable sole

Idéale pour travailler en atelier ou magasin - Ideal for working in a workshop

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
39	RL20386-39	1/1	43	RL20386-43	1/1	47	RL20386-47	1/1
40	RL20386-40	1/1	44	RL20386-44	1/1	48	RL20386-48	1/1
41	RL20386-41	1/1	45	RL20386-45	1/1			
42	RL20386-42	1/1	46	RL20386-46	1/1			

LOLLY RED LION

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistant à l'abrasion - Soft velvet leather with abrasion-resistant nylon inserts

Semelle respirante - Breathable sole

Idéale pour travailler en atelier ou magasin - Ideal for working in a workshop

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
35	RL20206-35	1/1	38	RL20206-38	1/1	41	RL20206-41	1/1
36	RL20206-36	1/1	39	RL20206-39	1/1			
37	RL20206-37	1/1	40	RL20206-40	1/1			

PROTÉGER - S'ÉQUIPER

Protect - Get equipped

OUT

S3

SRC



QUEBEC UK ROCK & ROLL

Souple, cuir pull-up hydrofuge avec sur-embout renforcé - Soft, hydrofuge pull-up leather with reinforced toe cap

Idéale pour les corps de métiers extérieurs (bûcheron, maçon, charpentier etc) - Ideal for outdoor trades (woodcutter, mason, woodworker, etc.)

Semelle anti-perforation - Safety anti-perforation insole

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
38	RR20364-38	1/1	41	RR20364-41	1/1	44	RR20364-44	1/1
39	RR20364-39	1/1	42	RR20364-42	1/1	45	RR20364-45	1/1
40	RR20364-40	1/1	43	RR20364-43	1/1			

OUT

S3

SRC



GREENLAND UK ROCK & ROLL

Souple, cuir pull-up hydrofuge avec sur-embout renforcé - Soft, hydrofuge pull-up leather with reinforced toe cap

Idéale pour les corps de métiers extérieurs (bûcheron, maçon, charpentier etc) - Ideal for outdoor trades (woodcutter, mason, woodworker, etc.)

Semelle anti-perforation - Safety anti-perforation insole

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
37	RR10364-37	1/1	41	RR10364-41	1/1	45	RR10364-45	1/1
38	RR10364-38	1/1	42	RR10364-42	1/1	46	RR10364-46	1/1
39	RR10364-39	1/1	43	RR10364-43	1/1	47	RR10364-47	1/1
40	RR10364-40	1/1	44	RR10364-44	1/1	48	RR10364-48	1/1

OUT

S3



SRC

ESD

CI



SRC

ESD

CI

SCUDO RED UP

Tissu PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant

- PUTEK PLUS fabric, abrasion resistant, hydrofuge and breathable height

Parcours longue distance - Long distance course

Talon antifatigue - Anti-tiredness heel

Semelle à mémoire de forme - Shape memory sole

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
38	RU20124-38	1/1	41	RU20124-41	1/1	44	RU20124-44	1/1
39	RU20124-39	1/1	42	RU20124-42	1/1	45	RU20124-45	1/1
40	RU20124-40	1/1	43	RU20124-43	1/1			

VELAR RED UP

Tissu PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant

- PUTEK PLUS fabric, abrasion resistant, hydrofuge and breathable height

Parcours longue distance - Long distance course

Talon antifatigue - Anti-tiredness heel

Semelle à mémoire de forme - Shape memory sole

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
38	RU10124-38	1/1	41	RU10124-41	1/1	44	RU10124-44	1/1
39	RU10124-39	1/1	42	RU10124-42	1/1	45	RU10124-45	1/1
40	RU10124-40	1/1	43	RU10124-43	1/1			

OUT

S3



SRC

ESD

CI



SRC

ESD

CI

CESSATO RED INDUSTRY

Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge - Soft and hydrofuge natural nubuck leather

Semelle anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique - Anti-abrasion, oil-resistant, non-slip and antistatic sole

Pour les environnements de travail techniques (laboratoire, produits chimiques, chantier électrique etc) - For technical work environments (laboratory, chemical, electrical, etc.)

Idéale dans un environnement humide et froid - Ideal in a humid and cold environment

Talon antifatigue - Anti-tiredness heel

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
36	RI20074-36	1/1	41	RI20074-41	1/1	46	RI20074-46	1/1
37	RI20074-37	1/1	42	RI20074-42	1/1	47	RI20074-47	1/1
38	RI20074-38	1/1	43	RI20074-43	1/1	48	RI20074-48	1/1
39	RI20074-39	1/1	44	RI20074-44	1/1			
40	RI20074-40	1/1	45	RI20074-45	1/1			

TWEED RED INDUSTRY

Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge - Soft and hydrofuge natural nubuck leather

Semelle anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique - Anti-abrasion, oil-resistant, non-slip and antistatic sole

Pour les environnements de travail techniques (laboratoire, produits chimiques, chantier électrique etc) - For technical work environments (laboratory, chemical, electrical, etc.)

Idéale dans un environnement humide et froid - Ideal in a humid and cold environment

Talon antifatigue - Anti-tiredness heel

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
38	RI10074-38	1/1	41	RI10074-41	1/1	44	RI10074-44	1/1
39	RI10074-39	1/1	42	RI10074-42	1/1	45	RI10074-45	1/1
40	RI10074-40	1/1	43	RI10074-43	1/1			

IN
S1
SRC



SUPER WHITE 68 & BLACK

Uniquement pour les salles blanches / agroalimentaires - Only for clean rooms / agri-food

Tissu respirant, facile à nettoyer - Breathable fabric, easy to clean

Convenient aux environnements secs et humides - Suitable for dry and wet environments

Coloris noir - Black colour

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
39	UW60061-39	1/1	42	UW60061-42	1/1	45	UW60061-45	1/1
40	UW60061-40	1/1	43	UW60061-43	1/1			
41	UW60061-41	1/1	44	UW60061-44	1/1			

IN
S1
SRC



SURGE GRIP WHITE 68 & BLACK

Uniquement pour les salles blanches / agroalimentaires - Only for clean rooms / agri-food

Tissu respirant, facile à nettoyer - Breathable fabric, easy to clean

Convenient aux environnements secs et humides - Suitable for dry and wet environments

Coloris blanc - White colour

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
35	UW60041-35	1/1	39	UW60041-39	1/1	43	UW60041-43	1/1
36	UW60041-36	1/1	40	UW60041-40	1/1	44	UW60041-44	1/1
37	UW60041-37	1/1	41	UW60041-41	1/1			
38	UW60041-38	1/1	42	UW60041-42	1/1			

IN
S1
SRC



RESPONSE GRIP WHITE 68 & BLACK

New Safety Dry hydrofuge, respirant - New safety dry hydrofuge, breathable
Uniquement pour les salles blanches / agroalimentaires - Only for clean rooms / agri-food

Coque protectrice- Protective shell

Anti-bactéries et résidus - Against bacteria and residues

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
35	UW20032-35	1/1	40	UW20032-40	1/1	45	UW20032-45	1/1
36	UW20032-36	1/1	41	UW20032-41	1/1	46	UW20032-46	1/1
37	UW20032-37	1/1	42	UW20032-42	1/1	47	UW20032-47	1/1
38	UW20032-38	1/1	43	UW20032-43	1/1	48	UW20032-48	1/1
39	UW20032-39	1/1	44	UW20032-44	1/1			



TASTY GREY METEORITE

Gilet Sweat entièrement zippé en tissu jersey scuba élasthanne Waistcoat
fully zipped sweatshirt in jersey fabric scuba elastane
Capuche fixe avec ruban rétro-réfléchissant sur le bord - Fixed hood with reflective tape on the edge

2 poches frontales, poche poitrine côté droit multimédia avec sortie pour oreillette et technologie Free Sound - 2 front pockets, chest pocket right side multimedia with headphone output and Free Sound technology

Zip central double curseur - Central zip double cursor

Trous d'aération sous manches pour garantir un meilleur confort - Air holes under sleeves to ensure better comfort

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
S	PE119GM-S	1/1	L	PE119GM-L	1/1	2XL	PE119GM-2XL	1/1
M	PE119GM-M	1/1	XL	PE119GM-XL	1/1	3XL	PE119GM-3XL	1/1



CLIMB BLACK CARBON

Gilet Soft Shell stretch, très confortable et déperlant - Soft Shell stretch waistcoat, very comfortable and water repellent

Poche poitrine porte-téléphone à fermeture zippée, cordon de serrage - Chest phone pocket with zip closure, drawstring

Réglable depuis l'intérieur de la poche, dos rallongé - Adjustable from inside pocket

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
XS	DW025BC-XS	1/1	L	DW025BC-L	1/1	3XL	DW025BC-3XL	1/1
S	DW025BC-S	1/1	XL	DW025BC-XL	1/1			
M	DW025BC-M	1/1	2XL	DW025BC-2XL	1/1			

Protect - Get equipped



PLUTON BLACK CARBON

- Veste en tissu U-4 (U-Power 4 way stretch) très confortable - Very comfortable U-4 fabric jacket
- Résistante, souple sur la peau, hydrofuge, séchage rapide - Resistant, supple on the skin, water repellent, fast drying
- Équipée de deux poches à l'avant et une poche pour téléphone portable sur la poitrine avec zip - With two front pockets and a mobile phone pocket on the chest with zip
- Deux grandes poches intérieures - Two large interior pockets
- Poignets extensibles coupe-vent - Windproof stretch cuffs
- Cordon anti-enchevêtrement réglable à l'intérieur de la poche - Adjustable interlocking cord inside pocket
- Ruban réfléchissant sur le col dans le dos - Reflective tape on back collar
- Capuche jaune fluo incluse - Fluorescent yellow hood included

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
S	PE178BC-S	1/1	L	PE178BC-L	1/1	2XL	PE178BC-2XL	1/1
M	PE178BC-M	1/1	XL	PE178BC-XL	1/1	3XL	PE178BC-3XL	1/1



GAP BLACK CARBON

- Polo manche courte en coton piqué / Coupe Slim-fit - Short sleeve polo shirt in quilted cotton/ slim fit
- Fermeture du col par 3 boutons - Collar closure by 3 buttons
- Bande intérieure anti-transpiration - Anti-perspiration inner band
- Poche porte-téléphone - Phone pocket
- Ruban réfléchissant à l'arrière du col et sur le bord de manche droite - Reflective tape on back collar and on the edge of the right sleeve

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
S	EY125BC-S	1/1	L	EY125BC-L	1/1	2XL	EY125BC-2XL	1/1
M	EY125BC-M	1/1	XL	EY125BC-XL	1/1	3XL	EY125BC-3XL	1/1



WARM BLACK CARBON

Veste polaire zippée - Zip fleece jacket
Poche porte-téléphone fermeture zip - Phone pocket with zip closure

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
S	EY040BC-S	1/1	L	EY040BC-L	1/1	2XL	EY040BC-2XL	1/1
M	EY040BC-M	1/1	XL	EY040BC-XL	1/1	3XL	EY040BC-3XL	1/1



ROAD GREY METEORITE

- T-Shirt manche courte en jersey polycoton / Coupe Slim-fit - T-shirt short sleeve in polycotton jersey / Slim fit
- Bande anti-transpiration blanche à l'intérieur du col - White anti-perspiration inner band
- Poche porte-téléphone sur le côté gauche avec point-d'arrêt rouge - Phone pocket on the left side with red edge
- Ruban réfléchissant rouge sur la manche droite - Reflective tape on the right sleeve

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
S	EY125BC-S	1/1	L	EY125BC-L	1/1	2XL	EY125BC-2XL	1/1
M	EY125BC-M	1/1	XL	EY125BC-XL	1/1	3XL	EY125BC-3XL	1/1



SUMMER WESTLAKE BLUE

- Bermuda Cargo en toile de coton élasthanne / Coupe Slim-fit - Cargo shorts in elastane cotton / Slim fit
- Grandes poches multifonctions - Large multifunction pockets
- Fermeture par zip frontal et bouton anti-rayure - Front zip closure and scratch-resistant button
- Double tissu pour renforcer la structure à l'arrière - Double fabric to reinforce the structure at the back

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
S	EY132WB-S	1/1	L	EY132WB-L	1/1	2XL	EY132WB-2XL	1/1
M	EY132WB-M	1/1	XL	EY132WB-XL	1/1	3XL	EY132WB-3XL	1/1



ATOM BLACK CARBON

- Pantalon en tissu U-4 (U-Power 4 way stretch), très confortable - Very comfortable U-4 fabric pants
- Résistant, doux au toucher, respirant et séchage rapide - Resistant, soft to the touch, breathable and quick drying
- Doté de deux poches amples à l'arrière, élastiqué à la taille avec un système innovant de serrage invisible - With two large pockets at the back, elasticated at the waist with an innovative invisible clamping system
- Bavette à l'arrière pour une meilleure protection lombaire - Back flap for better lumbar protection
- Ruban réfléchissant à l'avant et à l'arrière, sur les passants postérieurs - Reflective tape at the front and rear and on the rear passers-by
- Poches multifonctions, porte-outils, zippées - Multifunction pockets, tool holder, with zip
- Bas de pantalon renforcé en polyoxford 600 Deniers - Trousers bottom reinforced in polyoxford 600 D
- Triple couture, fermeture centrale par zip YKK et bouton anti-rayure - Triple seam, central zip closure and scratch-resistant button



CRAZY WESTLAKE BLUE

- Pantalon Cargo en TC stretch doté de deux grandes poches latérales multifonctions / Coupe Slim-fit - TC stretch cargo pants with two large multifunctional side pockets / Slim fit
- 2 poches italiennes, 2 poches à l'arrière dont une avec une patte et fermeture sécurisée par velcro - 2 Italian pockets, 2 pockets at the back, including one with a flap and secure closure by Velcro
- Taille élastiquée, liserés ruban réfléchissant sur la patte des poches latérales et sur la patte de la poche arrière - Elastic waist, edging with reflective tape on the back and side pockets
- Renfort à l'arrière pour une plus grande protection de la zone lombaire - Reinforcement on the back for greater lumbar protection
- Genou préformé pour plus d'aisance - Preformed knee for more ease
- Ruban réfléchissant sur le passant central arrière - Reflective tape on the rear centre loop
- Triple coutures, fermeture centrale par zip - Triple seam, central zip closure

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
S	PE145BC-S	1/1	L	PE145BC-L	1/1	2XL	PE145BC-2XL	1/1
M	PE145BC-M	1/1	XL	PE145BC-XL	1/1	3XL	PE145BC-3XL	1/1

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
S	HY141WB-S	1/1	L	HY141WB-L	1/1	2XL	HY141WB-2XL	1/1
M	HY141WB-M	1/1	XL	HY141WB-XL	1/1	3XL	HY141WB-3XL	1/1

Protect - Get equipped



JAUICE
13



GANTS ANTIDÉRAPANTS ESSENTIAL

Non-slip gloves Essential

Travaux de précision - Precision work

Tricot polyester, enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts - Polyester knitting, polyurethane coating on palm and fingertips

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
DPVE702PN09		9	6/120

JAUICE
13



GANTS ANTIDÉRAPANTS PREMIUM

Non-slip gloves Premium

Manutention générale - Handling

Tricot polyester, enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts - Polyester knitting, latex foam coating on palm and fingertips

Respirabilité accrue, sensation de fraîcheur - High level of breathability, sense of freshness

Dextérité et confort - Dexterity and comfort

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
DPVV733JA09		9	6/120

JAUICE
13



GANTS ANTIDÉRAPANTS EVOLUTION

Non-slip gloves Evolution

Manutention générale - Handling

Eco-conçus - Eco-designed

Tricot polyester, enduction latex PURE® sur paume et bout des doigts - Polyester knitting, PURE latex coating on palm and fingertips

Minimise les risques d'irritation cutanée - Minimizes the risk of skin irritation

Finition gaufrage - Embossing finish

Bonne préhension des objets manipulés - Good grip of manipulated objects

Très bonne adhérence en milieux humides ou secs - Excellent adhesion in wet or dry environments

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
VE733OR09		9	12/120

GANTS DOCKER

Docker gloves

Manutention générale - Handling
 Cuir croûte de bovin - Cowsplit leather
 Dos toile avec renfort cuir - Canvas back with leather reinforcement
 Manchette en toile renforcée - Reinforced canvas cuff



JAUZE
15



GANTS LÉGERS

Light gloves

Travaux en industrie - Work in industry
 Nitrile léger sur support coton interlock - Lightweight nitrile on interlock cotton backing
 Poignet bord côté - Wrist edge rib
 Coton dos aéré - Breathing cotton back



GANTS MULTIFONCTIONS

Multi-functional gloves

Manutention milieu huileux, tous travaux - Oily medium handling, for all works
 Tout enduit mousse nitrile - All nitrile foam coating
 Très souples et confortables - Very flexible and comfortable
 Imperméables - Waterproof

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
DPDC10310		10	12/120

JAUZE
10



GANTS DE CONSTRUCTION

Construction gloves

Manutention générale - Handling
 Construction - Construction
 Polycoton - Polycotton
 Enduction latex sur paume et bout des doigts - Latex coating on palm and fingertips

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
DPVE7160R09		9	6/60

JAUZE
10



GANTS ROSIER

Rosebush gloves

Manutention générale - Handling
 Gants de jardinage - Gardening gloves
 Tricot polycoton, enduction latex haute qualité sur paume, bout des doigts et mi-dos - Polycotton knitting, high quality latex coating on palm, fingertips and mid-back
 Finition granitée pour une excellente préhension des objets manipulés - Granite finish for excellent grip of manipulated objects

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
DPVV831VE09		9	6/120

JAUZE
13



GANTS ANTICOUPE

Cut-resistant gloves

Manutention coupante - Cut handling
 Fibre haute performance ECONOCUT® - High performance ECONOCUT® fiber
 Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts - Polyurethane coating on palm and fingertips

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
DPVECUT34GR09		9	6/120



CASQUE DE CHANTIER QUARTZ 1

Safety helmet Quartz 1

- Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV - Ventilated U-treated high-strength polypropylene (PP) construction helmet
- Coiffe polyéthylène BD à étoile avec 8 points de fixation - Polyethylene BD star cap with 8 fixing points
- Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm - Adjustable zipper clamping: head circumference 53 to 63 cm
- Basane éponge - Sponge shiner
- 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort - 2 possible head circumference positions (up/down) for better comfort
- Casque ventilé avec aération réglable - Ventilated helmet with adjustable ventilation

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
QUAR1BC	<input type="checkbox"/>	-	1/40



COQUILLES ANTIBRUIT POUR CASQUE DE CHANTIER SNR 26 DB - Ear defender for safety helmet - SNR 26 dB

Compatible avec les casques QUARTZ - Compatible with Quartz helmets
Vendues sans casque - Sold without helmet



CASQUE DE CHANTIER QUARTZ UP IU

Safety helmet Quartz up IU

- Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV - Ventilated U-treated high-strength polypropylene (PP) construction helmet
- Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation - Polyamide headgear: 3 textile headbands with 8 fixing points
- Système innovant de serrage Rotor : tour de tête de 53 à 63 cm - Innovative clamping Rotor system: head circumference from 53 to 63 cm
- Basane éponge - Sponge shiner
- 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort - 2 possible head circumference positions (up/down) for better comfort

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
QUARUP4BC	<input type="checkbox"/>	-	1/40



LUNETTES POLYCARBONATE POUR CASQUE DE CHANTIER

- Accessoire pour casques de chantier - Accessory for safety helmets
- Forme très enveloppante pour une protection maximale - Very enveloping shape for maximum protection
- Système de pliage à l'intérieur de la calotte du casque hors utilisation, pour utilisation intermittente - Folding system inside the cap of the helmet out of use, for intermittent use
- Branches pliables, facilite le positionnement à l'intérieur de la calotte - Foldable branches, facilitates positioning inside
- Adaptable sur toute notre gamme de casques de chantier - Adaptable to our entire range of safety helmets
- Vendues sans casque - Sold without helmet

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
INTERLIGHTHE	<input type="checkbox"/>	M	1/120

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
FUEGOARIN	<input type="checkbox"/>	-	10/100



CASQUE ANTIBRUIT INTERLIGHT - SNR 26 dB

Ear defender - SNR 26 dB

Casque antibruit avec coquilles ABS - Noise-cancelling helmet with ABS shells
 Coussinets rembourrés en mousse synthétique - Padded cushions in synthetic foam
 Simple arceau plastique - Simple plastic hoop

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
INTERLIGHT		M	1/50



CASQUE ANTIBRUIT INTERLAGOS - SNR 30 dB

Foldable ear defender - SNR 30 dB

Casque antibruit avec coquilles ABS - Noise-cancelling helmet with ABS shells
 Coussinets rembourrés en mousse synthétique - Padded cushions in synthetic foam
 Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré pour un meilleur confort - Double plastic hoop (POM), adjustable in height, with soft and breathable reinforcement for better comfort

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
INTERGR		M	1/20

Le SNR (Single Number Rating) indique la valeur d'affaiblissement global sur l'ensemble des fréquences d'essai. Par exemple, un protecteur auditif ayant une valeur SNR de 35 dB va ramener un bruit de 100 dB à un niveau de 65 dB.

Objectif : atteindre un niveau sonore compris entre 70 et 80 dB.

The SNR (Single Number Rating) indicates the overall attenuation value over all test frequencies. For example, a hearing protector with an SNR value of 35 dB will reduce a noise of 100 dB to a level of 65 dB.

Objective : to achieve a noise level between 70 and 80 dB.



PAIRE DE GENOUILLÈRES GEL AVEC COQUE ANTIDÉRAPANTE

Pair of gel knee pads with non-slip shell


Bande agrippante élastique pour un maintien optimal sur le genou - Elastic grip band for optimal knee support

Lanières à bandes agrippantes élastiques et réglables - Elastic and adjustable grip straps

Matière polyester enduit PVC - PUC coated polyester material

Coque PVC - PUC shell

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
ZIMANO		Unique/One size	1/10

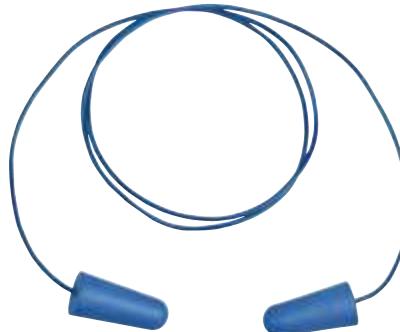

SACHET DE 10 PAIRES DE BOUCHONS D'OREILLE DÉTECTABLES

Bag of 10 pairs of reusable earplugs

Matière polyuréthane avec cordon plastique - Polyurethane material with plastic cord

Insert en laiton, idéal pour l'industrie alimentaire - Brass insert, ideal for the food industry

9 paires en sachet + 1 paire en boîte de rangement - 9 pairs in bags + 1 pair in storage box

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
CONICDE010BL		Ø 7-12 mm	10/100



SACHET DE 10 PAIRES DE BOUCHONS D'OREILLE

Bag of 10 pairs of earplugs

Usage unique - Single use

Matière polyuréthane - Polyurethane material

Sachet plastique individuel par 2 bouchons - Individual plastic bag with 2 earplugs

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
CONIC010JA		Ø 7-12 mm	20/200

PROTÉGER - S'ÉQUIPER

Protect - Get equipped



MARQUAGE ADHÉSIF AU SOL ROND

Round floor adhesive marking



Antidérapant - Non-slip

« Zone de sécurité - merci de respecter les distances »

REF.	COLORIS/COULEUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
SPV350111		Ø 30 cm	1/10
SPV350211		Ø 30 cm	1/10



DISTANCE DE SÉCURITÉ À RESPECTER



MARQUAGE ADHÉSIF AU SOL ROND

Round floor adhesive marking

Antidérapant - Non-slip

« Respect et sécurité – j'attends ici – distance de 1 mètre »

REF.	COLORIS/COULEUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
SPV350311		Ø 30 cm	1/10



↓ MERCI D'ATTENDRE ICI ↓

LIGNE ADHÉSIVE MARQUAGE AU SOL

Adhesive floor marking line

- « Distance de sécurité à respecter »

REF.	COLORIS/COULEUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
SPV300111		8 x 80 cm	1/10





CHEVALET DE SIGNALISATION PLIANT Folding caution sign

2 modèles

- «Sol glissant» : SPV100061
- «Attention» : SPV100161

2 models

- «Sol glissant» : SPV100061
- «Attention» : SPV100161

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
SPV100061	610 x 280 x 30	PP	600 g	Boîte / Box	1/10
SPV100161	610 x 280 x 30	PP	600 g	Boîte / Box	1/10



CÔNE DE SIGNALISATION RÉTRACTABLE Collapsible traffic cone

Fluorescent & rétroréfléchissant - Fluorescent & retroreflective
Usage diurne et nocturne - Day and night use


Textile résistant à l'eau - Water-resistant fabric

Base lestée sur modèles moyens & grands - Weighted base on big & medium models

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
SPV010021	320 x 190 x 90 mm	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber	300 g	LS / Pegbordable	1/20
SPV010121	450 x 250 x 250 mm	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber	2 kg	Boîte / Box	1/10
SPV010221	720 x 380 x 380 mm	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber	3.8 kg	Boîte / Box	1/5

PROTÉGER - S'ÉQUIPER

Protect - Get equipped

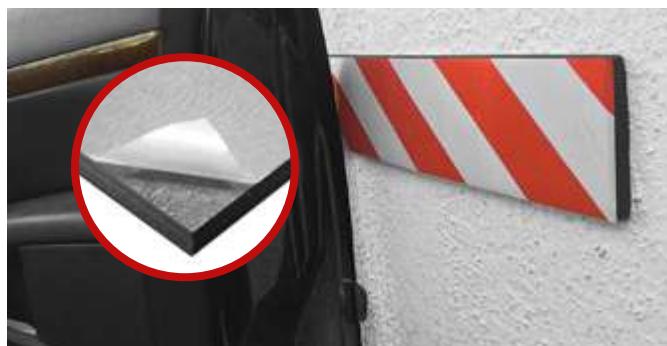

BANDE DE PROTECTION MURALE Wall protectionstrip

- Matériel léger, souple, résistant & étanche
Lightweight, flexible, resistant & waterproof material
- Mousse adhésive pour signaler et protéger des zones dangereuses en intérieur et extérieur
Adhesive foam to indicate and protect hazardous areas indoors and outdoors
- Pour le scolaire : sécurisation des terrains de jeux, gymnase, etc
For schools : securing playgrounds, gymnasiums, etc
- Pour le bureau : sécurisation des ateliers, parkings, etc
For the office : securing workshop, car parks, etc

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
SPV200261	500 x 100 x 15	Caoutchouc nitrile butadiène <i>Nitrile Butadiene Rubber</i>	65 g	Boîte / Box	1/160
SPV200361	240 x 180 x 40	Caoutchouc nitrile butadiène <i>Nitrile Butadiene Rubber</i>	125 g	Boîte / Box	1/78



PROTECTION D'ANGLE Angle protection

- Matériel léger, souple, résistant & étanche *Lightweight, flexible, resistant & waterproof material*
- Mousse adhésive pour signaler et protéger des zones dangereuses en intérieur et extérieur
Adhesive foam to indicate and protect hazardous areas indoors and outdoors
- Pour le scolaire : sécurisation des terrains de jeux, gymnase, etc
For schools : securing playgrounds, gymnasiums, etc
- Pour le bureau : sécurisation des ateliers, parkings, etc
For the office : securing workshop, car parks,etc

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
SPV200061	500 x 250 x 20	Caoutchouc nitrile butadiène <i>Nitrile Butadiene Rubber</i>	195 g	LS / Pegboardable	1/50
SPV200161	500 x 250 x 20	Caoutchouc nitrile butadiène <i>Nitrile Butadiene Rubber</i>	180 g	Boîte / Box	1/50

SÉCURITÉ DES BIENS

Safety of goods

Travaillez l'esprit en paix. En toute discrétion, **Wonday** et **Reskal** disposent d'une gamme complète de produits dédiée à la sécurité des biens. Les documents top secret et les objets précieux sont à l'abri dans des coffres-forts ou des armoires ignifugées. Les détecteurs de fumée sont à l'affût de la moindre volute indésirable.

Quant à vos trousseaux, ils ne courront aucun risque enfermés dans des armoires à clés. Les compteuses de pièces et les détecteurs de faux billets maîtrisent vos comptes sans impairs.

Comptez sur nous, on surveille et on protège jour et nuit !



COMMENT CHOISIR SON COFFRE-FORT EN 5 POINTS

1. Quel modèle choisir ?

Tout dépend du degré de sécurité, du système de fermeture, du caractère ignifuge, de la classe de valeur assurable et des éventuelles options que vous choisissez :

- Pour un modèle à poser : optez pour un coffre-fort de 5 à 50L.
- Pour un modèle à encastrer : optez pour le même litrage, l'option encastrable vous assurant une meilleure protection contre le vol.

2. Ce que je souhaite protéger !

- Documents : papiers administratifs, état civil, contrat d'assurance, papiers bancaires, etc.
- Support de données : sauvegarde informatique, disque dur, clé USB, etc.
- Objets de valeur : bijoux, argent, etc.


3. Quel volume utile ?

- 10-20L : faible volume et format compact, facilement dissimulable (bijoux, cartes, papiers administratifs, etc).
- 20-40L : volume intermédiaire (équipements informatiques, etc).
- 40-60L : grands volumes (classeurs, archives, etc).
- + de 60L : très grands volumes (armes, etc).

4. Quel mode d'ouverture ?

- À clé : plus économique et simple d'utilisation (limite : gestion de la clé).
- À digicode (avec clés de secours) : système fiable sans besoin de clé.
- À empreinte digitale.
- À carte magnétique (tous types) : adaptée pour une gamme spécifique hôtel.

5. Quel type de protection ?

- Feu
 - Pour les coffres ignifuges 1h pour les papiers, la norme « UL 72 class 350 » (Underwriters Laboratoires INC – laboratoire américain) est obligatoire. Le coffre peut être chauffé à 927°C pendant 1h sans que la température intérieure ne dépasse 177°C, valeur maximale pour que le papier ne brûle pas.
 - Certains coffres ignifuges ont la norme SP 1h papier.
 - Pour les coffres ignifuges 2h, la norme « SP » (The swedish national testing & research institute : laboratoire suédois) est obligatoire.
 - Pour les papiers : NT Fire 017-120 Paper. Le coffre peut être chauffé à 1090°C pendant 2h sans que la température intérieure ne dépasse 150°C.
- Effraction : coffre de sécurité
- Feu & effraction : coffre à valeur assurable.

NORMES	EN 14450		EN 1143-1							
	Classe	S1 S2	0	I	II	III	IV	V	VI	VII
Montant assurable en France (K€)*	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229	305	n/a

* milliers d'euros



COFFRES DE SÉCURITÉ SE SE security safes

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage :
 - SM1 : par serrure à clé (2 clés fournies)
 - SE, SE2, SE3 & SE4 : par serrure électronique & bouton poucier
- Locking:
 - SM1: Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
 - SE, SE2, SE3 & SE4 : by electronic lock & thumbturn
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



FA62340



FA62342



FA62344



FA62339

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
SM1	FA62340	200 x 310 x 200 132 x 225 x 150	9.9L	3/1.5	6.4		1/1
SE2	FA62342	250 x 350 x 250 240 x 224 x 180	16.5L	3/1.5	9.8	4 AA	1/1
SE3	FA62344	310 x 430 x 350 255 x 375 x 330	38.5L 1	4/2	15.5	4 AA	1/1
SE4	FA62339	607 x 390 x 410 554 x 285 x 350	78L 2	4/2	27	4 AA	1/1

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect



COFFRES DE SÉCURITÉ «GROS VOLUME» SE SE security safes

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pênes : 25 mm - Bolts Ø : 25 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock
- Verrouillage par tringlerie 3 axes / 5 ou 6 points - 3-way combo locking bolts / 5 or 6 points
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Poignée étoile métallique - Metallic 3-spoke handle
- Système de débraillage de la poignée anti-effraction - Anti-burglary handle removal system
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 135° max. - Door opening angle : 135° max.



FA62305



FA62304

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SE135	FA62304	704 x 550 x 500 600 x 410 x 320	147L 5 2	6/3	72.1	9V.	1/1
SE192	FA62305	960 x 550 x 500 850 x 410 x 320	200L 6 3	6/3	89.7	9V.	1/1



COFFRES DE SÉCURITÉ SFP SFP security safes

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø: 20 mm
- Déverrouillage par empreinte digitale ou serrure électronique - Unlocking by fingerprint or electronic lock
- Système de mémorisation d'empreintes digitales (20 max.) - Fingerprint identification storage system (20 max.)
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Fiche pour batterie de secours (batterie non incluse) - External back-up battery plug (battery not included)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SFP	FA62530	250 x 350 x 250 180 x 245 x 185		6/3	63		1/1
Batterie Battery	9996.215	-		-	-	-	1/1

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect



FA62341



FA62740



FA62742



FA62744



FA62739



9996.080

COFFRES DE SÉCURITÉ SE PREMIUM

SE Premium security safes

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion)
High-quality paint (Improved corrosion resistance)
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage :
 - SM1 Premium : par serrure à clé (2 clés fournies)
 - SE2, SE3, SE4 Premium : par serrure électronique unique & poignée
- Locking :
 - SM1 Premium : by key lock (2 keys supplied)
 - SE, SE2, SE3 & SE4 Premium : by unique electronic lock & handle
- Poignée sécurisée avec système anti-effraction - Safety handle with anti-burglary system
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90 ° max.
- Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm) - Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours - External backup battery plug
- Les modèles SE2, SE3 et SE4 sont vendus avec un boîtier de piles externe -



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SE	FA62341	170 x 230 x 170 125 x 145 x 160		3/1	3.5		1/1
SM1	FA62740	200 x 310 x 200 135 x 235 x 150		4/2	6.5		1/1
SE2	FA62742	250 x 350 x 250 190 x 276 x 200		4/2	6		1/1
SE3	FA62744	310 x 430 x 350 255 x 375 x 330		4/2	15.8		1/1
SE4	FA62739	607 x 390 x 410 545 x 320 x 350		4/2	28.2		1/1
Présentoir vide	9996.080	1820 x 650 x 470	Carton		13.7	-	1/1



COFFRE DE DÉPÔT MLW DS deposit safe

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies) - Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)
- Fente sur le dessus pour le dépôt des chèques & billets sans ouvrir le coffre (155 x 28 mm) - Top deposit slot for checks & banknotes without opening safe (155 x 28 mm)
- Système anti-revêtement -
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
MLW45	FA62371	450 x 400 x 370 440 x 392 x 310		4/2	26		1/1



COFFRE DE DÉPÔT DS DS deposit safe

- Coffre de dépôt conçu pour mettre rapidement en sécurité les espèces
- Deposit safe designed for immediate deposits & secure storage of cash without access to the content of the safe
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pênes : 25 mm - Bolts Ø : 25 mm
- Ouverture/fermeture par serrure à combinaison mécanique - Opening/closing by mechanical combination lock
- Code unique paramétré en usine (non modifiable) - Unique code set at the factory
- Dispositif anti-revêtement interdisant tout accès au contenu du coffre à partir du tiroir - Anti-fish baffle prevents theft through the deposit door
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Dimensions trappe de dépôt : 285 x 95 mm - U-Trap deposit drawer size : 285 x 95 mm
- Trappe de dépôt chargement frontal avec basculement du tiroir - Front loading U-Trap deposit slot by drawer tilting system



FA62376



FA62377

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
DS45	FA62376	480 x 350 x 350 280 x 230 x 270		5/2	26		1/1
DS60	FA62377	700 x 350 x 350 500 x 230 x 270		5/2	32		1/1

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect



COFFRE DE VOYAGE

Travel safe

- Coffre de sécurité personnel - Personal safety box
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou électronique - Opening/closing by key (2 keys supplied) or electronic lock
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- Ouverture porte automatique - Automatic door opening



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
Coffre de voyage	FA62212	110 x 350 x 240		2/2	6.8		1/1



COFFRE SPÉCIAL HÔTEL

Hotel safe

- Coffre adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15" & 17" - Suitable for tablets, 15" & 17" laptops
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pênes motorisés : 20 mm - Motorized locking bolts Ø : 20 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- 1 code maître (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)
1 mastercode (combination of 3 to 6 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée à clé - Hidden emergency lock with key
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours - External backup battery plug



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SEH1 (15")	FA62358 IV	200 x 430 x 370 160 x 375 x 280		5/2	12.2		1/1
SEH2 (17")	FA62360 IV	230 x 490 x 380 200 x 435 x 280		5/2	14		1/1
Batterie Battery	9996.218	-		-	-	-	1/1



COFFRES IGNIFUGES / HYDROFUGES DATA 1H WDS WDS fireproof / Waterproof Data safes 1h



FA62349



FA62351

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
WDS25	FA62349	356 x 470 x 483 220 x 330 x 325	23.5L	22/22	36	4 AA	1/1
WDS60	FA62351	610 x 530 x 483 475 x 385 x 325	59L 1	22/22	61.5	4 AA	1/1

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect



COFFRES IGNIFUGES 1H FS-E
FS-E fireproof safes 1h



- Coffre ignifuge 1H papier : Classification UL (norme UL72 Class 350 1H) - Fireproof safe 1H paper : Classification UL (standard UL72 Class 350 1H)
- Acier & matériau composite anti-feu - Steel & fire-retardant composite material
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage par double ou triple combinaison
 - FS-E20/38 : double verrouillage serrure électronique & clé unique haute sécurité
 - FS-E48/61 : triple verrouillage automatique serrure électronique, clé unique haute sécurité & poignée rotative
 - Locking by dual or triple combination
 - FS-E20/38 : dual security locking system by electronic code & high security master key lock
 - FS-E 61 : automatic triple security locking system by electronic code, high security master key lock & rotary handle
 - Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pênes fixes dans la charnière de la porte + 2 à 4 mobiles selon le modèle - 2-way point locking mechanism : 2 stationary locking bolts on hinge side + 2 to 4 movable depending the model
 - 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres) - 1 user code (combination 4 to 8 digits)
 - Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
 - Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
 - Affichage écran LCD - LCD display screen
 - Fiche pour batterie de secours - External backup battery plug
 - Vendus avec un boîtier de piles externe -



FA62345



FA62346



FA62348

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
FS-E20	FA62345	500 x 355 x 390 365 x 220 x 250		70/67.5	51		1/1
FS-E38	FA62346	530 x 460 x 470 390 x 320 x 310		80/70	77		1/1
FS-E61	FA62348	700 x 500 x 490 560 x 360 x 330		80/70	88		1/1



COFFRES IGNIFUGES 1H FS-FU FS-FU fireproof safes 1h

- Coffre ignifuge 1H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-60 Paper)& UL (norme UL72 Class 350 1H) - Fireproof safe 1H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-60 Paper) & UL (standard UL72 Class 350 1H)

- Acier & matériau composite anti-feu - Steel & fire-retardant composite material
- Ø pênes : 16 mm - Bolts Ø : 16 mm
- Déverouillage par serrure électronique - Electronic unlocking

FONCTION DE VERROUILLAGE DU CLAVIER -

- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles - 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable
- 2 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres) - 2 user code (combination of 6 digits)
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Affichage écran LCD - LCD display screen



FA62540 B



FA62540 N



FA62540 V



FA62542 B



FA62542 N



FA62542 V

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
	FA62540 B						
FS-FU20	FA62540 N	344 x 424 x 400 245 x 325 x 260		65/50	37		1/1
	FA62540 V						
	FA62542 B						
FS-FU40	FA62542 N	520 x 410 x 480 415 x 305 x 320		65/50	57		1/1
	FA62542 V						

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect



COFFRES IGNIFUGES 2H SFS2 SFS2 fireproof safes 2h

- Coffre ignifuge 2H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-120 Paper)
- Fireproof safe 2H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-120 Paper)
- Acier/Béton - Steel/Concrete
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20mm
- Verrouillage par serrure électronique - Locking by electronic lock
- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pênes fixes intégrées aux charnières de la porte : dispositif anti-arrachement - 2-way point locking mechanism: 2 mobile bolts integrated in the hinges: anti-snatching device
- Tringlerie à 3 axes / 6 ou 7 points selon le modèle - 3-way locking bolts / 6 or 7 depending the model
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 8 digits)
- Poignée métallique - Metallic handle
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.



FA62430



FA62432

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SFS2-E39	FA62430	542 x 491 x 467 389 x 338 x 304		86/76	96		1/1
SFS2-E71	FA62432	669 x 549 x 507 519 x 398 x 346		86/76	120		1/1



COFFRES IGNIFUGES 1H CI1H CI1H fireproof safes 1h


- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-60P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire. Fire resistance LFS-60P according to european standard protection EN-15659
- Construction en acier à double paroi avec béton réfractaire - Monobloc steel frame with double-walled construction. Safe body & door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete
- Ø pênes : 16 mm - Bolts Ø : 16 mm
- Verrouillage :
 - 9020.01/9021.01 : par serrure électronique & bouton poucier
 - 9022.01/9024.01/9025.01 : par serrure électronique & poignée
- Locking:
 - 9020.01/9021.01 : by electronic lock & thumbturn
 - 9022.01/9024.01/9025.01 : by electronic lock & handle
- 9020.01/9021.01 : mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles
- 9022.01/9024.01/9025.01 : verrouillage fermeture par tringle à 3 axes / 4 à 7 points selon le modèle
- 9020.01/9021.01 : 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable
- 9022.01/9024.01/9025.01 : 3-way combo locking bolts / 4 to 7 points depending the model
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres) -1 user code (combination of 4 to 6 digits)
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.




9020.01



9021.01



9022.01



9024.01



9025.01

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CI1H-21	9020.01	315 x 445 x 425 207 x 341 x 296	21L 3 1H EU	95/50	38	4 AAA	1/1
CI1H-41	9021.01	510 x 445 x 425 402 x 341 x 296	41L 3 1 1H EU	95/50	54	4 AAA	1/1
CI1H-64	9022.01	792 x 485 x 450 607 x 346 x 301	64L 4 1 1 1H EU	95/50	103	4 AAA	1/1
CI1H-236	9024.01	1249 x 711 x 580 1034 x 546 x 418	236L 6 2 1 1H EU	95/50	290	4 AAA	1/1
CI1H-340	9025.01	1700 x 711 x 580 1487 x 546 x 418	340L 7 3 1 1H EU	95/50	390	4 AAA	1/1

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect



COFFRES À VALEUR ASSURABLE CVAS2 CVAS2 burglary resistant safes

- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2
- Construction en acier monobloc à double paroi - Monobloc steel frame with double-walled construction
- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation Integrated lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle - 3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model
- Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique (2 clés fournies) - Unlocking by master key (2 keys supplied)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall

*French standard



Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.



9015.07



9015.18



9015.31



9015.51



9015.61



9015.78

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAS2-7	9015.07	220 x 350 x 300 140 x 270 x 190		30/40	15		1/1
CVAS2-24	9015.18	300 x 445 x 400 370 x 365 x 296		30/40	26		1/1
CVAS2-40	9015.31	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296		30/40	35		1/1
CVAS2-56	9015.51	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296		30/40	43		1/1
CVAS2-78	9015.61	800 x 445 x 400 720 x 365 x 296		30/40	55		1/1
CVAS2-99	9015.78	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296		30/40	65		1/1



COFFRES À VALEUR ASSURABLE CUAS2EL CUAS2EL burglary resistant safes



- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2

- Construction en acier monobloc à double paroi - Monobloc steel frame with double-walled construction

- Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks

- Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle - 3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model

Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*

pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm

- Déverrouillage par serrure électronique Classe A - Electronic unlocking Grade A

- 1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 6 digits)

- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

- Fiche pour alimentation externe de secours - External power supply plug

- Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall

*French standard



Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAS2EL-24	9015.18 EL	300 x 445 x 400 220 x 365 x 296		30/40	26		1/1
CVAS2EL-40	9015.31 EL	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296		30/40	35		1/1
CVAS2EL-56	9015.51 EL	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296		30/40	43		1/1
CVAS2EL-78	9015.61 EL	800 x 445 x 400 720 x 365 x 296		30/40	55		1/1
CVAS2EL-99	9015.78 EL	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296		30/40	65		1/1

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect



COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAIS2 CVAIS2 burglary resistant safes

- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire : fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-wellded walls that are filled with fire resistant concrete
- Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 4 points - 3-way locking bolts / 4 points
- Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.


*French standard




Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)




9013.13




9013.13 EL




9013.19



9013.19 EL



9013.27



9013.27 EL

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAIS2-13	9013.13	300 x 427 x 385 170 x 316 x 235		95/55	49		1/1
CVAIS2-13EL	9013.13 EL	300 x 427 x 385 170 x 316 x 235		95/55	49		1/1
CVAIS2-19	9013.19	315 x 445 x 450 185 x 335 x 300		95/55	57		1/1
CVAIS2-19EL	9013.19 EL	315 x 445 x 450 185 x 335 x 300		95/55	57		1/1
CVAIS2-27	9013.27	490 x 360 x 450 360 x 249 x 300		95/55	66		1/1
CVAIS2-27EL	9013.27 EL	490 x 360 x 450 360 x 249 x 300		95/55	66		1/1



COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAIC1 CVAIC1 burglary resistant safes

- Protection contre l'effraction : certifié A2P Grade 1 conforme à la norme européenne EN 1143-1 Classe I - Burglary resistance EN 1143-1, Grad 1 (A2P)
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-wellded walls that are filled with fire resistant concrete
- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 6 points - 3-way locking bolts / 6 points
- Montant maximum assurable : 25000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 25000€*
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.


*French standard




Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)




9018.24



9018.24 EL



9018.46



9018.46 EL

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAIC1-24	9018.24	340 x 500 x 345 262 x 424 x 216		30/40	104		1/1
CVAIC1-24EL	9018.24 EL	340 x 500 x 345 262 x 424 x 216		30/40	104		1/1
CVAIC1-46	9018.46	440 x 500 x 432 362 x 424 x 302		30/40	141		1/1
CVAIC1-46EL	9018.46 EL	440 x 500 x 432 362 x 424 x 302		30/40	141		1/1

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect



COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CUAC2 CUAC2EL burglary resistant safes

- Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe II - Burglary resistance EN 1143-1, Grade II

Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option) - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)

- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-wellded walls that are filled with fire resistant concrete

- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks

- Tringlerie 3 axes / 8 points - 3-way locking bolts / 8 point

- Montant maximum assurable : 35000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 35000€*

- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm

- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)

- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

- Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall


*French standard




Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




Serrure à digicode sur commande (délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request (delay 6 to 8 weeks)




9017.46



9017.50 EL



9017.67



9017.60 EL


MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAC2-38	9017.46	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319		92/58	179		1/1
CVAC2-38EL	9017.46 EL	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319		92/58	179		1/1
CVAC2-53	9017.50	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359		92/58	220		1/1
CVAC2-53EL	9017.50 EL	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359		92/58	220		1/1
CVAC2-77	9017.67	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359		92/58	279		1/1
CVAC2-77EL	9017.67 EL	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359		92/58	279		1/1
CVAC2-98	9017.60	610 x 680 x 510 483 x 565 x 359		92/58	305		1/1
CVAC2-98EL	9017.60 EL	610 x 680 x 510 483 x 565 x 359		92/58	305		1/1




COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAC4 CVAC4 burglary resistant safes

- Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe IV - Burglary resistance EN 1143-1, Grade IV
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option) - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton Haute Performance - The safe body and door are manufactured with 2 inter-wellded walls that are filled with special type of ultra High Performance Concrete
- Remplissage coupe-feu selon la norme DIN 4102 - Flame retardant filling in accordance with DIN 4102 standard
- Mécanisme de verrouillage Haute Performance avec plaque de verre et serrures anti-perforation - Integrated relocker with glass plate, locks secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 12 points - 3-way locking bolts / 12 points
- Montant maximum assurable : 107000€** (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 107000*
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage : double serrure à clés (2 clés de chaque serrure fournies) ou serrure électronique classe B et une serrure haute sécurité à clé (2 clés fournies) - Locking: double key lock (2 keys of each lock provided) or electronic lock class B and a high security key lock (2 keys provided)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.


*French standard




Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)



9019.55



9019.67



9019.85

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAC4-62	9019.55	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336		125/58	300		1/1
CVAC4-62EL	9019.55 EL	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336		125/58	300		1/1
CVAC4-79	9019.67	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336		125/58	366		1/1
CVAC4-79EL	9019.67 EL	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336		125/58	366		1/1
CVAC4-104	9019.85	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336		125/58	411		1/1
CVAC4104EL	9019.85 EL	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336		125/58	411		1/1

SÉCURISER - DÉTECTOR


Secure - Detect



ARMOIRES FORTES AFS2 AFS2 safe cabinets

- Protection contre l'effraction EN 14450 Classe 2 (Certification IMP) - Burglary resistance EN 14450, Grade 2 (Certification IMP)
- Construction en acier monobloc à double paroi : l'espace entre les parois interne et externe est rempli de matériau d'isolation thermique multicouches qui protège le contenu contre l'incendie durant 30 mn - Monobloc steel frame with double-walled construction : the gap between the inner & outer walls is filled with heat insulating multilayer material which protects the contents against fire during 30 mn
- Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø: 20 mm
- Ouverture/fermeture par poignée - Opening/closing by handle
- Serrure à clé unique haute sécurité à double panneton (2 clés fournies) - Double-bit high security master key lock (2 keys supplied)
- Tringlerie 3 axes / 5 points - 3-way locking bolts / 5 points
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.

*French standard




Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)



9033.01



9035.01



9034.01



9036.01

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROI DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
AFS2-349	9033.01	1220 x 930 x 520 1050 x 820 x 405		60/85	80		1/1
AFS2-211	9035.01	1220 x 600 x 520 1082 x 506 x 420		60/85	71		1/1
AFS2-638	9034.01	1950 x 930 x 520 1800 x 820 x 420		60/85	142		1/1
AFS2-822	9036.01	1950 x 1250 x 520 1800 x 1140 x 405		60/85	180		1/1



ARMOIRES À FUSILS GS GS guns cabinets

- Porte fusils - Guns holder
- Rangement à munitions séparé et verrouillable - Separable lockable ammo storage
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pênes : 22 mm - Bolts Ø : 22 mm
- Verrouillage par tringlerie à 3 axes / 5 points - 3-way combo locking bolts / 5 points
- Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies) - Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



9200.01



9200.02



9200.03

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
GS3	9200.01	1450 x 250 x 250 1280 x 200 x 170		3/2	43		1/1
GS5	9200.02	1450 x 350 x 340 1250 x 300 x 190		3/2	52		1/1
GS8	9200.03	1450 x 488 x 360 1250 x 430 x 210		3/2	60.5		1/1

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect

CM FIRST

Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

Casier plastique amovible 6 à 9 compartiments pouvant contenir

des pièces, billets et chèques - Removable plastic tray with 6 to 9 compartments for coins, banknotes & checks

Poignée de transport - Carry handle

Finition mate sablée - Sand-blasted matt finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
CM FIRST XS	FA62112	80 x 152 x 115	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/18
CM FIRST S	FA62126	90 x 200 x 160	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62138	90 x 250 x 180	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62132*	90 x 300 x 240	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/6
CM FIRST XS	FA62110	80 x 152 x 115	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/18
CM FIRST S	FA62151	90 x 200 x 160	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62149	90 x 250 x 180	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62150	90 x 300 x 240	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/6
CM FIRST S	FA62121	90 x 200 x 160	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/10
	FA62141	90 x 200 x 160	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62139	90 x 250 x 180	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62130	90 x 300 x 240	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks

CM ESSENTIAL

Aacier peinture époxy - Steel with epoxy painting
Casier à monnaie : compartiment amovible, serrure à cylindre + 2 clefs
 Cash tray : removable cash compartment, roller-lock with 2 keys
 Poignée de transport en acier nickelé - Nickel-plated carry handle



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CM ESSENTIAL XS	FA62111	80 x 160 x 125	Métal / Metal		Vrac / Bulk
CM ESSENTIAL S	FA62122	90 x 205 x 160	Métal / Metal		Vrac / Bulk
CM ESSENTIAL M	FA62137	90 x 255 x 205	Métal / Metal		Vrac / Bulk
CM ESSENTIAL L	FA62133	90 x 330 x 240	Métal / Metal		Vrac / Bulk

CM PREMIUM

Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) + bouton poussoir - Opening/closing by key lock (2 keys supplied) + push button combination
 Casier plastique amovible 3 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques - Removable plastic tray with 3 compartments for coins, banknotes & checks
 Poignée de transport - Carry handle
 Finition mate lisse - Sleek matt finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
PREMIUM S	FA62142	90 x 200 x 160	Métal / Metal		Boîte / Box
PREMIUM M	FA62144	90 x 250 x 180	Métal / Metal		Boîte / Box
PREMIUM L	FA62146	90 x 300 x 240	Métal / Metal		Boîte / Box

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect

COMFORTA

Corps métal (fabrication tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
 Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé & 2 pieds rétractables - Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support & 2 retractable feet
 Dimensions monnayeur (HxLxP) : 32/70 x 235 x 185 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 32/70 x 235 x 185 mm
 Poignée de transport ergonomique - Ergonomic carry handle
 Finition mate sablée - Sand-blasted matt finish



MINI COMFORTA

Corps métal - Metal frame
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
 Monnayeur pièces Euro amovible - Removable Euro cash tray
 Emplacement pour billets, chèques,... - Emplacement banknotes, checks,...
 Dimensions monnayeur (HxLxP) : 18 x 224 x 109 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 18 x 224 x 109 mm
 Finition peinture époxy - Epoxy paint finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MINI COMFORTA	FA62120	90 x 250 x 180	Métal / Metal	77,60 €	Vrac / Bulk	1/8
COMFORTA	26515	90 x 300 x 240	Métal / Metal	226,05 €	Vrac / Bulk	1/6

DUOBOX EURO

Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
 Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé - Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support
 Dimensions monnayeur (HxLxP) : 16 x 259 x 170 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 16 x 259 x 170 mm
 2 poignées de transport ergonomiques - 2 ergonomic carry handles
 Finition brillante - Gloss finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
DUOBOX EURO	26510	100 x 290 x 215	Métal / Steel	152,10 €	Vrac / Bulk	1/6

167-10 / 206-40 / 231-55

Monnayeur à pièces monobloc - Monobloc coin tray

Corps ABS - Shockproof ABS

Goulettes profondes & compartimentées par 5 pièces - Graduated columns with compartments per 5 pieces



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
167-10	35297	155 x 191.5 x 19	ABS	167,10 €	Vrac / Bulk	1/80
206-40	35298	172.5 x 242.5 x 19	ABS	206,40 €	Vrac / Bulk	1/80
231-55	35299	232.5 x 292.5 x 19	ABS	231,55 €	Vrac / Bulk	1/40

226-05 / 226-05C

Monnayeur à pièces monobloc

- 226-05C : avec couvercle

- 226-05 : sans couvercle

Monobloc coin tray

- 226-05C : with cover

- 226-05 : without cover


Corps PS antichoc - Shockproof PS frame

Goulettes profondes & compartimentées par 5 pièces - Graduated columns with compartment per 5 pcs

2 pieds rétractables - 2 retractable feet

Capacité d'encaissement : 226,05 € - Coin capacity : 226,05 €

Compatible caisses à monnaies «Comforta» (26515) - Compatible with combined cash boxes «Comforta» (26515)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
226-05	35302	30 x 235 x 180	PS	226,05 €	Vrac / Bulk	1/60
226-05C	35303	33/67 x 232 x 183	PS	226,05 €	Vrac / Bulk	1/44

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect

THE CONTAINER

Étui à monnaie pour pièces Euro - Euro coins case
 Double coque plastique (PET) en matière recyclée & recyclable - Double plastic shell with recycled & recyclable ecofriendly material
 Code couleur pour pièces - Specific colour code per coins



TUBE PIÈCES EURO

Tube à monnaie pour pièces Euro - Euro coins tube
 Papier recyclé & recyclable - Ecofriendly paper : recycled & recyclable
 Code couleur pour pièces - Specific colour code per coins



MODÈLE MODEL	REF.	CAPACITÉ (€) CAPACITY (€)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
	FA62263	50 (25 x 2€)	PET		Vrac / Bulk (x100)
	FA62262	25 (25 x 1€)	PET		Vrac / Bulk (x100)
	FA62261	20 (40 x 0,50€)	PET		Vrac / Bulk (x100)
	FA62266	8 (40 x 0,20€)	PET		Vrac / Bulk (x100)
	FA62268	4 (40 x 0,10€)	PET		Vrac / Bulk (x100)
	FA62270	2,50 (50 x 0,05€)	PET		Vrac / Bulk (x100)
	FA62271	1 (50 x 0,02€)	PET		Vrac / Bulk (x100)
	FA62272	0,50 (50 x 0,01€)	PET		Vrac / Bulk (x100)
	FA62264	50 étuis de chaque 50 cases of each	PET		Vrac / Bulk (x400)
	FA62281	50 (25 x 2€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)
	FA62280	25 (25 x 1€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)
	FA62279	20 (40 x 0,50€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)
	FA62278	8 (40 x 0,20€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)
	FA62277	4 (40 x 0,10€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)
	FA62276	2,50 (50 x 0,05€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)
	FA62275	1 (50 x 0,02€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)
	FA62274	0,50 (50 x 0,01€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)

BRACELETS EURO


Bracelets pour billets Euro - Euro banknotes bands
 PEBD recyclable - Recyclable LDPE
 Code couleur par billets - Specific colour code per banknotes
 Capacité : 20 billets/bracelet - Capacity : 20 banknotes/band



MODÈLE MODEL	REF.	CAPACITÉ (€) CAPACITY (€)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
	FA62256	100 (20 x 5€)	PEBD / LDPE		Vrac / Bulk (x25) 1/1
	FA62257	200 (20 x 10€)	PEBD / LDPE		Vrac / Bulk (x25) 1/1
	FA62258	400 (20 x 20€)	PEBD / LDPE		Vrac / Bulk (x25) 1/1
	FA62259	1000 (20 x 50€)	PEBD / LDPE		Vrac / Bulk (x25) 1/1

SACHET SÉCURITÉ BILLETS

Sachet de sécurité opaque pour billets - Opaque bank notes security bag
 Double numérotation avec code barre type 39 - Double numbering ith barcode type 39
 Fermeture ruban de sécurité anti-fraude - Anti-fraud security sealing
 PE co-extrudé opaque 70my - 70my co-extruded opaque PE
 Agréées AXYTRANS compatible SQS & transport traditionnel - AXYTRANS approved, SQS compatible, traditional transport



SACHET SÉCURITÉ MONNAIE

Sachet de sécurité pour monnaie (max 5 kg) - Bank coins security bag (max 5 kg)
 Double numérotation avec code barre type 39 - Double numbering ith barcode type 39
 Fermeture colle permanente 20 mm - 20 mm permanent glue sealing
 PE co-extrudé opaque 100my - 100my co-extruded opaque PE
 Transport traditionnel - Traditionnal transport



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SACHET BILLETS BANKNOTES SECURITY BAG	14202-1	295 x 265 (+30)	PE	<input type="checkbox"/>	Sachet / Bag (x100) 1/1
SACHET MONNAIE BANK COINS SECURITY BAG	15002-1	198 x 330 (+30)	PE	<input type="checkbox"/>	Sachet / Bag (x100) 1/1

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect

TIROIR-CAISSE

Tiroir-caisse double fente en façade - Dual drop slot cash drawer

Corps en acier laminé - Laminated steel frame


Ouverture/fermeture par serrure à clé 3 positions (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock 3 positions (2 keys supplied)

5 compartiments pour billets (2 largeurs, 67 & 68 mm) à pinces & ajustable - 5 bills compartments adjustable & with holding clip (2 sizes, 67 & 68 mm)

8 compartiments pour pièces - 8 coin compartments

Plateau intérieur amovible - Removable inner coin tray

Interface RJ12 (câble fourni) - RJ12 interface (cable supplied)

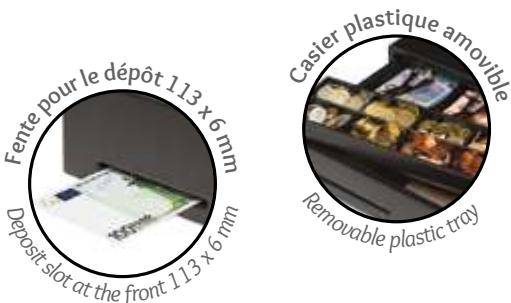

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
TIROIR-CAISSE CASH DRAWER	K60300	100 x 410 x 415	Acier / Steel		Boîte / Box	1/2
CASIER POUR BILLETS COMPARTEMENTS FOR NOTES	9996.328	90 x 250 x 180	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/5
CASIER POUR PIÈCES COMPARTEMENTS FOR COINS	9996.329	90 x 300 x 240	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/1

EUROWALLET®



Sacoche ventrale ergonomique haute qualité avec monnayeur € - Ergonomic & ventral high quality Euro coins storage carrying bag

Monnayeur 8 pièces déclipsable & interchangeable - Interchangeable & removable 8 cylinders coin holder tailored to the Euro coins sizes

4 compartiments de rangement pour billets, chèques, tickets restaurant,... - 4 storage compartments for banknotes, checks,...

1 compartiment zippé - 1 zippered compartment

Fermeture magnétique - Rabat extérieur aimanté - Magnetic closure - Magnetised external flap

Ceinture à clip réglable & ajustable à la taille - Easy fit with waist adjustable belt clip

Tissu nylon - PVC imperméable - Nylon fabric - Waterproof PUC

Capacité d'encaissement : 100 € - Coin capacity : 100 €

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
EUROWALLET®	35305	190 x 100 x 70	PVC/Nylon/PA		Vrac / Bulk	1/25
PRÉSENTOIR EUROWALLET® X 12	35305-12 RT	400 x 300 x 200	Carton		Présentoir / Display	1/1

CP200

Compteuse/trieuse de pièces € double fonction valorisation - Dual valorisation function Euro coin counter/sorter

Valorisation € du montant total compté + valorisation € par unité de valeur (détail nombre de pièces par dénomination valeur) - Total amount € counted + value € & quantity per coin denomination

3 modes de comptage : Tri/Comptage/Mise en lot (mode idéal pour la préparation de rouleaux de pièces, dépôts bancaires & fonds de tiroir-caisse)

Sort/Count/Batch (best way to prepare coin rolls, bank deposits & cash-drawer) counting modes

Fonction arrêt automatique programmable - Programmable automatic stop function

Arrêt automatique lorsque le casier est plein - Automatic stop when full coin tray


Capacité de la trémie : 900-1100 pièces - Hopper capacity : 900-1100 coins

Mode mise en veille - Power saving mode

Affichage écran LCD - LCD display screen

Poignée de transport - Carry handle

FA62335 : fournie avec 8 casiers - FA62335 : 8 coin trays supplied

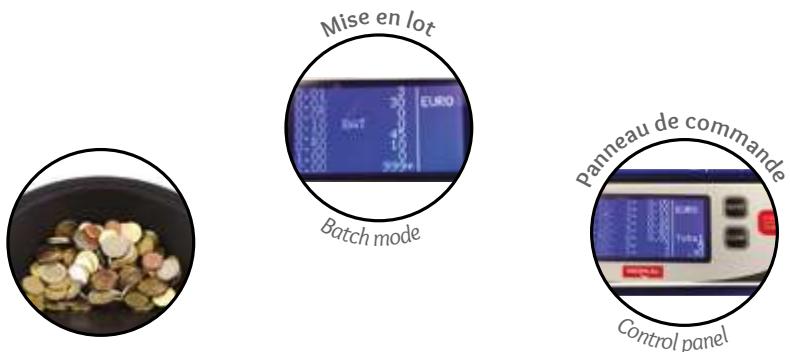

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (pcs/min) COUNTING SPEED (coins/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	UI/PCB
CP200	FA62335	360 x 345 x 280		315/345	Boîte / Box	1/2

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect



LD80

Compteuse de billets avec détection automatique - Banknotes counter with automatic self-checking detection

Devises : Euro, GBP - Currencies : Euro, GBP

Modes de détection : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D) - Detection methods : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)

Niveaux de vérification : 4 - Authentification levels : 4

Détection des doubles, demi-billets & suites - Double, half-notes detection & chain-note checking

3 modes de comptage : Automatique, Mise en lot & Addition - 3 counting modes : Automatic, Preset (batch) & Adding

Fonction démarrage & arrêt automatique - Auto start & stop function

Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets - Hopper capacity : 300 banknotes

Chargement des billets à l'arrière - Banknotes backloading mechanism

Poignée de transport - Carry handle

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (billets/min) COUNTING SPEED (banknotes/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD80	FA62326	330 x 270 x 200		1000	Boîte / Box	1/2

LD90

Compteuse de billets avec détection automatique - Banknotes counter with automatic self-checking detection

Devises : Euro, CHF, GBP, USD - Currencies : Euro, CHF, GBP, USD

Modes de détection : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D) - Detection methods : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)

Niveaux de vérification : 5 - Authentification levels : 5

Détection des doubles, demi-billets & suites - Double, half-notes detection & chain-note checking

4 modes de comptage : Automatique (avec/sans détection), Mise en lot & Addition - 4 counting modes : Automatic (free sheet counting with/without detection), Preset (batch) & Adding

Valorisation : montant total calculé par unité de valeur - Valuation : total amount calculated per value unit

Fonction démarrage & arrêt automatique - Auto start & stop function

Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min - Counting speed ≥ 1000 banknotes/min

Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets - Hopper capacity : 300 banknotes

Chargement des billets à l'arrière - Banknotes backloading mechanism

Panneau de commande tactile 6 touches - Touch control panel with 6 button operation

Affichage écran LCD - LCD display screen

Mise à jour
Update
www.reskal.com



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (billets/min) COUNTING SPEED (banknotes/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD90	FA62330 CB	311 x 261 x 195		1000	Boîte / Box	1/2

STYLO DÉTECTEUR

Stylo détecteur de faux billets - Counterfeit detector pen

Mode de détection : réaction chimique

(encre par rapport à la qualité du papier fiduciaire à base de coton ou polymère) - Detection method : chemical reaction (ink regarding cotton-base banknote paper quality)

Niveaux de vérification : 1 - Authentification levels : 1

Authentification instantanée, détection directe - Immediate verification, direct detection

Uniquement pour billet en papier - Only for paper banknote



Marque noire : billet potentiellement suspecté faux
Dark mark : suspected banknote

Marque jaune : billet authentique
Yellow mark : genuine banknote



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
STYLO DÉTECTEUR DETECTOR PEN	FA62323	Ø 15 x 134		Toutes devises All currencies	LS / Pegboardable	10/500

LD25



Détecteur de faux : billets & documents - Counterfeit detector : banknotes & documents

Technique de détection par transparence ou reflet - Detection technic by transparency or reflection

Modes de détection : UV, lampe blanche 16W - Detection methods : UV, white lamp 16W

Niveaux de vérification : 2 - Authentification levels : 2

Convenir pour vérifier les caractéristiques de sécurité UV des pièces d'identité (cartes d'identité, passeports), permis de conduire, cartes de crédit ... - Suitable for checking UV security features of ID documents (ID cards, passports), driving licences, credit cards ...

Lumière blanche pour vérifier filigranes, fils métalliques ... - White light to identify watermarks, metallic threads ...

Alimentation sur secteur - Power supply

FA62074 : lampe blanche 16W - FA62074 : white lamp 16W

FA62075 : lampe UV bleu/violet 16W - FA62075 : blue/purple UV lamp 16W



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD25	FA62071	135 x 278 x 120		Toutes devises All currencies	Boîte / Box	1/6
LAMPE BLANCHE WHITE LAMP	FA62074	Puissance/Power 16 W		-	Boîte / Box	1/100
LAMPE UV UV LAMP	FA62075	Puissance/Power 16 W		-	Boîte / Box	1/100

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect



LD500

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector

2 devises par défaut : Euro, CHF - 2 default currencies : €uro, CHF

Détection automatique de la devise - Automatic currency detection

Mode de détection : IR, MG, MT, SIZE (2D) - Detection methods : IR; MG, MT, WM, SIZE (2D)

Niveaux de vérification : 4 - Authentication levels : 4

2 modes de comptage : Automatique/Addition - Automatic/Adding dual counting modes

Insertion aléatoire des billets - Insertion in any direction

Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear

Alimentation sur secteur - Power supply

Affichage écran LED - LED display screen

Mise à jour

Update

www.reskal.com

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD500	FA62440	220 x 120 x 75		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
CÂBLE / CABLE (LD500)	9996.113	-		-	Vrac / Bulk	1/300
AUMENTATION/ADAPTER	12.7228	-		-	Vrac / Bulk	1/10

LD520 - LD520B

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector
3 devises par défaut : Euro, GBP £, US \$ - 3 default currencies : €uro, GBP £, US \$

Détection automatique de la devise - Automatic currency detection

Mode de détection : UV, IR, MG, Optique - Detection methods : UV, IR, MG, Optical picture

Niveaux de vérification : 4 - Authentication levels : 4

Mode de comptage Automatique : valeur unitaire du billet authentifié & montant total valorisé - Automatic counting mode : unit value banknotes checked & total amount counted (value)

Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear

Alimentation sur secteur ou batterie - Power or battery supply

Affichage écran LED - LED display screen

Mise à jour
Update
www.reskal.com



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD520	FA62460	140 x 125 x 80		€ - GBP £ - US \$	Boîte / Box	1/12
LD520B	FA62455	140 x 125 x 80		€ - GBP £ - US \$	Boîte / Box	1/12
HOUSSE / POUCH (LD520/LD520B)	9996.224	-		-	-	1/50
AUMENTATION/ADAPTER	12.7228	-		-	Vrac / Bulk	1/10



LD550 - LD550B

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector

2 devises par défaut : Euro, CHF - 2 default currencies : Euro, CHF

Détection automatique de la devise - Automatic currency detection

Modes de détection : IR, UV avec capteurs LED, MG, MT, WM - Detection methods : IR, UV with LED sensors, MG, MT, WM

Niveaux de vérification : 5 - Authentication levels : 5

Modes de comptage Automatique : nombre total de billets authentifiés & montant total valorisé - Automatic counting mode : total banknotes checked (quantity) & total amount counted (value)

Insertion aléatoire des billets - Random insertion of banknotes

Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear

Alimentation sur secteur ou batterie selon modèle - Power or battery supply depending on model

Affichage écran LED - LED display screen



Mise à jour
Update
www.reskal.com

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD550	FA62441	155 x 137 x 82		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
LD550B	FA62523	155 x 137 x 82		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
BATTERIE / BATTERY (LD550B)	9996.074	-		-	LS / Pegboardable	1/100
CORDON ALIMENTATION POWER CABLE (LD550)	9996.184	-		-	Vrac / Bulk	1/20
CÂBLE USB-MINI USB CABLE USB-MINI USB (LD550/LD550B)	9996.114	-		-	Vrac / Bulk	1/500
HOUSSE / POUCH (LD550/LD550B)	9996.224	-		-	Vrac / Bulk	1/50



SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect

KC20 - 40 - 60 - 80 - 140

Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 80 & 140 clés) - 1 inner flap (model 80 & 140 keys)

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
KC20	FA62158	80 x 160 x 200	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
KC20	FA62162	80 x 160 x 200	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
KC40	FA62164	80 x 160 x 200	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/6
KC60	FA62200	60 x 280 x 370	Métal / Metal	60		Vrac / Bulk	1/6
KC80	FA62203	60 x 280 x 370	Métal / Metal	80		Vrac / Bulk	1/4
KC140	FA62206	80 x 280 x 370	Métal / Metal	140		Vrac / Bulk	1/4

AR020 - 048

Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AR020	27201	80 x 160 x 200	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/6
AR048	27401	80 x 160 x 200	Métal / Metal	48		Vrac / Bulk	1/6



AC20 - 40 - 45 - 48 - 54

Corps métal poli (acier embouti) - Polished metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec étiquettes autocollantes numérotées - Fixed suspensions with numbered self-adhesive labels

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (à partir de 40 clés) - 1 inner flap (from 40 keys)

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AC20BEI	FA62820	60 x 160 x 200	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
AC20N	FA62822	60 x 160 x 200	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
AC20R	FA62823	60 x 160 x 200	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
AC40BEI	FA62840	80 x 160 x 200	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/6
AC40BLE	FA62841	80 x 160 x 200	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/6
AC40N	FA62842	80 x 160 x 200	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/6
AC40R	FA62843	80 x 160 x 200	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/6
AC45	FA62854	60 x 240 x 300	Métal / Metal	45		Vrac / Bulk	1/10
AC48BEI	FA62850	80 x 180 x 250	Métal / Metal	48		Vrac / Bulk	1/6
AC48BLE	FA62851	80 x 180 x 250	Métal / Metal	48		Vrac / Bulk	1/6
AC48N	FA62852	80 x 180 x 250	Métal / Metal	48		Vrac / Bulk	1/6
AC48R	FA62853	80 x 180 x 250	Métal / Metal	48		Vrac / Bulk	1/6
AC54BEI	FA62199	60 x 240 x 300	Métal / Metal	54		Vrac / Bulk	1/6



SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect

GARDE-CLÉS

Corps 2 pièces en fonte - Body made of cast iron

Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres - Opening/closing by 3 digits combination lock

Suspension fixe - Fixed suspension

Capacité : 3/4 clés - Capacity : 3/4 keys



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GARDE-CLÉS KEYS BOX	FA62551	147 x 100 x 57	Fonte / Cast iron	3/4		LS / Pegboardable	1/20

ARCOMBI 15 - 36 - 45 - 80 - 120

Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres - Opening/closing by 3 digits combination lock

1 code utilisateur - 1 user code

1 volet intérieur (version 80 et 120 clés) - 1 inner flap (model 80 et 120 keys)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ARCOMBI 15	27204	200 x 160 x 70	Métal / Metal	15		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 36	28305	300 x 240 x 80	Métal / Metal	36		Vrac / Bulk	1/10
ARCOMBI 36	FA62836	300 x 240 x 80	Métal / Metal	36		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 45	27404	300 x 240 x 70	Métal / Metal	45		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 80	27414	300 x 240 x 70	Métal / Metal	80		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 120	27504	370 x 280 x 75	Métal / Metal	120		Vrac / Bulk	1/6



EC 42 - 68 - 105 - 148 - 203 - 302

Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)

Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation - Adjustable & removable

suspensions fixed on racks with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 148 clés) - 1 inner flap (model 148 keys)

2 volets intérieurs (version 203 & 302 clés) - 2 inner flaps (model 203 & 302 keys)

Répertoire incorporé - Integrated directory

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
EC42	24402	290 x 215 x 60	Métal / Metal	42		Boîte / Box	1/6
EC68	24403	390 x 300 x 60	Métal / Metal	68		Boîte / Box	1/1
EC70	24408	290 x 215 x 60	Métal / Metal	70		Boîte / Box	1/1
EC105	24404	475 x 350 x 60	Métal / Metal	105		Boîte / Box	1/6
EC148	24411	390 x 300 x 120	Métal / Metal	148		Boîte / Box	1/3
EC203	24412	475 x 350 x 120	Métal / Metal	203		Boîte / Box	1/3
EC302	24413	490 x 350 x 180	Métal / Metal	302		Boîte / Box	1/1



SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect

STAR EASY 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400

Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded & steel)

Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation - Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 400 clés) - 1 inner flap (model 400 keys)

Répertoire incorporé - Integrated directory



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
STAR EASY 60	IM21761	480 x 380 x 90	Métal / Metal	60		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 100	IM21763	480 x 580 x 90	Métal / Metal	100		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 150	IM21764	680 x 580 x 90	Métal / Metal	150		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 200	IM80026	680 x 580 x 120	Métal / Metal	200		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 250	IM80027	680 x 580 x 120	Métal / Metal	250		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 300	IM80028	680 x 580 x 140	Métal / Metal	300		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 400	IM80029	680 x 580 x 140	Métal / Metal	400		Boîte / Box	1/1

STAR ELEC 20 - 40 - 60

Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded & steel)
 Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure électronique
 Opening/closing by electronic lock

1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 6 digits)

Répertoire incorporé - Integrated directory

Capacité : 20 à 60 clés - Capacity : 20 to 60 keys

Fonction «mémorisation» - Function «storage»



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
STAR ELEC 20	IM21771	300 x 250 x 80	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 40	IM21772	400 x 300 x 80	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 60	IM21773	450 x 350 x 80	Métal / Metal	60		Vrac / Bulk	1/1



SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect

PORTE-CLÉS PE N°8 - N°9 - N°10 & N°11

Porte-clés corps plastique couleur - Colored plastic frame keys tags
 Anneau de suspension chromé - Chrome plated suspension ring
 Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection - Interchangeable paper label & window protection



CLIC FLEX KEY®

Porte-clés magnétique (néodyme) corps plastique couleur - Magnetic (neodymium) keys tag & colored plastic frame
 Anneau de suspension chromé & anneau caoutchouc - Chrome plated suspension ring & rubber ring
 Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection - Interchangeable paper label & window protection

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
PE N°8	FA62170	51 x 22	PE		Ø17 mm	LS / Pegboardable	10/100
PE N°9	UP00275 (assort)	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00269 (assort)	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00252	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00253	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00254	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00255	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00256	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00281	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
PE N°10	UP00257 (assort)	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00258	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00259	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00260	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00261	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00262	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00282	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00263 (assort)	52 x 22	PE		Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
PE N°11	900021		PE		Ø22 mm	LS / Pegboardable	1/500
CLIC FLEX KEY ®	UP00410 (assort)	60 x 36	ABS			LS / Pegboardable	1/20
	UP00425 (assort)	60 x 36	ABS			Présentoir / Display	1/20



CADENAS LAITON À CLÉS 30 MM Brass padlock 30 mm

Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies) - Opening/closing by key lock (3 keys supplied)



CADENAS LAITON À CLÉS 40 MM Brass padlock 40 mm

Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies) - Opening/closing by key lock (3 keys supplied)
Double ancrage (seulement sur modèle SCD400171) - Double anchoring (model only SCD400171)



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LATON 30 MM À CLÉS BRASS 30 MM KEY LOCK	SCD300072	Laiton / Brass		LS / Pegboardable 1/144
	SCD300171	Laiton / Brass		Vrac / Bulk 12/300
	SCD300272*	Laiton / Brass		LS / Pegboardable 10/144
	SCD300372	Laiton / Brass		LS / Pegboardable 6/72
LATON 40 MM À CLÉS BRASS 40 MM KEY LOCK	SCD400072	Laiton / Brass		LS / Pegboardable 1/144
	SCD400171	Laiton / Brass		Vrac / Bulk 12/120
	SCD400271	Laiton / Brass		Vrac / Bulk 12/180

* Jusqu'à épuisement des stocks

CADENAS À CODE Digital padlock

Ouverture/fermeture par combinaison à 8 chiffres non personnalisable - Opening/closing by predefined & not customisable 8 digits combination code



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
DIGITAL	SCD630072	Alliage / Alloy		LS / Pegboardable 12/120

SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect

CADENAS À COMBINAISON

Cadenas métal et laiton à combinaison - Metal and brass combination padlock

Ouverture/fermeture par combinaison à 3 chiffres personnalisable - Opening/closing by customisable 3 digits combination code



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits
sur notre chaîne [YouTube Wonday](#)



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
20 MM	SCD210072	Laiton / Brass		LS / Pegboardable 1/144
	SCD220071	Métal / Metal		Vrac / Bulk 1/720
	SCD220172*	Métal / Metal		LS / Pegboardable 1/144
	SCD220272*	Métal / Metal		LS / Pegboardable 1/144
	SCD220372	Métal / Metal		LS / Pegboardable 1/144
30 MM	SCD310072	Laiton / Brass		LS / Pegboardable 6/72
32 MM	SCD620072	Métal / Metal		LS / Pegboardable 10/120
PRÉSENTOIR 24 PIÈCES DISPLAY 24 PIECES	000044*	Métal / Metal		- 1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks

CADENAS TSA

Réf. 195504

Combinaison à 3 chiffres + câble - 3-digit combination + cable

Réf. 195514

Combinaison à 4 chiffres + câble - 4-digit combination



Système TSA :
permet de sécuriser vos
affaires personnelles tout
en autorisant leur contrôle
par les douaniers dans les
aéroports.

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3 CHIFFRES	195504*	Métal / Metal		LS / Pegboardable 3/96
4 CHIFFRES	195514*	Métal / Metal		LS / Pegboardable 3/96

* Jusqu'à épuisement des stocks



* Complice de chaque journée ! - Crédit photo : Getty Images



Any tool for any day!*



INDEX ALPHABÉTIQUE

Alphabetical index



A	
Accessoires billets & monnaie	57
Armoires à clés	64-69
Armoires à fusils	51
Armoires à pharmacie	12
Armoires fortes	50
B	
Bermuda	23
BOLLE SAFETY	16-17
Bouchons d'oreilles	27
C	
Cadenas	71-72
Caisses à monnaie	52-54
Casques de protection	26-27
Chaussures de protection	18-21
Chevalets de signalisation	29
Coffre voyage	38
Coffres à valeur assurable	44-49
Coffres de dépôt	37
Coffres de sécurité	33-36
Coffres hôtel	38
Coffres ignifuges 1h	40-41-43
Coffres ignifuges 2h	42
Coffres ignifuges Data 1h	39
Coffret de secours	13
Compteuses de billets	60
Compteuses de pièces	59
Cônes signalisation	29
D	
DELTA PLUS	24-27
Détecteur de fumée	13
Détection billets	61-63
E	
Etuis à monnaie	p.56
Eurowallet	p.58
Extincteurs	p.14
G	
Gants de protection	24-25
Garde-clés	66
Genouillères	27
Gilets de sécurité	15
Gilets U-Power	21

L - M	
Lunettes de protection	16-17-26
Malette de premières urgences	10-11
Marquage au sol	28
Masques de protection	15
Monnayeurs	55
Mousses de protection	30
P	
Pantalons	23
Polos	22
Porte-clés	70
R-S-T-V	
Registre de sécurité	13
Sachets pièces & billets	57
Stylo détecteur	61
T-shirts	22
Tiroir-caisse	58
Trousse de secours	9
U-POWER	18-23
V	
Valise de secours	11
Vestes	22
B	
Banknote & Coin Accessories	57
Banknote counters	60
Banknote detection	61-63
Bermuda shorts	23
BOLLE SAFETY	16-17
Burglary resistant safes	44-49
C	
Cash drawer	58
Coin and banknote bags	57
Coin boxes	52-54
Coin cases	56
Coin counters	59
D-E-F	
Data 1h fireproof safes	39
DELTA PLUS	24-27
Deposit boxes	37
Earplugs	27
Emergency safe	13
G-H-I-J	
Gun cabinets	51
Hotel safes	38
Jackets	22
K-M	
Key cabinets	64-69
Keyguards	66
Keyrings	70
Knee pads	27
Medicine cabinets	12
Money changers	55
P	
Padlocks	71-72
Polo shirts	22
Protective foams	30
Protective footwear	18-21
Protective glasses	16-17 & 26
Protective gloves	24-25
Protective helmets	26-27
Protective masks	15
S-T-U	
Safe cabinets	50
Safety deposit boxes	33-36
Safety jackets	15
Security register	13
Sensor pen	61
Smoke detector	13
Traffic cones	29
Travel cases	38
Trousers	23
T-shirts	22
U-POWER	18-23

INDEX NUMÉRIQUE

Numerical index

12.7228	62	9996.224	62	9017.46 EL	48	FA62074	<i>p.61</i>	FA62272	56
12.7228	62	9996.224	63	9017.50	48	FA62075	<i>p.61</i>	FA62274	56
13.7164	14	9996.328	58	9017.50 EL	48	FA62110	<i>p.52</i>	FA62275	56
13.7442	14	9996.329	58	9017.60 EL	48	FA62111	<i>p.53</i>	FA62276	56
13.7519	13	24402	67	9017.67 EL	48	FA62112	<i>p.52</i>	FA62277	56
9013.13	46	24403	67	9018.24 EL	47	FA62120	<i>p.54</i>	FA62278	56
9013.19	46	24404	67	9018.46 EL	47	FA62121	<i>p.52</i>	FA62279	56
9013.27	46	24408	67	9019.55 EL	49	FA62122	<i>p.53</i>	FA62280	56
9015.07	44	24411	67	9019.67 EL	49	FA62126	<i>p.52</i>	FA62281	56
9015.18	44	24412	67	9019.85 EL	49	FA62130	<i>p.52</i>	FA62304	34
9015.31	44	24413	67	BL15API	17	FA62132	<i>p.52</i>	FA62305	34
9015.51	44	26510	54	CONICO10JA	27	FA62133	<i>p.53</i>	FA62323	61
9015.61	44	26515	54	CONICDE010BL	27	FA62137	<i>p.53</i>	FA62326	60
9015.78	44	27201	64	DISP5	17	FA62138	<i>p.52</i>	FA62330 CB	60
9017.46	48	27204	66	DPDC10310	25	FA62139	<i>p.52</i>	FA62335	59
9017.6	48	27401	64	DPNI01510	25	FA62141	<i>p.52</i>	FA62335K	59
9017.67	48	27404	66	DPVE702PN09	24	FA62142	<i>p.53</i>	FA62339	33
9018.24	47	27414	66	DPVE7160R09	25	FA62144	<i>p.53</i>	FA62340	33
9018.46	47	27504	66	DPVE7300R10	25	FA62146	<i>p.53</i>	FA62341	36
9019.55	49	27801	13	DPVECUT34CR09	25	FA62149	<i>p.52</i>	FA62342	33
9019.67	49	28305	66	DPVV733JA09	24	FA62150	<i>p.52</i>	FA62344	33
9019.85	49	35297	55	DPVV831VE09	25	FA62151	<i>p.52</i>	FA62345	40
9020.01	43	35298	55	DW025BC-2XL	21	FA62158	<i>p.64</i>	FA62346	40
9021.01	43	35299	55	DW025BC-3XL	21	FA62164	<i>p.64</i>	FA62348	40
9022.01	43	35302	55	DW025BC-L	21	FA62170	<i>p.70</i>	FA62349	39
9024.01	43	35303	55	DW025BC-M	21	FA62199	<i>p.65</i>	FA62351	39
9025.01	43	35305	58	DW025BC-S	21	FA62200	<i>p.64</i>	FA62358 IV	38
9033.01	50	195504	72	DW025BC-XL	21	FA62203	<i>p.64</i>	FA62360 IV	38
9034.01	50	195514	72	DW025BC-XS	21	FA62206	<i>p.64</i>	FA62371	37
9035.01	50	900021	70	EY125BC-2XL	22	FA62212	<i>p.38</i>	FA62376	37
9036.01	50	000044	72	EY125BC-3XL	22	FA62256	<i>p.57</i>	FA62377	37
9200.01	51	14202-1	57	EY125BC-L	22	FA62257	<i>p.57</i>	FA62430	42
9200.02	51	15002-1	57	EY125BC-M	22	FA62258	<i>p.57</i>	FA62432	42
9200.03	51	35305-12 RT	58	EY125BC-S	22	FA62259	<i>p.57</i>	FA62440	62
9996.074	63	9013.13 EL	46	EY125BC-XL	22	FA62261	<i>p.56</i>	FA62441	63
9996.08	36	9013.19 EL	46	EY132WB-2XL	23	FA62262	<i>p.56</i>	FA62455	62
9996.113	62	9013.27 EL	46	EY132WB-3XL	23	FA62263	<i>p.56</i>	FA62460	62
9996.114	63	9015.18 EL	45	EY132WB-L	23	FA62264	<i>p.56</i>	FA62523	63
9996.184	63	9015.31 EL	45	EY132WB-M	23	FA62266	<i>p.56</i>	FA62530	35
9996.215	35	9015.51 EL	45	EY132WB-S	23	FA62268	<i>p.56</i>	FA62540 B	41
9996.218	38	9015.61 EL	45	EY132WB-XL	23	FA62270	<i>p.56</i>	FA62540 N	41
9996.223	59	9015.78 EL	45	FA62071	61	FA62271	<i>p.56</i>	FA62540 V	41

FA62542 B	41	K60300	58	RL20036-41	19	RU10124-42	20	UP00255	70
FA62542 N	41	OVLITLPSI	17	RL20036-42	19	RU10124-43	20	UP00256	70
FA62542 V	41	PE119GM-2XL	21	RL20036-43	19	RU10124-44	20	UP00257	70
FA62551	66	PE119GM-3XL	21	RL20036-44	19	RU10124-45	20	UP00258	70
FA62739	36	PE119GM-L	21	RL20036-45	19	RU20124-38	20	UP00259	70
FA62740	36	PE119GM-M	21	RL20206-35	19	RU20124-39	20	UP00260	70
FA62742	36	PE119GM-S	21	RL20206-36	19	RU20124-40	20	UP00261	70
FA62744	36	PE119GM-XL	21	RL20206-37	19	RU20124-41	20	UP00262	70
FA62820	65	PE145BC-2XL	23	RL20206-38	19	RU20124-42	20	UP00263	70
FA62822	65	PE145BC-3XL	23	RL20206-39	19	RU20124-43	20	UP00269	70
FA62823	65	PE145BC-L	23	RL20206-40	19	RU20124-44	20	UP00275	70
FA62840	65	PE145BC-M	23	RL20206-41	19	RU20124-45	20	UP00281	70
FA62841	65	PE145BC-S	23	RL20386-39	19	RUSHPPSIB	16	UP00282	70
FA62842	65	PE145BC-XL	23	RL20386-40	19	RUSHPPSPSIS	16	UP00410	70
FA62843	65	PE178BC-2XL	22	RL20386-41	19	SCD210072	72	UP00425	70
FA62850	65	PE178BC-3XL	22	RL20386-42	19	SCD220071	72	UW20032-35	21
FA62851	65	PE178BC-L	22	RL20386-43	19	SCD220172	72	UW20032-36	21
FA62852	65	PE178BC-M	22	RL20386-44	19	SCD220272	72	UW20032-37	21
FA62853	65	PE178BC-S	22	RL20386-45	19	SCD220372	72	UW20032-38	21
FA62854	65	PE178BC-XL	22	RL20386-46	19	SCD300072	71	UW20032-39	21
FUEGOARIN	26	PSSBL30-014	16	RL20386-47	19	SCD300171	71	UW20032-40	21
HY141WB-2XL	23	PSSBL30-047	16	RL20386-48	19	SCD300272	71	UW20032-41	21
HY141WB-3XL	23	PXFOFKI109	17	RR10364-37	20	SCD300372	71	UW20032-42	21
HY141WB-L	23	PXFOFSP605	17	RR10364-38	20	SCD310072	72	UW20032-43	21
HY141WB-M	23	QUAR1BC	26	RR10364-39	20	SCD400072	71	UW20032-44	21
HY141WB-S	23	QUARUP4BC	26	RR10364-40	20	SCD400171	71	UW20032-45	21
HY141WB-XL	23	RI10074-38	20	RR10364-41	20	SCD400271	71	UW20032-46	21
IM21761	68	RI10074-39	20	RR10364-42	20	SCD620072	72	UW20032-47	21
IM21763	68	RI10074-40	20	RR10364-43	20	SCD630072	71	UW20032-48	21
IM21764	68	RI10074-41	20	RR10364-44	20	SEP700021	15	UW60041-35	21
IM21771	69	RI10074-42	20	RR10364-45	20	SEP800022	15	UW60041-36	21
IM21772	69	RI10074-43	20	RR10364-46	20	SILEXPPSF	16	UW60041-37	21
IM21773	69	RI10074-44	20	RR10364-47	20	SPV010021	29	UW60041-38	21
IM50001	12	RI10074-45	20	RR10364-48	20	SPV010121	29	UW60041-39	21
IM50002	12	RI20074-36	20	RR20364-38	20	SPV010221	29	UW60041-40	21
IM50003	12	RI20074-37	20	RR20364-39	20	SPV100061	29	UW60041-41	21
IM50004	12	RI20074-38	20	RR20364-40	20	SPV100161	29	UW60041-42	21
IM50010	11	RI20074-39	20	RR20364-41	20	SPV200061	30	UW60041-43	21
IM50505	11	RI20074-40	20	RR20364-42	20	SPV200161	30	UW60041-44	21
IM50506	10	RI20074-41	20	RR20364-43	20	SPV200261	30	UW60061-39	21
IM50511	9	RI20074-42	20	RR20364-44	20	SPV200361	30	UW60061-40	21
IM50515	9	RI20074-43	20	RR20364-45	20	SPV300111	28	UW60061-41	21
IM80026	68	RI20074-44	20	R-REG-U100	13	SPV300211	28	UW60061-42	21
IM80027	68	RI20074-45	20	RU10124-38	20	SPV350111	28	UW60061-43	21
IM80028	68	RI20074-46	20	RU10124-38	20	SPV350211	28	UW60061-44	21
IM80029	68	RI20074-47	20	RU10124-38	20	SPV350311	28	UW60061-45	21
INTERGR	27	RI20074-48	20	RU10124-39	20	UP00252	70	VE733OR09	24
INTERLIGHT	27	RL20036-39	19	RU10124-40	20	UP00253	70	ZIMANO	27
INTERLIGHTHE	26	RL20036-40	19	RU10124-41	20	UP00254	70		

NOTES

NOTES

RESKAL®

SÉCURITÉ - PRÉVENTION - MONÉTIQUE





Credit photo : istockphoto - Catalogue imprimé en UE

www.fsc.org

WONDAY

Parc d'activités « Entre Dore et Allier »
Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France

Tél. +33 (0)4 73 61 20 68
contact@wonday.com - www.wonday.com

