

2023

Wonday®  
*creative tools for school and business*



**Équipement**  
Bricolage  
Manutention  
Sécurité

# wonday®

creative tools for school and business



wonday.com



DÉJÀ  
5 ANS !

Oui ! Cinq années que nous avons adopté la trombone attitude. Depuis 2018, notre marque devenue depuis une entité à part entière, devient 100% identifiable sur le marché. Pop et acidulée, elle est calibrée pour séduire le grand public. Pour cette nouvelle édition, nous avons fait le choix de séparer notre offre fournitures de notre offre équipement et sécurité.

Comme le souligne notre slogan « Any tool for any day ! »\*, nous souhaitons élargir nos champs d'actions et vous accompagner à travers différents univers.

Notre objectif : vous offrir du choix, de la qualité et du savoir-faire.

A l'intérieur de nos catalogues, vous retrouverez une sélection d'articles de fournitures scolaires, de bureau, d'activités manuelles et créatives ou encore des produits de manutention, de sécurité des personnes et des biens. Parce que l'union fait la force, nos marques partenaires viennent naturellement compléter nos gammes Wonday.

Pour toujours mieux vous servir, nos équipes redoublent d'efforts pour étoffer les gammes, harmoniser l'existant et privilégier la conception d'articles respectueux des normes environnementales. Poursuivons ensemble cette aventure et renforçons la dynamique so Wonday.

Nous vous invitons à nous suivre sur nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Un axe stratégique pour nous permettant la mise en lumière de notre ADN. Le but, renforcer notre présence et fédérer une communauté engagée.

**Solidifions notre confiance mutuelle et confirmons notre ambition commune.**

Cyrille Cargnelutti, Président




**Wonday**

\*complice de chaque journée




# HAVE A WONDERFUL DAY !!

Parce que nous croyons  
qu'un trombone,  
aussi petit soit-il,  
peut changer le cours  
d'une journée,  
nous nous plions en huit  
pour transformer  
l'ordinaire en extraordinaire.

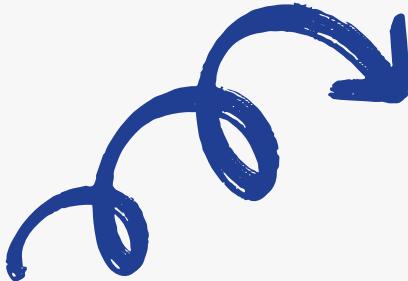

Parce que nous croyons que  
la morosité  
au bureau ou à l'école  
n'est pas une fatalité,  
nous cumulons les attentions  
pour chasser les nuages  
et vous offrir des couleurs.

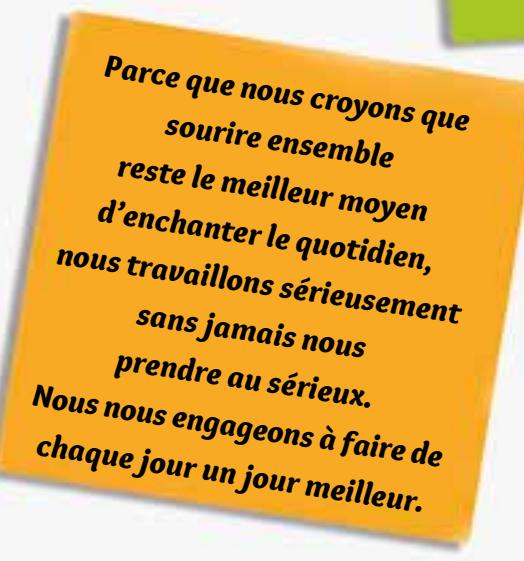

Parce que nous croyons que  
sourire ensemble  
reste le meilleur moyen  
d'enchanter le quotidien,  
nous travaillons sérieusement  
sans jamais nous  
prendre au sérieux.  
Nous nous engageons à faire de  
chaque jour un jour meilleur.



# Wonday

# ANY TOOL FOR ANY DAY\*

Wonday : \*la marque complice de chaque journée

L'expression d'une belle journée, avec pragmatisme et fun attitude !

Devenir la marque préférée des consommateurs, voilà l'objectif que nous nous sommes fixés. Avec pas moins de 70 ans d'expérience cumulée, Wonday est le fruit du rapprochement des sociétés JPC Création et Safetool. Nos équipes, sous le même toit depuis maintenant plus d'un an, veillent à répondre aux attentes du marché. De la recherche de produits innovants à la création de nouvelles gammes, notre développement est constant.

L'icône de la marque – le trombone – illustre parfaitement l'esprit et l'ADN de la marque Wonday. Un outil simple, souple et créatif... comme nous ! Nos catalogues rassemblent les outils de votre quotidien, vous retrouverez plus de 8500 références incontournables à l'école, au bureau et à la maison.

## SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

Laissez-vous séduire par notre ADN et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Depuis cinq ans, Wonday affiche sa personnalité et sa bonne humeur sur la toile. Octroyez-vous une récréation ou une pause-café ! Découvrez notre univers et vivez avec nous la Wonday's touch. Notre souhait est de faire connaître notre marque au fil des publications hebdomadaires qui mêlent les produits, l'esprit et les actualités de la marque ainsi que des jeux concours. A la fois pragmatique et pétillante, Wonday vous offre la possibilité d'accéder à des tutos (aides à la vente/SAV) mais aussi à des vidéos surprises multiples.

Cliquez et abonnez-vous !

Rejoignez la trombone communauté des Wonday Addicts.



wonday.com



# LA SÉCURITÉ ENTRE VOS MAINS



## Wonday en profite pour vous présenter sa grande soeur Reskal.

Dans la famille Sécurité des Personnes et des Biens, cette marque est spécialiste de nombreux produits tels que des coffres-forts, caisses à monnaie, compteuses de pièces ou détecteurs de faux billets, etc. Complices et soudées, ces deux marques complémentaires grandissent ensemble pour le plus grand bonheur de leurs clients.

Assurez la protection des personnes et sécurisez vos biens... Equipez-vous !

Que ce soit pour mettre à l'abri vos documents confidentiels ou vos produits de valeurs, ou pour prévenir d'un risque éventuel, **Reskal**, la marque fière d'être distribuée par Wonday, dispose d'une gamme de produits correspondant à vos besoins ou attentes.

**Vous y trouverez votre compte !**

**Une mise en marche ? Une réparation ?  
Un entretien ?**

Notre service après-vente vous répond par mail [sav@reskal.com](mailto:sav@reskal.com) / [sav@wonday.com](mailto:sav@wonday.com) et au téléphone +33 (0)4 73 51 78 20 et +33 (0)4 73 51 78 15.

**Horaires :** du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 18h et le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 16h30.

Merci de nous informer d'un retour de marchandises au préalable par téléphone ou mail.

Nos produits **Reskal** sont garantis 2 ans dans des conditions normales d'utilisation.



[reskal.com](http://reskal.com)



# SOMMAIRE

## Summary

<b>LEXIQUES</b> - Glossaries.....	8 & 72
-----------------------------------	--------

### ÉQUIPEMENT - Equipment

<b>BRICOLER / JARDINER - TINKERING/GARDENING.....</b>	10 à 35
Cutters et lames - Plaque de coupe - Outils de découpe - Outilage à main - Mètre à ruban - Réglets - Boîtes à outils - Gants - Adhésifs - Outils de jardin - Cutters and blades - Cutting mats - Cutting tools - Hand tools - Soft tape ruler - Flexible rulers - Toolbox - Gloves - Tape - Gardening tools	
<b>S'ÉQUIPER - GET EQUIPPED.....</b>	36 à 71
Tabourets - Marchepieds - Escabeaux - Diables - Chariots - Ergonomie au bureau - Agencement extérieur - Fontaine à eau - Accessoires électriques - Rolling stepstools - Stepstools - Stepladders - Hand trucks - Platform trolleys - Office ergonomics - Outdoor organisation - Water fountain - Electrical accessories	

### SÉCURITÉ - Safety

<b>SECOURIR / PRÉVENIR - RESCUE / PREVENT.....</b>	74 à 79
Trousse de secours - Armoires à pharmacie - Coffret de secours - Extincteurs - First aid kits - Medicine cabinets - Emergency box - Extinguishers	
<b>PROTÉGÉR / SIGNALER - PROTECT / REPORT.....</b>	80 à 94
Gilets de sécurité - Masques - équipements de protection individuelle - Marquage au sol - Signalisation - Safety jackets - Masks - Personal protective equipment - Road marking - Signalisation	
<b>SÉCURISER / DÉTECTOR - SECURE / DETECT.....</b>	96 à 135
Coffres-forts - Armoires fortes - Gestion de la monnaie - Détection - Armoires à clés - Cadenas - Safes - Safe cabinets - Currency management - Detection - Keys cabinets - Padlocks	

<b>INDEX ALPHABÉTIQUE - Alphabetical index.....</b>	138
---	-----

<b>INDEX NUMÉRIQUE - Numerical index.....</b>	139
---	-----

# LEXIQUE

## Glossary

PICTOGRAMMES / PICTOGRAM			
Unité de vente - Boîte carton Minimum quantity - Outer box	UV/PCB	Nombre de roues Number of wheels	
Coloris Color		Charge utile (kg) Loading capacity (kg)	
Coloris assortis Assorted colours		Fabrication européenne Made in Europe	
Diamètre de coupe maximum Maximum cutting diameter		Fabrication française Made in France	
Capacité d'agrafage Stapling capacity		Norme française French standard	
Nombre de marches Number of steps		Conformité Européenne European Conformity	
Tiroir Drawer		Apte au contact alimentaire Complies with food contact regulation	

MATIÈRES / MATERIAL			
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyuréthane	PU
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéraphthalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC
Thermo-propylen rubber	TPR		

**ANY TOOL FOR ANY DAY\***

\*Complice du quotidien



Marques & modèles déposés - Registered model & trademark  
 Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - All our products meet the current standards  
 Photos & coloris non contractuels - Photos and colours are not contractual  
 Jusqu'à épuisement des stocks - While supplies last

# ÉQUIPEMENT

## Equipment

Qui dit confort au travail dit équipement 100% ergonomique, 100% pratique, 100% utile. Pour bouger, déplacer, ranger... tous nos outils sont bons ! Wonday développe des gammes de produits professionnels fixes ou pliants, renforcés ou anti-dérapants. Du dépôt au bureau, du véhicule à la maison... soyez mobiles ! Professionnel, passionné ou bricoleur du dimanche, il y en a pour tous les goûts. Wonday vous équipe à la hauteur de vos ambitions.

*L'habit ne fait pas le moine, mais l'équipement est in-dis-pen-sable !*



# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### Cutters 9 mm

#### BI-MATIÈRE

#### Bi-material

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



### PROFESSIONNEL

#### Professional

Cutter 2 en 1 - 2 in 1 professional cutter

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

2 positions de lame : autobloquant ou auto rétractable - Dual system : self-retracting or self-lock blade

Embout casse lame - Snap-off blade system

Fourni avec 2 lames - 2 blades supplied



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
B 4177.09*	9	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	LS / Pegboardable	10/200	
B 4091.10*	9	Aacier carbone 58±2 HRC Carbon steel 58±2 HRC	Lames Blades	LS / Pegboardable	10/400
B 4177.12*	Présentoir Display				

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### MÉTAL

#### Metal

Corps alliage zinc - Zinc alloy body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant ABS - ABS auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090471	9	Zinc	Vrac / Bulk	25/200
BCU090572*	9	Zinc	LS / Pegboardable	10/240

\* Jusqu'à épuisement des stocks

Corps métal laqué - Metal lacquered body

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090372	9	Métal Metal	LS / Pegboardable	10/240

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 12 SEGMENTS PRECUT BLADES 12 SEGMENTS	BLC090072	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC	LS / Pegboardable	25/200
	BLC090171	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC	Étui / Tube	10/400



## Cutters 9 mm

### BI-MATIÈRE

#### Bi-material

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Glissière métal - Metal slide

Système autobloquant - Self-locking system

Chargeur 3 lames - 3 blades reloader

Bouton de libération cartouche - Cartridge release button

Rechargement automatique de lame - Automatic blade reloading



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090282	9	ABS-TPR-Métal ABS-TPR-Metal	LS / Pegboardable	12/240

### PLASTIQUE

#### Plastic

Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Self-locking system

Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090862	9	ABS-Métal ABS-Metal	LS / Pegboardable	10/240

Corps plastique/ABS revêtement soft - Plastic/ABS body soft coating

Guide lame métal - Metal frame

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090782	9	ABS-Métal ABS-Metal	LS / Pegboardable	12/288

Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090062	9	ABS ABS	LS / Pegboardable	24/768

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 12 SEGMENTS PRECUT BLADES 12 SEGMENTS	BLC090072	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC	LS / Pegboardable	25/200
	BLC090171	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC	Étui / Tube	10/400

# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### Cutters 18 mm

#### BI-MATIÈRE

##### Bi-material

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

Fourni avec 2 lames - 2 blades supplied




Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

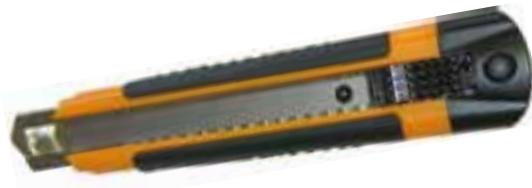

#### PROFESSIONNEL

##### Professional

Cutter professionnel ergonomique - Ergonomic professional cutter

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/rubber-grip body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

Bouton de libération cartouche - Cartridge release button

Chargeur automatique 6 lames - 6 blades auto-load refill



#### MÉTAL

##### Metal

Corps alliage zinc - Zinc alloy body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant ABS - ABS auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



\* Jusqu'à épuisement des stocks

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 7 SEGMENTS PRECUT BLADES 7 SEGMENTS	BCU181171	18	Zinc	Vrac / Bulk	10/100
	BCU181272*	18	Zinc	LS / Pegboardable	10/120

## Cutters 18 mm

Cutter professionnel 2 en 1 - 2 in 1 professional cutter

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

2 positions de lame : autobloquant ou auto rétractable - Dual system : self-retracting or self-lock blade

Embout casse lame - Snap-off blade system

Fourni avec 2 lames 7 segments 5 mm - 2 blades 2 blades 7 segments 5 mm supplied



## PLASTIQUE

Plastic

Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



Corps plastique/ABS revêtement aspect soft - Plastic/ABS body soft aspect coating

Guide lame métal - Metal frame

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

Blocage à molette - Twist lock system

+ 2 lames de rechange dans le manche

+ 2 spare blades inside the cutter



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 7 SEGMENTS PRECUT BLADES 7 SEGMENTS	BLC180171	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC		Étui / Tube 10/200
	BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC		LS / Pegboardable 25/200

# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### Cutters 18 mm

#### PLASTIQUE

#### Plastic

Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Guide lame métal - Metal frame

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180861	18	ABS-Métal ABS- Metal	Vrac / Bulk	12/240

Cutter professionnel - Professional cutter

Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

Recharge automatique 6 lames - 6 blades auto-load refill



Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180462	18	ABS ABS	LS / Pegboardable	10/180

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 7 SEGMENTS PRECUT BLADES 7 SEGMENTS	BLC180171	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC		Étui / Tube 10/200
	BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC		LS / Pegboardable 25/200

**Ouvre-carton** - Carton opener**FERRET**

Ouvre-carton polycarbonate de haute sécurité « Ferret » - High security polycarbonate carton opener «Ferret»

Ambidextre - Ambidextrous

Lame trapèze bout arrondi rétractable avec renfort métallique - Retractable rounded edge trapezoidal blade with metallic reinforcement

Gâchette «va et vient» verrouillable - 2 ways trigger with safety lock

3 profondeurs de coupe - 3 possible cutting depths

Fourni avec 1 lame 54 mm - 1 blade 54 mm supplied

**CHARTRON**

Ouvre-carton polycarbonate de sécurité « Chartron » - Security polycarbonate carton opener «Chartron»

Ambidextre - Ambidextrous

Lame trapèze bout arrondi rétractable - Retractable rounded edge trapezoidal blade

Gâchette «va et vient» verrouillable - 2 ways trigger with safety lock

3 profondeurs de coupe - 3 possible cutting depths

Fourni avec 1 lame 54 mm - 1 blade 54 mm supplied

**STANDARD**

Ouvre-carton plastique - Plastic carton opener

Protège-lame - Blade protector

Fourni avec 5 lames - 5 blades supplied

Compartiment rangement de lames - Internal blades storage



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU500262*	180	ABS	LS / Pegboardable	12/144
4171.12*	x 5 pcs	Acier carbone Carbon steel	Lames ouvre-carton Blades for carton opener	Étui / Tube

\* Jusqu'à épuisement des stocks

**COUPE-FILM STANDARD****Standard wrap knife**

Coupe film ABS jetable - Disposable ABS wrap knife

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
4160.01*	-	ABS	Vrac / Bulk	50/600

\* Jusqu'à épuisement des stocks



# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### GRATTOIR TÉLESCOPIQUE

#### Extendable scraper

Grattoir avec manche télescopique 75 à 150 cm - Scraper with 75 to 150 cm extendable handle

Longueur de lame 148 mm - Blade length 148 mm

Poignée TPR - TPR handle

Lame acier carbone SK2 interchangeable - Interchangeable carbon steel SK2 blade

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU550082*	75 à 150	Alliage aluminium / TPR Aluminum alloy / TPR	LS / Pegboardable	1/10

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### GRATTOIR MULTIFONCTION

#### Multipurpose scraper

Grattoir multifonction bi-matière pliable - Foldable bi-material multipurpose scraper

Lame acier inoxydable - Stainless steel blade

Poignée alliage zinc/TPR - Zinc alloy/TPR handle

Prise en main ergonomique - Ergonomic grip handle

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU550382*	-	Zinc / TPR	Vrac / Bulk	6/36

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### GRATTOIR MANCHE LONG

#### Long handle scraper

Longueur de lame 100 mm - Blade length 100 mm

Poignée TPR - TPR handle

Lame 100 mm interchangeable - 100mm interchangeable blade

Blocage à molette - Twist lock system

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
BCU550182	-	Métal / TPR Metal / TPR	Vrac / Bulk	12/72	
BLC550071	10	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	10 lames de rechange 10 spare blades	Vrac / Bulk	1/250



### GRATTE-VITRE

#### Window scraper

Gratte-vitre ABS - ABS window scraper

Capuchon de protection - Protective cap

Lame 61 mm acier carbone 60 HRC remplaçable - 61 mm carbon steel 60

HRC replaceable blade

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SX53-1*	-	ABS	LS / Pegboardable	25/300
BLC300472	6,1 x 1,9	Acier carbone 60 HRC Distributeur / Dispenser Carbon steel 60 HRC x 5 pcs	Étui / Tube	20/100

\* Jusqu'à épuisement des stocks



**PROFESSIONNEL PLUS****Professional Plus**

Cutter professionnel haute sécurité - High safety professional cutter  
 Corps bi-matière alliage zinc/TPR - Bi-material zinc alloy/soft touch TPR body  
 3 positions de coupe - 3 cutting positions  
 Chargement automatique des lames dans compartiment - Automatic blade loading inside specific compartment  
 Extraction automatique de la lame par bouton poussoir - Slide extraction blade by push button  
 Chargeur 5 lames - 5-blades charger  
 Mécanisme de changement rapide des lames - Quick change blade mechanism

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
BCU300482*	-	ABS-TPR-Zinc	LS / Pegboardable	6/48	
BLC300372*	61	Aacier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	3 cassettes x5 lames 3 cartridge x5 blades	LS / Pegboardable	6/72

\* Jusqu'à épuisement des stocks

**Découvrez nos vidéos**

Présentation de nos produits sur notre chaîne YouTube Wonday

**PROFESSIONNEL****Professional**

Cutter professionnel haute sécurité - High safety professional cutter  
 Corps bi-matière alliage zinc/TPR - Bi-material zinc alloy/soft touch TPR body  
 Système auto-rétractable double sécurité de la lame - Dual safety self-retracting blade system  
 Mécanisme de changement rapide des lames - Quick change blade mechanism

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU300382*	-	TPR-Zinc	LS / Pegboardable	12/48

\* Jusqu'à épuisement des stocks

**MÉTAL****Metal**

Cutter de sécurité - Safety cutter  
 Corps bi-matière alliage aluminium/TPR - Bi-material TPR/aluminum alloy body  
 Lame trapèze 60 mm - Trapezoïdal blade 60 mm  
 Système auto-rétractable - Self-retracting system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU300281	-	TPR-Aluminium TPR- Aluminum	Vrac / Bulk	12/96
BCU300082	-	TPR-Aluminium TPR- Aluminum	LS / Pegboardable	10/120

**Découvrez nos vidéos**

Présentation de nos produits sur notre chaîne YouTube Wonday

**ÉCO****Eco**

Corps ABS - ABS body  
 Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU300161	-	ABS ABS	Vrac / Bulk	24/480



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES TRAPEZES TRAPEZOÏDAL BLADES	BLC300271	61 x 19 Étui / Tube x 10 pcs	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	Étui / Tube	12/240
	BLC300072	61 x 19 Étui / Tube x 10 pcs	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	LS / Pegboardable	10/240
	BLC300172	61 x 19 Distributeur / Dispenser x 10 pcs	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	LS / Pegboardable	24/144
	BLC300472	61 x 19 Distributeur / Dispenser x 5 pcs	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	Étui / Tube	20/100

# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### CUTTERS ROTATIFS

#### Rotary cutters

Cutter rotatif bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR rotary cutter

Prise en main ergonomique - Ergonomic grip handle

Système de protection sur la lame - Blade protection system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU401082	150 - Ø28	ABS/TPR		LS / Pegboardable 12/144
B 4198.16*	160 - Ø45	ABS/TPR		LS / Pegboardable 10/100

\* Jusqu'à épuisement des stocks



#### Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits  
sur notre chaîne YouTube Wonday

### LAMES DISQUE

#### Circular blades

Lot 3 lames disques - Set of 3 circular blades

Découpe standard - Standard cutting

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BLC400372	Ø28	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	3 lames 3 blades	LS / Pegboardable 10/600




### LAMES FANTAISIE

#### Fancy circular blades

Lot 3 lames disques - Set of 3 circular blades

Découpe standard, dentelée, pointillée - Fancy cuttings 3 shapes

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BLC400472*	Ø28	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	3 lames 3 blades	LS / Pegboardable 24/480
BLC400572*	Ø45	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	3 lames 3 blades	LS / Pegboardable 24/480

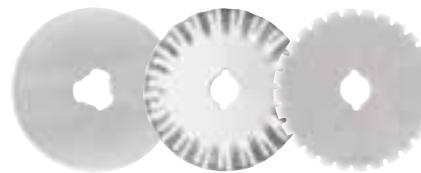

\* Jusqu'à épuisement des stocks





## PRÉCICUT ROTATIF

### Rotating precision craft knife

Cutter de précision - Precision craft knife

Stylet corps alliage aluminium/TPR antiglisse - Aluminum alloy/non-slip TPR body

Revêtement TPR antiglisse - Non-slip TPR coating

Lame rotative 360° & interchangeable - Rotative blade 360° & interchangeable

Capuchon de protection - Protective cap



\* Jusqu'à épuisement des stocks

## COFFRET CUTTER DE PRÉCISION

### Craft knife kit

Bi-matière TPR/Alliage aluminium - Bi-material TPR/aluminum alloy

Pour arts graphiques, modélisme... - For graphic arts, model-making...

Contient : 1 cutter et 6 lames assorties - Contains : 1 cutter and 6 assorted blades

Embout aimanté - Magnetised tip



## PRÉCICUT BI-MATIÈRE

### Bi-material precision craft knife

Cutter de précision - Precision craft knife

Stylet corps alliage aluminium/TPR antiglisse - Aluminum alloy/non-slip TPR body

Revêtement - Non-slip TPR coating

Lame interchangeable - Interchangeable blade

Capuchon de protection - Protective cap



\* Jusqu'à épuisement des stocks

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB		
LAMES / BLADES N°11	BLC400771	Ø12 x140 n°2	TPR-Aluminium TPR- Aluminum	x 5 pcs	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	Vrac / Bulk	12/120
LAMES / BLADES N°24	BLC400172			x 5 pcs	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	LS / Pegboardable	12/360

# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### PRÉCICUTS

#### Craft knives

Cutter de précision - Precision craft knife

BCU400172 : n°2 - BCU400072 & BCU400272 : n°1

Stylet corps aluminium - Aluminium body

Lame interchangeable - Interchangeable blade

Capuchon de protection - Protective cap

+ étui 2 lames n°11 pour le BCU400272 - + case of 2 spare blades n°11 for BCU400272

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400172	Ø12 x 140 n°2	Aluminium Aluminum	■	LS / Pegboardable 12/120
BCU400072	Ø9x 140 n°1	Aluminium Aluminum	■	LS / Pegboardable 12/120
BCU400272	Ø9x 140 n°1	Aluminium Aluminum	■	LS / Pegboardable 12/120



### PRÉCICUT RÉTRACTABLE

#### Retractable precision craft knife

Cutter de précision n°1- Haute sécurité - N°1 precision craft knife - High security

Stylet corps ABS/TPR/Aluminium - ABS/TPR/Aluminum body

Forme ergonomique - Ergonomic shape

Système rétractable 3 positions & lame interchangeable - Interchangeable blade & 3 positions retractable mechanism

Lames compatibles n°11 - Compatible blades n°11

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400682*	-	ABS-TPR - Aluminium	■	LS / Pegboardable 12/240

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### PRÉCICUT INDEX

#### Finger tip precision knife

Cutter index de précision - Finger tip craft knife

Corps ABS/Alliage aluminium - ABS/aluminum alloy body

Lame interchangeable - Interchangeable blade

Capuchon de protection - Protective cap

Ergonomique - Ergonomic

Lames compatibles n°11 - Compatible blades n°11

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 4196.03*	-	ABS-Aluminium ABS-Aluminum	■	LS / Pegboardable 12/144

\* Jusqu'à épuisement des stocks



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES / BLADES N°11	BLC400771	x 5 pcs	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	■	Vrac / Bulk 12/120
LAMES / BLADES N°24	BLC400172	x 5 pcs	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	■	LS / Pegboardable 12/360

**OUVRE-CARTON SÉCURITÉ****Safety box cutter**

Lame céramique bouts arrondis - Ceramic blade rounded edges  
 Corps nylon/TPR - Nylon/TPR body  
 Poignée ergonomique en forme de «J» - Ergonomic «J» shaped handle  
 Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system  
 Changement facile de la lame - Easy blade change  
 Ambidextre - Ambidextrous

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
10503*	177	Nylon-TPR		LS / Pegboardable 6/24
10404*	33 x 6,5	Céramique (Oxyde de zirconium) Ceramic (zirconium oxid)	4 lames 4 blades	LS / Pegboardable 6/48

\* Jusqu'à épuisement des stocks

**slicP®****STYLO CUTTER****Pen cutter**

Lame céramique bouts arrondis - Ceramic blade rounded edges  
 Corps nylon/TPR - Nylon/TPR body  
 Blocage manuel 3 positions - Manual locking 3 positions  
 Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system  
 Changement facile de la lame - Easy blade change

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
10513*	175	Nylon-TPR		LS / Pegboardable 12/192
10404*	33 x 6,5	Céramique (Oxyde de zirconium) Ceramic (zirconium oxid)	4 lames 4 blades	LS / Pegboardable 6/48

\* Jusqu'à épuisement des stocks

**slicP®****MINI CUTTER CÉRAMIQUE****Ceramic mini cutter**

Lame céramique bout arrondi - Ceramic blade rounded edge  
 Corps ABS - ABS body  
 Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system  
 Curseur de verrouillage - Locking cursor

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 4172.01*	94,5 x 27	ABS		LS / Pegboardable 12/240

\* Jusqu'à épuisement des stocks

**soft touch**

# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### KIT DE DÉCOUPE

#### Precision craft knives kit

Coffret 22 pièces découpe et sculpture de précision

« Arts & Loisirs » - 22 pieces for cutting & carving

3 précicut - 3 precision craft knives

1 porte-outil - 1 tool holder

5 lames sculpture - 5 carving blades

13 lames en acier inox SK5, 10 découpes différentes - 13 stainless steel SK5 blades, 10 different cuttings



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCL400983*	-	ABS-TPR-Aluminium ABS-TPR-Aluminum	Vrac / Bulk	4/24

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### CUTTER COMPAS

#### Compass cutter

Ajustable de Ø 10 à 150 mm - Adjustable from Ø 10 to 150 mm circular cuts

2 lames de rechanges dans la poignée - 2 pieces spare blades in handle

Capuchon de protection - Protective cap



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400462	112 x 98.5	ABS	LS / Pegboardable	1/288
BLC400272	-	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	12 lames 12 blades	LS / Pegboardable

### RÈGLES DE COUPE

#### Cutting rulers



Pour traçage et coupe - Drawing and cutting functions

Aluminium anodisé - Anodised aluminium

Bande de caoutchouc antidérapante, bord de coupe en acier inoxydable

Anti-slip rubber surface, stainless steel cutting edge



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT300271	30 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT400271	40 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT500271	50 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT600271	60 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT800271	80 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT000271	100 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10



**PLAQUES DE COUPE QUALITÉ SUPÉRIEURE***High quality cutting mats*

Épaisseur 3 mm - 3 mm thickness

Résistance à la coupe - Cut-resistant

Surface quadrillée - Cross-ruled surface


Triple épaisseur - 3 layers

Auto-cicatrisante - Self-healing

Impression recto-verso - Printed on both sides

Lignes d'angles 30°, 45° et 60° - Lines with 30°, 45° and 60° angles

Matière PVC recyclé - PUC recycled material

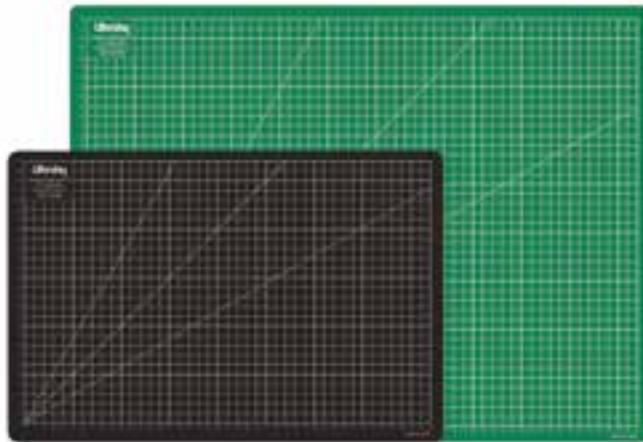**PLAQUES DE COUPE STANDARD***Standard cutting mats*

Épaisseur 3 mm monocouche - 3 mm thickness single layer


Résistance à la coupe - Cut-resistant

Auto-cicatrisante grade B - Self-healing grade B

Surface quadrillée - Cross-ruled surface

Lignes d'angles 30°, 45° et 60° - Lines with 30°, 45° and 60° angles

Matière PVC recyclé - PUC recycled material

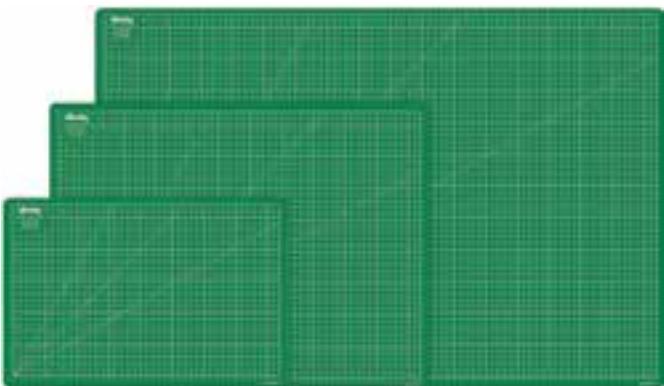

# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### CAISSES À OUTILS

#### Tools boxes

14.7166 : Caisse à outils vide - Tools box without tools

14.7172 : Caisse à outils avec 10 outils - Tools box equipped with 10 tools

2 compartiments extérieurs - 2 outer compartments

1 casier interne amovible - 1 removable internal locker

1 pince universelle, 1 marteau - 1 universal plier, 1 clowhamer

1 clé à molette, 1 jeu de 7 tournevis - 1 ajustable wrench, 1 set of 7 pcs

isolated screwdrivers

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7166	400 x 250 x 180	PP	Vrac / Bulk	1/9
14.7172 +10 outils / +10 tools	400 x 250 x 180	PP	Vrac / Bulk	1/1



### TOURNEVIS

#### Screwdrivers

Lot de 7 tournevis isolés - Set of 7 pcs isolated screwdrivers

Malette de rangement - Storage case

⊕ n°3x60mm - n°4,5x80mm - n°6x100mm

⊖ n°0,4x2,5x75mm, n°0,8x2,5x100mm, n°1,0x5,5x125mm, n°1,2x6,5x150mm

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7171	-	PP-TPR	LS / Pegboardable	1/20



### CLÉS PLATES

#### Combination wrenches

Lot 8 clés plates mixtes - Set of 8 combination wrenches

N°8-10-11-12-13-14-17-19 mm

Sous coffret pegboardable - Pegboardable storage case

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7170*	-	Acier Steel	LS / Pegboardable	1/20

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CLÉ À MOLETTE

#### Adjustable wrench

Clé à molette 20 cm - 20 cm adjustable wrench

Ouverture graduée - Graduated opening

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7168	200	Acier Steel	LS / Pegboardable	6/48



**MARTEAU ARRACHE POINTES***Claw hammer*

Manche fibre de verre/TPR - Fiberglass/TPR handle

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7169	-	Fibre de verre-TPR-Acier Fiberglass-TPR-Steel	Vrac / Bulk	6/60

**PINCE UNIVERSELLE***Combination plier*Pince universelle 15 cm type européen - Universal plier 15 cm european type  
Poignées PP/TPR - PP/TPR handles

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7167	150	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel	LS / Pegboardable	6/60

**MALETTE À OUTILS***Tools box*106 pièces : 42 outils et 64 petits accessoires  
106 pieces : 42 tools and 64 small accessories

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900238	-	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel	Vrac / Bulk	1/4

**BOÎTE À OUTILS MAGNÉTIQUES***Magnetic tools'kit*Boîte à outils magnétiques de précision - Magnetic tools'kit  
70 pièces - 70 pieces

PH00 PH0 PH1 PH2

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 CR-V5 CR-V6 CR-V7

CR-V10 CR-V15 CR-V T20 CR-V T25 CR-V T30

T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 T-15 T-20

H0.9 H1.3 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0

2.0 CR-V1 2.6

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.5 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900050	-	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel	Vrac / Bulk	1/20



# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### MÈTRES À RUBAN

#### Measuring tapes

Largeur ruban - Tape width

BME030081 : 16 mm - BME050081 : 19 mm - BME080081 : 25 mm

Boîtier ABS/TPR - ABS/TPR case

Retour automatique - Automatic tape return

Double système de blocage de ruban - Double lock system

Avec clip de ceinture et dragonne - With belt-clip and strap

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BME030081	3	ABS-TPR-Acier ABS-TPR-Steel	Vrac / Bulk	12/120
BME050081	5	ABS-TPR-Acier ABS-TPR-Steel	Vrac / Bulk	12/72
BME080081	8	ABS-TPR-Acier ABS-TPR-Steel	Vrac / Bulk	6/36



### DÉCAMÈTRES

#### Decameters

Ruban fibre de verre souple - Flexible glass fibre tape

Boîtier ABS avec crochet - ABS box with hook

Manivelle escamotable - Folding handle

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BME100061	10	ABS-Fibre de verre ABS-Fiberglass	Vrac / Bulk	1/50
BME200061	20	ABS-Fibre de verre ABS-Fiberglass	Vrac / Bulk	1/50



**RÉGLETS FLEXIBLES****Flexible rulers**

2 faces graduées - 2 graduated sides

1 face en mm, 1 face en 1/2 mm - 1 side in mm, 1 side in 1/2 mm

10 - 15 - 20 &amp; 30 cm : section 13 x 0,5 mm

50 cm : section 20 x 0,5 mm

REF.	LONGUEUR (CM) LENGTH (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BRE100072	10	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/200
BRE150172	15	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/150
BRE200072	20	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/150
BRE300072	30	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/150
BRE500072	50	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/100

**RÉGLETS MÉTRIQUES****Metric rulers**


Inox semi-rigide - Semi-rigid stainless steel

1 face graduée : 1 bord en mm, 1 bord en 1/2 mm - Frontside graduated : 1 side in mm, 1 side in 1/2 mm

1 face avec la table des conversions - Backside with conversion table

Section 25 x 1 mm

REF.	LONGUEUR (CM) LENGTH (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BRE310072	30	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/150
BRE510072	50	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/100
BRE000071	100	Inox Stainless steel	Vrac / Bulk	10/60
BRE010071	150	Inox Stainless steel	Vrac / Bulk	10/30
BRE020071	200	Inox Stainless steel	Vrac / Bulk	10/30



# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### DÉVIDOIRS PROFESSIONNELS

Professional tape dispensers

Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system

Mandrin : Ø 50 mm - Core : Ø 50 mm

Pour rouleaux 66 m & 100 m (non inclus) - For 66 m & 100 m rolls (not included)

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAD900263	-	PP	Boîte / Box	1/24
GAD900383	-	PU-TPR	Boîte / Box	1/24



### DÉVIDOIR 2 ROULEAUX

2 rolls tape dispenser

ELAMI

Dévidoir lourd 2 rouleaux en métal - 2-rolls heavy tape dispenser

Pour rouleaux 25 mm x 66 m et 100 m (non inclus) - For 25 mm x 66 m and 100 m rolls (not included)

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
900046	200 x 100 x 130	Acier-PP Steel-PP	Boîte / Box	1/6



### ROULEAUX DE RUBAN ADHÉSIF 50 MM X 66 M - Adhesive tape rolls 50 mm x 66 m

Mandrin carton - Cardboard mandrel

MODÈLE MODEL	REF.	ÉPAISSEUR THICKNESS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
HAVANE «ECO» «ECO» BROWN	GAD300011	45 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
HAVANE «SILENCIEUX» «NOISELESS» BROWN	GAD300111	45 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
BLANC «FRAGILE» «FRAGILE» WHITE	GAD200011	50 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
BLANC «GARANTIE» «GARANTIE» WHITE	GAD200111	50 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
TRANSPARENT CLEAR	GAD100011	50 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
BLEU BLUE	GAD400011	45 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
VERT GREEN	GAD400111	45 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
ROUGE RED	GAD400211	45 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
JALINE YELLOW	GAD400311	45 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36


**SÉCATEUR ERGONOMIQUE**  
*Ergonomical pruning shears*

Lames franches incurvées en acier inoxydable 3CR14 - Curved bypass blades  
 3CR14 stainless steel  
 Manche bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)  
 Curseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WST100082	19,5 cm	Acier inox-PP-TPR Stainless steel-PP-TPR	LS / Pegboardable	12/72


**COUPE-FLEURS**  
*Flower shears*

Lame microdentée et encoche en acier inoxydable 3CR14 - Serrated blade  
 3CR14 stainless steel with notch  
 Manche bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)  
 Curseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WST200282	18,5 cm	Acier inox-PP-TPR Stainless steel-PP-TPR	LS / Pegboardable	12/72


**ÉPINETTE**  
*Flower and fruit snips*

Lame microdentée en acier inoxydable 3CR14 - Serrated blade 3CR14 stainless steel  
 Manche bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)  
 Curseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WST200182	20 cm	Acier inox-PP-TPR Stainless steel-PP-TPR	LS / Pegboardable	12/72


**COUPE-TOUT**  
*Garden shears*

Lame microdentée en acier inoxydable 3CR14 - Serrated blade 3CR14 stainless steel  
 Manche mono-matière en PP - PP handle  
 Curseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WST200062	19 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	LS / Pegboardable	12/72



# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening



### CISEAUX ERGONOMIQUES Ergonomic scissors

Lame dentelée en acier inoxydable 2CR14 - Serrated blade 2CR14 stainless steel  
Anneaux bi-matière (PP-TPR) asymétriques et ergonomiques - Soft-grip (PP-TPR)  
asymetrical ergonomic handles  
Rivet d'autoserrage des lames - Self-tightening blade rivet

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WCI200082	19,5 cm	PP-TPR	LS / Pegboardable	12/120



### CISEAUX DE PRÉCISION Precision scissors

Lame microdentée en acier inoxydable 2CR14 revêtu titanium - Serrated blade 2CR14 stainless steel titanium coating  
Traitement de surface noir titanium (anti adhésif et longévité de la coupe) -  
Black titanium coating (non-stick and long cutting life)  
Larges anneaux symétriques ABS - ABS wide symmetrical handles  
Lames bouts effilés - Sharped end blades

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WCI190062	19 cm	ABS	LS / Pegboardable	12/72

TAILLE  
DE  
PRÉCISION



### CISEAUX EVOLUT Evolut scissors

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades  
Double biseau - Double bevel blade  
Anneaux asymétriques ergonomiques bi-matière (ABS-TPR) - Asymmetrical ergonomic soft grip handles (ABS-TPR)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210482	19,5 cm	ABS / TPR	LS / Pegboardable	10/120



### CISEAUX TWIN Twin scissors

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades  
Double biseau - Double bevel blade  
Anneaux asymétriques ergonomiques (ABS) - Asymmetrical ergonomic handles (ABS)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI211662	21 cm	ABS	LS / Pegboardable	10/120

**SCIE À MOUSSE FLORALE***Flower foam knife*

Lame 28,5 cm en acier inox 2CR14 - 28.5 stainless steel 2CR14 blade

Lame droite non dentelée - Teethless straight blade

Lame protégée par un étui EVA - EUA blade's protection sleeve

Manche mono-matière en PP - PP handle

Mousse non incluse - Foam block non included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WSM100062	43,3 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	LS / Pegboardable	6/48

**BOÎTE DE 5 COUTEAUX DE FLEURISTE***Box of 5 floral knives*

Manche mono-matière en PP - PP handle

Lame en acier inoxydable 2CR14 - Stainless steel 2CR14 blade

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WSE250063	16 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	Boîte/Box	12/48

**SERPETTE FLEURISTE FERMANTE***Florist folding knife*

Manche mono-matière en PP - PP handle

Lame en acier inoxydable 2CR14 - Stainless steel 2CR14 blade

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WSE100062	16,7 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	LS/pegboardable	12/72

**PINCE DÉSÉPINOIRE***Thorns removing plier*

Pince monobloc acier inoxydable souple 12 cm - Soft stainless steel plier 12 cm one piece

Poignée ergonomique - Ergonomic handle

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WDN100071	12 cm	Acier inox Stainless steel	Urac/bulk	6/48



# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### PISTOLET À COLLE HAUTE TEMPÉRATURE

High temperature glue gun

Buse protégée - Protected nozzle

Support métallique - Wire stand

Témoin de chauffe - Heating indicator

Recharge de 2 bâtons de colle incluse - 2 glue sticks refill included



### BOÎTE DE 10 BÂTONS DE COLLE

10 glue sticks box

À base d'EVA - 95% transparent - EUA based - 95% transparent

REF.	TAILLE (MM) SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCL900112*	Ø 11	-	LS / Pegboardable	6/36
BCL110112*	20 x 11	Boîte / Box x 10 pcs	LS / Pegboardable	6/48

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### DÉVIDOIR LOURD POUR ADHÉSIFS 19 MM X 33 M & 66 M

19 mm x 33 m & 66 m heavy tape dispenser

Corps plastique ABS - ABS plastic body

Lame acier - Steel blade

Socle lesté ciment - Weighted base with cement

Mandrin ø 50 mm - Core ø 50 mm

Base intidérapante - Antislip base



### ADHÉSIFS TRANSPARENTS

Transparent adhesive tapes

Colle acrylique - Water base glue

Bonne élasticité - Good elasticity

Mandrin carton - Cardboard mandrel

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAD900063	215 x 9 x 100	ABS	Boîte / Box	1/8
FAD100911	19 mm x 66 m 46 microns	BOPP	Vrac / Bulk	8/96
FAD100011	19 mm x 66 m 43 microns	BOPP	Vrac / Bulk	8/96
FAD101111	25 mm x 66 m 46 microns	BOPP	Vrac / Bulk	6/72

### RUBAN AUTO-AGRIPPANT « EASY SCRATCH »

« EASY Scratch » hook and loop tape

Multi-usages intérieur et extérieur - Multi-purposes for indoor and outdoor

Réversible et réutilisable - Reversible and reusable

Ultra résistant à la traction - Can withstand extreme pulls



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BFI100102	20 mm x 2.5 m	-	LS / Pegboardable	6/144



**RUBAN ADHÉSIF ISOLANT**  
Insulating adhesive tape

Résistant à l'eau - Waterproof  
Mandrin carton - Cardboard mandrel



**RUBAN ADHÉSIF FLORAL EN CRÉPON**  
Adhesive flower tape

Imperméable et élastique - Waterproof and stretch  
Mandrin carton - Cardboard mandrel



REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BAD150011	33 m x 15 mm 150 microns	PVC	Vrac / Bulk	6/192

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WAD130101	27 m x 13 mm	-	Vrac / Bulk	6/192



**STANDARD**  
**STANDARD**  
(1,8 à 3 mm)



**ÉTROIT**  
**THIN**  
(5 à 8 mm)



**LARGE**  
**WIDE**  
(10 à 18 mm)



#### BRACELETS CAOUTCHOUC BLOND / ÉPINGLE - Amber rubber bands / Pins

MODÈLE MODEL	REF.	LARGEUR/WIDTH	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
40 mm	FEL040103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
60 mm	FEL060103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
70 mm	FEL070103	5 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
80 mm	FEL080103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
90 mm	FEL090503	5 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
100 mm	FEL100103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
120 mm	FEL120103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
150 mm	FEL150103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
180 mm	FEL180103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL180303	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
200 mm	FEL200103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL200303	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL200503	16 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL200703*	18 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
220 mm	FEL220103	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FFI10073	Triangulaire / Triangle n°2 x 30 mm	x 500	Acier nickelé Nickelated steel	Boîte / Box	4/60
	FFI1010173*	Argentine / Office n°4 x 30 mm	x 500	Acier nickelé Nickelated steel	Boîte / Box	4/60

\*Jusqu'à épuisement des stocks

# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening



### AGRAFEUSE MURALE 4-8 MM

Stapler gun 4-8 mm

Poignée chromée - Chrome plated handle  
Corps métal laqué - Lacquered metal body  
Livrée avec 200 agrafes - 200 staples included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BAG100072	4-8 mm	Métal / Metal		LS / Pegboardable 1/24



**BOSTITCH**



### PINCE AGRAFEUSE « NORMA » 24/6 26/6

« Norma » 24/6 26/6 plier stapler

Tout métal - Metal plier stapler

Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG260072	24/6 26/6	Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/48



### PINCE AGRAFEUSE P3 SP19 1/4

Plier stapler P3 SP19 1/4

Corps métal - Metal body

Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

Chargement par le dessus - Top loading

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
8470.19 GR*	SP19 1/4	Métal / Métal		LS / Pegboardable 1/48
9619.06*	SP19 1/4 x 5000	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 1/40

\* Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement - Retail France (including DOM-TOM) only

### PINCE AGRAFEUSE « SANS EFFORT » 24/6 26/6

24/6 26/6 « low-force » plier stapler

50% d'effort en moins - 50% less effort

Capot plastique ABS, corps métal - ABS plastic top, metal body

Capacité d'agrafage : 20 à 25 feuilles - Stapling capacity : 20 to 25 sheets  
+ 1 boîte de 1000 agrafes 24/6 + 1 box of 1000 24/6 staples

### AGRAFES POUR PINCE-AGRAFEUSE « SANS EFFORT »

Low-force staples

24/6 x 5000 : 20 feuilles / 20 sheets

26/6 x 5000 : 25 feuilles / 20 sheets

Acier galvanisé - Galvanized steel

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240462	24/6 26/6	ABS		LS / Pegboardable 12/48
FAF240173	24/6	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 10/50
FAF260173	26/6	-		Boîte / Box 10/80


**ARDOISE NOIRE**  
*Black slate*

2 faces noires unies - 2 black plain sides  
 Cadre bois - Wooden frame  
 Trou de suspension - Hanging hole


**ARDOISE NOIRE**  
*Black slate*

2 faces noires unies - 2 black plain sides  
 Sans cadre - No frame  
 Cordon de suspension - Hanging cord  
 + 2 craies blanches incluses - 2 white chalks included




REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR100241	26x34 cm	-	Vrac / Bulk	1/25


**MARQUEURS À CRAIE LIQUIDE**  
*Chalk Markers*

Marqueurs à craie liquide - Chalk markers  
 Sans poussière - No dust  
 Effaçable avec un chiffon humide - Wet-wipe erasable  
 Pour tous supports lisses et non poreux - For any smooth and not porous supports

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC530031	13 cm	-	Vrac / Bulk	12/144


**CHIFFONNETTE MICROFIBRE**  
*Microfiber cloth*

Pour tous supports - For all surfaces

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR900722	20x20 cm	-	LS / Pegboardable	20/200

# S'ÉQUIPER

Get equipped

## TABOURETS MÉTAL MOBILES

Metal rolling stepladders

Pare-choc caoutchouc - Rubber bumper

2 plateaux avec revêtement caoutchouc antidérapant - 2 non-slip rubber platforms

3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

2 hauteurs fixes : 20 & 41 cm - 2 fixed heights : 20 & 41 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
GTM200003	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	    	Boîte / Box	1/28
GTM200103	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	 	Boîte / Box	1/28
GTM200203*	Ø 290/430 x 410	Métal Metal		Boîte / Box	1/28
GTM200303	Ø 290/430 x 410	Métal Metal		Boîte / Box	1/28
GTM200403	Ø 290/430 x 410	Métal Metal		Boîte / Box	1/28

\* Jusqu'à épuisement des stocks



3 roulettes pivotantes & escamotables  
3 retractable & swivelling wheels



## STEP'MOOU



Tabouret plastique mobile avec pare-choc caoutchouc - Monobloc plastic rolling stepstool with rubber bumper

2 plateaux antidérapants - 2 non-slip platforms

3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

3 en 1 : hauteur modulable à volonté 23, 35 & 44 cm - 3 in 1 : 3 adjustable heights 23, 35 & 44 cm



3 roulettes pivotantes & escamotables  
3 retractable & swivelling wheels

Position 1



Position 2



Position 3

**REPOSE-TOI SUR MOI !**



**TABOURETS PLASTIQUES MOBILES****Plastic rolling stepstool**

Pare-choc caoutchouc - Rubber bumpers

2 plateaux antidérapants - 2 non-slip platforms

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

3 roues escamotables &amp; pivotantes - 3 retractable &amp; swivelling wheels

2 hauteurs fixes : 19,5 &amp; 38 cm - 2 fixed heights : 19,5 &amp; 38 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM100003	Ø 280/405 x 380	PP	Boîte / Box	1/28
GTM100103	Ø 280/405 x 380	PP	Boîte / Box	1/28
GTM100203	Ø 280/405 x 380	PP	Boîte / Box	1/28

**TABOO\***

Tabourets mobiles plastiques monoblocs avec pare-choc caoutchouc -

Monobloc plastic rolling stools with rubber bumper

Plateau antidérapant - Non-slip platform

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

3 roues escamotables &amp; pivotantes - 3 retractable &amp; swivelling wheels

Hauteur fixe : 34,5 cm - Fixed height : 34,5 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM150003	Ø 295/455 x 330/345	PP	Boîte / Box	1/20
GTM150103	Ø 295/455 x 330/345	PP	Boîte / Box	1/20
3500-2J*	Ø 295/455 x 330/345	PP	Boîte / Box	1/20
3500-2R*	Ø 295/455 x 330/345	PP	Boîte / Box	1/20

\* Jusqu'à épuisement des stocks

**STEP ECO ONE**

Tabouret mobile plastique monobloc avec pare-choc caoutchouc - Plastic rolling stepstool with rubber bumper

Plateau antidérapant - Non-slip platform

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

3 roues escamotables - 3 retractable wheels

Hauteur fixe : 28 cm - Fixed height : 28 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
5007-N*	Ø 380 x 280	PP	Boîte / Box	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



## S'ÉQUIPER

Get equipped

### MARCHEPIED ALU

Aluminium stepstool

Marchepied pliant structure aluminium : 2 marches - Aluminium foldable

2-step stepstool

Marches striées antidérapantes - Streaked slip-resistant steps


Patins antidérapants - Slip-resistant feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Dimensions marches : 325 x 80 mm - Steps size : 325 x 80 mm

Dimensions plateforme : 345 x 200 mm - Platform size : 345 x 200 mm

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM320073	470	Aluminium Aluminum	  	Vrac / Bulk



## ESCABEAUX ACIER LAQUÉ\*\* Lacquered steel stepladders

Escabeau pliant acier laqué époxy blanc : 2, 3 ou 4 marches - White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders

Patins caoutchouc antidérapants - Slip-resistant rubber feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Marches métal antidérapantes - Non-slip metal steps

Dimensions marches : 300 x 200 mm - Steps size : 300 x 200 mm

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
BES620073*	470	Acier Steel epoxy	 	Vrac / Bulk	1/6
BES630073*	700	Acier Steel epoxy	 	Vrac / Bulk	1/4
3704*	940	Acier Steel epoxy	 	Vrac / Bulk	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



## ESCABEAUX ACIER LAQUÉ\*\* Lacquered steel stepladders

Escabeau pliant acier laqué époxy blanc : 2 ou 3 marches - White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders

Patins caoutchouc antidérapants - Slip-resistant rubber feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Marches métal avec revêtement antidérapant - Metal steps with non-slip surface

Dimensions marches : 300 x 200 mm - Steps size : 300 x 200 mm

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
BES720073	470	Acier-TPR Steel epoxy-TPR	 	Vrac / Bulk	1/6
BES730073	700	Acier-TPR Steel epoxy-TPR	 	Vrac / Bulk	1/4



## ESCABEAUX ACIER LAQUÉ & GARDE-CORPS\*\* Lacquered steel stepladders with safety guard rail

Escabeau pliant acier laqué époxy blanc : 2 ou 3 marches - White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders

Patins caoutchouc antidérapants - Slip-resistant rubber feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Marches métal avec revêtement antidérapant - Metal steps with non-slip surface

Grand garde-corps - Large & tall safety guard rail

Dimensions marches : 378 x 260 mm - Steps size : 378 x 260 mm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
BES820073	470	Acier-TPR Steel epoxy-TPR	 	Vrac / Bulk	1/3
BES830073	700	Acier-TPR Steel epoxy-TPR	 	Vrac / Bulk	1/3



## Get equipped


### ESCABEAUX ALU\*\*



Echelles doubles de 3 à 8 marches à un plan de montée structure en aluminium avec porte-outils fermant - Aluminium stepladders with closing tool holder  
 Marches striées antidérapantes & garde-corps - Streaked slip-resistant steps & safety rail  
 Patins antidérapants - Slip-resistant feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg  
 2 sangles de sécurité (modèles 6, 7 & 8 marches) - 2 safety belts (6, 7 & 8 steps)

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES530173	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk
BES540073	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk
BES550273	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk
BES560073	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk
BES570173	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk
BES580273	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk



	A]			
3	0,62 m	2,62 m	1,36 m	3,31
4	0,87 m	2,87 m	1,63 m	3,92
5	1,11 m	3,11 m	1,88 m	4,54
6	1,34 m	3,34 m	2,14 m	5,44
7	1,58 m	3,58 m	2,39 m	6,11
8	1,82 m	3,82 m	2,66 m	6,90



**ESCALEAUX STANDARD PLUS\*\***

Echelles doubles 4 et 5 marches à un plan de montée structure aluminium avec porte-outils - Aluminium stepladders with tool holder


Marches striées antidérapantes & garde-corps - Streaked slip-resistant steps & safety rail

Patins antidérapants - Slip-resistant feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3714.00*	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk
BES150073	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk

\* Jusqu'à épuisement des stocks



	4	0,84 m	2,84 m	1,62 m	3,80
	5	1,08 m	3,08 m	1,88 m	4,44



### ESCA BEAUX ALU PLUS\*\*



Echelles double 5 et 8 marches à un plan de montée structure renforcée en aluminium avec porte-outils fermant - Strong aluminium stepladders with closing tool holder

Marches striées antidérapantes, extra larges : 120 mm - Streaked slip-resistant, extra large steps & safety rail : 120 mm

Patins antidérapants - Slip-resistant feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg  
2 sangles de sécurité (modèle 8 marches) - 2 safety belts (8 steps)

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES550073	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk
BES580073	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk

5	1,13 m	3,13 m	1,84 m	5,54
8	1,85 m	3,85 m	2,62 m	8,42



\*\*Conforme à la norme EN 131 - Usage domestique

\*\*Comply with EN 131 - Household use

**ESCA BEAUX ALU PRO\*\***



Usage professionnel - Professional use

Echelles doubles de 3 à 9 marches à un plan de montée structure aluminium - Aluminium stepladders 3 to 9 steps

Rampes de sécurité (modèles 6, 7, 8 & 9 marches) - Safety handrails (6, 7, 8 & 9 steps) - Long. 1,10 m

Soudage robotique - Robotic welding

Marches striées antidérapantes extra-larges 120 mm - Extra deep tread aluminium & slip-resistant steps 120 mm

Charnières haute qualité & porte-outils - High quality hinges & tool holder

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Sangles de sécurité - Safety belts

Patins emboîtables antidérapants - Slip-resistant feet

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES530073*	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk
BES550173*	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk
BES570073*	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk
BES580173	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk
BES590073	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk

\* Jusqu'à épuisement des stocks



3	0,68 m	2,68 m	1,41 m	5,69
5	1,14 m	3,14 m	1,91 m	8,01
6	1,36 m	3,36 m	2,16 m	11,30
7	1,60 m	3,60 m	2,42 m	11,32
8	1,83 m	3,83 m	2,67 m	11,98
9	2,06 m	4,06 m	2,92 m	14,07



Tool holder



Plastic platform



Slip-resistant feet



Safety handrails (6, 7, 8 & 9 steps)



# S'ÉQUIPER

## Get equipped

### DIABLERET TÉLESCOPIQUE 80 KG

Diableret pliable poignée télescopique - Folding hand truck with telescopic handle  
 Tubes acier finition époxy - Tubular steel frame with epoxy finish  
 2 roues pleines PEHD Ø 150 mm sur jantes plastiques - 2 HDPE solid wheels  
 150 mm Ø on plastic rims  
 Charge utile maximum : 80 kg - Loading capacity up to 80 kg  
 1 bavette acier rabattable : 385 x 280 mm - 1 folding steel platform : 385 x 280 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100271	410 x 165 x 695 410 x 570 x 1035	Acier Steel		Vrac / Bulk
MDI900061	Roue/Wheel Ø 150	PEHD HDPE		Vrac / Bulk



### DIABLES ALUMINIUM - Aluminum hand trucks

#### 50 KG

Diable pliable structure aluminium - Aluminum folding hand truck  
 2 roues bandage TPR Ø 120 mm sur jantes plastiques - 2 TPR wheels 120 mm  
 Ø on plastic rims  
 Roues escamotables - Retractable wheels  
 Charge utile maximum : 50 kg - Loading capacity up to 50 kg  
 1 bavette aluminium rabattable : 385 x 280 mm  
 1 folding aluminium platform : 385 x 280 mm  
 Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle  
 1 élastique sandois inclus - 1 sandow elastic band supplied

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100371	390 x 50 x 630 390 x 400 x 1000	Aluminium-PP Aluminum-PP		Vrac / Bulk



### ESCALIER 3 ROUES - 30 KG/70 KG

#### Stair-climbing 3 wheels - 30 kg/70 kg

Diable escalier pliable - Foldable stair-climbing cart  
 2 x 3 roues bandage TPR sur jantes aluminium - 2 x 3 TPR wheels on aluminum rims  
 Roues escamotables - Retractable wheels  
 Charge utile maximum : 70 kg sur surface plane - 30 kg en montée d'escalier  
 Loading capacity up to : 70 kg for flat floor - 30 kg during climbing stairs  
 1 bavette aluminium rabattable : 385 x 280 mm - 1 folding aluminium platform : 385 x 280 mm  
 Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle  
 1 élastique sandois inclus - 1 sandow elastic band supplied

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100071	445 x 470 x 100 445 x 685 x 1000	Aluminium-TPR Aluminum-TPR		Vrac / Bulk



\* Jusqu'à épuisement des stocks

## DIABLES ACIER - Steel hand trucks

### 100 KG

Diable pliable structure acier - Steel folding hand truck  
 2 roues bandage TPR Ø 175 mm sur jantes plastiques - 2 TPR wheels 175 mm Ø on plastic rims  
 Roues escamotables - Retractable wheels  
 Charge utile maximum : 100 kg - Loading capacity up to 100 kg  
 1 bavette aluminium rabattable : 355 x 320 mm - 1 folding aluminium platform : 355 x 320 mm  
 Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle  
 1 élastique sandoz inclus - 1 sandoz elastic band supplied

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100171	490 x 60 x 840 490 x 510 x 1110	Aluminium-PP Aluminum-PP	 100 kg	Vrac / Bulk



### 125 KG

Diable pliable structure aluminium poignée télescopique  
 Aluminium folding hand truck with telescopic handle  
 2 roues bandage TPR Ø 180 mm sur jantes plastiques - 2 TPR wheels 180 mm Ø on plastic rims  
 Roues escamotables - Retractable wheels  
 Charge utile maximum : 125 kg - Loading capacity up to 125 kg  
 1 bavette aluminium rabattable : 485 x 350 mm - 1 folding aluminium platform : 485 x 350 mm  
 Poignée de transport plastique - Plastic carry handle  
 1 élastique sandoz inclus - 1 sandoz elastic band supplied

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100571	500 x 65 x 750 510 x 520 x 1090	Aluminium-PP Aluminum-PP	 125 kg	Vrac / Bulk



### 200 KG

Diable pliable structure aluminium renforcée poignée télescopique  
 Reinforced aluminium folding hand truck with telescopic handle  
 2 roues bandage TPR Ø 200 mm sur jantes plastiques - 2 TPR wheels 200 mm Ø on plastic rims  
 Roues escamotables - Retractable wheels  
 Charge utile maximum : 200 kg - Loading capacity up to 200 kg  
 1 bavette aluminium rabattable : 590 x 390 mm - 1 folding aluminium platform : 590 x 390 mm  
 Poignées escamotables grip antidérapantes - Anti-slip grip folding handles

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100671	595 x 100 x 1020 600 x 600 x 1260	Aluminium-PP Aluminum-PP	 200 kg	Vrac / Bulk



# S'ÉQUIPER

Get equipped

## Diables - Hand trucks

### ESCALIER 3 ROUES - 80 KG/100 KG

Stair-climbing 3 wheels - 80 kg/100 kg

Diable escalier structure en tubes d'acier laqués - Tubular lacquered steel frame stairway hand truck

2 x 3 roues bandage TPR Ø 160 mm sur jantes plastiques - 2 x 3 TPR wheels 160 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 100 kg sur surface plane - 80 kg en montée d'escalier

Loading capacity up to : 100 kg for flat flour - 80 kg during climbing stairs

1 bavette acier rabattable : 540 x 330 mm - 1 folding steel platform : 540 x 330 mm

1 bavette acier fixe : 400 x 190 mm - 1 fixed steel platform : 400 x 190 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200571	550 x 540 x 1175 550 x 900 x 1175	Acier Steel epoxy	80 kg	Vrac / Bulk
MDI900161	Roue/Wheel Ø 152	TPR-PP		Vrac / Bulk



### ESCALIER 3 ROUES - 120 KG/200 KG

Stair-climbing 3 wheels - 120 kg/200 kg

Diable escalier structure en tube d'acier - Tubular steel frame stairway hand truck

2 x 3 roues bandage TPR Ø 150 mm sur jantes plastiques - 2 x 3 TPR wheels

150 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 200 kg usage normal - 120 kg en montée d'escalier

Loading capacity up to : 200 kg for normal using - 120 kg during climbing stairs

1 bavette acier antidérapante rabattable : 350 x 280 mm - 1 folding antislip steel platform : 350 x 280 mm

Poignées caoutchouc anti écrasement - Anti-crushing soft-rubber handles

Dimensions plié (LxPxH) : 430 x 525 x 848 mm - Foldable size (LxWxH) : 430 x 525 x 848 mm


Dimensions déplié (LxPxH) : 653 x 525 x 1150 mm - Overall size (LxWxH) :

653 x 525 x 1150 mm

Système de verrouillage bavette - Platform locking system

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200671*	525 x 430 x 848 525 x 653 x 1150	Acier Steel	120 kg	Vrac / Bulk

\* Jusqu'à épuisement des stocks

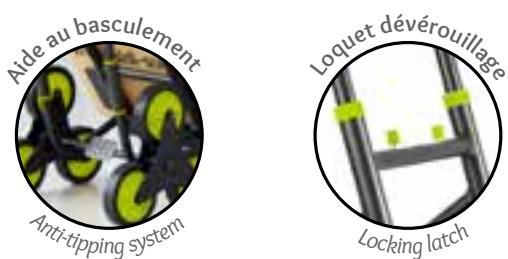

## Diables acier laqué - Steel epoxy hand trucks

### 250 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish  
 2 roues gonflables pneumatiques Ø 255 mm sur jantes plastiques - 2 air-wheels rubber tyres 255 mm Ø on plastic rims  
 Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg  
 1 bavette acier fixe : 415 x 125 mm - 1 fixed steel platform : 415 x 125 mm  
 1 bavette acier rabattable : 530 x 350 mm - 1 folding steel platform : 530 x 350 mm  
 Poignées plastique - Plastic handles


REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200071	590 x 454 x 1100 590 x 816 x 1100	Aacier laqué Steel epoxy 	Vrac / Bulk	1/1
MDI900361	Roue/Wheel Ø 254	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1



### 250 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish  
 2 roues pleines bandage TPR Ø 255 mm sur jantes plastiques - 2 solid TPR wheels 255 mm Ø on plastic rims  
 Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg  
 1 bavette acier fixe : 405 x 150 mm - 1 fixed steel platform : 405 x 150 mm  
 1 bavette acier rabattable : 545 x 325 mm - 1 folding steel platform : 545 x 325 mm  
 Poignées plastiques - Plastic handles

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200171	560 x 450 x 1100 560 x 810 x 1100	Aacier laqué Steel epoxy 	Vrac / Bulk	1/1
MDI900461	Roue/Wheel Ø 250	TPR-PP 	Vrac / Bulk	1/1

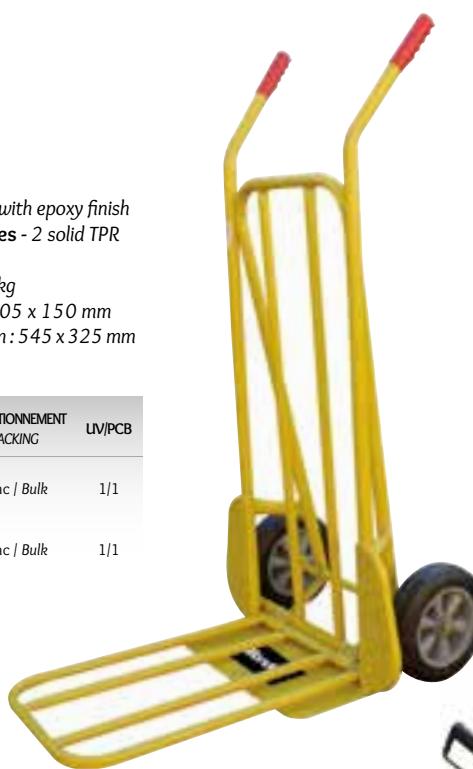

### 300 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish  
 2 roues gonflables pneumatiques Ø 255 mm sur jantes plastiques - 2 air-wheels rubber tyres 255 mm Ø on plastic rims  
 Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg  
 1 bavette acier fixe : 470 x 270 mm - 1 fixed steel platform : 470 x 270 mm  
 1 bavette acier rabattable : 430 x 390 mm - 1 folding steel platform : 430 x 390 mm  
 Poignées plastiques anti écrasement - Anti-crushing plastic handles

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200471	650 x 730 x 1200	Aacier laqué Steel epoxy 	Vrac / Bulk	1/1
MDI900561	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1



# S'ÉQUIPER

Get equipped

## Diables acier laqué - Steel epoxy hand trucks

### 180 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish  
2 roues gonflables pneumatiques Ø 255mm sur jantes plastiques - 2 air-wheels rubber tyres 300 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 180 kg - Loading capacity up to 180 kg

1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm - 1 fixed steel platform : 315 x 230 mm

Poignées plastiques anti écrasement - Anti-crushing plastic handles

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200271	495 x 525 x 1180	Acier laqué Steel epoxy	 180 kg	Vrac / Bulk
MDI900261	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk



### 250 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish  
2 roues gonflables pneumatiques Ø 255 mm sur jantes plastiques - 2 air-wheels rubber tyres 255 mm Ø on plastic rim

Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg

1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm - 1 fixed steel platform : 315 x 230 mm

Poignées caoutchouc - Rubber handles


REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200371*	510 x 502 x 1050	Acier laqué Steel epoxy	 250 kg	Vrac / Bulk
MDI900661	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk

\* Jusqu'à épuisement des stocks



## Chariots - Platform trolleys

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley  
 Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar  
 Système de protection anti pincement à la base du dossier - Anti-pinching protective system on the handle  
 Plateforme acier embouti renforcé avec tapis PVC bleu antidérapant - Superior pressed steel platform with blue non-slipping PUC carpet  
 4 roues pleines bandage TPR sur jantes nylon - 4 TPR solid wheels on nylon rims  
 Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling  
 Pare-choc de protection caoutchouc - TPR protection bumper

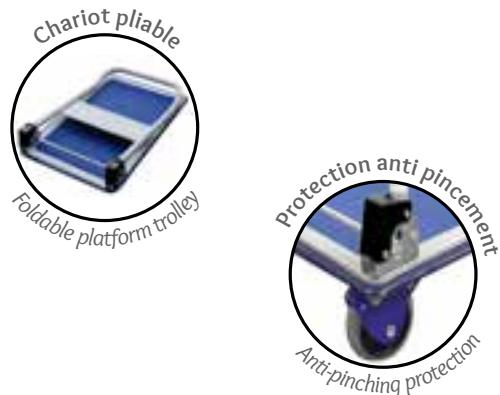

### PROFESSIONNEL PLUS 150 KG

#### Professional Plus 150 kg

Roues silencieuses Ø 100 mm - Noiseless wheels 100 mm Ø  
 Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg  
 Dimensions plateforme : 725 x 465 mm - Platform size : 725 x 465 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH501471	725 x 465 x 245 725 x 465 x 870	Acier-PVC Steel-PUC	150 kg	Vrac / Bulk
9996.317	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	TPR-Nylon		Vrac / Bulk
9996.318	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	TPR-Nylon		Vrac / Bulk



### PROFESSIONNEL PLUS 300 KG

#### Professional Plus 300 kg

Roues silencieuses Ø 130 mm - Noiseless wheels 130 mm Ø  
 Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg  
 Dimensions plateforme : 907 x 608 mm - Platform size : 907 x 608 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500671	907 x 608 x 300 907 x 608 x 860	Acier-PVC Steel-PUC	300 kg	Vrac / Bulk
MCH901361	Roue fixe Fixed wheel Ø 130 (5")	TPR-Nylon		Vrac / Bulk
MCH901461	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 130 (5")	TPR-Nylon		Vrac / Bulk




# S'ÉQUIPER

Get equipped

## Chariots - Platform trolleys

### CARGO 300 KG

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley  
 Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar  
 Plateau acier embouti avec tapis PVC antidérapant - Pressed steel platform with non-slipping PUC carpet  
 4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling  
 Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg  
 Pare-chocs de protection - Protection bumpers  
 Dimensions plateforme : 907 x 608 mm - Platform size : 907 x 608 mm

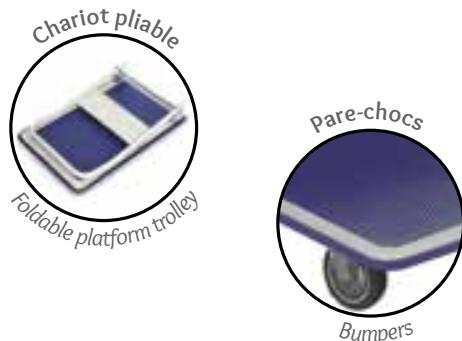

À roues PU sur jantes plastiques avec cache métal - PU wheels on plastic rims with steel cover

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500171	910 x 610 x 150 910 x 610 x 860	Acier-PVC Steel-PUC	<b>300 kg</b>	Vrac / Bulk
MCH500871	907 x 608 x 290 907x 608 x 850	Acier-PVC Steel-PUC	<b>300 kg</b>	Vrac / Bulk
MCH900771	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PU-PP		Vrac / Bulk
MCH900871	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PU-PP		Vrac / Bulk



À roues PVC sur jantes plastiques - PUC wheels on plastic rims  
 Roues silencieuses - Noiseless wheels

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500571	907 x 608 x 290 907x 608 x 850	Acier-PVC Steel-PUC	<b>300 kg</b>	Vrac / Bulk
MCH900971	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PVC-PP		Vrac / Bulk
MCH901071	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PVC-PP		Vrac / Bulk



## Chariots - Platform trolleys

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley  
Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar  
Plateforme acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant - Superior pressed steel platform with black non-slipping PVC carpet  
4 roues pleines bandage TPR sur jantes plastiques - 4 TPR solid wheels on plastic rims  
Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes avec freins - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling with brake function  
Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection - Soft-foam handles & protection bumpers  
Porte outils/documents - Metal tool case for storage  
Pare-choc de protection TPR - TPR protection bumper



### PROFESSIONNEL 150 KG

#### Professional 150 kg

Roues Ø 100 mm - Wheels 100 mm Ø  
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg  
Dimensions plateforme : 730 x 470 mm - Platform size : 730 x 470 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500271	730 x 470 x 230 730 x 470 x 830	Acier-PVC Steel-PVC	150 kg	Vrac / Bulk
MCH901961	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	TPR-PP		Vrac / Bulk
MCH902061	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	TPR-PP		Vrac / Bulk



### PROFESSIONNEL 300 KG

#### Professional 300 kg

Roues Ø 125 mm - Wheels 125 mm Ø  
Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg  
Dimensions plateforme : 900 x 600 mm - Platform size : 900 x 600 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH501171	900 x 600 x 275 900 x 600 x 845	Acier-PVC Steel-PVC	300 kg	Vrac / Bulk
MCH901761	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	TPR-PP		Vrac / Bulk
MCH901861	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	TPR-PP		Vrac / Bulk



# S'ÉQUIPER

## Get equipped

À roues PU sur jantes plastiques avec cache métal - PU wheels on plastic rims with steel cover

### Chariot - Platform trolley

#### CARGO 150 KG

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley

Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar

Plateforme acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant - Pressed steel platform with blue non-slipping PUC carpet

4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jantes plastiques avec cache métal - 4 rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on plastic rim with steel cover

Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Dimensions plateforme : 730 x 470 mm - Platform size : 730 x 470 mm

Pare-choc de protection TPR - TPR protection bumper

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500071	730 x 470 x 130 730 x 470 x 820	Acier-PVC Steel-PUC	150 kg	Vrac / Bulk
MCH902161	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk
MCH902261	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk



Chariot pliable  
Foldable platform trolley



Tapis PVC antidérapant  
Non-slipping PUC carpet



Barre de verrouillage  
Locking bar



Roues fixes  
Fixed wheels



Roues pivotantes  
Swivelling wheels

## Chariots - Platform trolleys


### CARGO 250 KG & 300 KG

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley  
 Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar  
 Plateforme acier embouti avec tapis PVC antdérapant - Pressed steel platform with non-slipping PUC carpet

4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling

Dimensions plateforme : 725 x 472 mm - Platform size : 730 x 470 mm

Pare-choc de protection TPR - TPR protection bumper



Roues PU sur jantes plastiques avec cache métal - PU wheels on plastic rims with steel covers

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500971	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier-PVC Steel-PUC	250 kg	Vrac / Bulk
MCH500771	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier-PVC Steel-PUC	300 kg	Vrac / Bulk
MCH900771	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PU-PP		Vrac / Bulk
MCH900871	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PU-PP		Vrac / Bulk



Roues PVC sur jantes plastiques - PUC wheels on plastic rims  
 Roues silencieuses - Noiseless wheels

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH501071	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier-PVC Steel-PUC	300 kg	Vrac / Bulk
MCH900971	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PVC-PP		Vrac / Bulk
MCH901071	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PVC-PP		Vrac / Bulk



# S'ÉQUIPER

## Get equipped

### Chariots - Platform trolleys

#### CARGO 250 KG & 300 KG

Chariot double plateaux structure en tube d'acier embouti - *Tubular steel frame double platform service trolley*

2 poignées fixes - 2 fixed handles

Plateaux acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant - *Pressed steel platforms with blue non-slipping PVC carpet*

4 roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Pare-choc de protection TPR - *TPR protection bumper*

Roues PVC sur jantes plastiques - *PVC wheels on plastic rims*

Charge utile maximum : 250 kg - *Loading capacity up to 250 kg*

Hauteur entre plateaux : 530 mm - *Height between platforms : 530 mm*

822012 : poignées finition chromée - *Chrome finish handles*



REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
822012	730 x 470 x 990	Acier-PVC Steel-PVC	<b>250 kg</b>	Vrac / Bulk
MCH300071	725 x 472 x 910	Acier laqué-PVC Lacquered steel-PVC	<b>250 kg</b>	Vrac / Bulk
MCH901171	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	PVC-PP		Vrac / Bulk
MCH901271	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	PVC-PP		Vrac / Bulk



Roues PU sur jantes plastiques avec cache métal - *PU wheels on plastic rims with steel covers*

Charge utile maximum : 300 kg - *Loading capacity up to 300 kg*

Hauteur entre plateaux : 500 mm - *Height between platforms : 500 mm*

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH300171	907 x 608 x 870	Acier laqué-PVC Lacquered steel-PVC	<b>300 kg</b>	Vrac / Bulk
MCH900771	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PU-PP		Vrac / Bulk
MCH900871	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PU-PP		Vrac / Bulk



## Chariots - Platform trolleys

### PLIABLE 137 KG

#### Foldable platform trolley 137 kg

Chariot pliable plateforme plastique et armature métal - Foldable trolley plastic platform and metal frame

4 roues pleines bandage TPR Ø 100 mm sur jante nylon - 4 TPR solid wheels 100 mm Ø on nylon rim

4 roues escamotables : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 retractable wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Plateforme antidérapante - Non-slip platform

Dimensions plateforme : 670 x 405 mm - Platform size : 670 x 405 mm

Charge utile maximum : 137 kg - Loading capacity up to 137 kg

Poignée télescopique aluminium revêtement grip antidérapant - Anti-slip grip aluminium telescopic handle

Hauteur 3 positions : 72, 82 & 92 mm - Height 3 positions : 72, 82 & 92 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH400071	410 x 680 x 80 410 x 680 x 920	Aluminium-PP Aluminum-PP	 137 kg	Vrac / Bulk 1/1



### PLIANT 100 KG

#### Foldable platform trolley 100 kg

Chariot pliable structure aluminium - Aluminium foldable platform trolley

4 roues pleines bandage TPR Ø 100 mm sur jantes PP - 4 TPR solid wheels 100 mm Ø on PP rims

4 roues escamotables : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 retractable wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Dimensions plateforme : 500 x 415 mm - Platform size : 500 x 415 mm

Plateau extensible : 500 à 725 mm - Extendable platform : 500 to 725 mm

Charge utile maximum : 100 kg - Loading capacity up to 100 kg

Poignée télescopique acier chromé revêtement mousse - Soft-foam grip chrome steel telescopic handle

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH400171	410 x 500 x 230 420 x 710 x 950	Métal Metal	 100 kg	Vrac / Bulk 1/1



### 400 KG

#### Standard platform trolley 400 kg

Chariot universel plateforme bois et structure en tube d'acier - Wooden platform and tubular steel frame platform trolley

4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 150 mm sur jantes plastiques - 4 rubber-tyred solid wheels 150 mm Ø on plastic rims

4 roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Plateforme en bois - Wooden platform

Dimensions plateforme : 1140 x 550 mm - Platform size : 1140 x 550 mm

Charge utile maximum : 400 kg - Loading capacity up to 400 kg

Poignée fixe hauteur 780 mm - Fixed handle height 780 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH100241	550 x 1140 x 780	Acier-Bois Steel-Wood	 400 kg	Vrac / Bulk 1/1
MCH900361	Roue fixe Fixed wheel Ø 150 (6")	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk 1/1
MCH900461	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 150 (6")	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk 1/1



# S'ÉQUIPER

## Get equipped

### Plateaux de transport - Platform carts

#### PLATEAU BOIS 300 KG

##### Wooden dolly 300 kg

Plateau bois contreplaqué épaisseur 18 mm - Plywood plate thickness 18 mm  
Roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jantes plastiques - 4 rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on plastic rims  
4 roues pivotantes - 4 swivelling wheels  
Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg  
Dimensions plateau : 600 x 400 mm - Platform size : 600 x 400 mm  
4 patins caoutchouc antidérapants - 4 anti-slip rubber pads on the top  
Poignée de transport - Carry handle  
Pare-chocs de protection PP - PP protection bumpers



REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH100041	600 x 400 x 150	Bois-PP Wood-PP		Vrac / Bulk
MCH900561	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk



#### PLATEAU PLASTIQUE 150 KG

##### Plastic platform cart 150 kg

Plateau de transport modulable structure plastique - Interconnecting plastic dolly  
Possibilité d'assembler les plateaux longitudinalement & latéralement pour une plus grande surface - Can be linked lengthways & sideways at the same time to make larger platforms  
4 roues pivotantes montées sur roulement à billes Ø 80 mm - 4 swivelling NBR wheels 80 mm Ø  
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg  
Dimensions plateau : 485 x 380 mm - Platform size : 485 x 380 mm  
Épaisseur plateau : 30 mm - Platform thickness : 30 mm  
Poignées de transport - Carry handles



REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3790*	485 x 380 x 90	PP		Vrac / Bulk

\* Jusqu'à épuisement des stocks

**CHARIOT MULTI-USAGES****Multi-purpose cart**

Chariot-remorque de transport - Foldable tool cart

Structure métal &amp; poignée télescopique - Metal frame &amp; telescopic handle

Sac polyester rouge avec poches &amp; poignées - Red polyester bag with pockets &amp; handles

4 roues pivotantes PU Ø 200 mm sur jantes plastiques (PEHD) - 4 swivelling PU wheels 200 mm Ø on plastic rims (HDPE)

Dimensions plié (LxPxH) : 750 x 155 x 520 mm - Folded size (LxWxH) :

750 x 155 x 520 mm

Dimensions déplié (LxPxH) : 910 x 575 x 490 mm - Overall size (LxWxH) :

910 x 575 x 490 mm

Dimensions sac (LxPxH) : 800 x 450 x 285 mm - Bag size (LxWxH) : 800 x 450 x 285 mm

Charge utile maximum : 80 kg - Loading capacity up to 80 kg

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3808	-	Métal-Polyester Metal-Polyester	80 kg	Vrac / Bulk
MCH900661	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 200 (8")	PU-PEHD HDPE-PU		Vrac / Bulk

**TRANSPALETTE MANUEL PRO****Professional hand pallet truck**

Transpalette manuel châssis 3 mm - Steel frame 3 mm pallet hand truck

Pompe hydraulique en acier avec valve de sécurité en cas

de surcharge - Hydraulic steel pump with safety valve in case of overload

Timon 3 positions rotation 200° : levée / neutre / descente - 3 positions drawbar rotation 200°: lift / neutral / descent

Roues directrices caoutchouc Ø 200 mm et bogies PU avec double galet à l'entrée - Rubber steering wheels 200 mm Ø and PU bogies with dual roller in front

Roulements étanches - Sealed bearings

Hauteur d'élévation : 205 mm - Lift height: 205 mm

Hauteur fourches abaissées : 85 mm - Lowered fork height: 85 mm

Largeur extérieure : 540 mm - External width: 540 mm

Fourche : L.1150 x L.160 x H.60 mm - Fork : L.1150 x L.540 x H.60 mm

Charge utile maximum : 2500 kg - Loading capacity up to 2500 kg

Conforme à la directive 2006/42/CE - Comply with 2006/42/EC directive

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MTL100071	-	2500 kg	Vrac / Bulk	1/1



# S'ÉQUIPER

## Get equipped

### BUREAUX ASSIS/DEBOUT

#### Sit-stand desktops

Stations de travail ergonomique : assis/debout - Ergonomic sit-stand top workstations with keyboard tray

Plateaux MDF et structure acier robuste - MDF boards and strong steel structure  
Système d'élévation (montée/descente) assisté par vérins + 2 poignées d'ajustement simple à actionner - Lifting system with reliable gas spring + 2 knobs on the side easy to use

Hauteur modulable 150 à 490 mm - Adjustable height 150 to 490 mm

Patins antidérapants - Slip-resistant feet

Charge utile maximum du plateau supérieur : 20 kg - Weight capacity of the upper board : 20 kg

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3405	670 x 590 x 150/490	MDF-Acier MDF-Steel	20 kg	Boîte / Box
3410	900 x 590 x 150/490	MDF-Acier MDF-Steel	20 kg	Boîte / Box



### BRAS TÉLÉPHONIQUE

#### Phone arm

Plastique ABS - ABS

Bras articulé et pivotant 360° & extensible 340 à 610 mm - Articulated and swivel arm 360° & extension 340 to 610 mm

Hauteur ajustable jusqu'à 410 mm - Adjustable height up to 410 mm

Plateau 240 x 200 mm avec ressort de fixation - Platform surface 240 x 200 mm with built-in adjustable spring clip

Pince de fixation ouverture maximum 59 mm - Mounting clamp 59 mm maximum opening



REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER100063	-	ABS	20 kg	Boîte / Box

\* Jusqu'à épuisement des stocks

## Supports moniteur - Plastic monitor holders

Plateau rotatif 360° antidérapant - Non-slip 360° rotating plate  
Pieds antidérapants - Slip-resistant feet

1 tiroir 320 x 290 x 30 mm

Single drawer 320 x 290 x 30 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER200263	400 x 300 x 60 Ø 200 (plateau/plate)	MDF-HIPS 	Boîte / Box	1/4



Support moniteur d'angle - Corner monitor holder

Plateau rotatif 360° antidérapant - Non-slip 360° rotating plate

Pieds antidérapants - Slip-resistant feet

Hauteur modulable 80 à 130 mm - Adjustable height 80 to 130 mm

1 tiroir 470 x 290 mm avec 2 plumiers - Single drawer 470 x 290 mm with 2 pencil boxes

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER200063	530 x 310 x 80/130 Ø 250 (plateau/plate)	MDF-HIPS 	Boîte / Box	1/4



2 tiroirs 320 x 290 x 30 mm - Double drawer 320 x 290 x 30 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER200163	400 x 300 x 75 Ø 200 (plateau/plate)	MDF-HIPS 	Boîte / Box	1/4
GER200363	400 x 300 x 110 Ø 200 (plateau/plate)	MDF-HIPS 	Boîte / Box	1/4



Support moniteur MDF - MDF monitor holder

Surface plane 300 x 200 mm - Flat surface 300 x 200 mm

Pieds antidérapants - Slip-resistant feet

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER200463	300 x 200 x 110	MDF-HIPS 	Boîte / Box	1/6




## TAPIS DE SOURIS

### Mouse pads

Tapis de souris souple en mousse - Soft foam mouse pads

REF.	DIM. (LXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER300022	260 x 220 mm	EVA-Tissu EVA-Fabric 	LS / Pegboardable	50/400
GER300122	260 x 220 mm	EVA-Tissu EVA-Fabric 	LS / Pegboardable	50/400
GER300222	260 x 220 mm	EVA-Tissu EVA-Fabric 	LS / Pegboardable	50/400

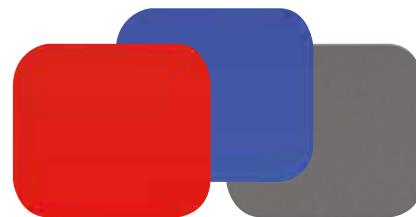

## S'ÉQUIPER

Get equipped

### Repose-pieds - Footrests



Repose-pieds plastique inclinaison réglable (avant/arrière) - Adjustable plastic tilt

footrest (front/back)

Surface bosselée antidérapante - Non-slip bumpy surface

Dimensions : 450 x 330 mm - Dimensions : 450 x 330 mm

Hauteur fixe 90 mm - Fixed height 90 mm

Base antidérapante - Non-slip base

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER400063	450 x 330 x 90	PS		Boîte / Box 1/5

Repose-pieds plastique hauteur/inclinaison (avant/arrière) réglables - Adjustable

plastic height/tilt footrest (front/back)

Surface bosselée antidérapante - Non-slip bumpy surface

Dimensions : 450 x 330 mm - Dimensions : 450 x 330 mm

Hauteur modulable 100 à 170 mm - Adjustable height 100 to 170 mm


Pieds antidérapants - Non-slip feet


REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER400163	450 x 330 x 100/170	PS		Boîte / Box 1/5


## LE CONSEIL DE LA WONDAY FAMILY

### Adoptez cette posture !

  
**COU, TÊTE, ÉPAULE**  
Le cou et la tête doivent être en position neutre. Les épaules sont relâchées.

  
**DOS**  
Il est collé au dossier. Le bas du dos soutenu, principalement les lombaires.

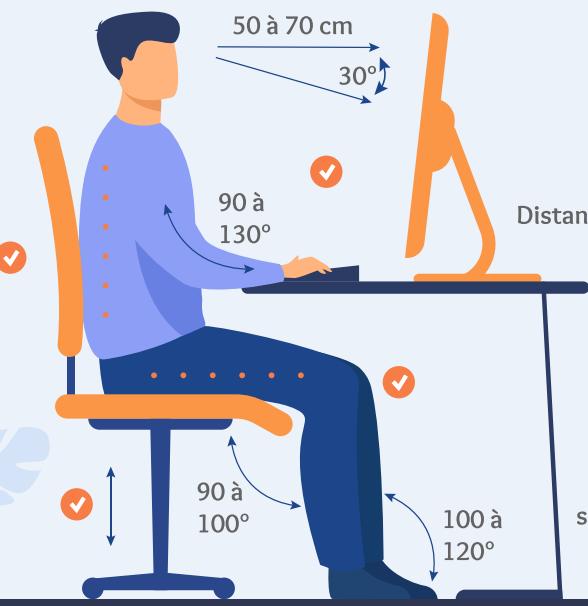

  
**CLAVIER**  
Distance de 10 à 15 cm du bord

  
**PIEDS**  
Ils sont à plat et reposent sur le sol ( ou utilisation d'un repose-pieds réglables)

**CENDRIER/CORBEILLE****Ashtray**

Cendrier/corbeille acier inoxydable pour utilisation extérieure - Stainless steel wall-mounted ashtray for outdoor use  
Capacité : 14 L - Capacity : 14 L

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ100073	Ø 200 x 650	Acier inoxydable Stainless steel	Boîte / Box	1/1

**CENDRIERS MURAUX****Wall-mounted ashtrays**

Cendrier mural pour utilisation extérieure - Wall-mounted ashtray for outdoor use  
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

Fixation mur (visserie fournie) - Wall mounting (hardware supplied)

GEQ100173 : capacité : 1,6 L - Capacity : 1,6 L

GEQ100273 : capacité : 2 L - Capacity : 2 L

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ100173	Ø 76 x 500	Acier inoxydable Stainless steel	Boîte / Box	1/1
GEQ100273	373 x 280 x 140	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	1/1

**BOÎTES AUX LETTRES****Mail boxes**

Boîte aux lettres métal usage intérieur/extérieur - Metal mail box for indoor/outdoor use

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

Fenêtre d'introduction du courrier 235 x 30 mm avec volet aluminium -

Letter slot 235 x 30 mm with aluminium flap

Conforme à la norme française NFD 27405 - In conformity with NFD 27405

French Post standard

GEQ900071 : Pied pour boîte aux lettres - Mail box support

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ000101	320 x 320 x 400	Métal Metal	Boîte / Box	1/1
GEQ000001	320 x 320 x 400	Métal Metal	Boîte / Box	1/1
GEQ900071	H 1100	Métal Metal	Vrac / Bulk	1/1

**PORTE-PARAPLUIE**  
**Umbrella holder**

Porte-parapluie rond - Round umbrella holder

Métal perforé - Punched sheet metal

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ200071	Ø 264 x 490	Métal Metal	Vrac / Bulk	1/1



# S'ÉQUIPER

## Get equipped

### FONTAINE À EAU

#### Water fountain

Eau chaude, eau froide, eau tempérée - Hot water, cold water, temperate water  
 Réfrigérateur 20L avec 1 étagère (<12°C) - Refrigerator 20L with 1 shelf (<12°C)  
 Bonbonne non incluse - Water carboy not included

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GBU200063	940 x 310 x 345	-	Boîte / Box	1/1



### BONBONNE D'EAU

#### Water carboy

Bonbonne 18.9 L matière PET - PET material water carboy 5 gallons  
 Eau de source goût neutre - Spring water neutral taste

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GBU100033	-	PET	Boîte / Box	1/36



### DIABLE À BONBONNES

#### Water carboys hand trolley

Diable structure aluminium - Aluminium hand trolley  
 2 roues gonflables pneumatiques sur jantes métal - 2 air-wheels rubber tyres on metal rims  
 Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg  
 1 bavette aluminium fixe - 1 fixed aluminum platform  
 6 bavettes aluminium rabattables - 6 folding aluminum platforms  
 Poignées plastique anti écrasement - Anti-crushing plastic handles  
 Bonbonne non incluse - Water carboy not included

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3320	152,3 x 73 x 50,5 (ouvert) 152,3 x 59,9 x 50,5 (fermé)	Aluminium Aluminum	Boîte / Box	1/1
9996.332	Roue Wheel Ø 260 x 80	Caoutchouc/Métal Rubber-Metal	Vrac / Bulk	1/1

**CORDONS PROLONGATEURS****Extension cords**

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Avec protection enfants - with child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE300062	3	<input type="checkbox"/>	CE NF	LS / Pegboardable 1/40
GAE300162	5	<input type="checkbox"/>	CE NF	LS / Pegboardable 1/20
GAE300262	10	<input type="checkbox"/>	CE NF	LS / Pegboardable 1/10


**BLOCS 3 PRISES SANS INTERRUPTEUR****3-way sockets outlets without switch**

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Avec protection enfants - with child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE100162	1,5	<input type="checkbox"/>	CE NF	LS / Pegboardable 1/50
GAE100262	4	<input type="checkbox"/>	CE NF	LS / Pegboardable 1/20

**BLOCS 4 PRISES SANS INTERRUPTEUR****4-way sockets outlets without switch**

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Avec protection enfants - with child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 7505.04	1,5	<input type="checkbox"/>	CE NF	LS / Pegboardable 1/50
GAE100462	4	<input type="checkbox"/>	CE NF	LS / Pegboardable 1/30

**TRIPPLITE****Triplite**

2 prises 16A + 1 prise 6A - 2 sockets 16A + 1 socket 6A

Modèle FR - FR model

Avec protection enfants - with child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE400062	-	<input type="checkbox"/>	CE NF	LS / Pegboardable 1/100

**BLOCS 3 PRISES AVEC INTERRUPTEUR****3-way sockets outlets with switch**

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Avec protection enfants - with child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE000062	1,5	<input type="checkbox"/>	CE NF	LS / Pegboardable 1/50
GAE000162	4	<input type="checkbox"/>	CE NF	LS / Pegboardable 1/30

**BLOCS 5 PRISES AVEC INTERRUPTEUR****5-way sockets outlets with switch**

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Avec protection enfants - with child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE000362	1,5	<input type="checkbox"/>	CE NF	LS / Pegboardable 1/30
GAE000462	4	<input type="checkbox"/>	CE NF	LS / Pegboardable 1/20



# S'ÉQUIPER

## Get equipped

### ENROULEURS 4 PRISES

#### Cable reels 4 sockets

Enrouleurs mobiles à main - Hand-operated portable cable reels  
 4 prises terre modèle FR 16A - 230V - 4 FR model sockets 16A - 230V with earthing  
 Câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Avec disjoncteur thermique - With thermal protection switch  
 Avec protection enfants - with child protection  
 Charge maximale : câble enroulé : 1100W 230V câble déroulé : 3200W 230V  
 - Maximum load : coiled cable : 1100W 230V uncoiled cable : 3200W 230V  
 Poignée de transport - Carry handle

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE500061	10		CE NF Boîte / Box	1/10
GAE500161	25		CE NF Boîte / Box	1/4




### GAINES TRESSÉES

#### Braided sheaths



Gaine tressée : PET thermo-stabilisé - Braided sheath : thermo-stabilised PET material  
 Fermeture scratch - Scratch closure

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
8008C-GR	Ø 31,75mm x 1m	PET		LS / Pegboardable 1/20
GAE910102	Ø 31,75mm x 1,5m	PET		LS / Pegboardable 1/20
GAE910002	Ø 31,75mm x 1,5m	PET		LS / Pegboardable 1/20



### PROTÈGE-CÂBLES À CLIP

#### Pass electrical cables



Sécurise le passage des câbles électriques - Prevent accidents & safely pass electrical cables

Découpe à la longueur souhaitée - Cutting dimensions as required  
 Double filière 12 x 12 mm - Double channel 12 x 12 mm

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE900163	3	PVC souple		Boîte / Box 1/60
GAE900263	5	PVC souple		Boîte / Box 1/60





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

S'ÉQUIPER

Get equipped

## ADAPTATEUR FR>USA

Adaptateur France > États-Unis + 44 pays  
125 VAC 15A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ADF-5B*	70 x 50 x 50		LS / Pegboardable	1/5

\* Jusqu'à épuisement des stocks



## ADAPTATEUR FR>UK

Adaptateur France > Royaume-Uni + 56 pays  
250 VAC 13A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ADF-7B*	70 x 50 x 50		LS / Pegboardable	1/5

\* Jusqu'à épuisement des stocks



## ADAPTATEUR FR>CH

Adaptateur France > Suisse & Liechtenstein  
250 VAC 10A

\* Jusqu'à épuisement des stocks

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ADU-11B*	88 x 55 x 55		LS / Pegboardable	1/5



## ADAPTATEUR >FR

Adaptateur tous pays > France  
250 VAC 16A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ADU-9B	88 x 55 x 55		LS / Pegboardable	1/5



## ADAPTATEUR FR>CN

Adaptateur France > Chine, Australie + 15 pays  
250 VAC 10A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ADF-16B*	70 x 50 x 50		LS / Pegboardable	1/5

\* Jusqu'à épuisement des stocks





### TRANSFOWATT

Transformateur prise allume-cigare  
Entrée : 110-240VAC - Sortie : 12 VDC 1000mA  
Double isolation / Classe B EMF

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CV220-12-12B*	35 x 80 x 95		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CHARGEUR USB

Chargeur USB prise allume-cigare 12V avec double câble rétractable  
DC Input : 12-24V  
DC Output USB : 5V/3.1A max  
DC Output Cable 1 : 5V/1A max  
DC Output Cable 2 : 5V/1A max

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CH12-5-USBML-B*	26 x 130 x 45		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CRISTAL

Multiprise 6 prises 16A avec protection parafoudre  
Interrupteur de mise sous tension  
Rallonge 1.70 m

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MPF6-B	63 x 370 x 37		LS / Pegboardable	1/4



### TWISTER

Multiprise ronde de 6 ports 16A avec protection parafoudre  
Interrupteur de mise sous tension  
Rallonge 1.70 m

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MP-TWISTER	96 x 86 x 100		LS / Pegboardable	1/4





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

S'ÉQUIPER

Get equipped

## BIPLITE

Multiprise 2 ports 16A à tête rotative à 180°

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MPF2C-GR-CT	44 x 72 x 85		LS / Pegboardable	1/4
MPF2C-RO-CT*	44 x 72 x 85		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



## TRIPLOTE

Multiprise 3 ports 16A à tête rotative à 180°

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MPF3C-BL-CT	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-GR-CT	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-BLC-CT	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-ORA-CT*	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-TU-CT*	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-VIO-CT*	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



# S'ÉQUIPER

## Get equipped



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

### WATTBALL

Multiprise ronde avec 1 prise 6A, 2 prises 16A &  
2 ports USB 2.1A

Interruuteur de mise sous tension

Câble 1,50 m

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MPWATTBALL-BL-CT	96 x 86 x 100		LS / Pegboardable	1/4
MPWATTBALL-GR-CT	96 x 86 x 100		LS / Pegboardable	1/4



### DUETWO

Multiprise déportée 2 ports 16A

Rallonge 1 m

1 prise avec 3 ventouses de fixation

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MP-DUETWO-GR-B*	85 x 75 x 75		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### TRANSFORMATEUR

Transformateur 220 > 110V - 100W

Puissance sortie : 100W max.

PRI : 200-240V environ 50Hz 110W

SEC : 100-120V environ 50/60HZ 100VA 0.9A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TR230-115-100B*	110 x 70 x 65		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

S'ÉQUIPER

Get equipped

## MODULOWATT

Rallonge modulable en multiprise  
Interrupteur de mise sous tension  
Rallonge 1.20 m

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P-MODULOWATT-B	48 x 82 x 53		LS / Pegboardable	1/4



## Triplite 3 ports 16A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MP3C-MODULO-B	53 x 129 x 98		LS / Pegboardable	1/4



## Chargeur USB 2 ports USB 2.4A & 1 port 16A


REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P-USB2MODULO-B	53 x 129 x 98		LS / Pegboardable	1/4



## Pack starter

Rallonge modulable en multiprise + triplite 3 ports 16A  
Interrupteur de mise sous tension  
Rallonge 1.20 m

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MP-MODULOWATT-B	48 x 82 x 53 53 x 129 x 82		LS / Pegboardable	1/4

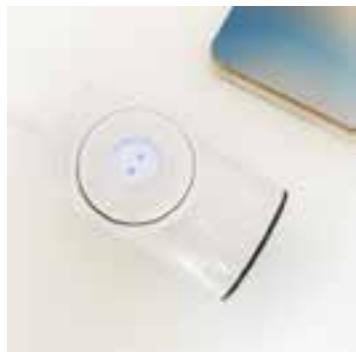

### CÂBLES TYPE-C

Câble USB 3.0 vers type-C  
Connecteur Type-C  
Transmission : 5 Gbps max.

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CA-TYPE.C-N-B*	1000			LS / Pegboardable 1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CÂBLE USB

Câble micro USB universel femelle

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CA-USB-MICRO-B*	18 x 200 x 16			LS / Pegboardable 1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CÂBLE 2 EN 1

Câble 2 en 1 iOS & micro USB  
Transmission : 480 Mbps max.

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CA-MICROL-N-B*	1000			LS / Pegboardable 1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CÂBLE 3 EN 1

Câble USB enroulable avec connecteurs lightning®, Type-C & micro USB  
Connectique femelle universelle

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CA-USB-MLC-CT*	75 x 120 x 15			LS / Pegboardable 1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

S'ÉQUIPER

Get equipped

## CHARGEUR UNIVERSEL

Chargeur universel 3000mA

6 Fiches

Puissance : 3000mA max.

Tension entrée : 100-240VAC 50/60Hz

Tension sortie : 5/6/7.5/9/12/13.5/15VDC 36VA max.

Ampérage sortie : 5/6/7.5/9/12VDC 3000mA max.

13.5/15VDC 2400mA max.

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CH220-5.15-30B	35 x 115 x 35			LS / Pegboardable 1/5

## TRAVELWATT

Multiprise compacte de voyage 1 prise 16A, 2 prises 6A & 2 ports USB

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MPFTRAVELWAT-2B*	95 x 75 x 55			LS / Pegboardable 1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



## STATION

Station de charge rapide 3.1A

230VAC / 16A / 3680W max.

USB 3.15A max

1 port USB + 1 prise 16A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CH-DOCK-GR-B	160 x 95 x 100			LS / Pegboardable 1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



## USB CHARGEUR

Chargeur 2 ports USB avec technologie Quick Charge 3.0 embarquée

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CH220-5-USB2.3B*	60 x 60 x 60			LS / Pegboardable 1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



# LEXIQUE

## Glossary

PICTOGRAMMES / PICTOGRAM			
Unité de vente - Boîte carton <i>Minimum quantity - Outer box</i>	UV/PCB	Litrage (L) <i>Capacity (L)</i>	
Coloris <i>Color</i>		Nombre de pênes <i>Number of locking bolts</i>	
Serrure à clé <i>Key lock</i>		Nombre d'étagère <i>Number of shelf</i>	
Serrure électronique <i>Electronic lock</i>		Nombre de tiroir <i>Number of drawer</i>	
Empreinte digitale <i>Fingerprint</i>		Clé de secours <i>Emergency key</i>	
Combinaison mécanique <i>Mechanical lock</i>		Signal sonore <i>Audio alert (beep)</i>	
Bouton poussoir <i>Push button</i>		Eclairage intérieur <i>Indoor lighting</i>	
Serrure à combinaison <i>Combination lock</i>		Nombre de piles & type <i>Number of batteries &amp; type</i>	
Bouton poussoir magnétique <i>Magnetic pushing button</i>		Fixation sol & mur <i>Floor &amp; wall mounting</i>	
Aimanté <i>Magnetic</i>		Fixation sol ou mur <i>Floor or wall mounting</i>	
Nombre de compartiments <i>Number of compartments</i>		Batterie de secours <i>External back-up battery</i>	
Ignifuge 1H papier <i>1H Fireproof paper</i>		Fabrication européenne <i>Made in Europe</i>	
Ignifuge 2H papier <i>2H Fireproof paper</i>		Fabrication française <i>Made in France</i>	
Hydrofuge <i>Waterproof</i>		Porte-clés inclus <i>Key rings supplied</i>	
MATIÈRES / MATERIAL			
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyéthylène basse densité	PEBD / PELD
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéraphthalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC
DÉTECTION / DETECTION			
InfraRouge <i>InfraRed</i>	IR	Taille <i>Size</i>	SIZE
UltraViolet <i>UltraViolet</i>	UV	Euro	€
Magnétique <i>Magnetic</i>	MG	Livre britannique	GBP £
Fil de sécurité Métallique <i>Metal Thread</i>	MT	Dollar américain	US \$
Filigrane <i>Watermark</i>	WM	Franc suisse	CHF

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos & coloris non contractuels  
*Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures*

# SÉCURITÉ

## Safety

Une sélection qui vous va comme un gant ! Adoptez les équipements incontournables pour garantir votre sécurité au travail. La sécurité au travail constitue une obligation de résultat pour l'employeur. Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs. A travers cette sélection, nous sommes convaincus que vous trouverez chaussures à vos pieds... Alors jetez un coup œil et sortez couverts !



## Rescue - Prevent



### Bulletin officiel de l'Éducation Nationale Hors Série n°1 du 6 janvier 2000

Extrait : « Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de 1<sup>ers</sup> secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacement à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum : les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence, un antiseptique, des compresses, des pansements, bandes, écharpes, ciseaux»

### TROUSSE DE SECOURS ÉCOLE (SORTIES SCOLAIRES, CENTRES AÉRÉS)



2/4 personnes

Fermeture par zip

Accroche ceinture par sangle

Multipoches de rangement

Trousse en EVA fluorescent

Croix rétro-réfléchissante

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
IM50511*	215 x 135 x 60 mm	EVA	<b>39 PCS</b>	380 g	Vrac / Bulk

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### POCHETTE DE SECOURS «UNIVERSELLE»



5/10 personnes

Fermeture par zip refermable

Muni du trou européen

Pochette en 100 % PE

Emballage 100 % recyclable

- 1 couverture de survie
- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 2 sachets de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 10 lingettes imprégnées d'une solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
- 2 trios de 0,8 ml de gel à l'arnica
- 5 lingettes imprégnées d'une solution hydroalcoolique
- 5 sachets de 5 ml d'eau gélifiée
- 5 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml
- 1 livret premiers soins en 10 langues

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
IM50502	190 x 280 mm	PE	<b>66 PCS</b>	330 g	Vrac / Bulk



**MALETTE DE PREMIÈRE URGENCE PPMS (PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ)**



**20/30 personnes**  
**Polypropylène bleu**  
**Poignée de transport et support mural**

## Documents :

- Tableau d'effectifs vierge (Annexe 8)
  - Fiche « conduites à tenir en première urgence » (Annexe 10)
  - Fiche individuelle d'observation (Annexe 9)

### Matériels :

- 1 brassard
  - 1 radio à piles
  - 1 ruban adhésif
  - 1 rouleau d'essuie-tout
  - 1 lampe de poche avec piles
  - 20 gobelets jetables
  - 2 sacs poubelles
  - 1 jeu de cartes
  - 1 stylo
  - 1 carnet

de première Urgence :

  - 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
  - 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
  - 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
  - 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
  - 1 pince à échardes à mors plats
  - 5 paires de gants jetables
  - 2 masques de protection type « masques chirurgicaux »
  - 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
  - 1 flacon de 200 ml de solution hydroalcoolique
  - 10 dosettes de sérum physiologique stérile
  - 1 m de fil et tubulaire pour doigts
  - 1 m de fil et tubulaire pour poignet ou cheville
  - 10 morceaux de sucre emballés
  - 1 paquet de 10 mouchoirs jetables
  - 3 garnitures périodiques
  - 1 pack de froid instantané
  - 2 sacs en plastique
  - 1 livret 1er soins en 10 langues.

#### **Mallette de première Urgence :**

**Bulletin officiel du Ministère de l'Éducation  
Nationale N° 44 du 26/11/2015 – Circulaire  
N°2015 -205 du 25/11/2015**

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
IM50506	435 x 340 x 110 mm	PP  	2.8 Kg	Vrac / Bulk	1/1

## Rescue - Prevent



### VALISE DE SECOURS MULTIRISQUES



4 personnes  
Polypropylène blanc  
Poignée de transport

- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement compressif stérile
- 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
IM50505	240 x 205 x 48 mm	PP	300 g	Vrac / Bulk	1/1

### KIT DE RÉASSORT POUR ARMOIRE À PHARMACIE



5/10 personnes



- 1 couverture de survie
- 37 pansements adhésifs assortis :
  - 20 de 20 mm x 72 mm
  - 8 de 53 mm x 70 mm
  - 9 de 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 20 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 2 paires de gants jetables
- 6 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 6 compresses d'alcool à 70°
- 6 compresses anti coups au calendula
- 6 compresses de lotion asséchante
- 1 aérosol de froid 270 ml
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
IM50010	250 x 150 x 70 mm	PET	500 g	Boîte / Box	1/1



### ARMOIRES À PHARMACIE Medecine cabinets

Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)  
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)  
 Opening/closing by key lock (2 keys supplied)  
 Fixation mur (visserie fournie) - Wall mounting (hardware supplied)

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
IM50001	400 x 300 x 120 mm	Métal / Metal		Boîte / Box	1/4
IM50002	450 x 350 x 130 mm	Métal / Metal		Boîte / Box	1/4



### ARMOIRES À PHARMACIE PREMIUM Premium medecine cabinets

Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)  
 Ouverture/fermeture :  
     - IM50003 : par serrure à clé (2 clés fournies) & bouton-poussoir magnétique  
     - IM50004 : bouton-poussoir magnétique  
 Opening/closing :  
     - IM50003 : by key lock (2 keys supplied) & magnetic pushing button  
     - IM50004 : by magnetic pushing button  
 Porte aimantée en verre trempé - Magnetic tempered glass door  
 Fixation mur (visserie fournie) - Wall mounting (hardware supplied)

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT (KG)	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB	
IM50003	600 x 300 x 120 mm	Métal / Metal Verre / Glass		4,28	Boîte / Box	1/2
IM50004	300 x 300 x 120 mm	Métal / Metal Verre / Glass		2,15	Boîte / Box	1/4



### COFFRET DE SECOURS AVEC MARTEAU BRISE-VITRE Emergency box with hammer breaking glass



Corps métal (acier ambouti) - Metal frame (pressed steel)  
Suspension fixe 3 crochets - 3 fixed suspensions  
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)  
Dimension de la vitre : 107 x 77 mm - Glass size : 107 x 77 mm  
épaisseur de la vitre : 2 mm - Glass thickness : 2 mm  
Marteau brise-vitre retenu par un chainette inox insérée dans le boîtier  
Pointed hammer hold by stainless steel chain inside box

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
27801	160 x 120 x 65 mm	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/6



### REGISTRE DE SÉCURITÉ (ERP, HABITATION & INDUSTRIE)\*

Format A4, 80 pages  
Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
N-REG-U100	A4 210 x 297 mm	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/10



### DÉTECTEUR DE FUMÉE 10 ANS RORI\*



Avertisseur autonome de fumée d'incendie : puissance sonore 85 dB  
Détection par cellule photoélectrique  
Certification EN14604:2005+AC:2008 - NF 292 DAAF  
Alimentation : pile alcaline 9V (fournie)  
Bouton test, fonction silence momentané & signal batterie faible  
Fixation plafonnier  
- Durée de vie 10 ans

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
13.7519	-	Plastique / Plastic		LS / Pegboardable	1/48



### EXTINCTEUR ABC 1KG

Extincteur poudre 1 kg ABC à pression permanente

Corps en tôle d'acier

Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service

Robinetterie entièrement en laiton

Support de transport

Agent extincteur : poudre ABC 1 kg

Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar

Durée de fonctionnement : 7,13 s

Certification : NF EN-3/EP2 045 730



REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
13.7164	Ø 85 x 330 mm	Acier / Steel	-	Boîte / Box	1/1



### EXTINCTEUR ABC 6KG

Extincteur poudre 6 kg ABC

Corps en tôle d'acier

Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service

Poignée ergonomique & robinetterie chromée

Attache aimantée

Embout/tuyau de propulsion

Agent extincteur : poudre ABC 6 kg

Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar

Durée de fonctionnement : 23,7 s

Certification : NF EN-3/EP6 045 569



REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
13.7442	Ø 160 x 545 mm	Acier / Steel	-	Boîte / Box	1/1

# PROTÉGER - SIGNALER

Protect - Report



## GILET DE SÉCURITÉ ENFANT Child safety jacket

Gilet polyester fluo - Fluorescent polyester safety jacket  
Bandes réfléchissantes de visibilité 5 cm - Horizontal safety reflecting strips 5 cm  
Taille enfant (3-5 ans) - Children use (3-5 years)  
Conforme à la norme EN 1150 - In accordance with european standard EN 1150

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SEP800022	3 - 5 ans	Polyester		LS / Pegboardable 1/100
SEP800122*	3 - 5 ans	Polyester		LS / Pegboardable 1/100

\* Jusqu'à épuisement des stocks

## MASQUE DE PROTECTION JETABLE Disposable protective mask

Certifié CE EN 14683 - EN 14683 CE certified  
Dispositif médical - Medical device  
Non stérile - Non-sterile  
Type I (filtration bactérienne ≥95%) - Class 1 (bacterial filtration ≥ 95%)

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SEP700021	TU	10 x 18 cm (Boîte / Box)		Boîte / Box 50/2000



### RUSH +

Protection supérieure - Superior protection

Nez ajustable anti-glisso - Adjustable non-slip nose

Branches co-injectées, ultra souples - Co-injected branches, ultra flexible

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
RUSHPPSIB*		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### RUSH +

Protection supérieure - Superior protection

Nez ajustable anti-glisso - Adjustable non-slip nose

Branches co-injectées, ultra souples - Co-injected branches, ultra flexible

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
RUSHPPSI		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200



### RUSH + SMALL

Protection supérieure - Superior protection

Nez ajustable anti-glisso - Adjustable non-slip nose

Branches co-injectées, ultra souples - Co-injected branches, ultra flexible

Pour les petits visages - For small faces

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
RUSHPPSIS*		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### SILEX +

Monture ultra-enveloppante - Ultra enveloping frame

Branches confortables bi-matières - Comfortable bi-material branches

Champ de vision panoramique - Panoramic field of view

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
SILEXPPSF*		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### BL30

Protection supérieure - Superior protection

Légère et sans vis - Light and without screws

Système d'arrêt des branches - Branches stop-in system

Pour tous les visages - For all faces

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
PSSBL30-014		Anti-rayures - Anti-buée sur les deux faces/ Scratch-resistant - Antifog on both sides	20/240



### BL30

Protection supérieure - Superior protection

Légère et sans vis - Light and without screws

Système d'arrêt des branches - Branches stop-in system

Pour tous les visages - For all faces

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
PSSBL30-047		Anti-rayures - Anti-buée sur les deux faces/ Scratch-resistant - Antifog on both sides	20/240

# PROTÉGER - SIGNALER

**bollé**  
SAFETY

## Protect - Report

24g



### SPICY OFFICE

Modèle mixte - For women and men

Monture très légère et robuste - Very light and robust frame

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
PXFOFSP605*		Anti-lumière bleue/Blue blocker	1/

\* Jusqu'à épuisement des stocks

24g



### KICK OFFICE

Modèle mixte - For women and men

Monture très légère et robuste - Very light and robust frame

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
PXFOFKI109*		Anti-lumière bleue/Blue blocker	1/

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### PRÉSENTOIR

Display

Matière plexiglass - Plexiglass material

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
DISP5*	<input type="checkbox"/>	5 Paires	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks

33g



### OVERLIGHT

Surlunettes : port de lunettes correctrices possible Over-glasses : wearing corrective glasses is possible - Design ergonomique - Ergonomic design

Monture ultra-enveloppante - Ultra enveloping frame

Protection latérale, supérieure et inférieure - Upper and lower lateral protection

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
OVLITLPSI	<input type="checkbox"/>	Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/240

77g



### BL15

Masque : port de lunettes correctrices possible - Over-glasses : wearing corrective glasses is possible


Monture aérée - Light frame

Tresse ajustable - Adjustable cord

REF.	COLORIS/COULEUR	TRAITEMENT/PROCESSING	UV/PCB
BL15API*	<input type="checkbox"/>	Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	1/180

\* Jusqu'à épuisement des stocks

# TECHNOPOLYMER DERNIERE GENERATION

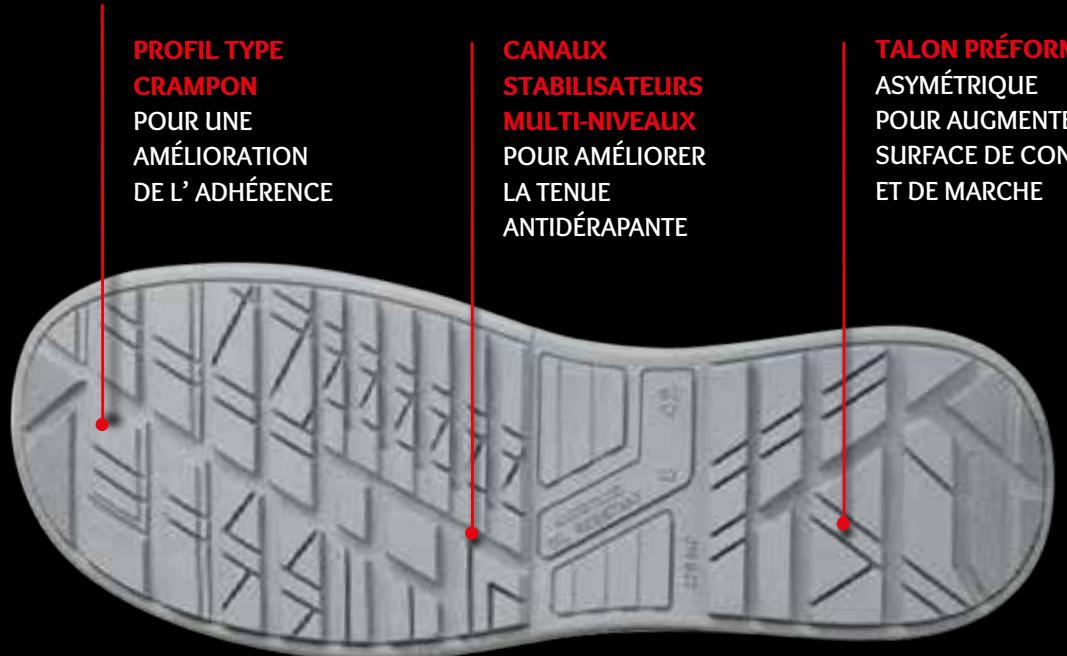

SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CÉRAMIQUE LUBRIFIANT H <sub>2</sub> O + DÉTERGENT	VALEURS NORMES	ROCK & ROLL	RED UP	RED INDUSTRY	RED LION	WHITE 68 & BLACK
			Plat	0,32	0,41	0,42	0,45
SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Talon INCLINÉE DE 7°	≥ 0,28	0,33	0,37	0,32	0,44
		Plat	≥ 0,18	0,18	0,25	0,44	0,24
SRC (SRA+SRB)	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Talon INCLINÉE DE 7°	≥ 0,13	0,14	0,16	0,21	0,15
		Plat	≥ 0,13	0,14	0,16	0,21	0,16

## RESISTANCE AU GLISSEMENT



EN ISO 20345 CE

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT  
SELON LES NORMES ISO 20345 ET SELON LA  
METHODE EN 13287

Protection	CARACTÉRISTIQUES	CODIFICATION							
		S1	S1P	S2	S3	CI	ESD	IN	OUT
	Semelle de contact résistante aux hydrocarbures	x	x	x	x				
	Chaussure antistatique	x	x	x	x				
	Absorption d'énergie du talon	x	x	x	x				
	Semelle anti-perforation		x		x				
	Matériel pour tige, hydrofuge			x	x				
	Isolation thermique du froid. À température <10°C					x			
	Résistance électrique vers le sol. Contre le risque de décharges électrostatiques						x		
Usage	Uniquement pour les salles blanches/agroalimentaires	x		x					
	Milieu sec. Modèles aérés		x						
	Milieu humide ou huileux. Modèles déperlants				x				
	Usage intérieur					x			
	Usage extérieur						x		

## Protect - Report

IN S1P SRC ESD



### POINT RED LION

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistant à l'abrasion - Soft velvet leather with abrasion-resistant nylon inserts

Semelle respirante - Breathable sole

Idéale pour travailler en atelier ou magasin - Ideal for working in a workshop

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
40	RL20036-40*	1/1	42	RL20036-42*	1/1	44	RL20036-44	1/1
41	RL20036-41*	1/1	43	RL20036-43*	1/1	45	RL20036-45	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



IN S1P SRC ESD

IN S1P SRC ESD



### YELLOW RED LION

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistant à l'abrasion - Soft velvet leather with abrasion-resistant nylon inserts

Semelle respirante - Breathable sole

Idéale pour travailler en atelier ou magasin - Ideal for working in a workshop

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
39	RL20386-39*	1/1	42	RL20386-42*	1/1	45	RL20386-45*	1/1
40	RL20386-40*	1/1	43	RL20386-43*	1/1	47	RL20386-47*	1/1
41	RL20386-41*	1/1	44	RL20386-44*	1/1			

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### LOLLY RED LION

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistant à l'abrasion - Soft velvet leather with abrasion-resistant nylon inserts

Semelle respirante - Breathable sole

Idéale pour travailler en atelier ou magasin - Ideal for working in a workshop

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
36	RL20206-36*	1/1	38	RL20206-38*	1/1	40	RL20206-40*	1/1
37	RL20206-37*	1/1	39	RL20206-39*	1/1	41	RL20206-41*	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks

**OUT**

**S3**

**SRC**



### QUEBEC UK ROCK & ROLL

Souple, cuir pull-up hydrofuge avec sur-embout renforcé - Soft, hydrofuge pull-up leather with reinforced toe cap

Idéale pour les corps de métiers extérieurs (bûcheron, maçon, charpentier etc) - Ideal for outdoor trades (woodcutter, mason, woodworker, etc.)

Semelle anti-perforation - Safety anti-perforation insole

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
39	RR20364-39*	1/1	42	RR20364-42*	1/1	45	RR20364-45*	1/1
40	RR20364-40*	1/1	43	RR20364-43*	1/1			
41	RR20364-41*	1/1	44	RR20364-44*	1/1			

\* Jusqu'à épuisement des stocks

**OUT**

**S3**

**SRC**



### GREENLAND UK ROCK & ROLL

Souple, cuir pull-up hydrofuge avec sur-embout renforcé - Soft, hydrofuge pull-up leather with reinforced toe cap

Idéale pour les corps de métiers extérieurs (bûcheron, maçon, charpentier etc) - Ideal for outdoor trades (woodcutter, mason, woodworker, etc.)

Semelle anti-perforation - Safety anti-perforation insole

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
39	RR10364-39*	1/1	41	RR10364-41*	1/1	44	RR10364-44*	1/1
40	RR10364-40*	1/1	43	RR10364-43*	1/1			

\* Jusqu'à épuisement des stocks

**OUT**

**S3**



**SRC**

**ESD**

**Cl**



**SRC**

**ESD**

**Cl**

### SCUDO RED UP

Tissu PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant - PUTEK PLUS fabric, abrasion resistant, hydrofuge and breathable height

Parcours longue distance - Long distance course

Talon antifatigue - Anti-tiredness heel

Semelle à mémoire de forme - Shape memory sole

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
38	RU20124-38*	1/1	41	RU20124-41*	1/1	45	RU20124-45*	1/1
39	RU20124-39*	1/1	43	RU20124-43*	1/1			
40	RU20124-40*	1/1	44	RU20124-44*	1/1			

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### VELAR RED UP

Tissu PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant - PUTEK PLUS fabric, abrasion resistant, hydrofuge and breathable height

Parcours longue distance - Long distance course

Talon antifatigue - Anti-tiredness heel

Semelle à mémoire de forme - Shape memory sole

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
39	RU10124-39*	1/1	42	RU10124-42*	1/1	44	RU10124-44*	1/1
40	RU10124-40*	1/1	43	RU10124-43*	1/1	45	RU10124-45*	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks

**OUT**

**S3**



**SRC**

**ESD**

**Cl**



**SRC**

**ESD**

**Cl**

### CESSATO RED INDUSTRY

Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge - Soft and hydrofuge natural nubuck leather Semelle anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique - Anti-abrasion, oil-resistant, non-slip and antistatic sole

Pour les environnements de travail techniques (laboratoire, produits chimiques, chantier électrique etc) - For technical work environments (laboratory, chemical, electrical, etc.)

Idéale dans un environnement humide et froid - Ideal in a humid and cold environment Talon antifatigue - Anti-tiredness heel

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
38	RI20074-38*	1/1	41	RI20074-41*	1/1	45	RI20074-45*	1/1
39	RI20074-39*	1/1	42	RI20074-42*	1/1			
40	RI20074-40*	1/1	44	RI20074-44*	1/1			

\* Jusqu'à épuisement des stocks

Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge - Soft and hydrofuge natural nubuck leather Semelle anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique - Anti-abrasion, oil-resistant, non-slip and antistatic sole

Pour les environnements de travail techniques (laboratoire, produits chimiques, chantier électrique etc) - For technical work environments (laboratory, chemical, electrical, etc.)

Idéale dans un environnement humide et froid - Ideal in a humid and cold environment Talon antifatigue - Anti-tiredness heel

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
39	RI10074-39*	1/1	41	RI10074-41*	1/1	43	RI10074-43*	1/1
40	RI10074-40*	1/1	42	RI10074-42*	1/1			

\* Jusqu'à épuisement des stocks

# PROTÉGER - SIGNALER

**U Power**  
Don't worry... be happy!

## Protect - Report

IN  
S1  
SRC



### SUPER WHITE 68 & BLACK

Uniquement pour les salles blanches / agroalimentaires - Only for clean rooms / agri-food

Tissu respirant, facile à nettoyer - Breathable fabric, easy to clean

Convenient aux environnements secs et humides - Suitable for dry and wet environments

Coloris noir - Black colour

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
40	UW60061-40*	1/1	42	UW60061-42*	1/1	44	UW60061-44*	1/1
41	UW60061-41*	1/1	43	UW60061-43*	1/1			

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### TASTY GREY METEORITE

Gilet Sweat entièrement zippé en tissu jersey scuba élasthanne Waistcoat fully zipped sweatshirt in jersey fabric scuba elastane

Capuche fixe avec ruban rétro-réfléchissant sur le bord - Fixed hood with reflective tape on the edge

2 poches frontales, poche poitrine côté droit multimédia avec sortie pour oreillette et technologie Free Sound - 2 front pockets, chest pocket right side multimedia with headphone output and Free Sound technology

Zip central double curseur - Central zip double cursor

Trous d'aération sous manches pour garantir un meilleur confort - Air holes under sleeves to ensure better comfort

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
S	PE119GM-S*	1/1	L	PE119GM-L*	1/1	2XL	PE119GM-2XL*	1/1
M	PE119GM-M*	1/1	XL	PE119GM-XL*	1/1	3XL	PE119GM-3XL*	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### SURGE GRIP WHITE 68 & BLACK

Uniquement pour les salles blanches / agroalimentaires - Only for clean rooms / agri-food

Tissu respirant, facile à nettoyer - Breathable fabric, easy to clean

Convenient aux environnements secs et humides - Suitable for dry and wet environments

Coloris blanc - White colour

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
36	UW60041-36*	1/1	39	UW60041-39*	1/1	42	UW60041-42*	1/1
37	UW60041-37*	1/1	40	UW60041-40*	1/1	43	UW60041-43*	1/1
38	UW60041-38*	1/1	41	UW60041-41*	1/1	44	UW60041-44*	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### RESPONSE GRIP WHITE 68 & BLACK

New Safety Dry hydrofuge, respirant - New safety dry hydrofuge, breathable

Uniquement pour les salles blanches / agroalimentaires - Only for clean rooms / agri-food

Coque protectrice- Protective shell

Anti-bactéries et résidus - Against bacteria and residues

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
38	UW20032-38*	1/1	41	UW20032-41*	1/1	44	UW20032-44*	1/1
39	UW20032-39*	1/1	42	UW20032-42*	1/1	45	UW20032-45*	1/1
40	UW20032-40*	1/1	43	UW20032-43*	1/1			

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CLIMB BLACK CARBON

Gilet Soft Shell stretch, très confortable et déperlant - Soft Shell stretch waistcoat, very comfortable and water repellent

Poche poitrine porte-téléphone à fermeture zippée, cordon de serrage - Chest phone pocket with zip closure, drawstring

Réglable depuis l'intérieur de la poche, dos rallongé - Adjustable from inside pocket

TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/PCB
XS	DW025BC-XS*	1/1	L	DW025BC-L*	1/1	3XL	DW025BC-3XL*	1/1
S	DW025BC-S*	1/1	XL	DW025BC-XL*	1/1			
M	DW025BC-M*	1/1	2XL	DW025BC-2XL*	1/1			

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### PLUTON BLACK CARBON

Veste en tissu U-4 (U-Power 4 way stretch) très confortable - Very comfortable U-4 fabric jacket

Résistante, souple sur la peau, hydrofuge, séchage rapide - Resistant, supple on the skin, water repellent, fast drying

Équipée de deux poches à l'avant et une poche pour téléphone portable sur la poitrine avec zip - With two front pockets and a mobile phone pocket on the chest with zip

Deux grandes poches intérieures - Two large interior pockets

Poignets extensibles coupe-vent - Windproof stretch cuffs

Cordon anti-enchevêtrement réglable à l'intérieur de la poche - Adjustable interlocking cord inside pocket

Ruban réfléchissant sur le col dans le dos - Reflective tape on back collar

Capuche jaune fluo incluse - Fluorescent yellow hood included

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
S	PE178BC-S*	1/1	L	PE178BC-L*	1/1	2XL	PE178BC-2XL*	1/1
M	PE178BC-M*	1/1	XL	PE178BC-XL*	1/1	3XL	PE178BC-3XL*	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### GAP BLACK CARBON

Polo manche courte en coton piqué / Coupe Slim-fit - Short sleeve polo shirt in quilted cotton/ slim fit

Fermeture du col par 3 boutons - Collar closure by 3 buttons

Bande intérieure anti-transpiration - Anti-perspiration inner band

Poche porte-téléphone - Phone pocket

Ruban réfléchissant à l'arrière du col et sur le bord de manche droite - Reflective tape on back collar and on the edge of the right sleeve

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
S	EY125BC-S*	1/1	L	EY125BC-L*	1/1	2XL	EY125BC-2XL*	1/1
M	EY125BC-M*	1/1	XL	EY125BC-XL*	1/1	3XL	EY125BC-3XL*	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### WARM BLACK CARBON

Veste polaire zippée - Zip fleece jacket

Poche porte-téléphone fermeture zip - Phone pocket with zip closure

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
S	EY040BC-S*	1/1	L	EY040BC-L*	1/1	2XL	EY040BC-2XL*	1/1
M	EY040BC-M*	1/1	XL	EY040BC-XL*	1/1	3XL	EY040BC-3XL*	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### ROAD GREY METEORITE

T-Shirt manche courte en jersey polycoton / Coupe Slim-fit - T-shirt short sleeve in polycotton jersey/ Slim fit

Bande anti-transpiration blanche à l'intérieur du col - White anti-perspiration inner band

Poche porte-téléphone sur le côté gauche avec point-d'arrêt rouge - Phone pocket on the left side with red edge

Ruban réfléchissant rouge sur la manche droite - Reflective tape on the right sleeve

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
S	EY138GM-S*	1/1	L	EY138GM-L*	1/1	2XL	EY138GM-2XL*	1/1
M	EY138GM-M*	1/1	XL	EY138GM-XL*	1/1	3XL	EY138GM-3XL*	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks

## Protect - Report



### SUMMER WESTLAKE BLUE

Bermuda Cargo en toile de coton élasthanne / Coupe Slim-fit - Cargo shorts in elastane cotton / Slim fit

Grandes poches multifonctions - Large multifunction pockets

Fermeture par zip frontal et bouton anti-rayure - Front zip closure and scratch-resistant button

Double tissu pour renforcer la structure à l'arrière - Double fabric to reinforce the structure at the back

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
S	EY132WB-S*	1/1	L	EY132WB-L*	1/1	2XL	EY132WB-2XL*	1/1
M	EY132WB-M*	1/1	XL	EY132WB-XL*	1/1	3XL	EY132WB-3XL*	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### ATOM BLACK CARBON

Pantalon en tissu U-4 (U-Power 4 way stretch), très confortable - Very comfortable U-4 fabric pants

Résistant, doux au toucher, respirant et séchage rapide - Resistant, soft to the touch, breathable and quick drying

Doté de deux poches amples à l'arrière, élastiqué à la taille avec un système innovant de serrage invisible - With two large pockets at the back, elasticated at the waist with an innovative invisible clamping system

Bavette à l'arrière pour une meilleure protection lombaire - Back flap for better lumbar protection

Ruban réfléchissant à l'avant et à l'arrière, sur les passants postérieurs - Reflective tape at the front and rear and on the rear passers-by

Poches multifonctions, porte-outils, zippées - Multifunction pockets, tool holder, with zip

Bas de pantalon renforcé en polyoxford 600 Deniers - Trousers bottom reinforced in polyoxford 600 D

Triple couture, fermeture centrale par zip YKK et bouton anti-rayure - Triple seam, central zip closure and scratch-resistant button

### CRAZY WESTLAKE BLUE

Pantalon Cargo en TC stretch doté de deux grandes poches latérales multifonctions / Coupe Slim-fit - TC stretch cargo pants with two large multifunctional side pockets / Slim fit

2 poches italiennes, 2 poches à l'arrière dont une avec une patte et fermeture sécurisée par velcro - 2

italian pockets, 2 pockets at the back, including one with a flap and secure

closure by Velcro

Taille élastiquée, liserés ruban réfléchissant sur la patte des poches latérales et sur la patte de la poche arrière - Elastic waist, edging with reflective tape on the back and side pockets

Renfort à l'arrière pour une plus grande protection de la zone lombaire - Reinforcement on the back for greater lumbar protection

Genou préformé pour plus d'aisance - Preformed knee for more ease

Ruban réfléchissant sur le passant central arrière - Reflective tape on the rear centre loop

Triple coutures, fermeture centrale par zip - Triple seam, central zip closure

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
S	PE145BC-S*	1/1	L	PE145BC-L*	1/1	2XL	PE145BC-2XL*	1/1
M	PE145BC-M*	1/1	XL	PE145BC-XL*	1/1	3XL	PE145BC-3XL*	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks

TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB	TAILLE SIZE	REF.	UV/ PCB
S	HY141WB-S*	1/1	L	HY141WB-L*	1/1	2XL	HY141WB-2XL*	1/1
M	HY141WB-M*	1/1	XL	HY141WB-XL*	1/1	3XL	HY141WB-3XL*	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



JAUZE  
13



### GANTS ANTIDÉRAPANTS PREMIUM

*Non-slip gloves Premium*

Manutention générale - Handling

Tricot polyester, enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts

Polyester knitting, latex foam coating on palm and fingertips

Respirabilité accrue, sensation de fraîcheur - High level of breathability, sense of freshness

Dextérité et confort - Dexterity and comfort

REF.	COLORIS/COULEUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
DPVV733JA09*		9	6/120

\* Jusqu'à épuisement des stocks

JAUZE  
13



### GANTS ANTIDÉRAPANTS EVOLUTION

*Non-slip gloves Evolution*

Manutention générale - Handling

Eco-conçus - Eco-designed

Tricot polyester, enduction latex PURE® sur paume et bout des doigts -

Polyester knitting, PURE latex coating on palm and fingertips

Minimise les risques d'irritation cutanée - Minimizes the risk of skin irritation

Finition gaufrage - Embossing finish

Bonne préhension des objets manipulés - Good grip of manipulated objects

Très bonne adhérence en milieux humides ou secs - Excellent adhesion in wet or dry environments

REF.	COLORIS/COULEUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
VE733OR09*		9	12/120

\* Jusqu'à épuisement des stocks

ELAMI ==



### GANTS MULTI-FONCTIONS

*Multifunction gloves*

Indice 3121 - Index : 3121

Paume : fibre polyester - Palm : polyester fiber

Dos : mélange de tissus élastiques et imperméables - Back : mix of elastic and waterproof materials.

REF.	COLORIS/COULEUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
900139*		9	1/100

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### GANTS DOCKER

*Docker gloves*

Manutention générale - Handling

Cuir croûte de bovin - Cowsplit leather

Dos toile avec renfort cuir - Canvas back with leather reinforcement

Manchette en toile renforcée - Reinforced canvas cuff

REF.	COLORIS/COULEUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
DPDC10310*		10	12/120

\* Jusqu'à épuisement des stocks

## Protect - Report

JAUZE  
15



### GANTS MULTIFONCTIONS

Multi-functional gloves

Manutention milieux huileux, tous travaux - Oily medium handling, for all works

Tout enduit mousse nitrile - All nitrile foam coating

Très souples et confortables - Very flexible and comfortable

Imperméables - Waterproof

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
DPVE716OR09*		9	6/60

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### GANTS LÉGERS

Light gloves

Travaux en industrie - Work in industry

Nitrile léger sur support coton interlock - Lightweight nitrile on interlock cotton backing

Poignet bord côté - Wrist edge rib

Coton dos aéré - Breathing cotton back

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
DPNI01510*		10	6/120

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### GANTS DE CONSTRUCTION

Construction gloves

Manutention générale - Handling

Construction - Construction

Polycoton - Polycotton

Enduction latex sur paume et bout des doigts - Latex coating on palm and fingertips



REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
DPVE7300R10*		10	6/120

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### GANTS ROSIER

Rosebush gloves

Manutention générale - Handling

Gants de jardinage - Gardening gloves

Tricot polycoton, enduction latex haute qualité sur paume, bout des doigts et mi-dos - Polycotton knitting, high quality latex coating on palm, fingertips and mid-back

Finition granitée pour une excellente préhension des objets manipulés - Granite finish for excellent grip of manipulated objects

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
DPVV831VE09*		9	6/120

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CASQUE DE CHANTIER QUARTZ UP IV

Safety helmet Quartz up IV

Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV - Ventilated U-treated high-strength polypropylene (PP) construction helmet Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation - Polyamide headgear: 3 textile headbands with 8 fixing points

Système innovant de serrage Rotor : tour de tête de 53 à 63 cm - Innovative clamping Rotor system: head circumference from 53 to 63 cm

Basane éponge - Sponge shiner

2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort - 2 possible head circumference positions (up/down) for better comfort

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
QUARUP4BC*		-	1/40

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### LUNETTES POLYCARBONATE POUR CASQUE DE CHANTIER

Accessoire pour casques de chantier - Accessory for safety helmets

Forme très enveloppante pour une protection maximale - Very enveloping shape for maximum protection

Système de pliage à l'intérieur de la calotte du casque hors utilisation, pour utilisation intermittente - Folding system inside the cap of the helmet out of use, for intermittent use

Branches pliables, facilite le positionnement à l'intérieur de la calotte - Foldable branches, facilitates positioning inside

Adaptable sur toute notre gamme de casques de chantier - Adaptable to our entire range of safety helmets

Vendues sans casque - Sold without helmet

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
FUEGOARIN*		-	10/100

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CASQUE ANTIBRUIT INTERLIGHT - SNR 26 dB

Ear defender - SNR 26 dB

Casque antibruit avec coquilles ABS - Noise-cancelling helmet with ABS shells  
 Coussinets rembourrés en mousse synthétique - Padded cushions in synthetic foam  
 Simple arceau plastique - Simple plastic hoop

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
INTERLIGHT*		M	1/50

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CASQUE ANTIBRUIT INTERAGOS - SNR 30 dB

Foldable ear defender - SNR 30 dB

Casque antibruit avec coquilles ABS - Noise-cancelling helmet with ABS shells  
 Coussinets rembourrés en mousse synthétique - Padded cushions in synthetic foam  
 Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré pour un meilleur confort - Double plastic hoop (POM), adjustable in height, with soft and breathable reinforcement for better comfort

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
INTERGR*		M	1/20

\* Jusqu'à épuisement des stocks

Le SNR (Single Number Rating) indique la valeur d'affaiblissement global sur l'ensemble des fréquences d'essai. Par exemple, un protecteur auditif ayant une valeur SNR de 35 dB va ramener un bruit de 100 dB à un niveau de 65 dB.

Objectif : atteindre un niveau sonore compris entre 70 et 80 dB.

The SNR (Single Number Rating) indicates the overall attenuation value over all test frequencies. For example, a hearing protector with an SNR value of 35 dB will reduce a noise of 100 dB to a level of 65 dB.

Objective : to achieve a noise level between 70 and 80 dB.



### SACHET DE 10 PAIRES DE BOUCHONS D'OREILLE DÉTECTABLES

Bag of 10 pairs of reusable earplugs

Matière polyuréthane avec cordon plastique - Polyurethane material with plastic cord  
 Insert en laiton, idéal pour l'industrie alimentaire - Brass insert, ideal for the food industry  
 9 paires en sachet + 1 paire en boîte de rangement - 9 pairs in bags + 1 pair in storage box

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
CONICDE010BL*		Ø 7-12 mm	10/100

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### SACHET DE 10 PAIRES DE BOUCHONS D'OREILLE

Bag of 10 pairs of earplugs



Usage unique - Single use  
 Matière polyuréthane - Polyurethane material  
 Sachet plastique individuel par 2 bouchons - Individual plastic bag with 2 earplugs

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
CONIC010JA*		Ø 7-12 mm	20/200

\* Jusqu'à épuisement des stocks

# PROTÉGER - SIGNALER

## Protect - Report



### MARQUAGE ADHÉSIF AU SOL ROND

*Round floor adhesive marking*

Antidérapant - Non-slip

« Zone de sécurité - merci de respecter les distances »

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
SPV350111		Ø 30 cm	1/10
SPV350211		Ø 30 cm	1/10



**DISTANCE DE SÉCURITÉ À RESPECTER**



### MARQUAGE ADHÉSIF AU SOL ROND

*Round floor adhesive marking*

Antidérapant - Non-slip

« Respect et sécurité – j'attends ici – distance de 1 mètre »

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
SPV350311		Ø 30 cm	1/10

### LIGNE ADHÉSIVE MARQUAGE AU SOL

*Adhesive floor marking line*

« Distance de sécurité à respecter »

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
SPV300111		8 x 80 cm	1/10

**↓ MERCI D'ATTENDRE ICI ↓**

### LIGNE ADHÉSIVE MARQUAGE AU SOL

*Adhesive floor marking line*

« Merci d'attendre ici »

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
SPV300211		8 x 80 cm	1/10



### CHEVALETS DE SIGNALISATION PLIANT Folding caution signs

#### 2 modèles

- «Sol glissant» : SPV100061
- «Attention» : SPV100161

#### 2 models

- «Sol glissant» : SPV100061
- «Attention» : SPV100161

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS		POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
SPV100061*	610 x 280 x 30	PP		600 g	Boite / Box	1/10
SPV100161*	610 x 280 x 30	PP		600 g	Boite / Box	1/10

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CÔNES DE SIGNALISATION RÉTRACTABLE Collapsible traffic cones

Fluorescent & rétroréfléchissant - Fluorescent & retroreflective

Usage diurne et nocturne - Day and night use

Textile résistant à l'eau - Water-resistant fabric

Base lestée sur modèles moyens & grands - Weighted base on big & medium models

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS		POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
SPV010021	320 x 190 x 90 mm	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber		300 g	LS / Pegbordable	1/20
SPV010121	450 x 250 x 250 mm	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber		2 kg	Boite / Box	1/10
SPV010221	720 x 380 x 380 mm	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber		3.8 kg	Boite / Box	1/5

# PROTÉGER - SIGNALER

## Protect - Report



### BANDES DE PROTECTION MURALE Wall protectionstrips

- Matériaux léger, souple, résistant & étanche  
*Lightweight, flexible, resistant & waterproof material*
- Mousse adhésive pour signaler et protéger des zones dangereuses en intérieur et extérieur  
*Adhesive foam to indicate and protect hazardous areas indoors and outdoors*
- Pour le scolaire : sécurisation des terrains de jeux, gymnase, etc  
*For schools : securing playgrounds, gymnasiums, etc*
- Pour le bureau : sécurisation des ateliers, parkings, etc  
*For the office : securing workshop, car parks, etc*

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
SPV200261*	500 x 100 x 15	Caoutchouc nitrile butadiène <i>Nitrile Butadiene Rubber</i>	65 g	Boîte / Box	1/160
SPV200361*	240 x 180 x 40	Caoutchouc nitrile butadiène <i>Nitrile Butadiene Rubber</i>	125 g	Boîte / Box	1/78

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### PROTECTIONS D'ANGLE Angle protections

- Matériaux léger, souple, résistant & étanche  
*Lightweight, flexible, resistant & waterproof material*
- Mousse adhésive pour signaler et protéger des zones dangereuses en intérieur et extérieur  
*Adhesive foam to indicate and protect hazardous areas indoors and outdoors*
- Pour le scolaire : sécurisation des terrains de jeux, gymnase, etc  
*For schools : securing playgrounds, gymnasiums, etc*
- Pour le bureau : sécurisation des ateliers, parkings, etc  
*For the office : securing workshop, car parks, etc*

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
SPV200061*	500 x 250 x 20	Caoutchouc nitrile butadiène <i>Nitrile Butadiene Rubber</i>	195 g	LS / Pegboardable	1/50
SPV200161*	500 x 250 x 20	Caoutchouc nitrile butadiène <i>Nitrile Butadiene Rubber</i>	180 g	Boîte / Box	1/50

\* Jusqu'à épuisement des stocks

**NAISSANCE D'UNE GAMME !**

Comme le souligne le slogan de la marque  
**« Any tool for any day ! »**

Wonday s'est tout naturellement tournée vers le quotidien des métiers de l'univers floral. Wonday se met au vert et vous propose une gamme d'articles exclusifs pour les fleuristes, apiculteurs fleuristes, horticulteurs ou pépiniéristes. Cette gamme arrive comme une fleur...

Profitez-en !

**CISAILLER avec précision**

Entretien des plantes d'intérieur ou d'extérieur, tailler des arbustes, couper des rameaux ou arracher des épines, notre gamme de produits a été conçue pour répondre à toutes vos besoins. L'ergonomie, la robustesse et la qualité du tissu filtre JCN24 ou 2CN24 font partie de nos critères en termes de sécurité, confort et précision.

Nous vous souhaitons pour les années à venir de multiples succès et de persister dans le temps.



# COMMENT CHOISIR SON COFFRE-FORT EN 5 POINTS

## 1. Quel modèle choisir ?

Tout dépend du degré de sécurité, du système de fermeture, du caractère ignifuge, de la classe de valeur assurable et des éventuelles options que vous choisissez :

- Pour un modèle à poser : optez pour un coffre-fort de 5 à 50L.
- Pour un modèle à encastrer : optez pour le même litrage, l'option encastrable vous assurant une meilleure protection contre le vol.

## 2. Ce que je souhaite protéger !

- Documents : papiers administratifs, état civil, contrats d'assurance, papiers bancaires, etc.
- Support de données : sauvegarde informatique, disque dur, clé USB, etc.
- Objets de valeur : bijoux, argent, etc.

## 3. Quel volume utile ?

- 10-20L : faible volume et format compact, facilement dissimulable (bijoux, cartes, papiers administratifs, etc).
- 20-40L : volume intermédiaire (équipements informatiques, etc).
- 40-60L : grands volumes (classeurs, archives, etc).
- + de 60L : très grands volumes (armes, etc).

## 4. Quel mode d'ouverture ?

- À clé : plus économique et simple d'utilisation (limite : gestion des clés).
- À digicode (avec clés de secours) : système fiable sans besoin de clé.
- À empreinte digitale.
- À carte magnétique (tous types) : adaptée pour une gamme spécifique hôtel.

## 5. Quel type de protection ?

- Feu
  - Pour les coffres ignifuges 1h pour les papiers, la norme « UL 72 class 350 » (Underwriters Laboratoires INC – laboratoire américain) est obligatoire. Le coffre peut être chauffé à 927°C pendant 1h sans que la température intérieure ne dépasse 177°C, valeur maximale pour que le papier ne brûle pas.
  - Certains coffres ignifuges ont la norme SP 1h papier.
  - Pour les coffres ignifuges 2h, la norme « SP » (The swedish national testing & research institute : laboratoire suédois) est obligatoire.
  - Pour les papiers : NT Fire 017-120 Paper. Le coffre peut être chauffé à 1090°C pendant 2h sans que la température intérieure ne dépasse 150°C.
- Effraction : coffre de sécurité
- Feu & effraction : coffre à valeur assurable.

NORMES	EN 14450		EN 1143-1							
	Classe	S1	S2	0	I	II	III	IV	V	VI
Montant assurable en France (K€)*	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229	305	n/a

\* milliers d'euros



### COFFRES DE SÉCURITÉ SE SE security safes

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage :
  - SM1 : par serrure à clé (2 clés fournies)
  - SE, SE2, SE3 & SE4 : par serrure électronique & bouton poucier
- Locking:
  - SM1: Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
  - SE, SE2, SE3 & SE4 : by electronic lock & thumbturn
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



**FA62340**



**FA62342**



**FA62344**



**FA62339**

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SM1	FA62340	200 x 310 x 200 132 x 225 x 150		3/1.5	6.4		1/1
SE2	FA62342	250 x 350 x 250 240 x 224 x 180		3/1.5	9.8		1/1
SE3	FA62344	310 x 430 x 350 255 x 375 x 330		4/2	15.5		1/1
SE4	FA62339	607 x 390 x 410 554 x 285 x 350		4/2	27		1/1



# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect



### COFFRES DE SÉCURITÉ «GROS VOLUME» SE SE security safes

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pênes : 25 mm - Bolts Ø : 25 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock
- Verrouillage par tringlerie 3 axes / 5 ou 6 points - 3-way combo locking bolts / 5 or 6 points
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Poignée étoile métallique - Metallic 3-spoke handle
- Système de débraillage de la poignée anti-effraction - Anti-burglary handle removal system
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 135° max. - Door opening angle : 135° max.



FA62305



FA62304

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SE135	FA62304	704 x 550 x 500 600 x 410 x 320		6/3	73.6		1/1
SE192	FA62305	960 x 550 x 500 850 x 410 x 320		6/3	85.1		1/1



### COFFRE DE SÉCURITÉ SFP SFP security safes

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø: 20 mm
- Déverrouillage par empreinte digitale ou serrure électronique - Unlocking by fingerprint or electronic lock
- Système de mémorisation d'empreintes digitales (20 max.) - Fingerprint identification storage system (20 max.)
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Fiche pour batterie de secours (batterie non incluse) - External back-up battery plug (battery not included)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SFP	FA62530	250 x 350 x 250 180 x 245 x 185		6/3	8,59		1/1
Batterie Battery	9996.215	-		-	-	-	1/1

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect



**FA62341**



**FA62740**



**FA62742**



**FA62744**



**FA62739**



**9996.080**

### COFFRES DE SÉCURITÉ SE PREMIUM

**SE Premium security safes**

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion)  
High-quality paint (Improved corrosion resistance)
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage :
  - SM1 Premium : par serrure à clé (2 clés fournies)
  - SE, SE2, SE3, SE4 Premium : par serrure électronique unique & poignée
- Locking:
  - SM1 Premium : by key lock (2 keys supplied)
  - SE, SE2, SE3 & SE4 Premium : by unique electronic lock & handle
- Poignée sécurisée avec système anti-effraction - Safety handle with anti-burglary system
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90 ° max.
- Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm) - Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours - External backup battery plug
- Vendu avec un boîtier de piles externe (modèles SE2, SE3 et SE4) - Supplied with an external battery box (SE2, SE3 and SE4 models)





### COFFRES DE DÉPOT DS75

#### DS75 deposit safe

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion) - High-quality paint (Improved corrosion resistance)
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique unique et poignée - Opening / closing by unique electronic lock and handle
- Poignée sécurisée avec système anti-effraction - Safety handle with anti-burglary system
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Fente en façade pour le dépôt des chèques & billets sans ouvrir le coffre (145 x 10 mm) - At the front deposit slot for checks & banknotes without opening safe (145 x 10 mm)
- Système anti-revêtement - Anti fish baffle
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm) - Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours - External backup battery plug
- Vendu avec un boîtier de piles externe - Supplied with an external battery box




MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
DS75	FA62378	440 x 335 x 310 375 x 330 x 255		6/3	23.3		1/1



### COFFRE DE DÉPÔT DS

#### DS deposit safe

- Coffre de dépôt conçu pour mettre rapidement en sécurité les espèces
- Deposit safe designed for immediate deposits & secure storage of cash without access to the content of the safe
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pênes : 25 mm - Bolts Ø : 25 mm
- Ouverture/fermeture par serrure à combinaison mécanique - Opening/closing by mechanical combination lock
- Code unique paramétré en usine (non modifiable) - Unique code set at the factory
- Dispositif anti-revêtement interdisant tout accès au contenu du coffre à partir du tiroir - Anti-fish baffle prevents theft through the deposit door
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Dimensions trappe de dépôt : 285 x 95 mm - U-Trap deposit drawer size : 285 x 95 mm
- Trappe de dépôt chargement frontal avec basculement du tiroir - Front loading U-Trap deposit slot by drawer tilting system



FA62376

FA62377

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
DS45	FA62376	480 x 350 x 350 435 x 280 x 275		5/2	24		1/1
DS60	FA62377	700 x 350 x 350 500 x 345 x 275		5/2	32		1/1

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect



### COFFRE DE VOYAGE

*Travel safe*

- Coffre de sécurité personnel - Personal safety box
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou électronique - Opening/closing by key (2 keys supplied) or electronic lock
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- Ouverture porte automatique - Automatic door opening



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
Coffre de voyage	FA62212*	105 x 240 x 350		2/2	6.95		1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks




### COFFRE SPÉCIAL HÔTEL

*Hotel safe*

- Coffre adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15" & 17" - Suitable for tablets, 15" & 17" laptops
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pênes motorisés : 20 mm - Motorized locking bolts Ø : 20 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- 1 code maître (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres) - 1 mastercode (combination of 3 to 6 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée à clé - Hidden emergency lock with key
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90 ° max.
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours (batterie non incluse) - External back-up battery plug (battery not included)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SEH1 (15")	FA62358 IV	200 x 430 x 370 160 x 375 x 280		5/2	12.2		1/1
SEH2 (17")	FA62360 IV	230 x 490 x 380 170 x 370 x 320		5/2	14		1/1

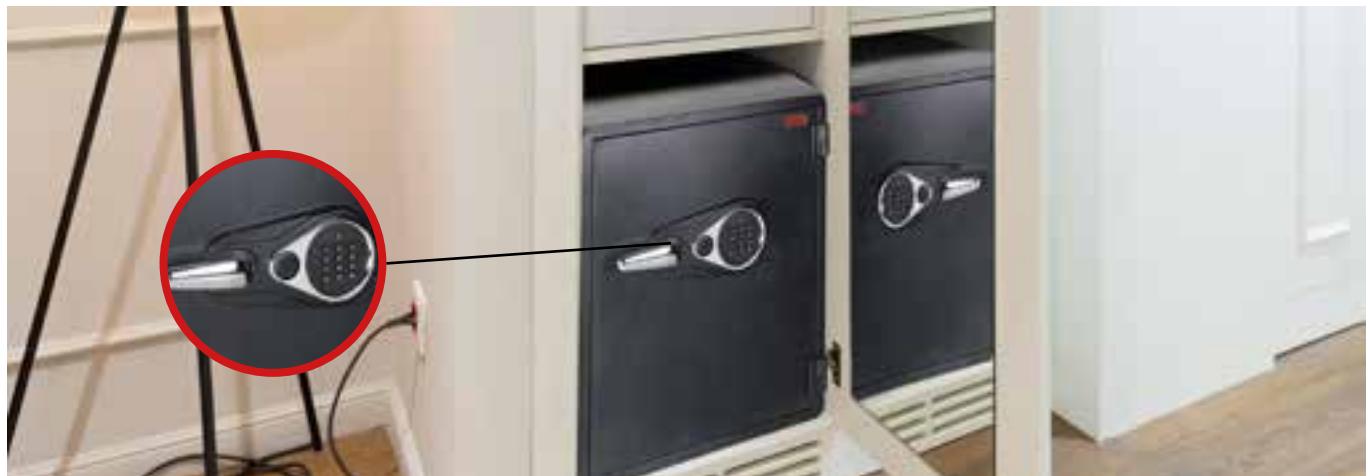

### COFFRES IGNIFUGES / HYDROFUGES DATA 1H WDS WDS fireproof / Waterproof Data safes 1h



**FA62349**



**FA62351**

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
WDS25	FA62349	356 x 470 x 483 220 x 330 x 325		22/22	39,65		1/1
WDS60	FA62351	610 x 530 x 483 475 x 385 x 325		22/22	61		1/1

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect



### COFFRES IGNIFUGES 1H FS-E FS-E fireproof safes 1h



- Coffre ignifuge 1H papier : Classification UL (norme UL72 Class 350 1H) - Fireproof safe 1H paper : Classification UL (standard UL72 Class 350 1H)
- Acier & matériau composite anti-feu - Steel & fire-retardant composite material
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage par double ou triple combinaison
  - FS-E20/38 : double verrouillage serrure électronique & clé unique haute sécurité
  - FS-E48/61 : triple verrouillage automatique serrure électronique, clé unique haute sécurité & poignée rotative
  - Locking by dual or triple combination
    - FS-E20/38 : dual security locking system by electronic code & high security master key lock
    - FS-E 61 : automatic triple security locking system by electronic code, high security master key lock & rotary handle
- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pênes fixes dans la charnière de la porte + 2 à 4 mobiles selon le modèle - 2-way point locking mechanism : 2 stationary locking bolts on hinge side + 2 to 4 movable depending the model
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres) - 1 user code (combination 4 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours - External backup battery plug
- Vendu avec un boîtier de piles externe - Supplied with an external battery box



**FA62345**



**FA62346**



**FA62348**

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
FS-E20	FA62345	500 x 355 x 410 365 x 220 x 250		70/67.5	54		1/1
FS-E38	FA62346	530 x 460 x 470 390 x 320 x 310		80/70	75.5		1/1
FS-E61	FA62348	700 x 500 x 505 560 x 360 x 330		80/70	94.7		1/1



### COFFRES IGNIFUGES 1H FS-FU FS-FU fireproof safes 1h

- Coffre ignifuge 1H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-60 Paper)& UL (norme UL72 Class 350 1H) - Fireproof safe 1H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-60 Paper) & UL (standard UL72 Class 350 1H)
- Acier & matériau composite anti-feu - Steel & fire-retardant composite material
- Ø pênes : 16 mm - Bolts Ø : 16 mm
- Déverouillage par serrure électronique - Electronic unlocking
- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles - 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable
- 2 codes utilisateurs (combinaison numérique à 6 chiffres) - 2 user codes (combination of 6 digits)
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Affichage écran LCD - LCD display screen



**FA62540 B**



**FA62540 N**



**FA62540 V**



**FA62542 B**



**FA62542 N**



**FA62542 V**

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
FS-FU20	FA62540 B*			65/50	35.1		1/1
	FA62540 N	340 x 425 x 385 245 x 325 x 260					
	FA62540 V*						
FS-FU40	FA62542 B*			65/50	55.9		1/1
	FA62542 N	525 x 410 x 445 415 x 305 x 320					
	FA62542 V*						

\* Jusqu'à épuisement des stocks

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect



### COFFRES IGNIFUGES 1H CI1H CI1H fireproof safes 1h




- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-60P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire. Fire resistance LFS-60P according to european standard protection EN-15659
- Construction en acier à double paroi avec béton réfractaire - Monobloc steel frame with double-walled construction. Safe body & door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete
- Ø pênes : 16 mm - Bolts Ø : 16 mm
- Verrouillage :
  - 9020.01/9021.01 : par serrure électronique & bouton poucier
  - 9022.01/9024.01/9025.01 : par serrure électronique & poignée + verrouillage automatique
- Locking:
  - 9020.01/9021.01 : by electronic lock & thumbturn
  - 9022.01/9024.01/9025.01 : by electronic lock & handle + automatic locking
- 9020.01/9021.01 : mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles - 9020.01/9021.01 : 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable
- 9022.01/9024.01/9025.01 : verrouillage fermeture par tringlerie à 3 axes / 4 à 7 points selon le modèle - 9022.01/9024.01/9025.01 : 3-way combo locking bolts / 4 to 7 points depending the model
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 6 digits)
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.



**9020.01**



**9021.01**



**9022.01**



**9024.01**



**9025.01**

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROI DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CI1H-21	9020.01	315 x 445 x 445 207 x 341 x 296		95/50	38		1/1
CI1H-41	9021.01	515 x 445 x 450 402 x 341 x 296		95/50	49.6		1/1
CI1H-64	9022.01	790 x 485 x 490 607 x 346 x 301		95/50	107.2		1/1
CI1H-236	9024.01	1710 x 715 x 625 1034 x 546 x 418		95/50	290		1/1
CI1H-340	9025.01	1700 x 711 x 580 1487 x 546 x 418		95/50	390		1/1




### COFFRES À VALEUR ASSURABLE CUAS2 CUAS2 burglary resistant safes



- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2
- Construction en acier monobloc à double paroi - Monobloc steel frame with double-walled construction
- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation Integrated lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle - 3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model
- Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€\*
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique (2 clés fournies) - Unlocking by master key (2 keys supplied)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall

\*French standard



**9015.07**



**9015.18**



**9015.31**



**9015.51**



**9015.61**



**9015.78**

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PARIOS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAS2-7	9015.07	220 x 350 x 300 140 x 270 x 190		30/40	15		1/1
CVAS2-24	9015.18	300 x 445 x 400 370 x 365 x 296		30/40	27		1/1
CVAS2-40	9015.31	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296		30/40	30		1/1
CVAS2-56	9015.51	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296		30/40	43		1/1
CVAS2-78	9015.61	800 x 445 x 410 720 x 365 x 296		30/40	55		1/1
CVAS2-99	9015.78	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296		30/40	63		1/1

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect




### COFFRES À VALEUR ASSURABLE CUAS2EL CUAS2EL burglary resistant safes



- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2
- Construction en acier monobloc à double paroi - Monobloc steel frame with double-walled construction
- Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle - 3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model
- Montant maximum assurable : 3000€** (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€\*
- pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure électronique Classe A - Electronic unlocking Grade A
- 1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 6 digits)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Fiche pour alimentation externe de secours - External power supply plug
- Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall

\*French standard



	<b>9015.18 EL</b>		<b>9015.31 EL</b>		<b>9015.51 EL</b>		<b>9015.61 EL</b>		<b>9015.78 EL</b>
--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAS2EL-24	9015.18 EL	300 x 445 x 400 220 x 365 x 296	24L  4  1	30/40	27.2	1 9V.	1/1
CVAS2EL-40	9015.31 EL	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296	40L  4  1	30/40	30.1	1 9V.	1/1
CVAS2EL-56	9015.51 EL	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296	56L  4  2	30/40	43	1 9V.	1/1
CVAS2EL-78	9015.61 EL	800 x 445 x 410 720 x 365 x 296	78L  6  3	30/40	55	1 9V.	1/1
CVAS2EL-99	9015.78 EL	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296	99L  6  3	30/40	62.9	1 9V.	1/1




### COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAIS2 CVAIS2 burglary resistant safes




- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire : fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-wellded walls that are filled with fire resistant concrete
- Mécanisme de verrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 4 points - 3-way locking bolts / 4 points
- Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€\*
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

\*French standard



**Serrure à digicode sur commande**  
(délai 6 à 8 semaines)  
**Digital lock on request**  
(delay 6 to 8 weeks)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAIS2-13	9013.13	300 x 427 x 385 170 x 316 x 235		95/55	49		1/1
CVAIS2-13EL	9013.13 EL	300 x 427 x 385 170 x 316 x 235		95/55	49		1/1
CVAIS2-19	9013.19	315 x 445 x 450 185 x 335 x 300		95/55	57		1/1
CVAIS2-19EL	9013.19 EL	315 x 445 x 450 185 x 335 x 300		95/55	57		1/1
CVAIS2-27	9013.27	490 x 360 x 450 360 x 249 x 300		95/55	66		1/1
CVAIS2-27EL	9013.27 EL	490 x 360 x 450 360 x 249 x 300		95/55	66		1/1

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect




### COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CUAIC1 CUAIC1 burglary resistant safes




- Protection contre l'effraction : certifié A2P Grade 1 conforme à la norme européenne EN 1143-1 Classe I - Burglary resistance EN 1143-1, Grad 1 (A2P)
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-wellded walls that are filled with fire resistant concrete
- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 6 points - 3-way locking bolts / 6 points
- Montant maximum assurable : 25000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 25000€\*
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.


\*French standard




**Serrure à digicode sur commande**  
(délai 6 à 8 semaines)  
**Digital lock on request**  
(delay 6 to 8 weeks)




9018.24



9018.24 EL



9018.46



9018.46 EL

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAIC1-24	9018.24	340 x 500 x 345 262 x 424 x 216		30/40	104		1/1
CVAIC1-24EL	9018.24 EL	340 x 500 x 345 262 x 424 x 216		30/40	104		1/1
CVAIC1-46	9018.46	430 x 500 x 440 362 x 424 x 302		30/40	143		1/1
CVAIC1-46EL	9018.46 EL	430 x 500 x 440 362 x 424 x 302		30/40	143		1/1



### COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAC2 CVAC2EL burglary resistant safes



- Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe II - Burglary resistance EN 1143-1, Grade II
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option) - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-wellded walls that are filled with fire resistant concrete
- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 8 points - 3-way locking bolts / 8 point
- Montant maximum assurable : 35000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 35000€\*
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall


\*French standard




Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




Serrure à digicode sur commande  
(délai 6 à 8 semaines)  
Digital lock on request  
(delay 6 to 8 weeks)




9017.46



9017.50 EL



9017.67



9017.60 EL

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAC2-38	9017.46	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	92/58	179		1/1
CVAC2-38EL	9017.46 EL	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	92/58	179		1/1
CVAC2-53	9017.50	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	92/58	220		1/1
CVAC2-53EL	9017.50 EL	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	92/58	220		1/1
CVAC2-77	9017.67	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	92/58	279		1/1
CVAC2-77EL	9017.67 EL	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	92/58	279		1/1
CVAC2-98	9017.60	610 x 680 x 510 483 x 565 x 359	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	92/58	305		1/1
CVAC2-98EL	9017.60 EL	610 x 680 x 510 483 x 565 x 359	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	92/58	305		1/1

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect




### COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAC4 CVAC4 burglary resistant safes




- Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe IV - Burglary resistance EN 1143-1, Grade IV
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option) - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton Haute Performance - The safe body and door are manufactured with 2 inter-wellded walls that are filled with special type of ultra High Performance Concrete
- Remplissage coupe-feu selon la norme DIN 4102 - Flame retardant filling in accordance with DIN 4102 standard
- Mécanisme de verrouillage Haute Performance avec plaque de verre et serrures anti-perforation - Integrated relocker with glass plate, locks secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 12 points - 3-way locking bolts / 12 points
- Montant maximum assurable : 107000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 107000€\*
- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage : double serrure à clés (2 clés de chaque serrure fournies) ou serrure électronique classe B et une serrure haute sécurité à clé (2 clés fournies) - Locking: double key lock (2 keys of each lock provided) or electronic lock class B and a high security key lock (2 keys provided)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.


\*French standard




**Serrure à digicode sur commande**  
(délai 6 à 8 semaines)  
**Digital lock on request**  
(delay 6 to 8 weeks)



9019.55




9019.67



9019.85

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PARIOS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAC4-62	9019.55	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336		125/58	300		1/1
CVAC4-62EL	9019.55 EL	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336		125/58	300		1/1
CVAC4-79	9019.67	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336		125/58	366		1/1
CVAC4-79EL	9019.67 EL	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336		125/58	366		1/1
CVAC4-104	9019.85	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336		125/58	411		1/1
CVAC4104EL	9019.85 EL	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336		125/58	411		1/1





### ARMOIRES FORTES AFS2 AFS2 safe cabinets



- Protection contre l'effraction EN 14450 Classe 2 (Certification IMP) - Burglary resistance EN 14450, Grade 2 (Certification IMP)

- Construction en acier monobloc à double paroi : l'espace entre les parois interne et externe est rempli de matériau d'isolation thermique multicouches qui protège le contenu contre l'incendie durant 30 mn - Monobloc steel frame with double-walled construction : the gap between the inner & outer walls is filled with heat insulating multilayer material which protects the contents against fire during 30 mn

- Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€\*

- Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø: 20 mm

- Ouverture/fermeture par poignée - Opening/closing by handle

- Serrure à clé unique haute sécurité à double panneton (2 clés fournies) - Double-bit high security master key lock (2 keys supplied)

- Tringlerie 3 axes / 5 points - 3-way locking bolts / 5 points

- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.

- Étagères compatibles pour les dossiers suspendus - Compatible shelves for suspension files


\*French standard



Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.



Serrure à digicode sur commande (délai 6 à 8 semaines)  
Digital lock on request (delay 6 to 8 weeks)



9033.01



9035.01



9034.01



9036.01

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
AFS2-349	9033.01	1220 x 930 x 520 1050 x 820 x 405		60/85	80		1/1
AFS2-211	9035.01	1220 x 600 x 520 1082 x 506 x 420		60/85	71		1/1
AFS2-638	9034.01	1950 x 930 x 520 1800 x 820 x 420		60/85	142		1/1
AFS2-822	9036.01	1950 x 1250 x 520 1800 x 1140 x 405		60/85	180		1/1



# SÉCURISER - DÉTECTOR

Secure - Detect



## ARMOIRES À FUSILS GS GS guns cabinets

- Porte fusils - Guns holder
- Rangement à munitions séparé et verrouillable (2 clés fournies) - Separable lockable ammo storage (2 keys supplied)
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pênes : 22 mm - Bolts Ø : 22 mm
- Verrouillage par tringlerie à 3 axes / 5 points - 3-way combo locking bolts / 5 points
- Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies) - Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



**9200.01**



**9200.02**



**9200.03**

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
GS3	9200.01	1485 x 310 x 270 1280 x 200 x 170		3/2	36.35		1/1
GS5	9200.02	1450 x 351 x 365 1250 x 300 x 190		3/2	48.95		1/1
GS8	9200.03	1450 x 488 x 360 1250 x 430 x 210		3/2	60.5		1/1

**CM FIRST**

**Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)**  
**Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)**  
**Casier plastique amovible 6 à 9 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques - Removable plastic tray with 6 to 9 compartments for coins, banknotes & checks**  
**Poignée de transport - Carry handle**  
**Finition mate sablée - Sand-blasted matt finish**



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
CM FIRST XS	FA62112*	80 x 152 x 115	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/18
CM FIRST XS	FA62113	80 x 152 x 115	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/18
CM FIRST S	FA62126*	90 x 200 x 160	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62138*	90 x 250 x 180	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST XS	FA62110	80 x 152 x 115	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/18
CM FIRST S	FA62151	90 x 200 x 160	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62149	90 x 250 x 180	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62150	90 x 300 x 240	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/6
CM FIRST S	FA62121	90 x 200 x 160	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST S	FA62141	90 x 200 x 160	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62139	90 x 250 x 180	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62130	90 x 300 x 240	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/6

\* Jusqu'à épuisement des stocks



# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect

### CM ESSENTIAL

Aacier peinture époxy - Steel with epoxy painting  
 Casier à monnaie : compartiment amovible, serrure à cylindre + 2 clefs  
 Cash tray : removable cash compartment, roller-lock with 2 keys  
 Poignée de transport en acier nickelé - Nickel-plated carry handle



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
CM ESSENTIAL XS	FA62111*	80 x 160 x 125	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/18
CM ESSENTIAL XS	FA62114	80 x 160 x 125	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/18
CM ESSENTIAL S	FA62122	90 x 205 x 160	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/10
CM ESSENTIAL M	FA62137	90 x 255 x 205	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/8
CM ESSENTIAL L	FA62133	90 x 330 x 240	Métal / Metal		Vrac / Bulk	1/6

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### CM PREMIUM

Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)  
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) + bouton poussoir - Opening/closing by key lock (2 keys supplied) + push button combination  
 Casier plastique amovible 3 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques - Removable plastic tray with 3 compartments for coins, banknotes & checks  
 Poignée de transport - Carry handle  
 Finition mate lisse - Sleek matt finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
PREMIUM S	FA62142	90 x 200 x 160	Métal / Metal		Boîte / Box	1/10
PREMIUM M	FA62144	90 x 250 x 180	Métal / Metal		Boîte / Box	1/8
PREMIUM L	FA62146	90 x 300 x 240	Métal / Metal		Boîte / Box	1/6

### COMFORTA



Corps métal (fabrication tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)  
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)  
 Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé & 2 pieds rétractables - Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support & 2 retractable feet  
 Dimensions monnayeur (HxLxP) : 32/70 x 235 x 185 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 32/70 x 235 x 185 mm  
 Poignée de transport ergonomique - Ergonomic carry handle  
 Finition mate sablée - Sand-blasted matt finish



### MINI COMFORTA

Corps métal - Metal frame  
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)  
 Monnayeur pièces Euro amovible - Removable Euro cash tray  
 Emplacement pour billets, chèques,... - Emplacement banknotes, checks,...  
 Dimensions monnayeur (HxLxP) : 18 x 224 x 109 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 18 x 224 x 109 mm  
 Finition peinture époxy - Epoxy paint finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MINI COMFORTA	FA62120	90 x 250 x 180	Métal / Metal	77,60 €	Vrac / Bulk	1/8
COMFORTA	26515	90 x 300 x 240	Métal / Metal	226,05 €	Vrac / Bulk	1/6

### DUOBOX EURO



Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)  
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)  
 Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé - Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support  
 Dimensions monnayeur (HxLxP) : 16 x 259 x 170 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 16 x 259 x 170 mm  
 2 poignées de transport ergonomiques - 2 ergonomic carry handles  
 Finition brillante - Gloss finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
DUOBOX EURO	26510	115 x 290 x 235	Métal / Steel	152,10 €	Vrac / Bulk	1/6

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect

### 167-10 / 206-40 / 231-55

Monnayeur à pièces monobloc - Monobloc coin tray

Corps ABS - Shockproof ABS

Goulettes profondes & compartimentées par 5 pièces - Graduated columns with compartments per 5 pieces



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
167-10	35297	155 x 191.5 x 19	ABS	167,10 €	Vrac / Bulk	1/80
206-40	35298	172.5 x 242.5 x 19	ABS	206,40 €	Vrac / Bulk	1/80
231-55	35299	232.5 x 292.5 x 19	ABS	231,55 €	Vrac / Bulk	1/40

### 226-05 / 226-05C



Monnayeur à pièces monobloc

- 226-05C : avec couvercle

- 226-05 : sans couvercle

Monobloc coin tray

- 226-05C : with cover

- 226-05 : without cover


Corps PS antichoc - Shockproof PS frame

Goulettes profondes & compartimentées par 5 pièces - Graduated columns with compartment per 5 pcs

2 pieds rétractables - 2 retractable feet

Capacité d'encaissement : 226,05 € - Coin capacity : 226,05 €

Compatible caisses à monnaies «Comforta» (26515) - Compatible with combined cash boxes «Comforta» (26515)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
226-05	35302	30 x 235 x 180	PS	226,05 €	Vrac / Bulk	1/60
226-05C	35303	33/67 x 232 x 183	PS	226,05 €	Vrac / Bulk	1/44

### THE CONTAINER

Étui à monnaie pour pièces Euro - Euro coins case  
 Double coque plastique (PET) en matière recyclée & recyclable - Double plastic shell with recycled & recyclable ecofriendly material  
 Code couleur pour pièces - Specific colour code per coins



### TUBE PIÈCES EURO

Tube à monnaie pour pièces Euro - Euro coins tube  
 Papier recyclé & recyclable - Ecofriendly paper : recycled & recyclable  
 Code couleur pour pièces - Specific colour code per coins



MODÈLE MODEL	REF.	CAPACITÉ (€) CAPACITY (€)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
	FA62263	50 (25 x 2€)	PET		Vrac / Bulk (x100) 1/100
	FA62262	25 (25 x 1€)	PET		Vrac / Bulk (x100) 1/100
	FA62261	20 (40 x 0,50€)	PET		Vrac / Bulk (x100) 1/79
	FA62266	8 (40 x 0,20€)	PET		Vrac / Bulk (x100) 1/80
	FA62268	4 (40 x 0,10€)	PET		Vrac / Bulk (x100) 1/96
	FA62270	2,50 (50 x 0,05€)	PET		Vrac / Bulk (x100) 1/80
	FA62271	1 (50 x 0,02€)	PET		Vrac / Bulk (x100) 1/108
	FA62272	0,50 (50 x 0,01€)	PET		Vrac / Bulk (x100) 1/96
	FA62264	50 étuis de chaque 50 cases of each	PET	-	Vrac / Bulk (x400) 1/16
	FA62281	50 (25 x 2€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62280	25 (25 x 1€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62279	20 (40 x 0,50€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62278	8 (40 x 0,20€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62277	4 (40 x 0,10€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62276	2,50 (50 x 0,05€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62275	1 (50 x 0,02€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62274	0,50 (50 x 0,01€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect

### BRACELETS EURO



Bracelets pour billets Euro - Euro banknotes bands  
 PEBD recyclable - Recyclable LDPE  
 Code couleur par billets - Specific colour code per banknotes  
 Capacité : 20 billets/bracelet - Capacity : 20 banknotes/band



MODÈLE MODEL	REF.	CAPACITÉ (€) CAPACITY (€)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
	FA62289	100 (20 x 5€)	PEBD / LDPE		Vrac / Bulk (x100) 1/100
	FA62290	200 (20 x 10€)	PEBD / LDPE		Vrac / Bulk (x100) 1/100
	FA62291	400 (20 x 20€)	PEBD / LDPE		Vrac / Bulk (x100) 1/100
	FA62292	1000 (20 x 50€)	PEBD / LDPE		Vrac / Bulk (x100) 1/100

### SACHET SÉCURITÉ BILLETS

Sachet de sécurité opaque pour billets - Opaque bank notes security bag  
 Double numérotation avec code barre type 39 - Double numbering with barcode type 39  
 Fermeture ruban de sécurité anti-fraude - Anti-fraud security sealing  
 PE co-extrudé opaque 70my - 70my co-extruded opaque PE  
 Agréées AXYTRANS compatible SQS & transport traditionnel - AXYTRANS approved, SQS compatible, traditionnal transport



### SACHET SÉCURITÉ MONNAIE

Sachet de sécurité pour monnaie (max 5 kg) - Bank coins security bag (max 5 kg)  
 Double numérotation avec code barre type 39 - Double numbering with barcode type 39  
 Fermeture colle permanente 20 mm - 20 mm permanent glue sealing  
 PE co-extrudé transparent 100my - 100my co-extruded transparent PE  
 Transport traditionnel - Traditionnal transport



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SACHET BILLETS BANKNOTES SECURITY BAG	14202-1	295 x 265 (+30)	PE		Sachet / Bag (x100) 1/5
SACHET MONNAIE BANK COINS SECURITY BAG	15002-1	198 x 330 (+30)	PE		Sachet / Bag (x100) 1/10

### TIROIR-CAISSE

Tiroir-caisse double fente en façade - Dual drop slot cash drawer

Corps en acier laminé - Laminated steel frame


Ouverture/fermeture par serrure à clé 3 positions (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock 3 positions (2 keys supplied)

5 compartiments pour billets (2 largeurs, 67 & 68 mm) à pinces & ajustable - 5 banknotes compartments adjustable & with holding clip (2 sizes, 67 & 68 mm)

8 compartiments pour pièces - 8 coin compartments

Plateau intérieur amovible - Removable inner coin tray

Interface RJ12 (câble fourni) - RJ12 interface (cable supplied)

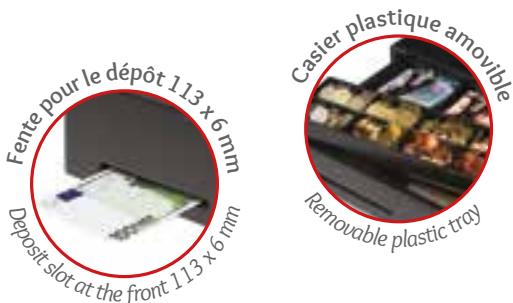

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TIROIR-CAISSE CASH DRAWER	K60300	100 x 410 x 415	Aacier / Steel	Boîte / Box	1/2
CASIER POUR BILLETS COMPARTMENTS FOR NOTES	9996.328	63 x 359 x 328	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/5
CASIER POUR PIÈCES COMPARTMENTS FOR COINS	9996.329	45 x 342 x 132	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/21

### EUROWALLET®



Sacoche ventrale ergonomique haute qualité avec monnayeur € - Ergonomic & ventral high quality Euro coins storage carrying bag

Monnayeur 8 pièces déclipsable & interchangeable - Interchangeable & removable 8 cylinders coin holder tailored to the Euro coins sizes

4 compartiments de rangement pour billets, chèques, tickets restaurant,... - 4 storage compartments for banknotes, checks,...

1 compartiment zippé - 1 zippered compartment

Fermeture magnétique - Rabat extérieur aimanté - Magnetic closure - Magnetised external flap

Ceinture à clip réglable & ajustable à la taille - Easy fit with waist adjustable belt clip

Tissu nylon - PVC imperméable - Nylon fabric - Waterproof PUC

Capacité d'encaissement : 100 € - Coin capacity : 100 €

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
EUROWALLET®	35305	190 x 100 x 70	PVC/Nylon/PA	Vrac / Bulk	1/25
PRÉSENTOIR EUROWALLET® X 12	35305-12 RT	400 x 300 x 200	Carton	Présentoir / Display	1/1

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect

### CP200

Compteuse/trieuse de pièces € double fonction valorisation - Dual valorisation function Euro coin counter/sorter

Valorisation € du montant total compté + valorisation € par unité de valeur (détail nombre de pièces par dénomination valeur) - Total amount € counted + value € & quantity per coin denomination

3 modes de comptage : Tri/Comptage/Mise en lot (mode idéal pour la préparation de rouleaux de pièces, dépôts bancaires & fonds de tiroir-caisse)

Sort/Count/Batch (best way to prepare coin rolls, bank deposits & cash-drawer) counting modes

Fonction arrêt automatique programmable - Programmable automatic stop function

Arrêt automatique lorsque le casier est plein - Automatic stop when full coin tray

Capacité de la trémie : 900-1100 pièces - Hopper capacity : 900-1100 coins

Mode mise en veille - Power saving mode

Affichage écran LCD - LCD display screen

Poignée de transport - Carry handle

FA62335 : fournie avec 8 casiers - FA62335 : 8 coin trays supplied



MODÈLE MODEL	REF. REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (pcs/min) COUNTING SPEED (coins/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	UIV/PCB
CP200	FA62335	360 x 345 x 280		315/345	Boîte / Box	1/2



### LD80

Compteuse de billets avec détection automatique - Banknotes counter with automatic self-checking detection

Devises : Euro, GBP - Currencies : Euro, GBP

Modes de détection : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D) - Detection methods : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)

Niveaux de vérification : 4 - Authentification levels : 4

Détection des doubles, demi-billets & suites - Double, half-notes detection & chain-note checking

3 modes de comptage : Automatique, Mise en lot & Addition - 3 counting modes : Automatic, Preset (batch) & Adding

Fonction démarrage & arrêt automatique - Auto start & stop function

Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets - Hopper capacity : 300 banknotes

Chargement des billets à l'arrière - Banknotes backloading mechanism

Poignée de transport - Carry handle

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (billets/min) COUNTING SPEED (banknotes/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD80	FA62326	330 x 270 x 200		1000	Boîte / Box	1/2

### LD90

Compteuse de billets avec détection automatique - Banknotes counter with automatic self-checking detection

Devises : Euro, CHF, GBP, USD - Currencies : Euro, CHF, GBP, USD

Modes de détection : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D) - Detection methods : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)

Niveaux de vérification : 5 - Authentification levels : 5

Détection des doubles, demi-billets & suites - Double, half-notes detection & chain-note checking

4 modes de comptage : Automatique (avec/sans détection), Mise en lot & Addition - 4 counting modes : Automatic (free sheet counting with/without detection), Preset (batch) & Adding

Valorisation : montant total calculé par unité de valeur - Valuation : total amount calculated per value unit

Fonction démarrage & arrêt automatique - Auto start & stop function

Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min - Counting speed ≥ 1000 banknotes/min

Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets - Hopper capacity : 300 banknotes

Chargement des billets à l'arrière - Banknotes backloading mechanism

Panneau de commande tactile 6 touches - Touch control panel with 6 button operation

Affichage écran LCD - LCD display screen

Mise à jour  
Update  
[www.reskal.com](http://www.reskal.com)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (billets/min) COUNTING SPEED (banknotes/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD90	FA62330 CB	300 x 250 x 180		1000	Boîte / Box	1/2

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect

### STYLO DÉTECTEUR

Stylo détecteur de faux billets - Counterfeit detector pen

Mode de détection : réaction chimique

(encre par rapport à la qualité du papier fiduciaire à base de coton ou polymère) - Detection method : chemical reaction (ink regarding cotton-base banknote paper quality)

Niveaux de vérification : 1 - Authentification levels : 1

Authentification instantanée, détection directe - Immediate verification, direct detection

Uniquement pour billet en papier - Only for paper banknote



Marque noire : billet potentiellement suspecté faux  
Dark mark : suspected banknote

Marque jaune : billet authentique  
Yellow mark : genuine banknote



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
STYLO DÉTECTEUR DETECTOR PEN	FA62323	Ø 15 x 134	<input checked="" type="checkbox"/>	Toutes devises All currencies	LS / Pegboardable	10/500

### LD25

Détecteur de faux : billets & documents - Counterfeit detector : banknotes & documents

Technique de détection par transparence ou reflet - Detection technic by transparency or reflection

Modes de détection : UV, lampe blanche 16W - Detection methods : UV, white lamp 16W

Niveaux de vérification : 2 - Authentification levels : 2

Convenir pour vérifier les caractéristiques de sécurité UV des pièces d'identité (cartes d'identité, passeports), permis de conduire, cartes de crédit ... - Suitable for checking UV security features of ID documents (ID cards, passports), driving licences, credit cards ...

Lumière blanche pour vérifier filigranes, fils métalliques ... - White light to identify watermarks, metallic threads ...

Alimentation sur secteur - Power supply

FA62074 : lampe blanche 16W - FA62074 : white lamp 16W

FA62075 : lampe UV bleu/violet 13W - FA62075 : blue/purple UV lamp 13W



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD25	FA62071	135 x 278 x 120	<input checked="" type="checkbox"/>	Toutes devises All currencies	Boîte / Box	1/6
LAMPE BLANCHE WHITE LAMP	FA62074	Puissance/Power 16 W	<input type="checkbox"/>	-	Boîte / Box	1/100
LAMPE UV UV LAMP	FA62075	Puissance/Power 16 W	<input checked="" type="checkbox"/>	-	Boîte / Box	1/100



### LD500

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector  
2 devises par défaut : Euro, CHF - 2 default currencies : Euro, CHF

Détection automatique de la devise - Automatic currency detection

Mode de détection : IR, MG, MT, SIZE (2D) - Detection methods : IR; MG, MT, WM, SIZE (2D)

Niveaux de vérification : 4 - Authentication levels : 4

2 modes de comptage : Automatique/Addition - Automatic/Adding dual counting modes

Insertion aléatoire des billets - Insertion in any direction

Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear

Alimentation sur secteur - Power supply

Affichage écran LED - LED display screen

Mise à jour  
Update  
[www.reskal.com](http://www.reskal.com)

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD500	FA62440	220 x 120 x 75		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
CÂBLE / CABLE (LD500)	9996.113	-		-	Vrac / Bulk	1/1
AUMENTATION/ADAPTER	12.7228	-		-	Vrac / Bulk	1/1

### LD520 - LD520B

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector

3 devises par défaut : Euro, GBP £, US \$ - 3 default currencies : Euro, GBP £, US \$

Détection automatique de la devise - Automatic currency detection

Mode de détection : UV, IR, MG, Optique - Detection methods : UV, IR, MG, Optical picture

Niveaux de vérification : 4 - Authentication levels : 4

Mode de comptage Automatique : valeur unitaire du billet authentifié & montant total valorisé - Automatic counting mode : unit value banknotes checked & total amount counted (value)

Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear

Alimentation sur secteur ou batterie - Power or battery supply

Affichage écran LED - LED display screen

Mise à jour  
Update  
[www.reskal.com](http://www.reskal.com)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD520	FA62460	140 x 125 x 80		€ - GPB £ - US \$	Boîte / Box	1/12
LD520B	FA62455	140 x 125 x 80		€ - GPB £ - US \$	Boîte / Box	1/12
HOUSSE / POUCH (LD520/LD520B)	9996.224	-		-	-	1/50
AUMENTATION/ADAPTER	12.7228	-		-	Vrac / Bulk	1/1

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect

### LD550 - LD550B

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector

2 devises par défaut : Euro, CHF - 2 default currencies : Euro, CHF

Détection automatique de la devise - Automatic currency detection

Modes de détection : IR, UV avec capteurs LED, MG, MT, WM - Detection methods : IR, UV with LED sensors, MG, MT, WM

Niveaux de vérification : 5 - Authentication levels : 5

Modes de comptage Automatique : nombre total de billets authentifiés & montant total valorisé - Automatic counting mode : total banknotes checked (quantity) & total amount counted (value)

Insertion aléatoire des billets - Random insertion of banknotes

Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear

Alimentation sur secteur ou batterie selon modèle - Power or battery supply depending on model

Affichage écran LED - LED display screen



**Mise à jour**  
Update  
[www.reskal.com](http://www.reskal.com)

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD550	FA62441	155 x 137 x 82		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
LD550B	FA62523	155 x 137 x 82		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
BATTERIE / BATTERY (LD550B)	9996.074	-		-	LS / Pegboardable	1/1
CORDON ALIMENTATION POWER CABLE (LD550)	9996.184	-		-	Vrac / Bulk	1/1
CÂBLE USB-MINI USB CABLE USB-MINI USB (LD550/LD550B)	9996.114	-		-	Vrac / Bulk	1/1
HOUSSE / POUCH (LD550/LD550B)	9996.224	-		-	Vrac / Bulk	1/50



### KC20 - 40 - 60 - 80 - 140

Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 80 & 140 clés) - 1 inner flap (model 80 & 140 keys)

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
KC20	FA62158	200 x 160 x 80	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
KC20	FA62162*	200 x 160 x 80	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
KC40	FA62164	200 x 160 x 80	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/6
KC60	FA62200	370 x 280 x 80	Métal / Metal	60		Vrac / Bulk	1/6
KC80	FA62203	370 x 280 x 60	Métal / Metal	80		Vrac / Bulk	1/4
KC140	FA62206	370 x 280 x 80	Métal / Metal	140		Vrac / Bulk	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### AR020 - 048



Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AR020	27201	200 x 160 x 80	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/6
AR048	27401	200 x 160 x 80	Métal / Metal	48		Vrac / Bulk	1/6

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect

### AC20 - 40 - 45 - 48 - 54

Corps métal poli (acier embouti) - Polished metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec étiquettes autocollantes numérotées - Fixed suspensions with numbered self-adhesive labels

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (à partir de 40 clés) - 1 inner flap (from 40 keys)

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AC20BEI	FA62820	200 x 160 x 60	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
AC20N	FA62822	200 x 160 x 60	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
AC20R	FA62823	200 x 160 x 60	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
AC40BEI	FA62840	200 x 160 x 80	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/6
AC40BLE	FA62841*	200 x 160 x 80	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/6
AC40N	FA62842	200 x 160 x 80	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/6
AC40R	FA62843*	200 x 160 x 80	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/6
AC45	FA62854*	300 x 240 x 60	Métal / Metal	45		Vrac / Bulk	1/10
AC48BEI	FA62850	250 x 180 x 80	Métal / Metal	48		Vrac / Bulk	1/6
AC48BLE	FA62851*	250 x 180 x 80	Métal / Metal	48		Vrac / Bulk	1/6
AC48N	FA62852	250 x 180 x 80	Métal / Metal	48		Vrac / Bulk	1/6
AC48R	FA62853*	250 x 180 x 80	Métal / Metal	48		Vrac / Bulk	1/6
AC54BEI	FA62199	300 x 240 x 60	Métal / Metal	54		Vrac / Bulk	1/6

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### GARDE-CLÉS

**Corps 2 pièces en fonte - Body made of cast iron**

Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres - Opening/closing by 3 digits combination lock

Suspension fixe - Fixed suspension

Capacité : 3/4 clés - Capacity : 3/4 keys



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GARDE-CLÉS KEYS BOX	FA62551	147 x 102 x 55	Fonte / Cast iron	3/4		LS / Pegboardable	1/20

### ARCOMBI 15 - 36 - 45 - 80 - 120

**Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)**

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres - Opening/closing by 3 digits combination lock

1 code utilisateur - 1 user code

1 volet intérieur (version 80 et 120 clés) - 1 inner flap (model 80 et 120 keys)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ARCOMBI 15	27204	200 x 160 x 90	Métal / Metal	15		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 36	28305	300 x 240 x 80	Métal / Metal	36		Vrac / Bulk	1/10
ARCOMBI 36	FA62836	300 x 240 x 80	Métal / Metal	36		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 45	27404	300 x 240 x 70	Métal / Metal	45		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 80	27414	300 x 240 x 80	Métal / Metal	80		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 120	27504	370 x 280 x 75	Métal / Metal	120		Vrac / Bulk	1/6

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect

**EC 42 - 68 - 105 - 148 - 203 - 302**



Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)

Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation - Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 148 clés) - 1 inner flap (model 148 keys)

2 volets intérieurs (version 203 & 302 clés) - 2 inner flaps (model 203 & 302 keys)

Répertoire incorporé - Integrated directory

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
EC42	24402	290 x 215 x 60	Métal / Metal	42		Boîte / Box	1/6
EC68	24403	390 x 300 x 60	Métal / Metal	68		Boîte / Box	1/6
EC70	24408*	290 x 215 x 60	Métal / Metal	70		Boîte / Box	1/1
EC105	24404	475 x 350 x 60	Métal / Metal	105		Boîte / Box	1/6
EC148	24411	390 x 300 x 120	Métal / Metal	148		Boîte / Box	1/3
EC203	24412	475 x 350 x 120	Métal / Metal	203		Boîte / Box	1/3
EC302	24413	490 x 350 x 180	Métal / Metal	302		Boîte / Box	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



**STAR EASY 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400**

Corps métal (acier plié &amp; soudé) - Metal frame (bent &amp; welded steel)

Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation - Adjustable &amp; removable suspensions fixed on racks with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 400 clés) - 1 inner flap (model 400 keys)

Répertoire incorporé - Integrated directory



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
STAR EASY 60	IM21761	480 x 380 x 90	Métal / Metal	60		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 100	IM21763	480 x 580 x 90	Métal / Metal	100		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 150	IM21764	680 x 580 x 90	Métal / Metal	150		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 200	IM80026	680 x 580 x 120	Métal / Metal	200		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 250	IM80027	680 x 580 x 138	Métal / Metal	250		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 300	IM80028*	680 x 580 x 138	Métal / Metal	300		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 400	IM80029	680 x 580 x 140	Métal / Metal	400		Boîte / Box	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect

### STAR ELEC 20 - 40 - 60



Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded & steel)  
Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure électronique

Opening/closing by electronic lock

1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 6 digits)

Répertoire incorporé - Integrated directory

Capacité : 20 à 60 clés - Capacity : 20 to 60 keys

Fonction «mémorisation» - Function «storage»



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
STAR ELEC 20	IM21771	300 x 250 x 80	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 40	IM21772	400 x 300 x 80	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 60	IM21773	450 x 350 x 80	Métal / Metal	60		Vrac / Bulk	1/1

### PORTE-CLES PE

Porte-clés corps plastique PE couleur - Colored PE plastic frame keys tags  
 Anneau de suspension chromé - Chrome plated suspension ring  
 Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection - Interchangeable paper label & window protection



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
	FA62170	51 x 22	PE 20 PCS	Ø17 mm	LS / Pegboardable	10/100
	UP00275 (assort)	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00269 (assort)	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00252	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00253	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00254	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00255	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00256	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00281	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00257 (assort)	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00258	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00259	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00260	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00261	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00262	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
CLIC FLEX KEY ®	900021		PE 5 PCS	Ø22 mm	LS / Pegboardable	1/500
	UP00410 (assort)	60 x 36	ABS 6 PCS		LS / Pegboardable	1/20
	UP00425 (assort)	60 x 36	ABS 30 PCS		Présentoir / Display	1/20

# SÉCURISER - DÉTECTOR

## Secure - Detect

### CADENAS LAITON À CLÉS 30 MM

Brass padlock 30 mm

Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies) - Opening/closing by key lock (3 keys supplied)



Ne convient pas aux collectivités  
Not suitable for collectivities

### CADENAS LAITON À CLÉS 40 MM

Brass padlock 40 mm

Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies) - Opening/closing by key lock (3 keys supplied)

Double ancrage (seulement sur modèle SCD400171) - Double anchoring (model only SCD400171)



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
	SCD300072	Laiton / Brass	x3	LS / Pegboardable 1/144
LAITON 30 MM À CLÉS BRASS 30 MM KEY LOCK	SCD300171	Laiton / Brass	x3	Vrac / Bulk 12/300
	SCD300272*	Laiton / Brass	x3	LS / Pegboardable 10/240
	SCD300372	Laiton / Brass	x3	LS / Pegboardable 6/72
LAITON 40 MM À CLÉS BRASS 40 MM KEY LOCK	SCD400072	Laiton / Brass	x3	LS / Pegboardable 1/144
	SCD400171	Laiton / Brass	x3	Vrac / Bulk 12/120
	SCD400271	Laiton / Brass	x3	Vrac / Bulk 12/180

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### CADENAS À CODE

Digital padlock

Cadenas alliage 35mm 8 chiffres - Alloy padlock 35 mm 8 digits  
Code 4 chiffres non modifiable - Not customisable 4 digits combination code



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
DIGITAL	SCD630072	Alliage / Alloy	x4	LS / Pegboardable 12/120

### CADENAS À COMBINAISON Combination padlock

Cadenas métal et laiton à combinaison - Metal and brass combination padlock  
 Ouverture/fermeture par combinaison à 3 chiffres personnalisable - Opening/closing by customisable 3 digits combination code



#### Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits  
 sur notre chaîne **YouTube Wonday**



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
20 MM	SCD210072	Laiton / Brass		LS / Pegboardable 1/144
	SCD220071	Métal / Metal		Vrac / Bulk 1/720
	SCD220372	Métal / Metal		LS / Pegboardable 1/144
30 MM	SCD310072	Laiton / Brass		LS / Pegboardable 1/72
32 MM	SCD620072	Métal / Metal		LS / Pegboardable 10/120



On vous présente

# LA WONDAY FAMILY





# Wonday

# INDEX ALPHABÉTIQUE

## Alphabetical index



### A-B

Accessoires billets & monnaie 120

Accessoires électriques 63-71

Agencement extérieur 61

Armoires à clés 127>132

Armoires à fusils 114

Armoires à pharmacie 77

Armoires fortes 113

Bermuda 88

Boîte aux lettres 61

BOLLE SAFETY 81-82

Bouchons d'oreilles 91

C

Cadenas 134-135

Caisses à monnaie 115>117

Casques de protection 90

Cendriers 61

Chariots 49>55

Chaussures de protection 84>86

Chevalets de signalisation 93

Coffre voyage 102

Coffres à valeur assurable 107>112

Coffres de dépôt 101

Coffres de sécurité 97>100

Coffres hôtel 102

Coffres ignifugés 1h 103>106

Coffret de secours 78

Compteuses de billets 123

Compteuses de pièces 122

Cônes signalisation 93

Coupe-film 15

Cutters 10>14

Cutters professionnels 17

Cutters rotatifs 18

D-E

DELTA PLUS 89>91

Détecteur de fumée 78

Détection billets 124>126

Dévidoirs professionnels 28

Diables 44>48

Équipements de Protection Individuelle 81>91

Ergonomie au bureau 58>60

Escabeaux 39>43

Etuis à monnaie 119

Eurowallet 121

Extincteurs 79

F-G

Fontaine à eau 62

Gants 89-90

Gilets de sécurité 80

Gilets U-Power 86-87

Grattoirs 16

L-M

Lunettes de protection 81-82

Malette de premières urgences 75-76

Marchepieds 38

Marquage au sol 92

Masques de protection 80

Mètres à ruban 26

Monnayeurs 118

O-P

Outilage à main 24-25

Outils de découpe 23

Ouvre-carton 15-21

Outils de jardin 29>35

Pantalons U-Power 88

Plateaux de transport 56

Polos U-Power 87

Porte-clés 133

Porte-parapluies 61

Précicuts 19-20

R-S-T-V

Registre de sécurité 78

Réglets 27

Repose-pieds 60

Sachets pièces & billets 120

SLICE 21

Stylo détecteur 124

T-shirts U-Power 87

Tabourets 36-37

Tiroir-caisse 121

Transpalette 57

Trousse de secours 74>76

U-POWER 83>88

V-W

Valise de secours 76

Vestes U-Power 87

WATT&CO 65>71



### A-B

Ashtrays 61

Banknote & Coin Accessories 120

Banknote counters 123

Banknote detection 124>126

Bermuda shorts 88

BOLLE SAFETY 81-82

Burglary resistant safes 107>112

C

Carton opener 15

Cash drawer 121

Coin and banknote bags 120

Coin boxes 115>117

Coin cases 119

Cutters 10>14

Coin counters 122

Cutting mats 23

Cutting tools 22

D-E-F

DELTA PLUS 89,91

Detector pen 124

Earplugs 91

Electrical accessories 63>71

Emergency safe 78

Eurowallet 121

Fire extinguishers 79

Fireproof safes 1h 103>106

First aid kit 74>76

Flexible rulers 27

Floor markings 92

Folding caution signs 93

Footrests 60

G-H-I-J

Gardening tools 29>35

Gloves 89-90

Gun cabinets 114

Hand pallet truck 57

Hand tools 24-25

Hand trucks 44>48

Hotel safes 102

Jackets 87

K-M

Key cabinets 127>132

Keyrings 133

Mailboxes 61

Measuring tapes 26

Medicine cabinets 77

### O-P

Office ergonomics 58>60

Outdoor organization 61

Padlocks 134-135

Platform carts 56

Platform trolleys 49>55

Polo shirts U-Power 87

Precision cutters 19-21

Professional cutters 17

Professional tape dispensers 28

Protective footwear 84>86

Protective glasses 81-82

Protective gloves 89-90

Protective helmets 87

Protective masks 70

### R-S-T-V

Rolling stepstools 36-37

Rotating cutters 18

Safe cabinets 113

Safety deposit boxes 101

Safety helmets 90

Safety jackets 80

Scrapers 16

Security register 78

SLICE 21

Smoke detector 78

Stepladders 39>43

Stepstools 38

Traffic cones 93

Travel case 102

Trousers U-Power 88

T-shirts U-Power 87

U-POWER 83>88

Umbrella holder 61

### W

Water fountain 62

WATT&CO 65>71

Wrap knife 15

# INDEX NUMÉRIQUE

## Numerical index

3320	62	14.7167	25	9018.46	110	B 4177.09	10	BCU500262	15
3405	58	14.7168	24	9018.46 EL	110	B 4177.12	10	BCU550082	16
3410	58	14.7169	25	9019.55	112	B 4196.03	20	BCU550182	16
3704	39	14.7170	24	9019.55 EL	112	B 4198.16	18	BCU550382	16
3790	56	14.7171	24	9019.67	112	B 7505.04	63	BES150073	41
3808	57	14.7172	24	9019.67 EL	112	BAD150011	33	BES530073	43
9017.50	111	14202-1	120	9019.85	112	BAG100072	34	BES530173	40
9017.60	111	15002-1	120	9019.85 EL	112	BCL110112	32	BES540073	40
9996.080	100	153.6	15	9020.01	106	BCL900112	32	BES550073	42
10404	21	3500-2J	37	9021.01	106	BCU090062	11	BES550173	43
10503	21	3500-2R	37	9022.01	106	BCU090282	11	BES550273	40
10513	21	35305-12 RT	121	9024.01	106	BCU090372	10	BES560073	40
24402	130	3714.00	41	9025.01	106	BCU090471	10	BES570073	43
24403	130	4160.01	15	9033.01	113	BCU090572	10	BES570173	40
24404	130	4171.12	15	9034.01	113	BCU090681	10	BES580073	42
24408	130	5003-GR	36	9035.01	113	BCU090782	11	BES580173	43
24411	130	5007-N	37	9036.01	113	BCU090862	11	BES580273	40
24412	130	66.1.152 A	15	9200.01	114	BCU180062	14	BES590073	43
24413	130	67.1.152	15	9200.02	114	BCU180182	13	BES620073	39
26510	117	8008C-GR	64	9200.03	114	BCU180282	12	BES630073	39
26515	117	8470.19 GR	34	9619.06	34	BCU180382	13	BES720073	39
27201	127	9013.13	109	9996.074	126	BCU180462	14	BES730073	39
27204	129	9013.13 EL	109	9996.113	125	BCU180562	14	BES820073	39
27401	127	9013.19	109	9996.114	126	BCU180661	13	BES830073	39
27404	129	9013.19 EL	109	9996.184	126	BCU180762	13	BFI100102	32
27414	129	9013.27	109	9996.215	99	BCU180861	14	BL15API	82
27504	129	9013.27 EL	109	9996.224	125-126	BCU180981	12	BLC090072	10-11
27801	78	9015.07	107	9996.317	49	BCU181082	12	BLC090171	10-11
28305	129	9015.18	107	9996.318	49	BCU181171	12	BLC180071	12
35297	118	9015.18 EL	108	9996.328	121	BCU181272	12	BLC180171	12-14
35298	118	9015.31	107	9996.329	121	BCU181382	13	BLC180272	12-14
35299	118	9015.31 EL	108	9996.332	62	BCU300082	17	BLC180372	13
35302	118	9015.51	107	ADF-16B	65	BCU300161	17	BLC180472	14
35303	118	9015.51 EL	108	ADF-5B	65	BCU300281	17	BLC300072	17
35305	121	9015.61	107	ADF-7B	65	BCU300382	17	BLC300172	17
822012	54	9015.61 EL	108	ADU-11B	65	BCU300482	17	BLC300271	17
900021	133	9015.78	107	ADU-9B	65	BCU400072	20	BLC300372	17
900046	28	9015.78 EL	108	APQ010061	23	BCU400172	20	BLC300472	16-17
900050	25	9017.46	111	APQ020061	23	BCU400272	20	BLC400172	19-20
900139	89	9017.46 EL	111	APQ030061	23	BCU400372	19	BLC400272	22
900238	25	9017.50 EL	111	APQ100061	23	BCU400462	22	BLC400372	18
12.7228	125	9017.60 EL	111	APQ200061	23	BCU400582	19	BLC400472	18
13.7164	79	9017.67	111	APQ300061	23	BCU400682	20	BLC400572	18
13.7442	79	9017.67 EL	111	APQ400061	23	BCU400782	19	BLC400682	19
13.7519	78	9018.24	110	B 4091.10	10	BCU400983	22	BLC400771	19-20
14.7166	24	9018.24 EL	110	B 4172.01	21	BCU401082	18	BLC550071	16

BME030081	26	EY132WB-L	88	FA62276	119	FA62842	128	GAD900263	28
BME050081	26	EY132WB-M	88	FA62277	119	FA62843	128	GAD900383	28
BME080081	26	EY132WB-S	88	FA62278	119	FA62850	128	GAE000062	63
BME100061	26	EY132WB-XL	88	FA62279	119	FA62851	128	GAE000162	63
BME200061	26	EY138GM-2XL	87	FA62280	119	FA62852	128	GAE000362	63
BRE000071	27	EY138GM-3XL	87	FA62281	119	FA62853	128	GAE000462	63
BRE010071	27	EY138GM-L	87	FA62289	120	FA62854	128	GAE100162	63
BRE020071	27	EY138GM-M	87	FA62290	120	FAD100011	32	GAE100262	63
BRE100072	27	EY138GM-S	87	FA62291	120	FAD100911	32	GAE100462	63
BRE150172	27	EY138GM-XL	87	FA62292	120	FAD101111	32	GAE300062	63
BRE200072	27	FA62071	124	FA62304	98	FAF240173	34	GAE300162	63
BRE300072	27	FA62074	124	FA62305	98	FAF260173	34	GAE300262	63
BRE310072	27	FA62075	124	FA62323	124	FAG240072	34	GAE400062	63
BRE500072	27	FA62110	115	FA62326	123	FAR000041	35	GAE500061	64
BRE510072	27	FA62111	116	FA62330 CB	123	FAR100241	35	GAE500161	64
CA-MICROL-N-B	70	FA62112	115	FA62335	122	FAR900722	35	GAE900163	64
CA-TYPE.C-N-B	70	FA62113	115	FA62339	97	FCI210482	30	GAE900263	64
CA-USB-MICRO-B	70	FA62114	116	FA62340	97	FCI211662	30	GAE910002	64
CA-USB-MLC-CT	70	FA62120	117	FA62341	100	FEC530031	35	GAE910102	64
CH12-5-USBML-B	66	FA62121	115	FA62342	97	FEL040103	33	GBU100033	62
CH220-5.15-30B	71	FA62122	116	FA62344	97	FEL060103	33	GBU200063	62
CH220-5-USB2.3B	71	FA62126	115	FA62345	104	FEL070103	33	GEQ000001	61
CH-DOCK-GR-B	71	FA62130	115	FA62346	104	FEL080103	33	GEQ000101	61
CONIC010JA	91	FA62133	116	FA62348	104	FEL090503	33	GEQ100073	61
CONICDE010BL	91	FA62137	116	FA62349	103	FEL100103	33	GEQ100173	61
CV220-12-12B	66	FA62138	115	FA62351	103	FEL120103	33	GEQ100273	61
DISP5	82	FA62139	115	FA62358 IV	102	FEL150103	33	GEQ200071	61
DPDC10310	89	FA62141	115	FA62360 IV	102	FEL180103	33	GEQ900071	61
DPNI01510	90	FA62142	116	FA62376	101	FEL180303	33	GER100063	58
DPVE716OR09	90	FA62144	116	FA62377	101	FEL200103	33	GER200063	59
DPVE730OR10	90	FA62146	116	FA62378	101	FEL200303	33	GER200163	59
DPVV733JA09	89	FA62149	115	FA62440	125	FEL200503	33	GER200263	59
DPVV831VE09	90	FA62150	115	FA62441	126	FFI010073	33	GER200363	59
DW025BC-2XL	86	FA62151	115	FA62455	125	FEL200703	33	GER200463	59
DW025BC-3XL	86	FA62158	127	FA62460	125	FEL220103	33	GER300022	59
DW025BC-L	86	FA62162	127	FA62523	126	FFI010073	33	GER300122	59
DW025BC-M	86	FA62164	127	FA62530	99	FFI010173	33	GER300222	59
DW025BC-S	86	FA62170	133	FA62540 B	105	FTT000271	22	GER400063	60
DW025BC-XL	86	FA62199	128	FA62540 N	105	FTT300271	22	GER400163	60
DW025BC-XS	86	FA62200	127	FA62540 V	105	FTT400271	22	GTM100003	37
EY040BC-2XL	87	FA62203	127	FA62542 B	105	FTT500271	22	GTM100103	37
EY040BC-3XL	87	FA62206	127	FA62542 N	105	FTT600271	22	GTM100203	37
EY040BC-L	87	FA62212	102	FA62542 V	105	FTT800271	22	GTM150003	37
EY040BC-M	87	FA62261	119	FA62551	129	FUEGOARIN	90	GTM150103	37
EY040BC-S	87	FA62262	119	FA62739	100	GAD100011	28	GTM150303	36
EY040BC-XL	87	FA62263	119	FA62740	100	GAD200011	28	GTM150403	36
EY125BC-2XL	87	FA62264	119	FA62742	100	GAD200111	28	GTM200003	36
EY125BC-3XL	87	FA62266	119	FA62744	100	GAD300011	28	GTM200103	36
EY125BC-L	87	FA62268	119	FA62820	128	GAD300111	28	GTM200203	36
EY125BC-M	87	FA62270	119	FA62822	128	GAD400011	28	GTM200303	36
EY125BC-S	87	FA62271	119	FA62823	128	GAD400111	28	GTM200403	36
EY125BC-XL	87	FA62272	119	FA62836	129	GAD400211	28	GTM320073	38
EY132WB-2XL	88	FA62274	119	FA62840	128	GAD400311	28	HY141WB-2XL	88
EY132WB-3XL	88	FA62275	119	FA62841	128	GAD900063	32	HY141WB-3XL	88

HY141WB-L	88	MCH901461	49	PE145BC-L	88	RR20364-39	85	SX53-1	16
HY141WB-M	88	MCH901761	51	PE145BC-M	88	RR20364-40	85	TR230-115-100B	68
HY141WB-S	88	MCH901861	51	PE145BC-S	88	RR20364-41	85	UP00252	133
HY141WB-XL	88	MCH901961	51	PE145BC-XL	88	RR20364-42	85	UP00253	133
IM21761	131	MCH902061	51	PE178BC-2XL	87	RR20364-43	85	UP00254	133
IM21763	131	MCH902161	52	PE178BC-3XL	87	RR20364-44	85	UP00255	133
IM21764	131	MCH902261	52	PE178BC-L	87	RR20364-45	85	UP00256	133
IM21771	132	MDI100071	44	PE178BC-M	87	RU10124-39	85	UP00257	133
IM21772	132	MDI100171	45	PE178BC-S	87	RU10124-40	85	UP00258	133
IM21773	132	MDI100271	44	PE178BC-XL	87	RU10124-42	85	UP00259	133
IM50001	77	MDI100371	44	P-MODULOWATT-B	69	RU10124-43	85	UP00260	133
IM50002	77	MDI100571	45	PSSBL30-014	81	RU10124-44	85	UP00261	133
IM50003	77	MDI100671	45	PSSBL30-047	81	RU10124-45	85	UP00262	133
IM50004	77	MDI200071	47	P-USB2MODULO-B	69	RU20124-38	85	UP00263	133
IM50010	76	MDI200171	47	PXFOFKI109	82	RU20124-39	85	UP00269	133
IM50502	74	MDI200271	48	PXFOFSP605	82	RU20124-40	85	UP00275	133
IM50505	76	MDI200371	48	QUARUP4BC	90	RU20124-41	85	UP00281	133
IM50506	75	MDI200471	47	RI10074-39	85	RU20124-43	85	UP00282	133
IM50511	74	MDI200571	46	RI10074-40	85	RU20124-44	85	UP00410	133
IM80026	131	MDI200671	46	RI10074-41	85	RU20124-45	85	UP00425	133
IM80027	131	MDI900061	44	RI10074-42	85	RUSHPPSI	81	UW20032-38	86
IM80028	131	MDI900161	46	RI10074-43	85	RUSHPPSIB	81	UW20032-39	86
IM80029	131	MDI900261	48	RI20074-38	85	RUSHPPSIS	81	UW20032-40	86
INTERGR	91	MDI900361	47	RI20074-39	85	SCD210072	135	UW20032-41	86
INTERLIGHT	91	MDI900461	47	RI20074-40	85	SCD220071	135	UW20032-42	86
K60300	121	MDI900561	47	RI20074-41	85	SCD220372	135	UW20032-43	86
MCH100041	56	MDI900661	48	RI20074-42	85	SCD300072	134	UW20032-44	86
MCH100241	55	MP3C-MODULO-B	69	RI20074-44	85	SCD300171	134	UW20032-45	86
MCH300071	54	MP-DUETWO-GR-B	68	RI20074-45	85	SCD300272	134	UW60041-36	86
MCH300171	54	MPF2C-GR-CT	67	RL20036-40	84	SCD300372	134	UW60041-37	86
MCH400071	55	MPF2C-RO-CT	67	RL20036-41	84	SCD310072	135	UW60041-38	86
MCH400171	55	MPF3C-BLC-CT	67	RL20036-42	84	SCD400072	134	UW60041-39	86
MCH500071	52	MPF3C-BL-CT	67	RL20036-43	84	SCD400171	134	UW60041-40	86
MCH500171	50	MPF3C-GR-CT	67	RL20036-44	84	SCD400271	134	UW60041-41	86
MCH500271	51	MPF3C-ORA-CT	67	RL20036-45	84	SCD620072	135	UW60041-42	86
MCH500571	50	MPF3C-TU-CT	67	RL20206-36	84	SCD630072	134	UW60041-43	86
MCH500671	49	MPF3C-VIO-CT	67	RL20206-37	84	SEP700021	80	UW60041-44	86
MCH500771	53	MPF6-B	66	RL20206-38	84	SEP800022	80	UW60061-40	86
MCH500871	50	MPFTRAVELWAT-2B	71	RL20206-39	84	SEP800122	80	UW60061-41	86
MCH500971	53	MP-MODULOWATT-B	69	RL20206-40	84	SILEXPPSF	81	UW60061-42	86
MCH501071	53	MP-TWISTER	66	RL20206-41	84	SPV010021	93	UW60061-43	86
MCH501171	51	MPWATTBALL-BL-CT	68	RL20386-39	84	SPV010121	93	UW60061-44	86
MCH501471	49	MPWATTBALL-GR-CT	68	RL20386-40	84	SPV010221	93	VE733OR09	89
MCH900361	55	MTL100071	57	RL20386-41	84	SPV100061	93	WAD130101	33
MCH900461	55	N-REG-U100	78	RL20386-42	84	SPV100161	93	WCI190062	30
MCH900561	56	OVLITLPSI	82	RL20386-43	84	SPV200061	94	WCI200082	30
MCH900661	57	PE119GM-2XL	86	RL20386-44	84	SPV200161	94	WDN100071	31
MCH900771	50-53-54	PE119GM-3XL	86	RL20386-45	84	SPV200261	94	WSE100062	31
MCH900871	50-53-54	PE119GM-L	86	RL20386-47	84	SPV200361	94	WSE250063	31
MCH900971	50-53	PE119GM-M	86	RR10364-39	85	SPV300111	92	WSM100062	31
MCH901071	50-53	PE119GM-S	86	RR10364-40	85	SPV300211	92	WST100082	29
MCH901171	54	PE119GM-XL	86	RR10364-41	85	SPV350111	92	WST200062	29
MCH901271	54	PE145BC-2XL	88	RR10364-43	85	SPV350211	92	WST200182	29
MCH901361	49	PE145BC-3XL	88	RR10364-44	85	SPV350311	92	WST200282	29



## L'UNION FAIT LA FORCE !


Tout, tout, tout... vous aurez tout pour le bureau ! Vous voilà prêts à couper, tailler, coller, agrafez, effacer, calculer, archiver, etc. Wonday se met en quatre pour faciliter tous vos gestes du quotidien. Pour les petits ou les plus grands, retrouvez les outils indispensables de tous les jours au **bureau**, à l'**école** ou à la **maison**. Mines affûtées et palettes de couleurs détonantes, les artistes en herbe peuvent eux-aussi œuvrer en toute liberté. Des produits classiques consommables aux produits plus techniques, chez Wonday le choix est large. Alors... roulez jeunesse !



# wonday®

creative tools for school and business






# WONDAY

Parc d'activités « Entre Dore et Allier »  
Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France

Tél. +33 (0)4 73 61 20 68  
[contact@wonday.com](mailto:contact@wonday.com) - [www.wonday.com](http://www.wonday.com)



Credit photo : Shutterstock - Catalogue imprimé en UE