

2024

**Wonday**<sup>®</sup>  
*creative tools for school and business*

Depuis 1976.  
**Le courant passe entre nous**



**ÉQUIPEMENT**

Bricolage  
Manutention  
Sécurité

# Wonday<sup>®</sup>

creative tools for school and business



wonday.com



## **UNE VISION, UN ENGAGEMENT !**

Il y a maintenant six années nous donnions naissance à Wonday. Aujourd'hui, notre marque et notre famille recomposée suite à la fusion de nos sociétés JPC CREATIONS et SAFETOOL grandissent. Nos ambitions aussi. Le constat est simple : un élève aura toujours besoin de sa trousse à l'école et votre collègue de son agrafeuse au bureau. Nous continuerons d'équiper le consommateur dans son quotidien, et nous nous devons de tout entreprendre pour le faire encore mieux et plus raisonnablement.

C'est pourquoi nos équipes ont travaillé cette année au développement de nouveaux produits, plus respectueux des normes environnementales. Depuis l'éco-conception de nos packagings, en passant par un sourcing ciblant des produits recyclés, Wonday se veut green et pratique l'éco-responsabilité. Sujet majeur au cœur de nos préoccupations et à la base de nos process.

Retrouvez à l'intérieur de nos catalogues une sélection d'articles de fournitures scolaires, de bureau, d'activités manuelles et créatives ou encore des produits de manutention, de sécurité des personnes et des biens. N'hésitez pas à consulter les offres et l'actualité WONDAY sur les réseaux sociaux. Ensemble, fédérons une communauté engagée.

Soyons acteurs du changement et incarnons ces nouveaux enjeux cruciaux de notre marché.

Cyrille Cargnelutti, *Président*





# ANY TOOL FOR ANY DAY\*

Wonday : \*la marque complice de chaque journée

L'expression d'une belle journée, avec pragmatisme et trombone attitude !

Notre ambition : devenir la marque préférée des consommateurs. Avec pas moins de 70 ans d'expérience cumulée, Wonday est le fruit du rapprochement des sociétés JPC Créations et Safetool. Notre belle famille recomposée veille avant tout à répondre aux attentes du marché. De la recherche de produits plus responsables à la création de nouvelles gammes, notre développement est constant.

L'icône de la marque – le trombone – illustre parfaitement l'esprit et l'ADN de la marque Wonday. Un outil simple, souple et créatif... comme nous ! Nos catalogues rassemblent les outils indispensables de votre quotidien, vous retrouverez 5000 références incontournables à l'école, au bureau et à la maison.

## ABONNEZ-VOUS !

Laissez-vous séduire par notre ADN et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Depuis six ans, Wonday affiche sa personnalité et sa bonne humeur sur la toile. Octroyez-vous une récréation ou une pause-café ! Découvrez notre univers et vivez avec nous la Wonday's touch. Notre souhait : faire connaître notre marque au fil des publications hebdomadaires qui mêlent les produits, l'esprit et les actualités de la marque ainsi que des jeux concours. A la fois pragmatique et pétillante, Wonday vous offre la possibilité d'accéder à des tutos (aides à la vente/SAV) mais aussi à des vidéos surprises multiples.


Let's follow\*\* !

Rejoignez la trombone communauté des Wonday Addicts.

\*\* Suivez-nous !



wonday.com

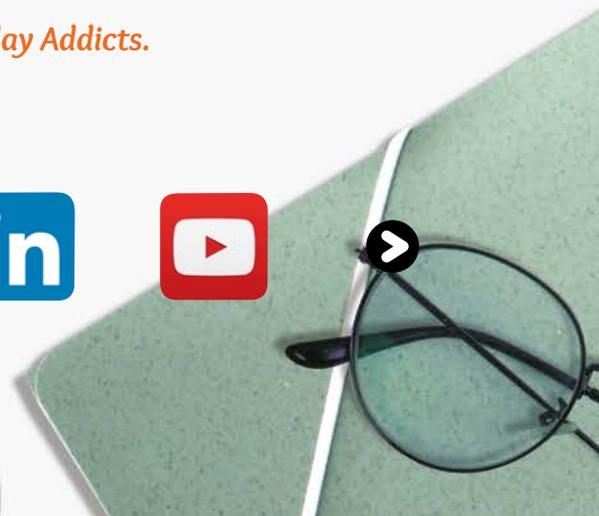

# LA SÉCURITÉ ENTRE VOS MAINS



## Wonday en profite pour vous présenter sa grande soeur Reskal.

Dans la famille Sécurité des Personnes et des Biens, cette marque est spécialiste de nombreux produits tels que des coffres-forts, caisses à monnaie, compteuses de pièces ou détecteurs de faux billets, etc. Complices et soudées, ces deux marques complémentaires grandissent ensemble pour le plus grand bonheur de leurs clients.

Assurez la protection des personnes et sécurisez vos biens... Equipez-vous !

Que ce soit pour mettre à l'abri vos documents confidentiels ou vos produits de valeurs, ou pour prévenir d'un risque éventuel, Reskal, la marque fière d'être distribuée par Wonday, dispose d'une gamme de produits correspondant à vos besoins ou attentes.

**Vous y trouverez votre compte !**

Une mise en marche ? Une réparation ?  
Un entretien ?

Notre service après-vente vous répond par mail [sav@reskal.com](mailto:sav@reskal.com) / [sav@wonday.com](mailto:sav@wonday.com) et au téléphone +33 (0)4 73 51 78 20 et +33 (0)4 73 51 78 15.

Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 18h et le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 16h30.

Merci de nous informer d'un retour de marchandises au préalable par téléphone ou mail.

Nos produits Reskal sont garantis 2 ans dans des conditions normales d'utilisation.



[reskal.com](http://reskal.com)



# SOMMAIRE

## Summary

**LEXIQUES** - Glossaries.....8 & 68

### ÉQUIPEMENT - Equipment

**BRICOLER / JARDINER - TINKERING/GARDENING**.....10  
Cutters et lames - Plaque de coupe - Outils de découpe - Outillage à main - Mètre à ruban - Réglés - Boîtes à outils - Gants - Adhésifs - Outils de jardin - Cutters and blades - Cutting mats - Cutting tools - Hand tools - Soft tape ruler - Flexible rulers - Toolbox - Gloves - Tape - Gardening tools

**S'ÉQUIPER - GET EQUIPPED**.....33  
Tabourets - Marchepieds - Escabeaux - Diabes - Chariots - Ergonomie au bureau - Agencement extérieur - Fontaine à eau - Accessoires électriques - Rolling stepstools - Stepstools - Stepladders - Hand trucks - Platform trolleys - Office ergonomics - Outdoor organisation - Water fountain - Electrical accessories

### SÉCURITÉ - Safety

**SECOURIR / PRÉVENIR - RESCUE / PREVENT**.....70  
Trousse de secours - Armoires à pharmacie - Coffret de secours - Extincteurs - First aid kits - Medicine cabinets - Emergency box - Extinguishers

**PROTÉGER / SIGNALER - PROTECT / REPORT**.....75  
Gilets de sécurité - Masques - équipements de protection individuelle - Marquage au sol - Signalisation - Safety jackets - Masks - Personal protective equipment - Road marking - Signalisation

**SÉCURISER / DÉTECTER - SECURE / DETECT**.....81  
Coffres-forts - Armoires fortes - Gestion de la monnaie - Détection - Armoires à clés - Cadenas - Safes - Safe cabinets - Currency management - Detection - Keys cabinets - Padlocks

**INDEX ALPHABÉTIQUE** - Alphabetical index.....124

**INDEX NUMÉRIQUE** - Numerical index.....125



wonday.com

# LEXIQUE

## Glossary

PICTOGRAMMES / PICTOGRAM			
Unité de vente - Boîte carton <i>Minimum quantity - Outer box</i>	UV/PCB	Nombre de roues <i>Number of wheels</i>	
Coloris <i>Color</i>		Charge utile (kg) <i>Loading capacity (kg)</i>	
Coloris assortis <i>Assorted colours</i>		Fabrication européenne <i>Made in Europe</i>	
Diamètre de coupe maximum <i>Maximum cutting diameter</i>		Fabrication française <i>Made in France</i>	
Capacité d'agrafage <i>Stapling capacity</i>		Norme française <i>French standard</i>	
Nombre de marches <i>Number of steps</i>		Conformité Européenne <i>European Conformity</i>	
Tiroir <i>Drawer</i>		Apte au contact alimentaire <i>Complies with food contact regulation</i>	

MATIÈRES / MATERIAL			
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyuréthane	PU
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéréphtalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC
Thermo-propylen rubber	TPR	Polypropylène à Orientation Biaxiale	BOPP
Butadiène-acrylonitrile	NBR		

# ANY TOOL FOR ANY DAY\*

*\*Complice du quotidien*



Marques & modèles déposés - *Registered model & trademark*

Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - *All our products meet the current standards*

Photos & coloris non contractuels - *Photos and colours are not contractual*

Jusqu'à épuisement des stocks - *While supplies last*

# ÉQUIPEMENT

## Equipment

Qui dit confort au travail dit équipement 100% ergonomique, 100% pratique, 100% utile. Pour bouger, déplacer, ranger... tous nos outils sont bons ! Wonday développe des gammes de produits professionnels fixes ou pliants, renforcés ou anti-dérapants. Du dépôt au bureau, du véhicule à la maison... soyez mobiles ! Professionnel, passionné ou bricoleur du dimanche, il y en a pour tous les goûts. Wonday vous équipe à la hauteur de vos ambitions.

*L'habit ne fait pas le moine, mais l'équipement est in-dis-pen-sable !*



# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### Cutters 9 mm

#### BI-MATIÈRE

##### Bi-material

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090681	9	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal 	Vrac / Bulk	12/240



#### PROFESSIONNEL

##### Professional

Cutter 2 en 1 - 2 in 1 professional cutter

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

2 positions de lame : autobloquant ou auto rétractable - Dual system : self-retracting or self-lock blade

Embout casse lame - Snap-off blade system

Fourni avec 2 lames - 2 blades supplied

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 4177.09*	9	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal 	LS   Pegboardable	10/200
B 4091.10*	9	Acier carbone 58±2 HRC Carbon steel 58±2 HRC 	LS   Pegboardable	10/400
B 4177.12*	Présentoir Display			

\* Jusqu'à épuisement des stocks



#### MÉTAL

##### Metal

Corps alliage zinc - Zinc alloy body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant ABS - ABS auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090471	9	Zinc 	Vrac / Bulk	25/200
BCU090572*	9	Zinc 	LS   Pegboardable	10/240

\* Jusqu'à épuisement des stocks



Corps métal laqué - Metal lacquered body

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090372	9	Métal Metal 	LS   Pegboardable	10/240



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 12 SEGMENTS PRE-CUT BLADES 12 SEGMENTS	BLC090072	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC 	LS   Pegboardable	25/200
	BLC090171	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC 	Étui / Tube	10/400

### Cutters 9 mm

#### BI-MATIÈRE

##### Bi-material

Corps bi-matière ABS/TPR - *Bi-material ABS/TPR body*

Glissière métal - *Metal slide*

Système autobloquant - *Self-locking system*

Chargeur 3 lames - *3 blades reloader*

Bouton de libération cartouche - *Cartridge release button*

Rechargement automatique de lame - *Automatic blade reloading*



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090282	9	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	 LS   Pegboardable	12/240

#### PLASTIQUE

##### Plastic

Corps plastique/ABS - *Plastic/ABS body*

Guide lame métal - *Metal frame*

Système autobloquant - *Self-locking system*

Embout casse lame - *Snap-off blade system*



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090862	9	ABS-Métal ABS-Metal	 LS   Pegboardable	10/240

Corps plastique/ABS revêtement soft - *Plastic/ABS body soft touch*

Guide lame métal - *Metal frame*

Système autobloquant - *Self-locking system*

Embout casse lame - *Snap-off blade system*



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090782	9	ABS-Métal ABS-Metal	 LS   Pegboardable	12/288

Corps plastique/ABS - *Plastic/ABS body*

Blocage lame manuel - *Manual lock system*

Embout casse lame - *Snap-off blade system*



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090062	9	ABS ABS	 LS   Pegboardable	24/768

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 12 SEGMENTS PRECUT BLADES 12 SEGMENTS	BLC090072	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC	 LS   Pegboardable	25/200
	BLC090171	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC	 Étui / Tube	10/400

# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### Cutters 18 mm

#### BI-MATIÈRE

##### Bi-material

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

Fourni avec 2 lames - 2 blades supplied

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU181082	18	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	LS   Pegboardable	12/96



Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180981	18	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	Vrac   Bulk	12/144



#### PROFESSIONNEL

##### Professional

Cutter professionnel ergonomique - Ergonomic professional cutter

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/rubber-grip body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

Bouton de libération cartouche - Cartridge release button

Chargeur automatique 6 lames - 6 blades auto-load refill

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180282	18	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	LS   Pegboardable	12/48
BLC180071	18	Acier carbone 58±2 HRC Carbon steel 58±2 HRC	Cassette de 6 lames 6-blade cartridge	Vrac   Bulk 24/240



#### MÉTAL

##### Metal

Corps alliage zinc - Zinc alloy body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant ABS - ABS auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU181171	18	Zinc	Vrac   Bulk	10/100
BCU181272*	18	Zinc	LS   Pegboardable	10/120

\* Jusqu'à épuisement des stocks



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 7 SEGMENTS PRECUT BLADES 7 SEGMENTS	BLC180171	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC	Étui   Tube	10/200
	BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC	LS   Pegboardable	25/200

### Cutters 18 mm

Cutter professionnel 2 en 1 - 2 in 1 professional cutter

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

2 positions de lame : autobloquant ou auto rétractable - Dual system : self-retracting or self-lock blade

Embout casse lame - Snap-off blade system

Fourni avec 2 lames 7 segments 5 mm - 2 blades 2 blades 7 segments 5 mm supplied



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180382	18	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	LS   Pegboardable	10/120
BLC180372	18	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	10 lames de rechange 10 spare blades	LS   Pegboardable 10/200

### PLASTIQUE Plastic

Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180661	18	ABS-Métal ABS- Metal	Vrac   Bulk	24/192
BCU180762	18	ABS-Métal ABS- Metal	LS   Pegboardable	10/240

Corps plastique/ABS revêtement aspect soft - Plastic/ABS body soft aspect touch

Guide lame métal - Metal frame

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU181382	18	ABS-Métal ABS-Metal	LS   Pegboardable	12/144



**Découvrez nos vidéos**

Présentation de nos produits sur notre chaîne YouTube Wonday

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

Blocage à molette - Twist lock system

+ 2 lames de rechange dans le manche

+ 2 spare blades inside the cutter



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180182	18	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	LS   Pegboardable	12/192

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 7 SEGMENTS PRECUT BLADES 7 SEGMENTS	BLC180171	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC	Étui / Tube	10/200
	BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC	LS   Pegboardable	25/200

# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### Cutters 18 mm

#### PLASTIQUE

##### Plastic

Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Guide lame métal - Metal frame

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180861	18	ABS-Métal ABS- Metal 	Vrac / Bulk	12/240

Cutter professionnel - Professional cutter

Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

Recharge automatique 6 lames - 6 blades auto-load refill



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180562	18	ABS ABS 	LS / Pegboardable	12/96
BLC180472	18 mm x 6 pcs	Acier carbone SK2 Carbon steel SK2  Cassette de 6 lames 6-blades cartridge	LS / Pegboardable	12/144



Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180462	18	ABS ABS  	LS / Pegboardable	10/180

Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180062	18	ABS ABS  	LS / Pegboardable	12/288

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 7 SEGMENTS PRECUT BLADES 7 SEGMENTS	BLC180171	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC 	Étui / Tube	10/200
	BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC Carbon steel 60 HRC 	LS / Pegboardable	25/200

### Ouvre-cartons - Carton openers

#### FERRET



Ouvre-carton polycarbonate de haute sécurité « Ferret » - High security polycarbonate carton opener «Ferret»

Ambidextre - Ambidextrous

Lame trapèze bout arrondi rétractable avec renfort métallique - Retractable rounded edge trapezoidal blade with metallic reinforcement

Gâchette «va et vient» verrouillable - 2 ways trigger with safety lock

3 profondeurs de coupe - 3 possible cutting depths

Fourni avec 1 lame 54 mm - 1 blade 54 mm supplied



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
67.1.152*	240	PC	LS / Pegboardable	10/100
153.6	60	Acier supérieur 64 HRC High steel 64 HRC Lames trapèze droite Straight trapezoidal blades	Étui / Tube	10/200

\* Jusqu'à épuisement des stocks

#### CHARTRON



Ouvre-carton polycarbonate de sécurité « Chartron » - Security polycarbonate carton opener «Chartron»

Ambidextre - Ambidextrous

Lame trapèze bout arrondi rétractable - Retractable rounded edge trapezoidal blade

Gâchette «va et vient» verrouillable - 2 ways trigger with safety lock

3 profondeurs de coupe - 3 possible cutting depths

Fourni avec 1 lame 54 mm - 1 blade 54 mm supplied



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
66.1.152 A	241	PC	LS / Pegboardable	10/100
153.6	60	Acier supérieur 64 HRC High steel 64 HRC Lames trapèze droite Straight trapezoidal blades	Étui / Tube	10/200

#### STANDARD

Ouvre-carton plastique - Plastic carton opener

Protège-lame - Blade protector

Fourni avec 5 lames - 5 blades supplied

Compartment rangement de lames - Internal blades storage

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU500262*	180	ABS	LS / Pegboardable	12/144
4171.12*	x 5 pcs	Acier carbone Carbon steel Lames ouvre-carton Blades for carton opener	Étui / Tube	25/500

\* Jusqu'à épuisement des stocks



#### COUPE-FILM STANDARD

Standard wrap knife

Coupe film ABS jetable - Disposable ABS wrap knife

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
4160.01*	-	ABS	Vrac / Bulk	50/600

\* Jusqu'à épuisement des stocks



# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### GRATTOIR TÉLESCOPIQUE

#### Extendable scraper

Grattoir avec manche télescopique 75 à 150 cm - Scraper with 75 to 150 cm extendable handle

Longueur de lame 148 mm - Blade length 148 mm

Poignée TPR - TPR handle

Lame acier carbone SK2 interchangeable - Interchangeable carbon steel SK2 blade

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU550082*	75 à 150	Alliage aluminium / TPR Aluminum alloy / TPR	LS   Pegboardable	1/10

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### GRATTOIR MULTIFONCTION

#### Multipurpose scaper

Grattoir multifonction bi-matière pliable - Foldable bi-material multipurpose scraper

Lame acier inoxydable - Stainless steel blade

Poignée alliage zinc/TPR - Zinc alloy/TPR handle

Prise en main ergonomique - Ergonomic grip handle

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU550382*	-	Zinc / TPR	Vrac   Bulk	6/36

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### GRATTOIR MANCHE LONG

#### Long handle scraper

Longueur de lame 100 mm - Blade length 100 mm

Poignée TPR - TPR handle

Lame 100 mm interchangeable - 100mm interchangeable blade

Blocage à molette - Twist lock system

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU550182	-	Métal / TPR Metal / TPR	Vrac   Bulk	12/72
BLC550071*	10	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	10 lames de rechange 10 spare blades	1/250

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### GRATTE-VITRE

#### Window scraper

Gratte-vitre ABS - ABS window scraper

Capuchon de protection - Protective cap

Lame 61 mm acier carbone 60 HRC remplaçable - 61 mm carbon steel 60 HRC replaceable blade

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SX53-1*	-	ABS	LS   Pegboardable	25/300
BLC300472	6,1 x 1,9	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	Distributeur / Dispenser x 5 pcs	Étui / Tube 20/100

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### PROFESSIONNEL Professional

Cutter professionnel haute sécurité - High safety professional cutter  
Corps bi-matière alliage zinc/TPR - Bi-material zinc alloy/soft touch TPR body  
Système auto-rétractable double sécurité de la lame - Dual safety self-retracting blade system  
Mécanisme de changement rapide des lames - Quick change blade mechanism



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU300382*	-	TPR-Zinc	LS / Pegboardable	12/48

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### MÉTAL Metal

Cutter de sécurité - Safety cutter  
Corps bi-matière alliage aluminium/TPR - Bi-material TPR/aluminum alloy body  
Lame trapèze 60 mm - Trapezoidal blade 60 mm  
Système auto-rétractable - Self-retracting system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU300281	-	TPR-Aluminium TPR-Aluminum	Vrac / Bulk	12/96
BCU300082	-	TPR-Aluminium TPR-Aluminum	LS / Pegboardable	10/120



**Découvrez nos vidéos**  
Présentation de nos produits  
sur notre chaîne YouTube Wonday

### ÉCO Eco

Corps ABS - ABS body  
Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU300161	-	ABS ABS	Vrac / Bulk	24/480



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
LAMES TRAPÈZES TRAPEZOIDAL BLADES	BLC300271	61 x 19 Étui / Tube x 5 pcs	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC		Étui / Tube	12/240
	BLC300072	61 x 19 Étui / Tube x 10 pcs	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC		LS / Pegboardable	10/240
	BLC300172	61 x 19 Distributeur / Dispenser x 10 pcs	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC		LS / Pegboardable	24/144
	BLC300472	61 x 19 Distributeur / Dispenser x 5 pcs	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC		Étui / Tube	20/100
	BLC300372*	3 cassettes x5 lames 3 cartridge x5 blades	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC		LS / Pegboardable	6/72

\* Jusqu'à épuisement des stocks

# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### OUVRE-CARTON SÉCURITÉ

#### Safety box cutter

Lame céramique bout arrondi - Ceramic blade rounded edge  
 Corps nylon/TPR - Nylon/TPR body  
 Poignée ergonomique en forme de «J» - Ergonomic «J» shaped handle  
 Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system  
 Changement facile de la lame - Easy blade change  
 Ambidextre - Ambidextrous



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
10503*	177	Nylon-TPR	LS   Pegboardable	6/24	
10404*	33 x 6,5	Céramique (Oxyde de zirconium) Ceramic (zirconium oxid)	4 lames 4 blades	LS   Pegboardable	6/48

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### STYLOS CUTTERS

#### Pen cutters

Lame céramique bout arrondi - Ceramic blade rounded edge  
 Corps nylon/TPR - Nylon/TPR body  
 Blocage manuel 3 positions - Manual locking 3 positions  
 Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system  
 Changement facile de la lame - Easy blade change



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
10513*	175	Nylon-TPR	LS   Pegboardable	12/192	
10404*	33 x 6,5	Céramique (Oxyde de zirconium) Ceramic (zirconium oxid)	4 lames 4 blades	LS   Pegboardable	6/48

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### MINI CUTTER CÉRAMIQUE

#### Ceramic mini cutter

Lame céramique bout arrondi - Ceramic blade rounded edge  
 Corps ABS - ABS body  
 Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system  
 Curseur de verrouillage - Locking cursor



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 4172.01*	94,5 x 27	ABS	LS   Pegboardable	12/240

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### KIT DE DÉCOUPE

#### Precision craft knives kit

Coffret 22 pièces découpe et sculpture de précision

« Arts & Loisirs » - 22 pieces for cutting & carving

3 précicuts - 3 precision craft knives

1 porte-outil - 1 tool holder

5 lames sculpture - 5 carving blades

13 lames en acier inox SK5, 10 découpes différentes - 13 stainless steel SK5 blades, 10 different cuttings



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400983*	-	ABS-TPR-Aluminium ABS-TPR- Aluminum	Vrac   Bulk	4/24

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### CUTTER COMPAS

#### Compass cutter

Ajustable de Ø 10 à 150 mm - Adjustable from Ø 10 to 150 mm circular cuts

2 lames de rechanges dans la poignée - 2 pieces spare blades in handle

Capuchon de protection - Protective cap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400462	112 x 98.5	ABS 	LS   Pegboardable	1/288
BLC400272	-	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	12 lames 12 blades	LS   Pegboardable



### RÈGLES DE COUPE

#### Cutting rulers



Pour traçage et coupe - Drawing and cutting functions

Aluminium anodisé - Anodised aluminium

Bande de caoutchouc antidérapante, bord de coupe en acier inoxydable

Anti-slip rubber surface, stainless steel cutting edge



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT300271	30 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum 	Étui / Pouch	1/10
FTT400271	40 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum 	Étui / Pouch	1/10
FTT500271	50 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum 	Étui / Pouch	1/10
FTT600271	60 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum 	Étui / Pouch	1/10
FTT800271	80 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum 	Étui / Pouch	1/10
FTT000271	100 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum 	Étui / Pouch	1/10



# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### PLAQUES DE COUPE QUALITÉ SUPÉRIEURE

High quality cutting mats

Épaisseur 3 mm - 3 mm thickness

Résistance à la coupe - Cut-resistant

Surface quadrillée - Cross-ruled surface

Triple épaisseur - 3 layers


Auto-cicatrisante - Self-healing

Impression recto-verso - Printed on both sides

Lignes d'angles 30°, 45° et 60° - Lines with 30°, 45° and 60° angles

Matière PVC recyclé - PVC recycled material

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APQ400061	A4 300 x 220	PVC 	Vrac / Bulk	1/60
APQ300061	A3 450 x 300	PVC 	Vrac / Bulk	1/10
APQ200061	A2 600 x 450	PVC 	Vrac / Bulk	1/10
APQ100061	A1 900 x 600	PVC 	Vrac / Bulk	1/10

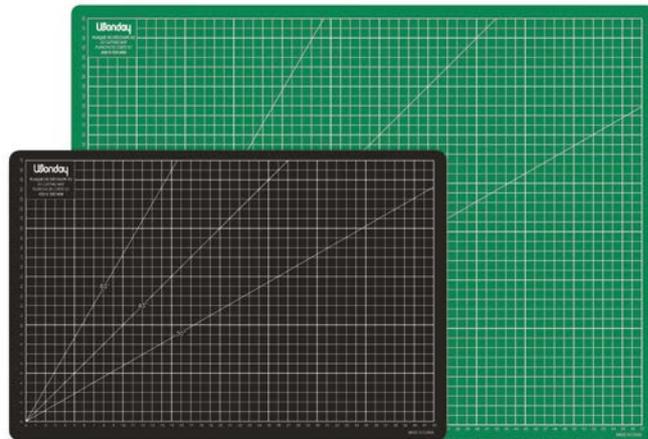

### PLAQUES DE COUPE STANDARD

Standard cutting mats

Épaisseur 3 mm monocouche - 3 mm thickness single layer

Résistance à la coupe - Cut-resistant


Auto-cicatrisante grade B - Self-healing grade B

Surface quadrillée - Cross-ruled surface

Lignes d'angles 30°, 45° et 60° - Lines with 30°, 45° and 60° angles

Matière PVC recyclé - PVC recycled material

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APQ030061	A3 450 x 300	PVC recyclé Recycled PVC 	Vrac / Bulk	1/10
APQ020061	A2 600 x 450	PVC recyclé Recycled PVC 	Vrac / Bulk	1/10
APQ010061	A1 900 x 600	PVC recyclé Recycled PVC 	Vrac / Bulk	1/10

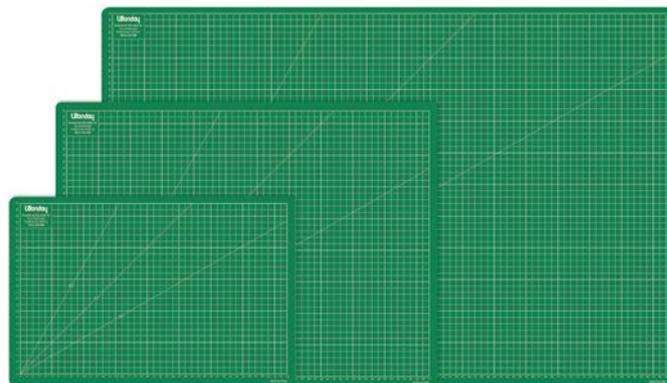

### CAISSES À OUTILS

#### Tools boxes

- 14.7166 : Caisse à outils vide - Tools box without tools  
 14.7172 : Caisse à outils avec 10 outils - Tools box equipped with 10 tools  
 2 compartiments extérieurs - 2 outer compartments  
 1 casier interne amovible - 1 removable internal locker  
 1 pince universelle, 1 marteau - 1 universal plier, 1 clawhammer  
 1 clé à molette, 1 jeu de 7 tournevis - 1 adjustable wrench, 1 set of 7 pcs isolated screwdrivers

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7166	400 x 210 x 180	PP 	Vrac / Bulk	1/9
14.7172 +10 outils / +10 tools	400 x 210 x 180	PP 	Vrac / Bulk	1/1



### TOURNEVIS

#### Screwdrivers

- Lot de 7 tournevis isolés - Set of 7 pcs isolated screwdrivers  
 Malette de rangement - Storage case  
 n°3x60mm - n°4,5x80mm - n°6x100mm  
 n°0,4x2,5x75mm, n°0,8x2,5x100mm, n°1,0x5,5x125mm, n°1,2x6,5x150mm

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7171	-	PP-TPR 	LS / Pegboardable	1/20



### CLÉS PLATES

#### Combination wrenches

- Lot 8 clés plates mixtes - Set of 8 combination wrenches  
 N°8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
 Sous coffret pegboardable - Pegboardable storage case

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7170*	-	Acier Steel 	LS / Pegboardable	1/20

\* Jusqu'à épaisseur des stocks



### CLÉ À MOLETTE

#### Adjustable wrench

- Clé à molette 20 cm - 20 cm adjustable wrench  
 Ouverture graduée - Graduated opening

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7168	200	Acier Steel 	Vrac / Bulk	6/48



# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening

### MARTEAU ARRACHE POINTES

Claw hammer

Manche fibre de verre/TPR - Fiberglass/TPR handle

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7169	-	Fibre de verre-TPR-Acier Fiberglass-TPR-Steel 	Vrac   Bulk	6/60



### PINCE UNIVERSELLE

Combination plier

Pince universelle 15 cm type européen - Universal plier 15 cm european type  
Poignées PP/TPR - PP/TPR handles

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7167	150	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel 	LS   Pegboardable	6/60



### PINCE COUPANTE

Cutting plier

Poignée bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)  
Ressort de rappel - Return spring

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BPI100082	160	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel 	LS   Pegboardable	12/12



### PINCE À BEC MULTIFONCTION

Long noze plier

Poignée bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)  
Ressort de rappel - Return spring

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BPI100182	160	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel 	LS   Pegboardable	12/12



### BOÎTE À OUTILS MAGNÉTIQUES

Magnetic tools'kit

Boîte à outils magnétiques de précision - Magnetic tools'kit  
70 pièces - 70 pieces

 PH00 PH0 PH1 PH2

 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 CR-V5 CR-V6 CR-V7

 CR-V T10 CR-V T15 CR-V T20 CR-V T25 CR-V T30

 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 T-15 T-20

 H0.9 H1.3 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0

 2.0

 CR-V1

 2.6

 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.5 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900050	-	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel 	Vrac   Bulk	1/20



### MÈTRES À RUBAN

#### Measuring tapes

Largeur ruban - Tape width

BME030081 : 16 mm - BME050081 : 19 mm - BME080081 : 25 mm

Boîtier ABS/TPR - ABS/TPR case

Retour automatique - Automatic tape return

Double système de blocage de ruban - Double lock system

Avec clip de ceinture et dragonne - With belt-clip and strap

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BME030081	3	ABS-TPR-Acier ABS-TPR-Steel	Vrac / Bulk	12/120
BME050081	5	ABS-TPR-Acier ABS-TPR-Steel	Vrac / Bulk	12/72
BME080081	8	ABS-TPR-Acier ABS-TPR-Steel	Vrac / Bulk	6/36



### DÉCAMÈTRES


#### Decimeters

Ruban fibre de verre souple - Flexible glass fibre tape

Boîtier ABS avec crochet - ABS box with hook

Manivelle escamotable - Folding handle

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BME100061	10	ABS-Fibre de verre ABS-Fiberglass	Vrac / Bulk	1/50
BME200061	20	ABS-Fibre de verre ABS-Fiberglass	Vrac / Bulk	1/50

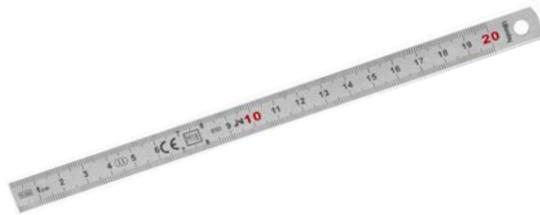

### RÉGLETS FLEXIBLES

#### Flexible rulers

2 faces graduées - 2 graduated sides

1 face en mm, 1 face en 1/2 mm - 1 side in mm, 1 side in 1/2 mm

10 - 15 - 20 & 30 cm : section 13 x 0,5 mm

50 cm : section 20 x 0,5 mm

REF.	LONGUEUR (CM) LENGTH (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BRE100072	10	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/200
BRE150172	15	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/150
BRE200072	20	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/150
BRE300072	30	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/150
BRE500072	50	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/100

### RÉGLETS MÉTRIQUES

#### Metric rulers


Inox semi-rigide - Semi-rigid stainless steel

1 face graduée : 1 bord en mm, 1 bord en 1/2 mm - Frontside graduated : 1 side in mm, 1 side in 1/2 mm

1 face avec la table des conversions - Backside with conversion table

Section 25 x 1 mm

REF.	LONGUEUR (CM) LENGTH (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BRE310072	30	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/150
BRE510072	50	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/100
BRE000071	100	Inox Stainless steel	Vrac / Bulk	10/60
BRE010071	150	Inox Stainless steel	Vrac / Bulk	10/30
BRE020071	200	Inox Stainless steel	Vrac / Bulk	10/30



# BRICOLER - JARDINER

Tinkering - Gardening



## DÉVIDOIRS PROFESSIONNELS

Professional tape dispensers

Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system  
 Mandrin : Ø 50 mm - Core : Ø 50 mm  
 Pour rouleaux 66 m & 100 m (non inclus) - For 66 m & 100 m rolls (not included)

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAD900263	-	PP 	Boîte / Box	1/24
GAD900383	-	PLI-TPR 	Boîte / Box	1/24



ELAMI 

## DÉVIDOIR 2 ROULEAUX

2 rolls tape dispenser

Dévidoir lourd 2 rouleaux en métal - 2-rolls heavy tape dispenser  
 Pour rouleaux 25 mm x 66 m et 100 m (non inclus) - For 25 mm x 66 m and 100 m rolls (not included)

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
900046	200 x 100 x 130	Acier-PP Steel-PP 	Boîte / Box	1/6





### ROULEAUX DE RUBANS ADHÉSIFS 50 MM X 66 M - Adhesive tape rolls 50 mm x 66 m

Mandrin carton - Cardboard mandrel

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE / ÉPAISSEUR SIZE / THICKNESS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
HAVANE «ECO» «ECO» BROWN	GAD300011	50mm x 66m 45 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
HAVANE «SILENCIEUX» «NOISELESS» BROWN	GAD300111	50mm x 66m 45 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
BLANC «FRAGILE» «FRAGILE» WHITE	GAD200011	50mm x 66m 50 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
BLANC «GARANTIE» «GARANTIE» WHITE	GAD200111	50mm x 66m 50 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
TRANSPARENT CLEAR	GAD100011	50mm x 66m 50 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
BLEU BLUE	GAD400011	50mm x 66m 45 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
VERT GREEN	GAD400111	50mm x 66m 45 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
ROUGE RED	GAD400211	50mm x 66m 45 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36
JALINE YELLOW	GAD400311	50mm x 66m 45 microns	BOPP		Vrac / Bulk	6/36



### ROULEAUX DE RUBAN - Tape rolls



Mandrin carton certifié recyclé - Cardboard mandrel-certified recycled

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE / ÉPAISSEUR SIZE / THICKNESS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
MARQUAGE AU SOL FLOOR MARKINGS	GAD700011	48mm x 50m 130 microns	PVC		Vrac / Bulk	6/24
	GAD700111	48mm x 50m 130 microns	PVC		Vrac / Bulk	6/24
MARQUAGE AU SOL ANTIDERAPANT NON-SLIP FLOOR MARKINGS	GAD700211	25mm x 20m 800 microns	PVC / CARBURE DE SILICIUM PVC / Silicon carbide		Vrac / Bulk	1/36
	GAD700311	50mm x 20m 800 microns	PVC / CARBURE DE SILICIUM PVC / Silicon carbide		Vrac / Bulk	1/18
BALISAGE (Non adhésif) WARNING (Non adhesive)	GAD750001	48mm x 50m 50 microns	PE		Vrac / Bulk	1/36
	GAD750101	48mm x 50m 50 microns	PE		Vrac / Bulk	1/36
KRAFT ADHÉSIF KRAFT ADHESIVE	GAD800011	50mm x 50m 140 microns	PAPIER KRAFT Kraft paper		Vrac / Bulk	6/36

# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening



**SÉCATEUR ERGONOMIQUE**  
Ergonomical pruning shears

Lames franches incurvées en acier inoxydable 3CR14 - Curved bypass blades  
3CR14 stainless steel

Manche bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)

Courseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WST100082	19,5 cm	Acier inox-PP-TPR Stainless steel-PP-TPR	LS   Pegboardable	12/72



**COUPE-FLEURS**  
Flower shears

Lame microdentée et encoche en acier inoxydable 3CR14 - Serrated blade  
3CR14 stainless steel with notch

Manche bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)

Courseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WST200282	18,5 cm	Acier inox-PP-TPR Stainless steel-PP-TPR	LS   Pegboardable	12/72



**ÉPINETTE**  
Flower and fruit snips

Lame microdentée en acier inoxydable 3CR14 - Serrated blade 3CR14 stainless steel

Manche bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)

Courseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WST200182	20 cm	Acier inox-PP-TPR Stainless steel-PP-TPR	LS   Pegboardable	12/72



**COUPE-TOUT**  
Garden shears

Lame microdentée en acier inoxydable 3CR14 - Serrated blade 3CR14 stainless steel

Manche mono-matière en PP - PP handle

Courseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WST200062	19 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	LS   Pegboardable	12/72





### CISEAUX ERGONOMIQUES Ergonomic scissors

Lame dentelée en acier inoxydable 2CR14 - Serrated blade 2CR14 stainless steel  
Anneaux bi-matière (PP-TPR) asymétriques et ergonomiques - Soft-grip (PP-TPR) asymmetrical ergonomic handles  
Rivet d'autoserrage des lames - Self-tightening blade rivet

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WCI200082	19,5 cm	PP-TPR 	LS   Pegboardable	12/120



### CISEAUX DE PRÉCISION Precision scissors

Lame microdentée en acier inoxydable 2CR14 revêtu titanium - Serrated blade 2CR14 stainless steel titanium coating  
Traitement de surface noir titanium (anti adhésif et longévité de la coupe) - Black titanium coating (non-stick and long cutting life)  
Larges anneaux symétriques ABS - ABS wide symmetrical handles  
Lames bouts effilés - Sharped end blades

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WCI190062	19 cm	ABS 	LS   Pegboardable	12/72

## TAILLE DE PRÉCISION



### CISEAUX EVOLUT Evolut scissors

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades  
Double biseau - Double bevel blade  
Anneaux asymétriques ergonomiques bi-matière (ABS-TPR) - Asymmetrical ergonomical soft grip handles (ABS-TPR)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210482	19,5 cm	ABS / TPR 	LS   Pegboardable	10/120



### CISEAUX TWIN Twin scissors

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades  
Double biseau - Double bevel blade  
Anneaux asymétriques ergonomiques (ABS) - Asymmetrical ergonomical handles (ABS)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI211662*	21 cm	ABS 	LS   Pegboardable	10/120

\* Jusqu'à épuisement des stocks

# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening



### SCIE À MOUSSE FLORALE Flower foam knife

Lame 28,5 cm en acier inox 2CR14 - 28.5 stainless steel 2CR14 blade

Lame droite non dentelée - Teethless straight blade

Lame protégée par un étui EVA - EVA blade's protection sleeve

Manche mono-matière en PP - PP handle

Mousse non incluse - Foam block non included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WSM100062	43,3 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	LS   Pegboardable	6/48



### BOÎTE DE 5 COUTEAUX DE FLEURISTE Box of 5 floral knives

Manche mono-matière en PP - PP handle

Lame en acier inoxydable 2CR14 - Stainless steel 2CR14 blade

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WSE250063	16 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	Boîte/Box	12/48




### SERPETTE FLEURISTE FERMANTE Florist folding knife

Manche mono-matière en PP - PP handle

Lame en acier inoxydable 2CR14 - Stainless steel 2CR14 blade

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WSE100062	16,7 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	LS pegboardable	12/72



### DÉSÉPINOIR Thorns removing plier

Pince monobloc acier inoxydable souple 12 cm - Soft stainless steel plier 12 cm one piece

Poignée ergonomique - Ergonomic handle

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WDN100071	12 cm	Acier inox Stainless steel	Urac/bulk	6/48



### PISTOLET À COLLE HAUTE TEMPÉRATURE

High temperature glue gun

Buse protégée - Protected nozzle

Support métallique - Wire stand

Témoin de chauffe - Heating indicator

Recharge de 2 bâtons de colle incluse - 2 glue sticks refill included

### BOÎTE DE 10 BÂTONS DE COLLE

10 glue sticks box

À base d'EVA - 95% transparent - EVA based - 95% transparent

REF.	TAILLE (MM) SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCL900112*	Ø 11	-	LS / Pegboardable	6/36
BCL110112*	20 x 11	Boîte / Box x 10 pcs	LS / Pegboardable	6/48

\* Jusqu'à épuisement des stocks



80W

Ø 11 mm



Ø 11 mm

200 mm

### DÉVIDOIR LOURD POUR ADHÉSIFS 19 MM X 33 M & 66 M

19 mm x 33 m & 66 m heavy tape dispenser

Corps plastique ABS - ABS plastic body

Lame acier - Steel blade

Socle lesté ciment - Weighted base with cement

Mandrin Ø 50 mm - Core Ø 50 mm

Base antidérapante - Antislip base

### ADHÉSIFS TRANSPARENTS

Transparent adhesive tapes

Colle acrylique - Water base glue

Bonne élasticité - Good elasticity

Mandrin carton - Cardboard mandrel

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAD900063	215 x 9 x 100	ABS	Boîte / Box	1/8
FAD100911	19 mm x 66 m 46 microns	BOPP	Vrac / Bulk	8/96
FAD100011	19 mm x 66 m 43 microns	BOPP	Vrac / Bulk	8/96
FAD101111	25 mm x 66 m 46 microns	BOPP	Vrac / Bulk	6/72



### RUBAN AUTO-AGRIPPANT « EASY SCRATCH »

« EASY Scratch » hook and loop tape

Multi-usages intérieur et extérieur - Multi-purposes for indoor and outdoor

Réversible et réutilisable - Reversible and reusable

Ultra résistant à la traction - Can withstand extreme pulls

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BF1100102	20 mm x 2.5 m	Nylon	LS / Pegboardable	6/144
766221*	20 mm x 2.5 m	Nylon	LS / Pegboardable	6/144

\* Jusqu'à épuisement des stocks



# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening



### RUBAN ADHÉSIF ISOLANT Insulating adhesive tape

Résistant à l'eau - *Waterproof*  
Mandrin carton - *Cardboard mandrel*

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BAD150011	33 m x 15 mm 150 microns	PVC 	Vrac / Bulk	6/192



### RUBAN ADHÉSIF FLORAL EN CRÉPON Adhesive flower tape

Imperméable et élastique - *Waterproof and stretch*  
Mandrin carton - *Cardboard mandrel*

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
WAD130101	27 m x 13 mm	- 	Vrac / Bulk	6/192



**STANDARD**  
**STANDARD**  
(1.8 à 3 mm)



**ÉTROIT**  
**THIN**  
(5 à 8 mm)



**LARGE**  
**WIDE**  
(10 à 18 mm)

## BRACELETS CAOUTCHOUC BLOND / ÉPINGLES - Amber rubber bands / Pins

MODÈLE MODEL	REF.	LARGEUR/WIDTH	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
40 mm	FEL040103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
60 mm	FEL060103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
70 mm	FEL070103	5 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
80 mm	FEL080103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
90 mm	FEL090503	5 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
100 mm	FEL100103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
120 mm	FEL120103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
150 mm	FEL150103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
180 mm	FEL180103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
	FEL180303	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
200 mm	FEL200103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
	FEL200303	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
	FEL200503	16 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
220 mm	FEL220103*	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds 	Vrac / Bulk	1/10
	FFI010073	Triangulaire / Triangle n°2 x 30 mm	x 500	Acier nickelé Nickeled steel 	Boîte / Box	4/60

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### AGRAFEUSE MURALE 4-8 MM

Stapler gun 4-8 mm

Poignée chromée - Chrome plated handle  
Corps métal laqué - Lacquered metal body  
Livrée avec 200 agrafes - 200 staples included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BAG100072	4-8 mm	Métal / Metal	LS / Pegboardable	1/24



### PINCE AGRAFEUSE « NORMA » 24/6 26/6

« Norma » 24/6 26/6 plier stapler

Tout métal - Metal plier stapler  
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAG260072	24/6 26/6	Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/48



### PINCE AGRAFEUSE P3 SP19 1/4

Plier stapler P3 SP19 1/4

Corps métal - Metal body  
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets  
Chargement par le dessus - Top loading  
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
8470.19 GR	SP19 1/4	Métal / Métal	LS / Pegboardable	1/48
9619.06	SP19 1/4 x 5000	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	1/40



### PINCE AGRAFEUSE « SANS EFFORT » 24/6 26/6

24/6 26/6 « low-force » plier stapler

50% d'effort en moins - 50% less effort  
Capot plastique ABS, corps métal - ABS plastic top, metal body  
Capacité d'agrafage : 20 à 25 feuilles - Stapling capacity : 20 to 25 sheets  
+ 1 boîte de 1000 agrafes 24/6 - + 1 box of 1000 24/6 staples

### AGRAFES POUR PINCE-AGRAFEUSE « SANS EFFORT »

Low-force staples

24/6 x 5000 : 20 feuilles / 20 sheets  
26/6 x 5000 : 25 feuilles / 20 sheets  
Acier galvanisé - Galvanized steel

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAG240462	24/6 26/6	ABS	LS / Pegboardable	12/48
FAF240173	24/6	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	10/50
FAF260173	26/6	-	Boîte / Box	10/80

# BRICOLER - JARDINER

## Tinkering - Gardening



### ARDOISE NOIRE Black slate

2 faces ardoisine noires unies - 2 black plain agglomerated sides  
Cadre bois - Wooden frame  
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR100241	26 x 34 cm		Vrac / Bulk	1/25



### ARDOISE NOIRE Black slate

2 faces ardoisine noires unies - 2 black plain agglomerated sides  
Sans cadre - No frame  
Cordon de suspension - Hanging cord  
+ 2 craies blanches incluses - 2 white chalks included


REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR000041	20 x 25 cm		Vrac / Bulk	1/25



### MARQUEUR À CRAIE LIQUIDE Chalk Marker

Marqueur à craie liquide - Chalk markers  
Sans poussière - No dust  
Effaçable avec un chiffon humide - Wet-wipe erasable  
Pour tous supports lisses et non poreux - For any smooth and not porous supports

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC530031	13 cm		Vrac / Bulk	12/144



### CHIFFONNETTE MICROFIBRE Microfiber cloth

Pour tous supports - For all surfaces

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR900722	20 x 20 cm		LS / Pegboardable	20/200

### TABOURETS MÉTAL MOBILES

#### Metal rolling stepstools

Pare-choc caoutchouc - Rubber bumper

2 plateaux avec revêtement caoutchouc antidérapant - 2 non-slip rubber platforms

3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

2 hauteurs fixes : 20 & 41 cm - 2 fixed heights : 20 & 41 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
GTM200003	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28
GTM200103	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28
GTM200203*	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28
GTM200303	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28
GTM200403	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### STEP'MOOV



Tabourets plastiques mobiles avec pare-choc caoutchouc - Monobloc plastic rolling stepstool with rubber bumper

2 plateaux antidérapants - 2 non-slip platforms

3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

3 en 1 : hauteur modulable à volonté 24,5 / 37 / 45 cm - 3 in 1 : 3 adjustable heights 24,5 / 37 / 45 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
GTM150203	Ø 300/455 x 245/370/450	PP	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28
GTM150303	Ø 300/455 x 245/370/450	PP	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28
GTM150403	Ø 300/455 x 245/370/450	PP	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28



Position 1



Position 2



Position 3

# REPOSE-TOI SUR MOI !



## Get equipped

### TABOURETS PLASTIQUES MOBILES

#### Plastic rolling stepstool

Pare-choc caoutchouc - Rubber bumpers

2 plateaux antidérapants - 2 non-slip platforms

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels

2 hauteurs fixes : 19,5 & 38 cm - 2 fixed heights : 19,5 & 38 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM100003	Ø 280/405 x 380	PP    	Boîte / Box	1/28
GTM100103	Ø 280/405 x 380	PP    	Boîte / Box	1/28
GTM100203	Ø 280/405 x 380	PP    	Boîte / Box	1/28



### TABOO



Tabourets mobiles plastiques monoblocs avec pare-choc caoutchouc -

Monobloc plastic rolling stools with rubber bumper

Plateau antidérapant - Non-slip platform

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels

Hauteur fixe : 34,5 cm - Fixed height : 34,5 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM150003	Ø 295/455 x 330/345	PP    	Boîte / Box	1/20
GTM150103	Ø 295/455 x 330/345	PP    	Boîte / Box	1/20
3500-2J*	Ø 295/455 x 330/345	PP    	Boîte / Box	1/20
3500-2R*	Ø 295/455 x 330/345	PP    	Boîte / Box	1/20

\* Jusqu'à épaissement des stocks



### STEP ECO ONE

Tabouret mobile plastique monobloc avec pare-choc caoutchouc - Plastic rolling stepstool with rubber bumper

Plateau antidérapant - Non-slip platform

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

3 roues escamotables - 3 retractable wheels

Hauteur fixe : 28 cm - Fixed height : 28 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
5007-N*	Ø 380 x 280	PP    	Boîte / Box	1/1

\* Jusqu'à épaissement des stocks



### MARCHEPIED ALU

#### Aluminium stepstool

Marchepied pliant structure aluminium : 2 marches - Aluminium foldable  
2-step stepstool

Marches striées antidérapantes - Streaked slip-resistant steps

Patins antidérapants - Slip-resistant feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Dimensions marches : 325 x 80 mm - Steps size : 325 x 80 mm

Dimensions plateforme : 345 x 200 mm - Platform size : 345 x 200 mm



REF.	DIM. (H) POIDS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM320073	470 mm 1,9 kg	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/6



## Get equipped

### ESCABEAUX ACIER LAQUÉ\*\*

#### Lacquered steel stepladders

Escabeau pliant acier laqué époxy blanc : 2, 3 ou 4 marches - White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders

Patins caoutchouc antidérapants - Slip-resistant rubber feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Marches métal antidérapantes - Non-slip metal steps

Dimensions marches : 300 x 200 mm - Steps size : 300 x 200 mm

REF.	DIM. (H) POIDS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES620073*	470 mm 4,2 kg	Acier Steel epoxy  	Vrac / Bulk	1/6
BES630073*	700 mm 5,8 kg	Acier Steel epoxy  	Vrac / Bulk	1/4
3704*	940 mm 8 kg	Acier Steel epoxy  	Vrac / Bulk	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### ESCABEAUX ACIER LAQUÉ\*\*

#### Lacquered steel stepladders

Escabeau pliant acier laqué époxy blanc : 2 ou 3 marches - White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders

Patins caoutchouc antidérapants - Slip-resistant rubber feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Marches métal avec revêtement antidérapant - Metal steps with non-slip surface

Dimensions marches : 300 x 200 mm - Steps size : 300 x 200 mm

REF.	DIM. (H) POIDS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES720073	470 mm 4,2 kg	Acier-TPR Steel epoxy-TPR  	Vrac / Bulk	1/6
BES730073	700 mm 6,1 kg	Acier-TPR Steel epoxy-TPR  	Vrac / Bulk	1/4



### ESCABEAUX ACIER LAQUÉ & GARDE-CORPS\*\*

#### Lacquered steel stepladders with safety guard rail

Escabeau pliant acier laqué époxy blanc : 2 ou 3 marches - White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders

Patins caoutchouc antidérapants - Slip-resistant rubber feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Marches métal avec revêtement antidérapant - Metal steps with non-slip surface

Grand garde-corps - Large & tall safety guard rail

Dimensions marches : 378 x 260 mm - Steps size : 378 x 260 mm

REF.	DIM. (H) POIDS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES820073	470 mm 5,3 kg	Acier-TPR Steel epoxy-TPR  	Vrac / Bulk	1/3
BES830073	700 mm 7,6 kg	Acier-TPR Steel epoxy-TPR  	Vrac / Bulk	1/3




**ESCABEAUX SUPER PLUS\*\***



Echelles doubles de 3 à 8 marches à un plan de montée structure en aluminium avec porte-outils - Aluminium stepladders with closing tool holder  
 Marches striées antidérapantes & garde-corps - Streaked slip-resistant steps & safety rail  
 Patins antidérapants - Slip-resistant feet  
 Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg  
 2 sangles de sécurité (modèles 5, 6, 7 & 8 marches) - 2 safety belts (5, 6, 7 & 8 steps)

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES533073	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
BES543073	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
BES553073	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
BES563073	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
BES573073	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
BES583073	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1



3	0,57 m	1,24 m	0,41 m	1,32 m	0,14 m	3,97
4	0,79 m	1,45 m	0,45 m	1,55 m	0,14 m	4,78
5	1,02 m	1,67 m	0,48 m	1,78 m	0,14 m	5,61
6	1,23 m	1,88 m	0,50 m	1,93 m	0,14 m	6,54
7	1,44 m	2,10 m	0,53 m	2,24 m	0,14 m	7,39
8	1,65 m	2,31 m	0,59 m	2,47 m	0,14 m	8,28



## Get equipped

### ESCABEAUX STANDARD PLUS\*\*



Echelles doubles 4 et 5 marches à un plan de montée structure aluminium avec porte-outils - Aluminium stepladders with tool holder

Marches striées antidérapantes & garde-corps - Streaked slip-resistant steps & safety rail

Patins antidérapants - Slip-resistant feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Usage domestique - Household use

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3714.00*	Aluminium Aluminum 	Vrac / Bulk	1/1
BES150073	Aluminium Aluminum 	Vrac / Bulk	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
4	0,84 m	2,84 m	1,62 m	3,80
5	1,08 m	3,08 m	1,88 m	4,44



**ESCABEAUX ALU PRO\*\***



Usage professionnel - Professional use

Echelles doubles de 3 à 9 marches à un plan de montée structure aluminium - Aluminium stepladders 3 to 9 steps

Rampes de sécurité (modèles 6, 7, 8 & 9 marches) - Safety handrails (6, 7, 8 & 9 steps) - Long. 1,10 m

Soudage robotique - Robotic welding

Marches striées antidérapantes extra-larges 120 mm - Extra deep tread aluminium & slip-resistant steps 120 mm

Charnières haute qualité & porte-outils - High quality hinges & tool holder

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Sangles de sécurité - Safety belts


Patins emboîtables antidérapants - Slip-resistant feet

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BES530073*	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
BES550173*	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
BES580173	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
BES590073	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



Marches	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids
3	0,68 m	2,68 m	1,41 m	5,69
5	1,14 m	3,14 m	1,91 m	8,01
8	1,83 m	3,83 m	2,67 m	11,98
9	2,06 m	4,06 m	2,92 m	14,07



## Get equipped

### DIABLERET TÉLESCOPIQUE 80 KG

Diableret pliable poignée télescopique - Folding hand truck with telescopic handle  
 Tubes acier finition époxy - Tubular steel frame with epoxy finish

2 roues pleines PEHD Ø 150 mm sur jantes plastiques - 2 HDPE solid wheels  
 150 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 80 kg - Loading capacity up to 80 kg

1 bavette acier rabattable : 385 x 280 mm - 1 folding steel platform : 385 x 280 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MDI100271	410 x 165 x 695 410 x 570 x 1035	Acier Steel 	Vrac / Bulk	1/1
MDI900061	Roue/Wheel Ø 150	PEHD HDPE 	Vrac / Bulk	1/1



### DIABLES ALUMINIUM - Aluminum hand trucks

#### 50 KG

Diable pliable structure aluminium - Aluminum folding hand truck

2 roues bandage TPR Ø 120 mm sur jantes plastiques - 2 TPR wheels 120 mm  
 Ø on plastic rims

Roues escamotables - Retractable wheels

Charge utile maximum : 50 kg - Loading capacity up to 50 kg

1 bavette aluminium rabattable : 385 x 280 mm

1 folding aluminium platform : 385 x 280 mm

Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle

1 élastique sandow inclus - 1 sandow elastic band supplied

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MDI100371	390 x 50 x 630 390 x 400 x 1000	Aluminium-TPR Aluminum-TPR 	Vrac / Bulk	1/4



### ESCALIER 3 ROUES - 30 KG/70 KG

#### Stair-climbing 3 wheels - 30 kg/70 kg

Diable escalier pliable - Foldable stair-climbing cart

2 x 3 roues bandage TPR sur jantes aluminium - 2 x 3 TPR wheels on aluminum rims

Roues escamotables - Retractable wheels

Charge utile maximum : 70 kg sur surface plane - 30 kg en montée d'escalier

Loading capacity up to : 70 kg for flat floor - 30 kg during climbing stairs

1 bavette aluminium rabattable : 385 x 280 mm - 1 folding aluminium  
 platform : 385 x 280 mm

Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle

1 élastique sandow inclus - 1 sandow elastic band supplied

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MDI100071*	445 x 470 x 100 445 x 685 x 1000	Aluminium-TPR Aluminum-TPR 	Vrac / Bulk	1/4



\* Jusqu'à épuisement des stocks

### DIABLES ACIER - Steel hand trucks

#### 100 KG

Diable pliable structure acier - Steel folding hand truck

2 roues bandage TPR Ø 175 mm sur jantes plastiques - 2 TPR wheels 175 mm Ø on plastic rims

Roues escamotables - Retractable wheels

Charge utile maximum : 100 kg - Loading capacity up to 100 kg

1 bavette aluminium rabattable : 355 x 320 mm - 1 folding aluminium platform : 355 x 320 mm

Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle

1 élastique sandow inclus - 1 sandow elastic band supplied



REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MDI100171	490 x 60 x 840 490 x 510 x 1110	Métal-PP Metal-PP	100 kg	Vrac / Bulk 1/2

#### 125 KG

Diable pliable structure aluminium poignée télescopique

Aluminium folding hand truck with telescopic handle

2 roues bandage TPR Ø 180 mm sur jantes plastiques - 2 TPR wheels 180 mm Ø on plastic rims

Roues escamotables - Retractable wheels

Charge utile maximum : 125 kg - Loading capacity up to 125 kg

1 bavette aluminium rabattable : 485 x 350 mm - 1 folding aluminium platform : 485 x 350 mm

Poignée de transport plastique - Plastic carry handle

1 élastique sandow inclus - 1 sandow elastic band supplied

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MDI100571	500 x 65 x 750 510 x 520 x 1090	Aluminium-PP Aluminum-PP	125 kg	Vrac / Bulk 1/1



#### 200 KG

Diable pliable structure aluminium renforcée poignée télescopique

Reinforced aluminium folding hand truck with telescopic handle

2 roues bandage TPR Ø 200 mm sur jantes plastiques - 2 TPR wheels 200 mm Ø on plastic rims

Roues escamotables - Retractable wheels

Charge utile maximum : 200 kg - Loading capacity up to 200 kg

1 bavette aluminium rabattable : 590 x 390 mm - 1 folding aluminium platform : 590 x 390 mm

Poignées escamotables grip antidérapantes - Anti-slip grip folding handles



REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MDI100671	595 x 100 x 1020 600 x 600 x 1260	Aluminium-PP Aluminum-PP	200 kg	Vrac / Bulk 1/1



# S'ÉQUIPER

## Get equipped

### Diabes - Hand trucks

#### ESCALIER 3 ROUES - 80 KG/100 KG Stair-climbing 3 wheels - 80 kg/100 kg

Diable escalier structure en tubes d'acier laqués - Tubular lacquered steel frame stairway hand truck  
2 x 3 roues bandage TPR Ø 160 mm sur jantes plastiques - 2 x 3 TPR wheels 160 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 100 kg sur surface plane - 80 kg en montée d'escalier

Loading capacity up to : 100 kg for flat floor - 80 kg during climbing stairs

1 bavette acier rabattable : 540 x 330 mm - 1 folding steel platform : 540 x 330 mm

1 bavette acier fixe : 400 x 190 mm - 1 fixed steel platform : 400 x 190 mm



REF.	DIM. (LxPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200571	550 x 540 x 1175 550 x 900 x 1175	Acier Steel epoxy	80 kg Vrac / Bulk	1/1
MDI900161	Roue/Wheel Ø 152	TPR-PP	Vrac / Bulk	1/1

#### ESCALIER 3 ROUES - 120 KG/200 KG Stair-climbing 3 wheels - 120 kg/200 kg

Diable escalier structure en tube d'acier - Tubular steel frame stairway hand truck  
2 x 3 roues bandage TPR Ø 150 mm sur jantes plastiques - 2 x 3 TPR wheels 150 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 200 kg usage normal - 120 kg en montée d'escalier  
Loading capacity up to : 200 kg for normal using - 120 kg during climbing stairs

1 bavette acier antidérapante rabattable : 350 x 280 mm - 1 folding antislip steel platform : 350 x 280 mm

Poignées caoutchouc anti écrasement - Anti-crushing soft-rubber handles  
Dimensions plié (LxPxH) : 430 x 525 x 848 mm - Foldable size (LxWxH) : 430 x 525 x 848 mm

Dimensions déplié (LxPxH) : 653 x 525 x 1150 mm - Overall size (LxWxH) : 653 x 525 x 1150 mm

Système de verrouillage bavette - Platform locking system



REF.	DIM. (LxPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200671*	525 x 430 x 848 525 x 653 x 1150	Acier Steel	120 kg Vrac / Bulk	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### Diabes acier laqué - Steel epoxy hand trucks

#### 250 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish  
2 roues gonflables pneumatiques Ø 255 mm sur jantes plastiques - 2 air-wheels rubber tyres 255 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg

1 bavette acier fixe : 415 x 125 mm - 1 fixed steel platform : 415 x 125 mm

1 bavette acier rabattable : 530 x 350 mm - 1 folding steel platform : 530 x 350 mm

Poignées plastique - Plastic handles

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200071	590 x 454 x 1100 590 x 816 x 1100	Acier laqué Steel epoxy  <b>250 kg</b>	Vrac / Bulk	1/1
MDI900361	Roue/Wheel Ø 254	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1



#### 250 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish  
2 roues pleines bandage TPR Ø 255 mm sur jantes plastiques - 2 solid TPR wheels 255 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg

1 bavette acier fixe : 405 x 150 mm - 1 fixed steel platform : 405 x 150 mm

1 bavette acier rabattable : 545 x 325 mm - 1 folding steel platform : 545 x 325 mm

Poignées plastiques - Plastic handles

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200171	560 x 450 x 1100 560 x 810 x 1100	Acier laqué Steel epoxy  <b>250 kg</b>	Vrac / Bulk	1/1
MDI900461	Roue/Wheel Ø 250	TPR-PP 	Vrac / Bulk	1/1



#### 300 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish  
2 roues gonflables pneumatiques Ø 255 mm sur jantes plastiques - 2 air-wheels rubber tyres 255 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg

1 bavette acier fixe : 470 x 270 mm - 1 fixed steel platform : 470 x 270 mm

1 bavette acier rabattable : 430 x 390 mm - 1 folding steel platform : 430 x 390 mm

Poignées plastiques anti écrasement - Anti-crushing plastic handles

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200471	650 x 730 x 1200	Acier laqué Steel epoxy  <b>300 kg</b>	Vrac / Bulk	1/1
MDI900561	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1



# S'ÉQUIPER

Get equipped

## Diabes acier laqué - Steel epoxy hand trucks

### 180 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish  
2 roues gonflables pneumatiques Ø 255mm sur jantes plastiques - 2 air-wheels rubber tyres 300 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 180 kg - Loading capacity up to 180 kg

1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm - 1 fixed steel platform : 315 x 230 mm

Poignées plastiques anti écrasement - Anti-crushing plastic handles

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200271	495 x 525 x 1180	Acier laqué Steel epoxy 	Vrac / Bulk	1/1
MDI900261	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1



### 250 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish  
2 roues gonflables pneumatiques Ø 255 mm sur jantes plastiques - 2 air-wheels rubber tyres 255 mm Ø on plastic rim

Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg

1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm - 1 fixed steel platform : 315 x 230 mm

Poignées caoutchouc - Rubber handles

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200371*	510 x 502 x 1050	Acier laqué Steel epoxy 	Vrac / Bulk	1/1
MDI900661*	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### Chariots - Platform trolleys

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley

Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar


Système de protection anti pincement à la base du dossier - Anti-pinching protective system on the handle

Plateforme acier embouti renforcé avec tapis PVC bleu antidérapant - Superior pressed steel platform with blue non-sliping PVC carpet

4 roues pleines bandage TPR sur jantes nylon - 4 TPR solid wheels on nylon rims

Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Pare-choc de protection caoutchouc - TPR protection bumper



### PROFESSIONNEL PLUS 150 KG

#### Professional Plus 150 kg

Roues silencieuses Ø 100 mm - Noiseless wheels 100 mm Ø

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Dimensions plateforme : 725 x 465 mm - Platform size : 725 x 465 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH501471	725 x 465 x 245 725 x 465 x 870	Acier-PVC Steel-PVC	150 kg Vrac / Bulk	1/1
MCH901561	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1
MCH901661	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1



### PROFESSIONNEL PLUS 300 KG

#### Professional Plus 300 kg

Roues silencieuses Ø 130 mm - Noiseless wheels 130 mm Ø

Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg

Dimensions plateforme : 907 x 608 mm - Platform size : 907 x 608 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500671	907 x 608 x 300 907 x 608 x 860	Acier-PVC Steel-PVC	300 kg Vrac / Bulk	1/1
MCH901361	Roue fixe Fixed wheel Ø 130 (5")	TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1
MCH901461	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 130 (5")	TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1



## Get equipped

### Chariots - Platform trolleys

#### CARGO 300 KG


Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley  
 Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar  
 Plateau acier embouti avec tapis PVC antidérapant - Pressed steel platform with non-slipping PVC carpet

4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling

Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg

Pare-chocs de protection - Protection bumpers

Dimensions plateforme : 907 x 608 mm - Platform size : 907 x 608 mm



Roues PU sur jantes plastiques avec cache métal - PU wheels on plastic rims with steel cover

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
MCH500171	910 x 610 x 150 910 x 610 x 860	Acier-PVC Steel-PVC	<b>300 kg</b>	Vrac / Bulk	1/1
MCH500871	907 x 608 x 290 907 x 608 x 850	Acier-PVC Steel-PVC	<b>300 kg</b>	Vrac / Bulk	1/1
MCH900771	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PU-PP		Vrac / Bulk	1/1
MCH900871	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PU-PP		Vrac / Bulk	1/1



Roues PVC sur jantes plastiques - PVC wheels on plastic rims  
 Roues silencieuses - Noiseless wheels

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
MCH500571	907 x 608 x 290 907 x 608 x 850	Acier-PVC Steel-PVC	<b>300 kg</b>	Vrac / Bulk	1/1
MCH900971	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PVC-PP		Vrac / Bulk	1/1
MCH901071	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PVC-PP		Vrac / Bulk	1/1



### Chariots - Platform trolleys



Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley  
 Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar  
 Plateforme acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant - Superior pressed steel platform with black non-slipping PVC carpet  
 Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes avec freins - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling with brake function  
 Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection - Soft-foam handles & protection bumpers  
 Porte outils/documents - Metal tool case for storage  
 Pare-choc de protection TPR - TPR protection bumper  
 Kit visserie inclus (vis et outils) - Screw kit included (screw and tools)

### PROFESSIONNEL 150 KG Professional 150 kg

Roues Ø 100 mm - Wheels 100 mm Ø  
 4 roues pleines bandage TPR sur jantes plastiques - 4 TPR solid wheels on plastic rims  
 Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg  
 Dimensions plateforme : 730 x 470 mm - Platform size : 730 x 470 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500271	730 x 470 x 230 730 x 470 x 830	Acier-PVC Steel-PVC	Vrac / Bulk	1/1
MCH901961	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	TPR-PP	Vrac / Bulk	1/1
MCH902061	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	TPR-PP	Vrac / Bulk	1/1

### PROFESSIONNEL 300 KG Professional 300 kg

Roues Ø 125 mm - Wheels 125 mm Ø  
 4 roues pleines bandage TPR sur jantes plastiques - 4 TPR solid wheels on plastic rims  
 Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg  
 Dimensions plateforme : 900 x 600 mm - Platform size : 900 x 600 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH501171	900 x 600 x 275 900 x 600 x 845	Acier-PVC Steel-PVC	Vrac / Bulk	1/1
MCH901761	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	TPR-PP	Vrac / Bulk	1/1
MCH901861	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	TPR-PP	Vrac / Bulk	1/1

### PROFESSIONNEL 300 KG Professional 300 kg



Roues Ø 200 mm - Wheels 200 mm Ø  
 4 roues pneumatiques sur jante en acier - 4 pneumatic tyres on steel rims  
 Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg  
 Dimensions plateforme : 900 x 605 mm - Platform size : 900 x 605 mm  
 6 crochets de fixation - 6 fixing hooks

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH501671	900 x 605 x 360 900 x 605 x 935	Acier-PVC Steel-PVC	Vrac / Bulk	1/1



### Chariot - Platform trolley

#### CARGO 150 KG

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley

Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar

Plateforme acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant - Pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet


4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jantes plastiques avec cache métal - 4 rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on plastic rim with steel cover

Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Dimensions plateforme : 730 x 470 mm - Platform size : 730 x 470 mm

Pare-choc de protection TPR - TPR protection bumper



REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500071	730 x 470 x 130 730 x 470 x 820	Acier-PVC Steel-PVC	Vrac / Bulk	1/1
MCH902161	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	Caoutchouc-PP Rubber-PP	Vrac / Bulk	1/1
MCH902261	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	Caoutchouc-PP Rubber-PP	Vrac / Bulk	1/1



### Chariots - Platform trolleys


#### CARGO 250 KG & 300 KG

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley  
 Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar  
 Plateforme acier embouti avec tapis PVC antidérapant - Pressed steel platform with non-slipping PVC carpet  
 4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling  
 Dimensions plateforme : 725 x 472 mm - Platform size : 730 x 470 mm  
 Pare-choc de protection TPR - TPR protection bumper



Roues PU sur jantes plastiques avec cache métal - PU wheels on plastic rims with steel covers

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500971	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier-PVC Steel-PVC 	Vrac / Bulk	1/1
MCH500771	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier-PVC Steel-PVC 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900771	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PU-PP 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900871	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PU-PP 	Vrac / Bulk	1/1



Roues PVC sur jantes plastiques - PVC wheels on plastic rims  
 Roues silencieuses - Noiseless wheels

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH501071	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier-PVC Steel-PVC 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900971	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PVC-PP 	Vrac / Bulk	1/1
MCH901071	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PVC-PP 	Vrac / Bulk	1/1



## Get equipped

### Chariots - Platform trolleys

#### PLIABLE 137 KG

#### Foldable platform trolley 137 kg

Chariot pliable plateforme plastique et armature métal - Foldable trolley plastic platform and metal frame

4 roues pleines bandage TPR Ø 100 mm sur jante nylon - 4 TPR solid wheels 100 mm Ø on nylon rim

4 roues escamotables : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 retractable wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Plateforme antidérapante - Non-slip platform

Dimensions plateforme : 670 x 405 mm - Platform size : 670 x 405 mm

Charge utile maximum : 137 kg - Loading capacity up to 137 kg

Poignée télescopique aluminium revêtement grip antidérapant - Anti-slip grip aluminium telescopic handle

Hauteur 3 positions : 72, 82 & 92 mm - Height 3 positions : 72, 82 & 92 mm



REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH400071	410 x 680 x 80 410 x 680 x 920	Aluminium-PP Aluminum-PP	Vrac / Bulk	1/1

#### PLIANT 100 KG

#### Foldable platform trolley 100 kg

Chariot pliable structure aluminium - Aluminium foldable platform trolley

4 roues pleines bandage TPR Ø 100 mm sur jantes PP - 4 TPR solid wheels 100 mm Ø on PP rims

4 roues escamotables : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 retractable wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Dimensions plateforme : 500 x 415 mm - Platform size : 500 x 415 mm

Plateau extensible : 500 à 725 mm - Extendable platform : 500 to 725 mm

Charge utile maximum : 100 kg - Loading capacity up to 100 kg

Poignée télescopique acier chromé revêtement mousse - Soft-foam grip chrome steel telescopic handle



REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH400171	410 x 500 x 230 420 x 710 x 950	Métal Metal	Vrac / Bulk	1/1

#### 400 KG

#### Standard platform trolley 400 kg

Chariot universel plateforme bois et structure en tube d'acier - Wooden platform and tubular steel frame platform trolley

4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 150 mm sur jantes plastiques - 4 rubber-tyred solid wheels 150 mm Ø on plastic rims

4 roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Plateforme en bois - Wooden platform

Dimensions plateforme : 1140 x 550 mm - Platform size : 1140 x 550 mm

Charge utile maximum : 400 kg - Loading capacity up to 400 kg

Poignée fixe hauteur 780 mm - Fixed handle height 780 mm



REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH100241	550 x 1140 x 780	Acier-Bois Steel-Wood	Vrac / Bulk	1/1
MCH900361	Roue fixe Fixed wheel Ø 150 (6")	Caoutchouc-PP Rubber-PP	Vrac / Bulk	1/1
MCH900461	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 150 (6")	Caoutchouc-PP Rubber-PP	Vrac / Bulk	1/1

### Chariots - Platform trolleys


#### CARGO 250 KG & 300 KG

Chariot double plateaux structure en tube d'acier embouti - Tubular steel frame double platform service trolley  
 2 poignées fixes - 2 fixed handles  
 Plateaux acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant - Pressed steel platforms with blue non-slipping PVC carpet  
 4 roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling  
 Pare-choc de protection TPR - TPR protection bumper

Roues PVC sur jantes plastiques - PVC wheels on plastic rims  
 Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg  
 Hauteur entre plateaux : 530 mm - Height between platforms : 530 mm  
 822012 : poignées finition chromée - Chrome finish handles



REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
822012	730 x 470 x 990	Acier-PVC Steel-PVC  <b>250 kg</b>	Vrac / Bulk	1/1
MCH300071	725 x 472 x 910	Acier laqué-PVC Lacquered steel-PVC  <b>250 kg</b>	Vrac / Bulk	1/1
MCH901171	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	PVC-PP 	Vrac / Bulk	1/1
MCH901271	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	PVC-PP 	Vrac / Bulk	1/1



Roues PU sur jantes plastiques avec cache métal - PU wheels on plastic rims with steel covers  
 Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg  
 Hauteur entre plateaux : 500 mm - Height between platforms : 500 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH300171	907 x 608 x 870	Acier laqué-PVC Lacquered steel-PVC  <b>300 kg</b>	Vrac / Bulk	1/1
MCH900771	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PU-PP 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900871	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PU-PP 	Vrac / Bulk	1/1



# S'ÉQUIPER

## Get equipped

### Plateaux de transport - Platform carts

#### PLATEAU BOIS 300 KG

##### Wooden dolly 300 kg

Plateau bois contreplaqué épaisseur 18 mm - Plywood plate thickness 18 mm  
 Roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jantes plastiques - 4 rubber-tired solid wheels 100 mm Ø on plastic rims  
 4 roues pivotantes - 4 swivelling wheels  
 Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg  
 Dimensions plateau : 600 x 400 mm - Platform size : 600 x 400 mm  
 4 patins caoutchouc antidérapants - 4 anti-slip rubber pads on the top  
 Poignée de transport - Carry handle  
 Pare-chocs de protection PP - PP protection bumpers



REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MCH100041	600 x 400 x 150	Bois-PP Wood-PP 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900561	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1



#### PLATEAU PLASTIQUE 150 KG

##### Plastic platform cart 150 kg

Plateau de transport modulable structure plastique - Interconnecting plastic dolly  
 Possibilité d'assembler les plateaux longitudinalement & latéralement pour une plus grande surface - Can be linked lengthways & sideways at the same time to make larger platforms  
 4 roues pivotantes montées sur roulement à billes Ø 80 mm - 4 swivelling NBR wheels 80 mm Ø  
 Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg  
 Dimensions plateau : 485 x 380 mm - Platform size : 485 x 380 mm  
 Épaisseur plateau : 30 mm - Platform thickness : 30 mm  
 Poignées de transport - Carry handles



REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
3790*	485 x 380 x 90	PP 	Vrac / Bulk	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### CHARIOT MULTI-USAGES

#### Multi-purpose cart

Chariot-remorque de transport - Foldable tool cart

Structure métal & poignée télescopique - Metal frame & telescopic handle

Sac polyester rouge avec poches & poignées - Red polyester bag with pockets & handles

4 roues pivotantes PU Ø 200 mm sur jantes plastiques (PEHD) - 4 swivelling PU wheels 200 mm Ø on plastic rims (HDPE)

Dimensions plié (LxPxH) : 750 x 155 x 520 mm - Folded size (LxWxH) : 750 x 155 x 520 mm

Dimensions déplié (LxPxH) : 910 x 575 x 490 mm - Overall size (LxWxH) : 910 x 575 x 490 mm

Dimensions sac (LxPxH) : 800 x 450 x 285 mm - Bag size (LxWxH) : 800 x 450 x 285 mm

Charge utile maximum : 80 kg - Loading capacity up to 80 kg

REF.	DIM. (HxLxPmm)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
3808*	-	Métal-Polyester Metal-Polyester	 <b>80 kg</b>	Vrac / Bulk	1/1
MCH900661	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 200 (8")	PU-PEHD HDPE-PU		Vrac / Bulk	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### TRANSPALETTE MANUEL PRO

#### Professional hand pallet truck

Transpalette manuel châssis tôle 3 mm - Steel frame 3 mm pallet hand truck

Pompe hydraulique en acier avec valve de sécurité en cas de surcharge - Hydraulic steel pump with safety valve in case of overload

Timon 3 positions rotation 200° : levée / neutre / descente - 3 positions

drawbar rotation 200° : lift / neutral / descent

Roues directrices caoutchouc Ø 200 mm et boggies PU avec double galet à l'entrée - Rubber steering wheels 200 mm Ø and PU boggies with dual roller in front

Roulements étanches - Sealed bearings

Hauteur d'élévation : 200 mm - Lift height: 200 mm

Hauteur fourches abaissées : 85 mm - Lowered fork height: 85 mm

Largeur extérieure : 540 mm - External width: 540 mm

Fourche : l.1150 x L.160 x H.60 mm - Fork : l.1150 x L.540 x H.60 mm

Charge utile maximum : 2500 kg - Loading capacity up to 2500 kg

Conforme à la directive 2006/42/CE - Comply with 2006/42/EC directive

REF.	DIM. (HxLxPmm)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MTL100171	-	 <b>2500 kg</b>	Vrac / Bulk	1/1




# S'ÉQUIPER

## Get equipped

### Supports moniteur - Plastic monitor holders

Plateau rotatif 360° antidérapant - Non-slip 360° rotating plate  
Pieds antidérapants - Slip-resistant feet

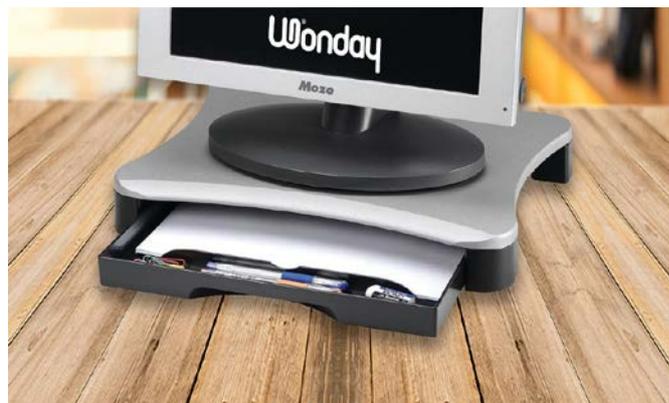

1 tiroir 320 x 290 x 30 mm  
Single drawer 320 x 290 x 30 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER200263	400 x 300 x 60 Ø 200 (plateau/plate)	MDF-HIPS	Boîte / Box	1/4



2 tiroirs 320 x 290 x 30 mm - Double drawer 320 x 290 x 30 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER200163	400 x 300 x 75 Ø 200 (plateau/plate)	MDF-HIPS	Boîte / Box	1/4
GER200363	400 x 300 x 110 Ø 200 (plateau/plate)	MDF-HIPS	Boîte / Box	1/4



Support moniteur d'angle - Corner monitor holder  
Plateau rotatif 360° antidérapant - Non-slip 360° rotating plate  
Pieds antidérapants - Slip-resistant feet  
Hauteur modulable 80 à 130 mm - Adjustable height 80 to 130 mm

1 tiroir 470 x 290 mm avec 2 plumiers - Single drawer 470 x 290 mm with 2 pencil boxes

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER200063	530 x 310 x 80/130 Ø 250 (plateau/plate)	MDF-HIPS	Boîte / Box	1/4



Support moniteur MDF - MDF monitor holder  
Surface plane 300 x 200 mm - Flat surface 300 x 200 mm  
Pieds antidérapants - Slip-resistant feet

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER200463	300 x 200 x 110	MDF-HIPS	Boîte / Box	1/6




### TAPIS DE SOURIS

#### Mouse pads

Tapis de souris souple en mousse - Soft foam mouse pads

REF.	DIM. (LXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER300022	260 x 220 mm	EVA-Tissu EVA-Fabric 	LS / Pegboardable	50/400
GER300122	260 x 220 mm	EVA-Tissu EVA-Fabric 	LS / Pegboardable	50/400
GER300222	260 x 220 mm	EVA-Tissu EVA-Fabric 	LS / Pegboardable	50/400

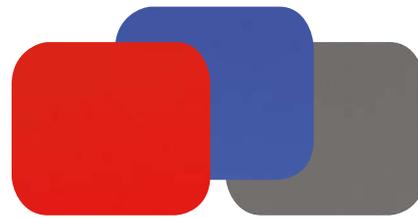

### TAPIS DE SOURIS ERGONOMIQUE

#### Ergonomic mouse pads

Mousse Polyester et tissu - Polyester foam and fabric

REF.	DIM. (LXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER310022	250 x 230 mm	Mousse polyester-Tissu Polyester foam-Fabric 	LS / Pegboardable	1/40




### TAPIS DE SOURIS SOUS-MAIN

#### Mouse pad desk pad

Suffisamment d'espace pour le clavier, la souris, l'ordinateur et le smartphone - Sufficient space for keyboard, mouse, computer and smartphone  
Surface antidérapante en liège - Non-slip cork surface  
Imitation cuir - Imitation leather

REF.	DIM. (HXLXP MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER330063	80 x 40 x 0,2 cm	PU / liège PU / cork 	Boîte / Box	1/20

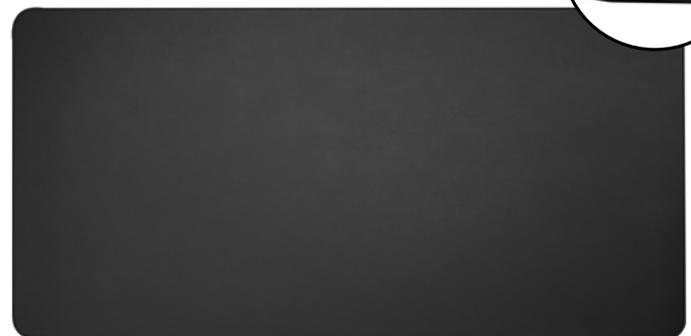

# S'ÉQUIPER

Get equipped

## Repose-pieds - Footrests



Repose-pieds plastique inclinaison réglable (avant/arrière) - Adjustable plastic tilt footrest (front/back)

Surface bosselée antidérapante - Non-slip bumpy surface  
 Dimensions : 450 x 330 mm - Dimensions : 450 x 330 mm  
 Hauteur fixe 90 mm - Fixed height 90 mm  
 Base antidérapante - Non-slip base

Repose-pieds plastique hauteur/inclinaison (avant/arrière) réglables - Adjustable plastic height/tilt footrest (front/back)

Surface bosselée antidérapante - Non-slip bumpy surface  
 Dimensions : 450 x 330 mm - Dimensions : 450 x 330 mm  
 Hauteur modulable 100 à 170 mm - Adjustable height 100 to 170 mm  
 Pieds antidérapants - Non-slip feet

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER400063	450 x 330 x 90	PS	Boîte / Box	1/5

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER400163	450 x 330 x 100/170	PS	Boîte / Box	1/5

## LE CONSEIL DE LA WONDAY FAMILY

### Adoptez cette posture !

**COU, TÊTE, ÉPAULE**  
 Le cou et la tête doivent être en position neutre. Les épaules sont relâchées.

**DOS**  
 Il est collé au dossier. Le bas du dos soutenu, principalement les lombaires.

50 à 70 cm

30°

90 à 130°

**CLAVIER**

Distance de 10 à 15 cm du bord

90 à 100°

100 à 120°

**PIEDS**  
 Ils sont à plat et reposent sur le sol ( ou utilisation d'un repose-pieds réglables)

### CENDRIER/CORBELLE

#### Ashtray

Cendrier/corbelle acier inoxydable pour utilisation extérieure - *Stainless steel wall-mounted ashtray for outdoor use*

Capacité : 14 L - *Capacity : 14 L*

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ100073	Ø 200 x 650	Acier inoxydable Stainless steel	Boîte / Box	1/1



### CENDRIERS MURAUX

#### Wall-mounted ashtrays

Cendrier mural pour utilisation extérieure - *Wall-mounted ashtray for outdoor use*  
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - *Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*

Fixation mur (visserie fournie) - *Wall mounting (hardware supplied)*

GEQ100173 : capacité : 1,6 L - *Capacity : 1,6 L*

GEQ100273 : capacité : 2 L + casquette anti-pluie - *Capacity : 2 L + rain cap*

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ100173	Ø 76 x 500	Acier inoxydable Stainless steel	Boîte / Box	1/1
GEQ100273	373 x 280 x 140	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	1/1



### BOÎTES AUX LETTRES

#### Mailboxes



Boîte aux lettres métal usage intérieur/extérieur - *Metal mail box for indoor/outdoor use*

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - *Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*

Fenêtre d'introduction du courrier 235 x 30 mm avec volet aluminium - *Letter slot 235 x 30 mm with aluminium flap*

Conforme à la norme française NFD 27405 - *In conformity with NFD 27405 French Post standard*

GEQ900071 : Pied pour boîte aux lettres - *Mail box support*

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ000101	320 x 320 x 400	Métal Metal	Boîte / Box	1/1
CEQ000001	320 x 320 x 400	Métal Metal	Boîte / Box	1/1
GEQ900071	H 1100	Métal Metal	Vrac / Bulk	1/1



### PORTE-PARAPLUIE

#### Umbrella holder

Porte-parapluie rond - *Round umbrella holder*

Métal perforé - *Punched sheet metal*

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ200071	Ø 264 x 490	Métal Metal	Vrac / Bulk	1/1



# S'ÉQUIPER

## Get equipped

### FONTAINE À EAU

#### Water fountain

Eau chaude, eau froide, eau tempérée - Hot water, cold water, temperate water  
Réfrigérateur 20L avec 1 étagère (< 12°C) - Fridge 20L with 1 shelf (< 12°C)  
Bonbonne non incluse - Water carboy not included

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GBU200063	940 x 310 x 345		Boîte / Box	1/1

### BONBONNE D'EAU

#### Water carboy



Bonbonne 18.9 L matière PET - PET material water carboy 5 gallons  
Eau de source française goût neutre - French spring water neutral taste

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GBU100033	-	PET 	Boîte / Box	1/36



### DIABLE À BONBONNES

#### Water carboys hand trolley

Diable structure aluminium - Aluminium hand trolley  
2 roues gonflables pneumatiques sur jantes métal - 2 air-wheels rubber tyres on metal rims

Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg

1 bavette aluminium fixe - 1 fixed aluminum platform

6 bavettes aluminium rabattables - 6 folding aluminum platforms

Poignées plastique anti écrasement - Anti-crushing plastic handles

Bonbonnes non incluses - Water carboy not included

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
3320	152,3 x 73 x 50,5 (ouvert) 152,3 x 59,9 x 50,5 (fermé)	Aluminium Aluminum 	Boîte / Box	1/1
MCH902761	Roue Wheel Ø 260 x 80	Caoutchouc-Mé- tal Rubber-Metal 	Vrac / Bulk	1/1



- Distribution France (DROM-COM inclus) uniquement  
 Conforme norme française NF-C61-314  
 - Retail France (including DROM-COM) only  
 Conforms to french standard NF-C61-314



S'ÉQUIPER

Get equipped

## CORDONS PROLONGATEURS

Extension cords

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Avec protection enfants - with child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAE300062	3	  	LS / Pegboardable	1/40
GAE300162	5	  	LS / Pegboardable	1/20
GAE300262	10	  	LS / Pegboardable	1/10



## TRIPLITE

Triplite

2 prises 16A + 1 prise 6A - 2 sockets 16A + 1 socket 6A

Modèle FR - FR model

Avec protection enfants - with child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAE400062	-	  	LS / Pegboardable	1/100



## BLOCS 3 PRISES SANS INTERRUPTEUR

3-way sockets outlets without switch

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Avec protection enfants - with child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAE100162	1,5	  	LS / Pegboardable	1/50
GAE100262	4	  	LS / Pegboardable	1/20



## BLOCS 3 PRISES AVEC INTERRUPTEUR

3-way sockets outlets with switch

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Avec protection enfants - with child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAE000062	1,5	   	LS / Pegboardable	1/50
GAE000162	4	   	LS / Pegboardable	1/30



## BLOCS 4 PRISES SANS INTERRUPTEUR


4-way sockets outlets without switch

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Avec protection enfants - with child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAE100362	1,5	  	LS / Pegboardable	1/50
GAE100462	4	  	LS / Pegboardable	1/30



## BLOCS 5 PRISES AVEC INTERRUPTEUR


5-way sockets outlets with switch

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Avec protection enfants - with child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAE000362	1,5	   	LS / Pegboardable	1/30
GAE000462	4	   	LS / Pegboardable	1 / 20

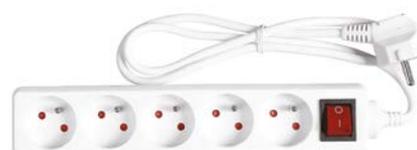



### BLOCS 4 PRISES AVEC INTERRUPTEUR + PORTS USB

4-way sockets outlets with switch + USB ports

4 prises 16A - 230V - 4 sockets 16A - 230V  
 2 ports USB : 1 USB A & 1 USB C - 1 USB A & 1 USB C  
 Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>  
 Avec protection enfants - with child protection



REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE000562	1,5		LS / Pegboardable	1/24

### BLOCS 3 PRISES AVEC INTERRUPTEUR + PORTS USB

3-way sockets outlets with switch + USB ports

3 prises 16A - 230V - 3 sockets 16A - 230V  
 2 ports USB : 1 USB A & 1 USB C - 1 USB A & 1 USB C  
 Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>  
 Avec protection enfants - with child protection




REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE000662	1,5		LS / Pegboardable	1/24


### ENROULEURS 4 PRISES

Cable reels 4 sockets

Enrouleurs mobiles manuels - Hand-operated portable cable reels  
 4 prises terre modèle FR 16A - 230V - 4 FR model sockets 16A - 230V with earthing  
 Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> - Cable 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Avec disjoncteur thermique - With thermal protection switch  
 Avec protection enfants - with child protection  
 Charge maximale : câble enroulé : 1100W 230V câble déroulé : 3200W 230V  
 - Maximum load : coiled cable : 1100W 230V uncoiled cable : 3200W 230V  
 Poignée de transport - Carry handle



REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE500061	10		Boîte / Box	1/10
GAE500161	25		Boîte / Box	1/4



### GAINES TRESSÉES Braided sheaths

Gaine tressée : PET thermo-stabilisé - Braided sheath : thermo-stabilised PET material  
Fermeture scratch - Scratch closure

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
8008C-GR*	Ø 31,75mm x 1m	PET	LS / Pegboardable	1/20
GAE910102	Ø 31,75mm x 1,5m	PET	Vrac / Bulk	1/20
GAE910002*	Ø 31,75mm x 1,5m	PET	LS / Pegboardable	1/20

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### PROTÈGE-CÂBLES À CLIP Pass electrical cables

Sécurise le passage des câbles électriques - Prevent accidents & safely pass electrical cables

Découpe à la longueur souhaitée - Cutting dimensions as required  
Double filière 12 x 12 mm - Double channel 12 x 12 mm

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAE900163	3	PVC souple	Boîte / Box	1/60
GAE900263	5	PVC souple	Boîte / Box	1/60



### RUBAN DE SCRATCH AUTO-AGRIPPANT « EASY SCRATCH » « EASY Scratch » self-gripping hook and loop tape

Multi-usages intérieur et extérieur - Multi-purposes for indoor and outdoor  
Réversible et réutilisable - Reversible and reusable  
Ultra résistant à la traction - Can withstand extreme pulls



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BF1100002	20 mm x 2.5 m	Nylon	LS / Pegboardable	6/144
BF1100102	20 mm x 2.5 m	Nylon	LS / Pegboardable	6/144
766221*	20 mm x 2.5 m	Nylon	LS / Pegboardable	6/144
BF1100302*	20 mm x 2.5 m	Nylon	LS / Pegboardable	6/144
000043*	24 pcs	x 6 blanc x 6 noir x 6 vert x 6 orange	Présentoir / Display	1/6

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### ADAPTATEUR FR > UK

Adaptateur France > Royaume-Uni + 56 pays  
250 VAC 13A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADF-7B*	70 x 50 x 50		LS / Pegboardable	1/5

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### ADAPTATEUR > FR

Adaptateur tous pays > France  
250 VAC 16A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADU-9B	88 x 55 x 55		LS / Pegboardable	1/5



### ADAPTATEUR FR > CN

Adaptateur France > Chine, Australie + 15 pays  
250 VAC 10A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADF-16B*	70 x 50 x 50		LS / Pegboardable	1/5

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CHARGEUR USB

Chargeur USB prise allume-cigare 12V avec double câble rétractable  
DC Input : 12-24V  
DC Output USB : 5V/3.1A max  
DC Output Cable 1 : 5V/1A max  
DC Output Cable 2 : 5V/1A max

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CH12-5-USBML-B*	26 x 130 x 45		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CRISTAL

Multiprise 6 prises 16A avec protection parafoudre  
Interrupteur de mise sous tension  
Rallonge 1.70 m

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MPF6-B	63 x 370 x 37		LS / Pegboardable	1/4



### TWISTER

Multiprise ronde de 6 ports 16A avec protection parafoudre  
Interrupteur de mise sous tension  
Rallonge 1.70 m

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MP-TWISTER	96 x 86 x 100		LS / Pegboardable	1/4





Distribution France (DROM-COM inclus) uniquement  
Retail France (including DROM-COM) only

### BIPLITE

Multiprise 2 ports 16A à tête rotative à 180°

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MPF2C-RO-CT*	44 x 72 x 85	 	LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### TRIPLITE

Multiprise 3 ports 16A à tête rotative à 180°

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MPF3C-BL-CT	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-GR-CT	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-BLC-CT	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-TU-CT*	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### WATTBALL

Multiprise ronde avec 1 prise 6A, 2 prises 16A &  
2 ports USB 2.1A  
Interrupteur de mise sous tension  
Câble 1,50 m

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MPWATTBALL-BL-CT	96 x 86 x 100		LS / Pegboardable	1/4
MPWATTBALL-GR-CT	96 x 86 x 100		LS / Pegboardable	1/4



### DUETWO

Multiprise déportée 2 ports 16A  
Rallonge 1 m  
1 prise avec 3 ventouses de fixation

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MP-DUETWO-GR-B*	85 x 75 x 75		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### TRANSFORMATEUR

Transformateur 220 > 110V - 100W  
Puissance sortie : 100W max.  
PRI : 200-240V environ 50Hz 110W  
SEC : 100-120V environ 50/60HZ 100VA 0.9A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TR230-115-100B*	110 x 70 x 65		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks





Distribution France (DROM-COM inclus) uniquement  
Retail France (including DROM-COM) only

S'ÉQUIPER

Get equipped

## MODULOWATT

Rallonge modulable en multiprise  
Interrupteur de mise sous tension  
Rallonge 1.20 m

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P-MODULOWATT-B	48 x 82 x 53	 	LS / Pegboardable	1/4



Triplite 3 ports 16A

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MP3C-MODULO-B	53 x 129 x 98	 	LS / Pegboardable	1/4



Chargeur USB 2 ports USB 2.4A & 1 port 16A

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P-USB2MODULO-B	53 x 129 x 98	 	LS / Pegboardable	1/4



Pack starter  
Rallonge modulable en multiprise + triplite 3 ports 16A  
Interrupteur de mise sous tension  
Rallonge 1.20 m

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MP-MODULOWATT-B	48 x 82 x 53 53 x 129 x 82	 	LS / Pegboardable	1/4



### CÂBLES TYPE-C

Câble USB 3.0 vers type-C  
Connecteur Type-C  
Transmission : 5 Gbps max.

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CA-TYPE.C-N-B*	1000		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CÂBLE USB

Câble micro USB universel femelle

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CA-USB-MICRO-B*	18 x 200 x 16		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CÂBLE 2 EN 1

Câble 2 en 1 iOS & micro USB  
Transmission : 480 Mbps max.

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CA-MICROL-N-B*	1000		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### CÂBLE 3 EN 1

Câble USB enroulable avec connecteurs lightning®, Type-C & micro USB  
Connectique femelle universelle

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CA-USB-MLC-CT*	75 x 120 x 15		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks





Distribution France (DROM-COM inclus) uniquement  
Retail France (including DROM-COM) only

**TRAVELWATT**

Multiprise compacte de voyage 1 prise 16A, 2 prises 6A  
& 2 ports USB

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MPFTRAVELWAT-2B*	95 x 75 x 55		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



**STATION**

Station de charge rapide 3.1A  
230VAC / 16A / 3680W max.  
USB 3.15A max  
1 port USB + 1 prise 16A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CH-DOCK-GR-B	160 x 95 x 100		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks



**USB CHARGEUR**

Chargeur 2 ports USB avec technologie Quick Charge 3.0 embarquée

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CH220-5-USB2.3B*	60 x 60 x 60		LS / Pegboardable	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks





# LEXIQUE

## Glossary

PICTOGRAMMES / PICTOGRAM			
Unité de vente - Boîte carton <i>Minimum quantity - Outer box</i>	LIV/PCB	Litrage (L) <i>Capacity (L)</i>	
Coloris <i>Color</i>		Nombre de pènes <i>Number of locking bolts</i>	
Serrure à clé <i>Key lock</i>		Nombre d'étagère <i>Number of shelf</i>	
Serrure électronique <i>Electronic lock</i>		Nombre de tiroir <i>Number of drawer</i>	
Empreinte digitale <i>Fingerprint</i>		Clé de secours <i>Emergency key</i>	
Combinaison mécanique <i>Mechanical lock</i>		Signal sonore <i>Audio alert (beep)</i>	
Bouton poussoir <i>Push button</i>		Eclairage intérieur <i>Indoor lighting</i>	
Serrure à combinaison <i>Combination lock</i>		Nombre de piles & type <i>Number of batteries &amp; type</i>	
Bouton poussoir magnétique <i>Magnetic pushing button</i>		Fixation sol & mur <i>Floor &amp; wall mounting</i>	
Aimanté <i>Magnetic</i>		Fixation sol ou mur <i>Floor or wall mounting</i>	
Nombre de compartiments <i>Number of compartments</i>		Batterie de secours <i>External back-up battery</i>	
Ignifuge 1H papier <i>1H Fireproof paper</i>		Fabrication européenne <i>Made in Europe</i>	
Ignifuge 2H papier <i>2H Fireproof paper</i>		Fabrication française <i>Made in France</i>	
Hydrofuge <i>Waterproof</i>		Porte-clés inclus <i>Key rings supplied</i>	
MATIÈRES / MATERIAL			
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyéthylène basse densité	PEBD / PELD
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéraphthalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC
DÉTECTION / DETECTION			
InfraRouge <i>InfraRed</i>	IR	Taille <i>Size</i>	SIZE
UltraViolet <i>UltraViolet</i>	LIV	Euro	€
Magnétique <i>Magnetic</i>	MG	Livre britannique	GBP £
Fil de sécurité Métallique <i>Metal Thread</i>	MT	Dollar américain	US \$
Filigrane <i>Watermark</i>	WM	Franc suisse	CHF

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos & coloris non contractuels  
 Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures

# SÉCURITÉ Safety

Une sélection qui vous va comme un gant ! Adoptez les équipements incontournables pour garantir votre sécurité au travail. La sécurité au travail constitue une obligation de résultat pour l'employeur. Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs (article L.4121- et L4121-2 du code du travail). A travers cette sélection, nous sommes convaincus que vous trouverez chaussures à vos pieds...

Alors jetez un coup œil et sortez couverts !



## Rescue - Prevent



### TROUSSE DE SECOURS ÉCOLE (SORTIES SCOLAIRES, CENTRES AÉRÉS)



2/4 personnes  
Fermeture par zip  
Accroche ceinture par sangle  
Multipoches de rangement  
Trousse en EVA fluorescent  
Croix rétro-réfléchissant

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

#### Bulletin officiel de l'Éducation Nationale Hors Série n°1 du 6 janvier 2000

Extrait : « Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de 1<sup>ers</sup> secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacement à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum : les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence, un antiseptique, des compresses, des pansements, bandes, écharpes, ciseaux »

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50511	215 x 135 x 60 mm	EVA  <b>39 PCS</b>	380 g	Vrac / Bulk	1/1

### POCHETTE DE SECOURS «UNIVERSELLE»



5/10 personnes  
Fermeture par zip refermable  
Muni du trou européen  
Pochette en 100 % PE  
Emballage 100 % recyclable



- 1 couverture de survie
- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 2 sachets de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 10 lingettes imprégnées d'une solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
- 2 trios de 0.8 ml de gel à l'arnica
- 5 lingettes imprégnées d'une solution hydroalcoolique
- 5 sachets de 5 ml d'eau gélifiée
- 5 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml
- 1 livret premiers soins en 10 langues

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50502	190 x 280 mm	PE  <b>66 PCS</b>	330 g	Vrac / Bulk	1/20



**MALLETE DE PREMIERE URGENCE PPMS (PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ)**



20/30 personnes  
Polypropylène bleu  
Poignée de transport et support mural

**Documents :**

- Tableau d'effectifs vierge (Annexe 8)
- Fiche « conduites à tenir en première urgence » (Annexe 10)
- Fiche individuelle d'observation (Annexe 9)

**Matériels :**

- 1 brassard
- 1 radio à piles
- 1 ruban adhésif
- 1 rouleau d'essuie-tout
- 1 lampe de poche avec piles
- 20 gobelets jetables
- 2 sacs poubelles
- 1 jeu de cartes
- 1 stylo
- 1 carnet

**Mallette de première Urgence :**

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 1 thermomètre frontal
- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 10 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 10 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 10 compresses stériles individuelles 30 x 30 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 5 paires de gants jetables
- 2 masques de protection type « masques chirurgicaux »
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 1 flacon de 200 ml de solution hydroalcoolique
- 10 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 m de filet tubulaire pour doigts
- 1 m de filet tubulaire pour poignet ou cheville
- 10 morceaux de sucre emballés
- 1 paquet de 10 mouchoirs jetables
- 3 garnitures périodiques
- 1 pack de froid instantané
- 2 sacs en plastique
- 1 livret 1er soins en 10 langues.

**Bulletin officiel du Ministère de l'Éducation Nationale N° 44 du 26/11/2015 – Circulaire N°2015 -205 du 25/11/2015**

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50506	435 x 340 x 110 mm	-  	2.8 Kg	Vrac / Bulk	1/1



### VALISE DE SECOURS MULTIRISQUES



4 personnes  
Polypropylène blanc  
Poignée de transport

- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement compressif stérile
- 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50505	240 x 205 x 48 mm	-  <b>33</b> PCS	300 g	Vrac / Bulk	1/1

### KIT DE RÉASSORT POUR ARMOIRE À PHARMACIE



5/10 personnes



- 1 couverture de survie
- 37 pansements adhésifs assortis :
  - 20 de 20 mm x 72 mm
  - 8 de 53 mm x 70 mm
  - 9 de 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 20 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 2 paires de gants jetables
- 6 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 6 compresses d'alcool à 70°
- 6 compresses anti coups au calendula
- 6 compresses de lotion asséchante
- 1 aérosol de froid 270 ml
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50010	250 x 150 x 70 mm	-  <b>98</b> PCS	500 g	Boîte / Box	1/1



### ARMOIRES À PHARMACIE Medicine cabinets

Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)  
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)  
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)  
Fixation mur (visserie fournie) - Wall mounting (hardware supplied)  
Livrées vides - Delivered empty

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50001	400 x 300 x 120 mm	Métal / Metal		Boîte / Box	1/4
IM50002	450 x 350 x 130 mm	Métal / Metal		Boîte / Box	1/4



### ARMOIRES À PHARMACIE PREMIUM Premium medicine cabinets

Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)  
Ouverture/fermeture :

- IM50003 : par serrure à clé (2 clés fournies) & bouton-poussoir magnétique

- IM50004 : bouton-poussoir magnétique

Opening/closing :

- IM50003 : by key lock (2 keys supplied) & magnetic pushing button

- IM50004 : by magnetic pushing button

Porte aimantée en verre trempé - Magnetic tempered glass door

Fixation mur (visserie fournie) - Wall mounting (hardware supplied)

Livrées vides - Delivered empty

REF.	DIM. / POIDS	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50003	600 x 300 x 120 mm 4,28 kg	Métal / Metal Verre / Glass		Boîte / Box	1/2
IM50004	300 x 300 x 120 mm 2,15 kg	Métal / Metal Verre / Glass		Boîte / Box	1/4

## Rescue - Prevent



### COFFRET DE SECOURS AVEC MARTEAU BRISE-VITRE Emergency box with hammer breaking glass



Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)  
Suspension fixe 3 crochets - 3 fixed suspensions  
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)  
Dimension de la vitre : 107 x 77 mm - Glass size : 107 x 77 mm  
épaisseur de la vitre : 2 mm - Glass thickness : 2 mm  
Marteau brise-vitre retenu par un chaînette inox insérée dans le boîtier  
Pointed hammer hold by stainless steel chain inside box  
27802 : vitre de sécurité - 27802 : safety glass



### REGISTRE DE SÉCURITÉ (ERP, HABITATION & INDUSTRIE)

Format A4, 55 pages  
Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
27801	160 x 120 x 65	Métal / Metal  	Vrac / Bulk	1/6
27802	75 x 105	Verre / Glass 	Vrac / Bulk	1/1

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
N-REG-LI100	A4 (210x297)	Papier / Paper 	Vrac / Bulk	1/20



### EXTINCTEUR ABC 1KG

Extincteur poudre 1 kg ABC à pression permanente  
Corps en tôle d'acier  
Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service  
Robinetterie entièrement en laiton  
Support de transport

Agent extincteur : poudre ABC 1 kg  
Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar  
Durée de fonctionnement : 7,13 s  
Certification : NF EN-3/EP2 045 730

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
13.7164	Ø 85 x 330	Acier / Steel 	Boîte / Box	1/1



### EXTINCTEUR ABC 6KG

Extincteur poudre 6 kg ABC  
Corps en tôle d'acier  
Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service  
Poignée ergonomique & robinetterie chromée  
Attache aimantée  
Embout/tuyau de propulsion

Agent extincteur : poudre ABC 6 kg  
Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar  
Durée de fonctionnement : 23,7 s  
Certification : NF EN-3/EP6 045 569

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
13.7442	Ø 160 x 545	Acier / Steel 	Boîte / Box	1/1



**RUSH +**

Protection supérieure - Superior protection  
Nez ajustable anti-glisse - Adjustable non-slip nose  
Branches co-injectées, ultra souples - Co-injected branches, ultra flexible

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
RUSHPPSIB*		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200

\* Jusqu'à épuisement des stocks



**RUSH +**

Protection supérieure - Superior protection  
Nez ajustable anti-glisse - Adjustable non-slip nose  
Branches co-injectées, ultra souples - Co-injected branches, ultra flexible

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
RUSHPPSI		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200



**RUSH + SMALL**

Protection supérieure - Superior protection  
Nez ajustable anti-glisse - Adjustable non-slip nose  
Branches co-injectées, ultra souples - Co-injected branches, ultra flexible  
Pour les petits visages - For small faces

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
RUSHPPSIS*		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200

\* Jusqu'à épuisement des stocks



**SILEX +**

Monture ultra-enveloppante - Ultra enveloping frame  
Branches confortables bi-matériaux - Comfortable bi-material branches  
Champ de vision panoramique - Panoramic field of view

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
SILEXPPSF*		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200

\* Jusqu'à épuisement des stocks



**BL30**

Protection supérieure - Superior protection  
Légère et sans vis - Light and without screws  
Système d'arrêt des branches - Branches stop-in system  
Pour tous les visages - For all faces

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
PSSBL30-014		Anti-rayures - Anti-buée sur les deux faces/ Scratch-resistant - Antifog on both sides	20/240



**BL30**

Protection supérieure - Superior protection  
Légère et sans vis - Light and without screws  
Système d'arrêt des branches - Branches stop-in system  
Pour tous les visages - For all faces

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
PSSBL30-047		Anti-rayures - Anti-buée sur les deux faces/ Scratch-resistant - Antifog on both sides	20/240

## Protect - Report



### SPICY OFFICE

Modèle mixte - For women and men  
Monture très légère et robuste - Very light and robust frame

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
PXF0FSP605*		Anti-lumière bleue/Blue blocker	1/

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### KICK OFFICE

Modèle mixte - For women and men  
Monture très légère et robuste - Very light and robust frame

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
PXF0FKI109*		Anti-lumière bleue/Blue blocker	1/

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### PRÉSENTOIR

Display

Matière plexiglass - Plexiglass material

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
DISP5*		5 Paires	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### OVERLIGHT

Surlunettes : port de lunettes correctrices possible - Over-glasses : wearing corrective glasses is possible - Design ergonomique - Ergonomic design  
Monture ultra-enveloppante - Ultra enveloping frame  
Protection latérale, supérieure et inférieure - Upper and lower lateral protection

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
OVLITLPSI		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/240



### BL15

Masque : port de lunettes correctrices possible - Over-glasses : wearing corrective glasses is possible  
Monture aérée - Light frame  
Tresse ajustable - Adjustable cord

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
BL15API*		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	1/180

\* Jusqu'à épuisement des stocks

ELAMI



### GANTS MULTI-FONCTIONS

Multifunction gloves

Indice 3121 - Index : 3121

Paume : fibre polyester - Palm : polyester fiber

Dos : mélange de tissus élastiques et imperméables - Back : mix of elastic and waterproof materials.

REF.	TAILLE/SIZE	COLORIS/COLOUR	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900139*	9		LS / Pegboardable	1/100

\* Jusqu'à épuisement des stocks

Ces produits sont uniquement vendus dans les pays francophones  
These products are only sold in French speaking countries

### RONDS ADHÉSIFS MARQUAGE AU SOL

Round floor adhesive markings

Antidérapant - Non-slip

« Zone de sécurité - merci de respecter les distances »

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
SPV350111*		Ø 30 cm	1/10
SPV350211*		Ø 30 cm	1/10

\* Jusqu'à épuisement des stocks

↓ **MERCI D'ATTENDRE ICI** ↓

### LIGNE ADHÉSIVE MARQUAGE AU SOL

Adhesive floor marking line

« Merci d'attendre ici »

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
SPV300211		8 x 80 cm	1/10

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### GILET DE SÉCURITÉ ENFANT

Child safety jaket

Gilet polyester fluo - Fluorescent polyester safety jacket

Bandes réfléchissantes de visibilité 5 cm - Horizontal safety reflecting strips 5 cm

Taille enfant (3-5 ans) - Children use (3-5 years)

Conforme à la norme EN 1150 - In accordance with european standard EN 1150

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SEP800022	3 - 5 ans	Polyester	LS / Pegboardable	1/100



# PROTÉGER - SIGNALER

## Protect - Report



### CHEVALETS DE SIGNALISATION PLIANT Folding caution signs

2 modèles

- «Sol glissant» : SPV100061
- «Attention» : SPV100161

2 models

- «Sol glissant» : SPV100061
- «Attention» : SPV100161

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
SPV100061*	610 x 280 x 30	PP 	600 g	Boîte / Box	1/10
SPV100161*	610 x 280 x 30	PP 	600 g	Boîte / Box	1/10

\* Jusqu'à épaulement des stocks



### CÔNES DE SIGNALISATION RÉTRACTABLE Collapsible traffic cones

Fluorescent & rétro réfléchissant - Fluorescent & retroreflective

Usage diurne et nocturne - Day and night use

Textile résistant à l'eau - Water-resistant fabric

Base lestée sur modèles moyens & grands - Weighted base on big & medium models

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
SPV010021	320 x 190 x 90 mm	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber 	300 g	LS / Pegbordable	1/20
SPV010121	450 x 250 x 250 mm	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber 	2 kg	Boîte / Box	1/10
SPV010221	720 x 380 x 380 mm	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber 	3.6 kg	Boîte / Box	1/5



### BANDES DE PROTECTION MURALE

#### Wall protectionstrips

- Matériau léger, souple, résistant & étanche  
*Lightweight, flexible, resistant & waterproof material*
- Mousse adhésive pour signaler et protéger des zones dangereuses en intérieur et extérieur  
*Adhesive foam to indicate and protect hazardous areas indoors and outdoors*
- Pour le scolaire : sécurisation des terrains de jeux, gymnase, etc  
*For schools : securing playgrounds, gymnasiums, etc*
- Pour le bureau : sécurisation des ateliers, parkings, etc  
*For the office : securing workshop, car parks, etc*

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
SPV200261*	500 x 100 x 15	NBR 	65 g	Boîte / Box	1/160
SPV200361*	240 x 180 x 40	NBR 	125 g	Boîte / Box	1/78

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### PROTECTIONS D'ANGLE

#### Angle protections

- Matériau léger, souple, résistant & étanche  
*Lightweight, flexible, resistant & waterproof material*
- Mousse adhésive pour signaler et protéger des zones dangereuses en intérieur et extérieur  
*Adhesive foam to indicate and protect hazardous areas indoors and outdoors*
- Pour le scolaire : sécurisation des terrains de jeux, gymnase, etc  
*For schools : securing playgrounds, gymnasiums, etc*
- Pour le bureau : sécurisation des ateliers, parkings, etc  
*For the office : securing workshop, car parks, etc*

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
SPV200061*	500 x 250 x 20	NBR 	195 g	LS / Pegboardable	1/50
SPV200161*	500 x 250 x 20	NBR 	180 g	Boîte / Box	1/50

\* Jusqu'à épuisement des stocks

## NAISSANCE D'UNE GAMME !

Comme le souligne le slogan de la marque

« Any tool for any day ! »


Wonday s'est tout naturellement tournée vers le quotidien des métiers de l'univers floral. Wonday se met au vert et vous propose une gamme d'articles exclusifs pour les fleuristes, apprentis fleuristes, horticulteurs ou pépiniéristes. Cette gamme arrive comme une fleur...

Profitez-en !



## CISAILLER avec précision

Entretien des plantes d'intérieur ou d'extérieur, tailler des arbustes, couper des tiges en biseau ou enlever des épines, notre gamme de produits a été conçue pour répondre à toutes vos attentes. L'ergonomie, la robustesse et la qualité de l'acier (Inox trempé 3CR14 ou 2CR14) font écho à vos besoins en termes de sécurité, confort et précision. Nos emballages pour les articles en libre-service sont écoresponsables et privilégient le carton.

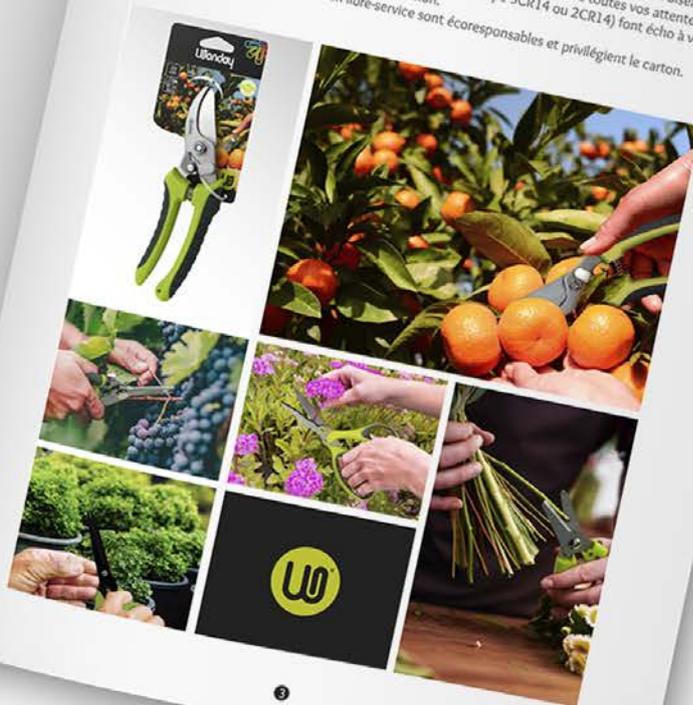

# COMMENT CHOISIR SON COFFRE-FORT EN 5 POINTS

## 1. Quel modèle choisir ?

Tout dépend du degré de sécurité, du système de fermeture, du caractère ignifuge, de la classe de valeur assurable et des éventuelles options que vous choisirez :

- Pour un modèle à poser : optez pour un coffre-fort de 5 à 50L.
- Pour un modèle à encastrer : optez pour le même litrage, l'option encastrable vous assurant une meilleure protection contre le vol.

## 2. Ce que je souhaite protéger !

- Documents : papiers administratifs, état civil, contrats d'assurance, papiers bancaires, etc.
- Support de données : sauvegarde informatique, disque dur, clé USB, etc.
- Objets de valeur : bijoux, argent, etc.

## 3. Quel volume utile ?

- 10-20L : faible volume et format compact, facilement dissimulable (bijoux, cartes, papiers administratifs, etc).
- 20-40L : volume intermédiaire (équipements informatiques, etc).
- 40-60L : grands volumes (classeurs, archives, etc).
- + de 60L : très grands volumes (armes, etc).

## 4. Quel mode d'ouverture ?

- À clé : plus économique et simple d'utilisation (limite : gestion des clés).
- À digicode (avec clés de secours) : système fiable sans besoin de clé.
- À empreinte digitale.
- À carte magnétique (tous types) : adaptée pour une gamme spécifique hôtel.

## 5. Quel type de protection ?

- Feu
  - Pour les coffres ignifuges 1h pour les papiers, la norme « UL 72 class 350 » (Underwriters Laboratoires INc – laboratoire américain) est obligatoire. Le coffre peut être chauffé à 927°C pendant 1h sans que la température intérieure ne dépasse 177°C, valeur maximale pour que le papier ne brûle pas. 
  - Certains coffres ignifuges ont la norme SP 1h papier 
  - Pour les coffres ignifuges 2h, la norme « SP » (The swedish national testing & research institute : laboratoire suédois) est obligatoire. 
  - Pour les papiers : NT Fire 017-120 Paper. Le coffre peut être chauffé à 1090°C pendant 2h sans que la température intérieure ne dépasse 150°C.
- Effraction : coffre de sécurité
- Feu & effraction : coffre à valeur assurable.

NORMES	EN 14450		EN 1143-1						
	S1	S2	0 E	I E	II E	III E	IV E	V E	VI E
Montant assurable en France (K€)*	1,5	3	8	25	35	55	110	200	300

\* milliers d'euros

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



## COFFRES DE SÉCURITÉ SE SE security safes

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage :
  - SM1 : par serrure à clé (2 clés fournies)
  - SE2, SE3 & SE4 : par serrure électronique & bouton pousier
- Locking:
  - SM1 : Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
  - SE2, SE3 & SE4 : by electronic lock & thumbturn
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



FA62340



FA62342



FA62344



FA62339

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SM1	FA62340	200 x 310 x 200 132 x 225 x 150		3/1.5	4,5		1/1
SE2	FA62342	250 x 350 x 250 240 x 224 x 180		4/2	6		1/1
SE3	FA62344	310 x 430 x 350 255 x 375 x 330		4/2	15,5		1/1
SE4	FA62339	607 x 390 x 410 554 x 285 x 350		4/2	27		1/1



### COFFRES DE SÉCURITÉ «GROS VOLUME» SE SE security safes

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pènes : 25 mm - Bolts Ø : 25 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock
- Verrouillage par tringlerie 3 axes / 5 ou 6 points - 3-way combo locking bolts / 5 or 6 points
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Poignée étoile métallique - Metallic 3-spoke handle
- Système de débrillage de la poignée anti-effraction - Anti-burglary handle removal system
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 135° max. - Door opening angle : 135° max.



**FA62305**



**FA62304**

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SE135	FA62304	704 x 550 x 500 600 x 410 x 320		6/3	73,6		1/1
SE192	FA62305	960 x 550 x 500 850 x 410 x 320		6/3	85,1		1/1

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



## COFFRE DE SÉCURITÉ SFP SFP security safes

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø: 20 mm
- Déverrouillage par empreinte digitale ou serrure électronique - Unlocking by fingerprint or electronic lock
- Système de mémorisation d'empreintes digitales (20 max.) - Fingerprint identification storage system (20 max.)
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Fiche pour batterie de secours (batterie non incluse) - External back-up battery plug (battery not included)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SFP	FA62530	250 x 350 x 250 180 x 245 x 185	      	4/2	8,59	  	1/1
Batterie Battery	9996.215	-		-	-	-	1/1

### COFFRES DE SÉCURITÉ SE PREMIUM

#### SE Premium security safes



- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion) - High-quality paint (Improved corrosion resistance)
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage :
  - SM1 Premium : par serrure à clé (2 clés fournies)
  - SE, SE2, SE3, SE4 Premium : par serrure électronique & poignée
- Locking:
  - SM1 Premium : by key lock (2 keys supplied)
  - SE, SE2, SE3 & SE4 Premium : by unique electronic lock & handle
- Poignée sécurisée avec système anti-effraction - Safety handle with anti-burglary system
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm) - Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours - External backup battery plug
- Vendu avec un boîtier de piles externe (modèles SE2, SE3 et SE4) - Supplied with an external battery box (SE2, SE3 and SE4 models)



FA62341



FA62740



FA62742



FA62744



FA62739

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
SE	FA62341	170 x 230 x 180 125 x 145 x 160		3/1,5	3,5		1/1
SM1	FA62740	200 x 310 x 200 196 x 306 x 165		3/2	4,3		1/1
SE2	FA62742	250 x 350 x 270 246 x 346 x 195		3/2	6,75		1/1
SE3	FA62744	310 x 430 x 375 306 x 426 x 295		4/2	15,8		1/1
SE4	FA62739	607 x 390 x 445 603 x 386 x 335		4/2	27,8		1/1

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



## COFFRES DE DÉPÔT DS75

### DS75 deposit safe

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion) - High-quality paint (Improved corrosion resistance)
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique unique et poignée - Opening / closing by unique electronic lock and handle
- Poignée sécurisée avec système anti-effraction - Safety handle with anti-burglary system
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Fente en façade pour le dépôt des chèques & billets sans ouvrir le coffre (145 x 10 mm) - At the front deposit slot for checks & banknotes without opening safe (145 x 10 mm)
- Système anti-repêchage - Anti fish baffle
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm) - Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours - External backup battery plug
- Vendu avec un boîtier de piles externe - Supplied with an external battery box



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
DS75	FA62378	440 x 335 x 335 320 x 240 x 250		6/3	23,3		1/1



## COFFRE DE DÉPÔT DS

### DS deposit safe

- Coffre de dépôt conçu pour mettre rapidement en sécurité les espèces - Deposit safe designed for immediate deposits & secure storage of cash without access to the content of the safe
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pènes : 25 mm - Bolts Ø : 25 mm
- Ouverture/fermeture par serrure à combinaison mécanique - Opening / closing by mechanical combination lock
- Code unique paramétré en usine (non modifiable) - Unique code set at the factory
- Dispositif anti-repêchage interdisant tout accès au contenu du coffre à partir du tiroir - Anti-fish baffle prevents theft through the deposit door
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Dimensions trappe de dépôt : 285 x 95 mm - V-Trap deposit drawer size : 285 x 95 mm
- Trappe de dépôt chargement frontal avec basculement du tiroir - Front loading V-Trap deposit slot by drawer tilting system



FA62376



FA62377

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
DS45	FA62376	480 x 350 x 350 435 x 280 x 275		5/3	24		1/1
DS60	FA62377	700 x 350 350 500 x 345 x 275		5/3	32		1/1



### COFFRE DE VOYAGE

#### Travel safe

- Coffre de sécurité personnel - Personal safety box
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou électronique - Opening/closing by key (2 keys supplied) or electronic lock
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- Ouverture porte automatique - Automatic door opening



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
Coffre de voyage	FA62212*	105 x 240 x 350		2/2	6,95		1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks



### COFFRE SPÉCIAL HÔTEL

#### Hotel safe

- Coffre adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15" & 17" - Suitable for tablets, 15" & 17" laptops
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pènes motorisés : 20 mm - Motorized locking bolts Ø : 20 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- 1 code maître (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres) - 1 mastercode (combination of 3 to 6 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée à clé - Hidden emergency lock with key
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours (batterie non incluse) - External back-up battery plug (battery not included)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
SEH1 (15")	FA62358 IV	200 x 430 x 370 160 x 375 x 280		5/2	12,2		1/1
SEH2 (17")	FA62360 IV	230 x 490 x 380 170 x 370 x 320		5/2	14		1/1

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



## COFFRES IGNIFUGES / HYDROFUGES DATA 1H WDS WDS fireproof / Waterproof Data safes 1h

- Coffre ignifuge 1H papier/data : résistance au feu certifiée conforme à la norme UL 60 (60 minutes papier) & ETL 60 (60 minutes média numériques) - Fireproof safe 1H paper/data: fire resistance according to UL 60 (60 minutes paper) & ETL 60 (60 minutes digital media) classification
- Protection contre les inondations : résistance à l'eau certifiée conforme à la norme ETL - Protection against flooding : water-resistance according to ETL classification
- Acier monobloc sans soudure & matériau isolant ignifuge  
Seamless monobloc steel frame & fire-retardant insulating material
- Caisson intérieur plastique hermétique/étanche - Inner hermetic/waterproof plastic box
- Ø pènes : 25 mm - Bolts Ø : 25 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock
- Mécanisme de verrouillage : 2 à 3 pènes fixes dans la charnière de la porte + 3 à 6 mobiles selon le modèle - Locking mechanism : 2 or 3 stationary locking bolts on hinge side + 3 or 6 movable depending the model
- 2 codes utilisateurs (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 2 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Compartiment supplémentaire dans la porte - Additional door compartment
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock



FA62349



FA62351

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
WDS25	FA62349	356 x 470 x 483 220 x 330 x 325		22/22	39,65		1/1
WDS60	FA62351	610 x 530 x 483 475 x 385 x 325		22/22	61		1/1



### COFFRES IGNIFUGES 1H FS-E FS-E fireproof safes 1h



- Coffre ignifuge 1H papier : Classification UL (norme UL72 Class 350 1H) - Fireproof safe 1H paper : Classification UL (standard UL72 Class 350 1H)
- Acier & matériau composite anti-feu - Steel & fire-retardant composite material
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage par double ou triple combinaison
  - FS-E20/38 : double verrouillage serrure électronique & clé unique haute sécurité
  - FS-E48/61 : triple verrouillage automatique serrure électronique, clé unique haute sécurité & poignée rotative
- Locking by dual or triple combination
  - FS-E20/38 : dual security locking system by electronic code & high security master key lock
  - FS-E 61 : automatic triple security locking system by electronic code, high security master key lock & rotary handle
- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pènes fixes dans la charnière de la porte + 2 à 4 mobiles selon le modèle - 2-way point locking mechanism : 2 stationary locking bolts on hinge side + 2 to 4 movable depending the model
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres) - 1 user code (combination 4 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours - External backup battery plug
- Vendu avec un boîtier de piles externe - Supplied with an external battery box



FA62345



FA62346



FA62348

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
FS-E20	FA62345	500 x 355 x 410 365 x 220 x 250		70/67.5	54		1/1
FS-E38	FA62346	530 x 460 x 470 390 x 320 x 310		80/70	75,5		1/1
FS-E61	FA62348	700 x 500 x 505 560 x 360 x 330		80/70	94,7		1/1

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



## COFFRES IGNIFUGES 1H FS-FU FS-FU fireproof safes 1h

- Coffre ignifuge 1H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-60 Paper) & UL (norme UL72 Class 350 1H) - Fireproof safe 1H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-60 Paper) & UL (standard UL72 Class 350 1H)
- Acier & matériau composite anti-feu - Steel & fire-retardant composite material
- Ø pènes : 16 mm - Bolts Ø : 16 mm
- Déverrouillage par serrure électronique - Electronic unlocking
- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles - 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable
- 2 codes utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres) - 2 user codes (combination of 6 digits)
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Affichage écran LCD - LCD display screen



FA62540 B



FA62540 N



FA62540 V



FA62542 B



FA62542 N



FA62542 V

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
	FA62540*						
FS-FU20	FA62540N	340 x 425 x 385 245 x 325 x 260		65/50	35,1		1/1
	FA62540V*						
	FA62542*						
FS-FU40	FA62542N	525 x 410 x 445 415 x 305 x 320		65/50	55,9		1/1
	FA62542V*						


\* Jusqu'à épuisement des stocks




### COFFRES IGNIFUGES 1H CI1H CI1H fireproof safes 1h




- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-60P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire. Fire resistance LFS-60P according to european standard protection EN-15659
- Construction en acier à double paroi avec béton réfractaire - Monobloc steel frame with double-walled construction. Safe body & door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete
- Ø pènes : 16 mm - Bolts Ø : 16 mm
- Verrouillage :
  - 9020.01/9021.01 : par serrure électronique & bouton pousier
  - 9022.01/9024.01/9025.01 : par serrure électronique & poignée + verrouillage automatique
- Locking:
  - 9020.01/9021.01 : by electronic lock & thumbturn
  - 9022.01/9024.01/9025.01 : by electronic lock & handle + automatic locking
- 9020.01/9021.01 : mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles - 9020.01/9021.01 : 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable
- 9022.01/9024.01/9025.01 : verrouillage fermeture par tringlerie à 3 axes / 4 à 7 points selon le modèle - 9022.01/9024.01/9025.01 : 3-way combo locking bolts / 4 to 7 points depending the model
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 6 digits)
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.




9020.01




9021.01



9022.01



9024.01



9025.01

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CI1H-21	9020.01	315 x 445 x 445 207 x 341 x 296		95/50	38		1/1
CI1H-41	9021.01	515 x 445 x 450 402 x 341 x 296		95/50	49,6		1/1
CI1H-64	9022.01	790 x 485 x 490 607 x 346 x 301		95/50	107,2		1/1
CI1H-236	9024.01	1710 x 715 x 625 1034 x 546 x 418		95/50	290		1/1
CI1H-340	9025.01	1700 x 711 x 580 1487 x 546 x 418		95/50	390		1/1

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



## COFFRES À VALEUR ASSURABLE CVAS2 CVAS2 burglary resistant safes



- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2
- Construction en acier monobloc à double paroi - Monobloc steel frame with double-walled construction
- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation Integrated lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle - 3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model
- Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€\*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique (2 clés fournies) - Unlocking by master key (2 keys supplied)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall

\*French standard



 **Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.**



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
CVAS2-7	9015.07	220 x 350 x 300 140 x 270 x 190	   	30/40	15		1/1
CVAS2-24	9015.18	300 x 445 x 400 370 x 365 x 296	   	30/40	27		1/1
CVAS2-40	9015.31	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296	   	30/40	30		1/1
CVAS2-56	9015.51	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296	   	30/40	43		1/1
CVAS2-78	9015.61	800 x 445 x 410 720 x 365 x 296	   	30/40	55		1/1
CVAS2-99	9015.78	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296	   	30/40	63		1/1



### COFFRES À VALEUR ASSURABLE CVAS2EL CVAS2EL burglary resistant safes



- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2
- Construction en acier monobloc à double paroi - Monobloc steel frame with double-walled construction
- Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle - 3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model
- Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€\*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure électronique Classe A - Electronic unlocking Grade A
- 1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 6 digits)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Fiche pour alimentation externe de secours - External power supply plug
- Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall

\*French standard

**Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.**



9015.18 EL



9015.31 EL



9015.51 EL



9015.61 EL



9015.78 EL

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAS2EL-24	9015.18 EL	300 x 445 x 400 220 x 365 x 296		30/40	27,2		1/1
CVAS2EL-40	9015.31 EL	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296		30/40	30,1		1/1
CVAS2EL-56	9015.51 EL	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296		30/40	43		1/1
CVAS2EL-78	9015.61 EL	800 x 445 x 410 720 x 365 x 296		30/40	55		1/1
CVAS2EL-99	9015.78 EL	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296		30/40	62,9		1/1

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect




## COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAIS2 CVAIS2 burglary resistant safes




- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire : fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete
- Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 4 points - 3-way locking bolts / 4 points
- **Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance)** - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€\*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

\*French standard



Serrure à digicode sur commande  
(délai 6 à 8 semaines)  
Digital lock on request  
(delay 6 to 8 weeks)

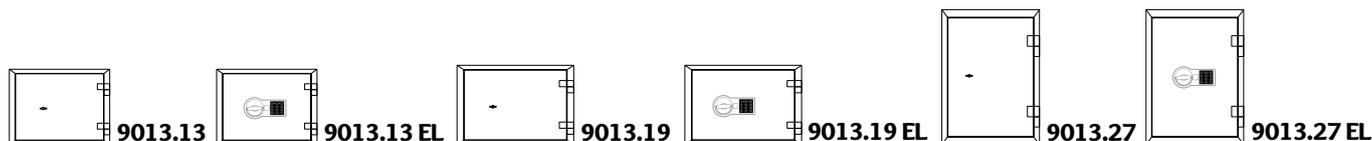

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
CVAIS2-13	9013.13	300 x 427 x 385 170 x 316 x 235	13L  4  1	95/55	49		1/1
CVAIS2-13EL	9013.13 EL	300 x 427 x 385 170 x 316 x 235	13L  4  1	95/55	49	4 AA	1/1
CVAIS2-19	9013.19	315 x 445 x 450 185 x 335 x 300	19L  4  1	95/55	57		1/1
CVAIS2-19EL	9013.19 EL	315 x 445 x 450 185 x 335 x 300	19L  4  1	95/55	57	4 AA	1/1
CVAIS2-27	9013.27	490 x 360 x 450 360 x 249 x 300	27L  4  1	95/55	66		1/1
CVAIS2-27EL	9013.27 EL	490 x 360 x 450 360 x 249 x 300	27L  4  1	95/55	66	4 AA	1/1



### COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAIC1




**CVAIC1 burglary resistant safes**




- Protection contre l'effraction : certifié A2P Grade 1 conforme à la norme européenne EN 1143-1 Classe I - Burglary resistance EN 1143-1, Grad 1 (A2P)
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete
- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 6 points - 3-way locking bolts / 6 points
- Montant maximum assurable : 25000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 25000€\*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

\*French standard

**Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.**




**Serrure à digicode sur commande**  
(délai 6 à 8 semaines)  
**Digital lock on request**  
(delay 6 to 8 weeks)




**9018.24**



**9018.24 EL**



**9018.46**



**9018.46 EL**

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
CVAIC1-24	9018.24	340 x 500 x 345 262 x 424 x 216		30/40	104		1/1
CVAIC1-24EL	9018.24 EL	340 x 500 x 345 262 x 424 x 216		30/40	104		1/1
CVAIC1-46	9018.46	430 x 500 x 440 362 x 424 x 302		30/40	143		1/1
CVAIC1-46EL	9018.46 EL	430 x 500 x 440 362 x 424 x 302		30/40	143		1/1

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



## COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAC2 CVAC2EL burglary resistant safes




- Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe II - Burglary resistance EN 1143-1, Grade II
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option) - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete
- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 8 points - 3-way locking bolts / 8 point
- Montant maximum assurable : 35000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 35000€\*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall

\*French standard


Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




Coffres sur commande  
(délai 6 à 8 semaines)  
Safes on request  
(delay 6 to 8 weeks)




9017.46



9017.50 EL



9017.67



9017.60 EL

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
CVAC2-38	9017.46	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319	38L  8  1	92/58	179		1/1
CVAC2-38EL	9017.46 EL	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319	38L  8  1	92/58	179	9V.	1/1
CVAC2-53	9017.50	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359	53L  8  1	92/58	220		1/1
CVAC2-53EL	9017.50 EL	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359	53L  8  1	92/58	220	9V.	1/1
CVAC2-77	9017.67	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359	77L  8  1	92/58	279		1/1
CVAC2-77EL	9017.67 EL	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359	77L  8  1	92/58	279	9V.	1/1
CVAC2-98	9017.60	610 x 680 x 510 483 x 565 x 359	98L  8  1	92/58	305		1/1
CVAC2-98EL	9017.60 EL	610 x 680 x 510 483 x 565 x 359	98L  8  1	92/58	305	9V.	1/1



### COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAC4 CVAC4 burglary resistant safes




- Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe IV - Burglary resistance EN 1143-1, Grade IV
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option) - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton Haute Performance - The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with special type of ultra High Performance Concrete
- Remplissage coupe-feu selon la norme DIN 4102 - Flame retardant filling in accordance with DIN 4102 standard
- Mécanisme de verrouillage Haute Performance avec plaque de verre et serrures anti-perforation - Integrated relocker with glass plate, locks secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 12 points - 3-way locking bolts / 12 points
- Montant maximum assurable : 110000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 110000€\*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage : double serrure à clés (2 clés de chaque serrure fournies) ou serrure électronique classe B et une serrure haute sécurité à clé (2 clés fournies) - Locking: double key lock (2 keys of each lock provided) or electronic lock class B and a high security key lock (2 keys provided)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

\*French standard


 **Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.**




**Coffres sur commande  
(délai 6 à 8 semaines)  
Safes on request  
(delay 6 to 8 weeks)**



9019.55



9019.67



9019.85

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
CVAC4-62	9019.55	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336	62L  12  1	125/58	300		1/1
CVAC4-62EL	9019.55 EL	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336	62L  12  1	125/58	300	9V.	1/1
CVAC4-79	9019.67	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336	79L  12  1	125/58	366		1/1
CVAC4-79EL	9019.67 EL	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336	79L  12  1	125/58	366	9V.	1/1
CVAC4-104	9019.85	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336	104L  12  1	125/58	411		1/1
CVAC4104EL	9019.85 EL	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336	104L  12  1	125/58	411	9V.	1/1

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



**MULTI**  
LAYER SYSTEM  
**MULTI**

FACTORY  
**30**  
minutes  
TESTED

GRADE S2  
**IMP**  
certified

## ARMOIRES FORTES AFS2 AFS2 safe cabinets




- Protection contre l'effraction EN 14450 Classe 2 (Certification IMP) - Burglary resistance EN 14450, Grade 2 (Certification IMP)
- Construction en acier monobloc à double paroi : l'espace entre les parois interne et externe est rempli de matériau d'isolation thermique multicouches qui protège le contenu contre l'incendie durant 30 mn - Monobloc steel frame with double-walled construction : the gap between the inner & outer walls is filled with heat insulating multilayer material which protects the contents against fire during 30 mn
- Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€\*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Ouverture/fermeture par poignée - Opening/closing by handle
- Serrure à clé unique haute sécurité à double panneton (2 clés fournies) - Double-bit high security master key lock (2 keys supplied)
- Tringlerie 3 axes / 5 points - 3-way locking bolts / 5 points
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Étagères compatibles pour les dossiers suspendus - Compatible shelves for suspension files

\*French standard

 **Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.**




**Serrure à digicode sur commande (délai 6 à 8 semaines)**  
**Digital lock on request (delay 6 to 8 weeks)**




9033.01



9035.01



9034.01



9036.01

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
AFS2-349	9033.01	1220 x 930 x 520 1050 x 820 x 405	 349L  600  5  2	60/85	80		1/1
AFS2-211	9035.01	1220 x 600 x 520 1082 x 506 x 420	 211L  600  5  2	60/85	71		1/1
AFS2-638	9034.01	1950 x 930 x 520 1800 x 820 x 420	 638L  600  5  4	60/85	142		1/1
AFS2-822	9036.01	1950 x 1250 x 520 1800 x 1140 x 405	 822L  600  5  4	60/85	180		1/1



## ARMOIRES À FUSILS GS

### GS guns cabinets

- Porte fusils - Guns holder
- Rangement à munitions séparé et verrouillable (2 clés fournies) - Separable lockable ammo storage (2 keys supplied)
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pènes : 22 mm - Bolts Ø : 22 mm
- Verrouillage par tringlerie à 3 axes / 5 points - 3-way combo locking bolts / 5 points
- Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies) - Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



9200.01



9200.02



9200.03

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
GS3	9200.01	1485 x 310 x 270 1280 x 200 x 170	  	3/2	36,35		1/1
GS5	9200.02	1450 x 351 x 365 1250 x 300 x 190	  	3/2	48,95		1/1
GS8	9200.03	1450 x 488 x 360 1250 x 430 x 210	  	3/2	60,5		1/1

# SÉCURISER - DÉTECTER

## Secure - Detect

### CM FIRST

Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)  
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)  
 Casier plastique amovible 6 à 9 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques - Removable plastic tray with 6 to 9 compartments for coins, banknotes & checks  
 Poignée de transport - Carry handle  
 Finition mate sablée - Sand-blasted matt finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CM FIRST XS	FA62113	80 x 152 x 115	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/18
CM FIRST XS	FA62110	80 x 152 x 115	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/18
CM FIRST S	FA62151	90 x 200 x 160	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62149	90 x 250 x 180	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62150	90 x 300 x 240	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/6
CM FIRST S	FA62121	90 x 200 x 160	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST S	FA62141	90 x 200 x 160	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62139	90 x 250 x 180	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62130	90 x 300 x 240	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/6

### CM ESSENTIAL

Acier peinture époxy - Steel with epoxy painting

Casier à monnaie : compartiment amovible, serrure à cylindre + 2 clefs

Cash tray : removable cash compartment, roller-lock with 2 keys

Poignée de transport en acier nickelé - Nickel-plated carry handle



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
CM ESSENTIAL XS	FA62111*	80 x 160 x 125	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/18
CM ESSENTIAL XS	FA62114	80 x 160 x 125	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/18
CM ESSENTIAL S	FA62122	90 x 205 x 160	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/10
CM ESSENTIAL M	FA62137	90 x 255 x 205	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/8
CM ESSENTIAL L	FA62133	90 x 330 x 240	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/6

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### CM PREMIUM

Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) + bouton poussoir - Opening/closing by key lock (2 keys supplied) + push button combination

Casier plastique amovible 3 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques - Removable plastic tray with 3 compartments for coins, banknotes & checks

Poignée de transport - Carry handle

Finition mate lisse - Sleek matt finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
PREMIUM S	FA62142	90 x 200 x 160	Métal / Metal	   	Boîte / Box	1/10
PREMIUM L	FA62146	90 x 300 x 240	Métal / Metal	   	Boîte / Box	1/6

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

## COMFORTA



Corps métal (fabrication tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)  
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)  
 Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé & 2 pieds rétractables - Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support & 2 retractable feet  
 Dimensions monnayeur (HxLxP) : 32/70 x 235 x 185 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 32/70 x 235 x 185 mm  
 Poignée de transport ergonomique - Ergonomic carry handle  
 Finition mate sablée - Sand-blasted matt finish



## MINI COMFORTA

Corps métal - Metal frame  
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)  
 Monnayeur pièces Euro amovible - Removable Euro cash tray  
 Emplacement pour billets, chèques,... - Emplacement banknotes, checks,...  
 Dimensions monnayeur (HxLxP) : 18 x 224 x 109 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 18 x 224 x 109 mm  
 Finition peinture époxy - Epoxy paint finish




MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MINI COMFORTA	FA62120	90 x 250 x 180	Métal / Metal	77,60 €	Vrac / Bulk	1/8
COMFORTA	26515	90 x 300 x 240	Métal / Metal	226,05 €	Vrac / Bulk	1/6

## DUOBOX EURO



Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)  
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)  
 Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé - Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support  
 Dimensions monnayeur (HxLxP) : 16 x 259 x 170 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 16 x 259 x 170 mm  
 2 poignées de transport ergonomiques - 2 ergonomic carry handles  
 Finition brillante - Gloss finish

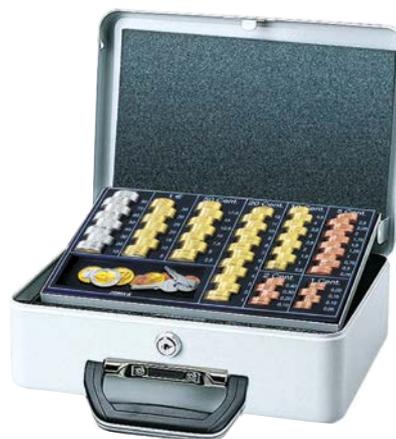

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
DUOBOX EURO	26510	115 x 290 x 235	Métal / Steel	152,10 €	Vrac / Bulk	1/6

### 167-10 / 206-40 / 231-55

Monnayeur à pièces monobloc - Monobloc coin tray

Corps ABS - Shockproof ABS

Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces - Graduated columns with compartments per 5 pieces



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
167-10	35297	155 x 191.5 x 19	ABS 	167,10 €	Vrac / Bulk	1/80
206-40	35298	172.5 x 242.5 x 19	ABS 	206,40 €	Vrac / Bulk	1/80
231-55	35299	232.5 x 292.5 x 19	ABS 	231,55 €	Vrac / Bulk	1/40

### 226-05 / 226-05C



Monnayeur à pièces monobloc

- 226-05C : avec couvercle

- 226-05 : sans couvercle

Monobloc coin tray

- 226-05C : with cover

- 226-05 : without cover

Corps PS antichoc - Shockproof PS frame

Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces - Graduated columns with compartment per 5 pcs

2 pieds rétractables - 2 retractable feet

Capacité d'encaissement : 226,05 € - Coin capacity : 226,05 €

Compatible caisses à monnaies «Comforta» (26515) - Compatible with combined cash boxes «Comforta» (26515)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
226-05	35302	30 x 235 x 180	PS 	226,05 €	Vrac / Bulk	1/60
226-05C	35303	33/67 x 232 x 183	PS 	226,05 €	Vrac / Bulk	1/44

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

## THE CONTAINER™

Étui à monnaie transparent pour pièces Euro - *Transparent Euro coins case*  
 Double coque plastique (PET) en matière recyclée & recyclable - *Double plastic shell with recycled & recyclable ecofriendly material*  
 Code couleur européen pour pièces - *Specific colour european code per coins*  
 Divisé en compartiments de 5 pièces quelque soit le pays d'origine (calibrage européen) - *Divided into 5 pieces compartments whatever the origin country is (european calibration)*  
 Résistant aux chocs, réutilisable plusieurs fois - *Impact resistant, reusable several times*



## TUBE PIÈCES EURO



Tube à monnaie pour pièces Euro - *Euro coins tube*  
 Papier recyclé & recyclable - *Ecofriendly paper : recycled & recyclable*  
 Code couleur européen pour pièces - *Specific colour european code per coins*  
 Papier 80g 100% recyclé, 100% recyclable, biodégradable - *80g paper, 100% recycled, 100% recyclable, biodegradable*  
 Respecte les normes Banque de France et Banque Centrale Européenne (dimensions, couleurs Pantone, résistance) - *Complies with Banque de France and European Central Bank standards (dimensions, Pantone colours, resistance)*  
 Les tubes s'emboîtent les uns dans les autres pour gain de stockage - *Tubes fit together to save storage space*



MODÈLE MODEL	REF.	CAPACITÉ (€) CAPACITY (€)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
	FA62263	50 (25 x 2€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/100
	FA62262	25 (25 x 1€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/100
	FA62261	20 (40 x 0,50€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/72
	FA62266	8 (40 x 0,20€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/80
	FA62268	4 (40 x 0,10€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/96
	FA62270	2,50 (50 x 0,05€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/80
	FA62271	1 (50 x 0,02€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/108
	FA62272	0,50 (50 x 0,01€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/96
	FA62264	50 étuis de chaque 50 cases of each	R-PET	-	Vrac / Bulk (x400) 1/16
	FA62281	50 (25 x 2€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62280	25 (25 x 1€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62279	20 (40 x 0,50€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62278	8 (40 x 0,20€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62277	4 (40 x 0,10€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62276	2,50 (50 x 0,05€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62275	1 (50 x 0,02€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62274	0,50 (50 x 0,01€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21

### BRACELETS EURO




Bracelets pour billets Euro - Euro banknotes bands  
 PEBD recyclable - Recyclable LDPE  
 Code couleur par billets - Specific colour code per banknotes  
 Capacité : 20 billets/bracelet - Capacity : 20 banknotes/band



MODÈLE MODEL	REF.	CAPACITÉ (€) CAPACITY (€)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
	FA62289	100 (20 x 5€)	PEBD / LDPE		Vrac / Bulk (x100)	1/100
	FA62290	200 (20 x 10€)	PEBD / LDPE		Vrac / Bulk (x100)	1/100
	FA62291	400 (20 x 20€)	PEBD / LDPE		Vrac / Bulk (x100)	1/100
	FA62292	1000 (20 x 50€)	PEBD / LDPE		Vrac / Bulk (x100)	1/100

### SACHET SÉCURITÉ BILLETS

Sachet de sécurité inviolable opaque pour billets - Opaque tamper-proof bank notes security bag  
 Double numérotation avec code barre type 39 - Double numbering with barcode type 39  
 Fermeture ruban de sécurité anti-fraude - Anti-fraud security sealing  
 Colle permanente - Permanent glue  
 PE co-extrudé opaque 70µm - 70µm co-extruded opaque PE  
 Agréées AXYTRANS compatible SQS & transport traditionnel - AXYTRANS approved, SQS compatible, traditional transport



### SACHET SÉCURITÉ MONNAIE

Sachet de sécurité inviolable transparent pour monnaie (max 5 kg) - Tamper-proof transparent bank coins security bag (max 5 kg)  
 Double numérotation avec code barre type 39 - Double numbering with barcode type 39  
 Fermeture colle permanente 20 mm - 20 mm permanent glue sealing  
 PE co-extrudé transparent 100µm - 100µm co-extruded transparent PE  
 Transport traditionnel - Traditional transport



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
SACHET BILLETS BANKNOTES SECURITY BAG	14202-1	295 x 265 (+30)	PE		Sachet / Bag (x100)	1/5
SACHET MONNAIE BANK COINS SECURITY BAG	15002-1	198 x 330 (+30)	PE		Sachet / Bag (x100)	1/10

# SÉCURISER - DÉTECTER

## Secure - Detect

### TIROIR-CAISSE

Tiroir-caisse double fente en façade - Dual drop slot cash drawer  
 Corps en acier laminé - Laminated steel frame  
 Ouverture/fermeture par serrure à clé 3 positions (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock 3 positions (2 keys supplied)  
 5 compartiments pour billets (2 largeurs, 67 & 68 mm) à pinces & ajustable - 5 banknotes compartments adjustable & with holding clip (2 sizes, 67 & 68 mm)  
 8 compartiments pour pièces - 8 coin compartments  
 Plateau intérieur amovible - Removable inner coin tray  
 Interface RJ12 (câble fourni) - RJ12 interface (cable supplied)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TIROIR-CAISSE CASH DRAWER	K60300	100 x 410 x 415	Acier / Steel 	Boîte / Box	1/2
CASIER POUR BILLETS COMPARTEMENTS FOR NOTES	9996.328	63 x 359 x 328	Métal / Steel 	Vrac / Bulk	1/5
CASIER POUR PIÈCES COMPARTEMENTS FOR COINS	9996.329	45 x 342 x 132	Métal / Steel 	Vrac / Bulk	1/21

### EUROWALLET®



Sacoche ventrale ergonomique haute qualité avec monnayeur € - Ergonomic & ventral high quality Euro coins storage carrying bag  
 Monnayeur 8 pièces déclipable & interchangeable - Interchangeable & removable 8 cylinders coin holder tailored to the Euro coins sizes  
 4 compartiments de rangement pour billets, chèques, tickets restaurant,... - 4 storage compartments for banknotes, checks, ...  
 1 compartiment zippé - 1 zippered compartment  
 Fermeture magnétique - Rabat extérieur aimanté - Magnetic closure - Magnetised external flap  
 Ceinture à clip réglable & ajustable à la taille - Easy fit with waist adjustable belt clip  
 Tissu nylon - PVC imperméable - Nylon fabric - Waterproof PVC  
 Capacité d'encaissement : 100 € - Coin capacity : 100 €

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
EUROWALLET®	35305	190 x 100 x 70	PVC/Nylon/PA 	Vrac / Bulk	1/25
PRÉSENTOIR EUROWALLET® X 12	35305-12 RT	400 x 300 x 200	Carton 	Présentoir / Display	1/1

### CP200

Compteur/trieuse de pièces € double fonction valorisation - *Dual valorisation function Euro coin counter/sorter*

Valorisation € du montant total compté + valorisation € par unité de valeur (détail nombre de pièces par dénomination valeur) - *Total amount € counted + value € & quantity per coin denomination*

3 modes de comptage : Tri/Comptage/Mise en lot (mode idéal pour la préparation de rouleaux de pièces, dépôts bancaires & fonds de tiroir-caisse) - *Sort/Count/Batch (best way to prepare coin rolls, bank deposits & cash-drawer) counting modes*

Fonction arrêt automatique programmable - *Programmable automatic stop function*

Arrêt automatique lorsque le casier est plein - *Automatic stop when full coin tray*


Capacité de la trémie : 900-1100 pièces - *Hopper capacity : 900-1100 coins*

Mode mise en veille - *Power saving mode*

Affichage écran LCD - *LCD display screen*

Poignée de transport - *Carry handle*

FA62335 : fournie avec 8 casiers - FA62335 : 8 coin trays supplied

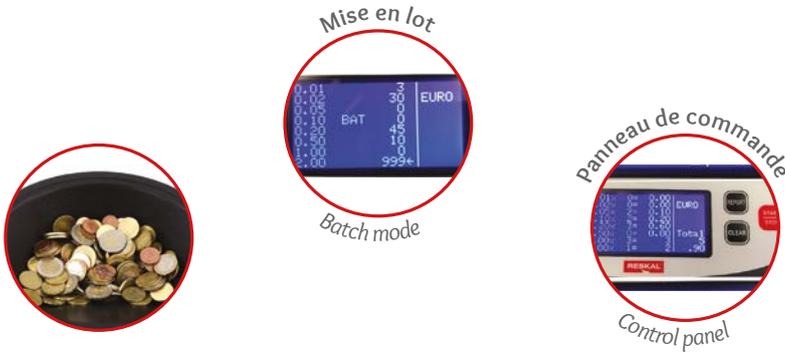

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (pcs/min) COUNTING SPEED (coins/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CP200	FA62335	360 x 345 x 280	 	315/345	Boîte / Box	1/2

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



## LD80

Compteur de billets avec détection automatique - Banknotes counter with automatic self-checking detection

Devises : Euro, GBP - Currencies : Euro, GBP

Modes de détection : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D) - Detection methods : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)

Niveaux de vérification : 4 - Authentication levels : 4

Détection des doubles, demi-billets & suites - Double, half-notes detection & chain-note checking

3 modes de comptage : Automatique, Mise en lot & Addition - 3 counting modes : Automatic, Preset (batch) & Adding

Compte du nombre de passage - Counting the number of passages

Fonction démarrage & arrêt automatique - Auto start & stop function

Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets - Hopper capacity : 300 banknotes

Chargement des billets à l'arrière - Banknotes backloading mechanism

Poignée de transport - Carry handle

Écran supplémentaire déporté - Additional remote screen



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (billets/min) COUNTING SPEED (banknotes/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD80	FA62326	330 x 270 x 200		1000	Boîte / Box	1/2

## LD90

Compteur de billets avec détection automatique - Banknotes counter with automatic self-checking detection

Devises : Euro, CHF, GBP, USD - Currencies : Euro, CHF, GBP, USD

Modes de détection : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D) - Detection methods : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)

Niveaux de vérification : 5 - Authentication levels : 5

Détection des doubles, demi-billets & suites - Double, half-notes detection & chain-note checking

4 modes de comptage : Automatique (avec/sans détection), Mise en lot & Addition - 4 counting modes : Automatic (free sheet counting with/without detection), Preset (batch) & Adding

Valorisation : montant total calculé par unité de valeur - Valuation : total amount calculated per value unit

Comptage de la somme totale : détail + valeur totale - Total sum count: detail + total value

Fonction démarrage & arrêt automatique - Auto start & stop function

Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min - Counting speed ≥ 1000 banknotes/min

Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets - Hopper capacity : 300 banknotes

Chargement des billets à l'arrière - Banknotes backloading mechanism

Panneau de commande tactile 6 touches - Touch control panel with 6 button operation

Affichage écran LCD - LCD display screen



Mise à jour  
Update  
[www.reskal.com](http://www.reskal.com)

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (billets/min) COUNTING SPEED (banknotes/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD90	FA62330 CB	300 x 250 x 180		1000	Boîte / Box	1/2

### STYLO DÉTECTEUR

Stylo détecteur de faux billets - Counterfeit detector pen  
 Mode de détection : réaction chimique  
 (encre par rapport à la qualité du papier fiduciaire à base de coton) -  
 Detection method : chemical reaction (ink regarding cotton-base banknote paper quality)  
 Niveaux de vérification : 1 - Authentication levels : 1  
 Authentification instantanée, détection directe<sup>(1)</sup> - Immediate verification,  
 direct detection<sup>(1)</sup>  
 Uniquement pour billet en papier - Only for paper banknote

Marque noire : billet  
 suspecté faux  
 Dark mark : suspected banknote

Marque jaune : billet authentique  
 Yellow mark : genuine banknote

<sup>(1)</sup> Il est recommandé d'utiliser un détecteur validé  
 BCE pour confirmer le résultat  
 It is recommended to use a detector validated by  
 ECB to confirm the result



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVICES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
STYLO DÉTECTEUR DETECTOR PEN	FA62323	Ø 15 x 134		Toutes devises All currencies	LS   Pegboardable	10/500



### LD25

Détecteur de faux : billets & documents - Counterfeit detector : banknotes & documents

Technique de détection par transparence ou reflet - Detection technic by transparency or reflection

Modes de détection : UV, lampe blanche 16W - Detection methods : UV, white lamp 16W

Niveaux de vérification : 2 - Authentication levels : 2

Convient pour vérifier les caractéristiques de sécurité UV des pièces d'identité (cartes d'identité, passeports), permis de conduire, cartes de crédit ... - Suitable for checking UV security features of ID documents (ID cards, passports), driving licences, credit cards ...

Lumière blanche pour vérifier filigranes, fils métalliques ... - White light to identify watermarks, metallic threads ...

Alimentation sur secteur - Power supply

FA62074 : lampe blanche 16W - FA62074 : white lamp 16W

FA62075 : lampe UV bleu/violet 13W - FA62075 : blue/purple UV lamp 13W



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVICES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD25	FA62071	135 x 278 x 120		Toutes devises All currencies	Boîte / Box	1/6
LAMPE BLANCHE WHITE LAMP	FA62074	Puissance/Power 16 W		-	Boîte / Box	1/100
LAMPE UV UV LAMP	FA62075	Puissance/Power 13 W		-	Boîte / Box	1/100

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



## LD500

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector  
 2 devises par défaut : Euro, CHF - 2 default currencies : Euro, CHF  
 Sélection de la devise par bouton - Select currency by button  
 Mode de détection : IR, MG, MT (fil métallique), SIZE (2D) - Detection methods : IR; MG, MT (metal wire), SIZE (2D)  
 Niveaux de vérification : 4 - Authentication levels : 4  
 2 modes de comptage : Automatique/Addition - Automatic/Adding dual counting modes  
 Insertion aléatoire des billets - Insertion in any direction  
 Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear  
 Alimentation sur secteur - Power supply  
 Affichage écran LED - LED display screen

Mise à jour  
 Update  
[www.reskal.com](http://www.reskal.com)

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD500	FA62440	220 x 120 x 75		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
CÂBLE DE MISE À JOUR UPDATE CABLE	9996.113	-		-	Vrac / Bulk	1/1

## LD520 - LD520B

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector  
 3 devises par défaut : Euro, GBP £, US \$ - 3 default currencies : Euro, GBP £, US \$  
 Détection automatique de la devise - Automatic currency detection  
 Mode de détection : UV, IR, MG, Optique - Detection methods : UV, IR, MG, Optical picture  
 Niveaux de vérification : 4 - Authentication levels : 4  
 Mode de comptage Automatique : valeur unitaire du billet authentifié & montant total valorisé - Automatic counting mode : unit value banknotes checked & total amount counted (value)  
 Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear  
 Alimentation sur secteur ou batterie - Power or battery supply  
 Affichage écran LED - LED display screen



Mise à jour  
 Update  
[www.reskal.com](http://www.reskal.com)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD520	FA62460	140 x 125 x 80		€ - GBP £ - US \$	Boîte / Box	1/12
LD520B	FA62455	140 x 125 x 80		€ - GBP £ - US \$	Boîte / Box	1/12
HOUSSE / POUCH (LD520/LD520B)	9996.224	-		-	-	1/50

### LD550 - LD550B

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector

2 devises par défaut : Euro, CHF - 2 default currencies : Euro, CHF

Détection automatique de la devise - Automatic currency detection

Modes de détection : IR, UV avec capteurs LED, MG, MT (fil métallique), WM (filigranes) - Detection methods : IR, UV with LED sensors, MG, MT (metal wire), WM (watermarks)

Niveaux de vérification : 5 - Authentication levels : 5

Modes de comptage Automatique : nombre total de billets authentifiés & montant total valorisé - Automatic counting mode : total banknotes checked (quantity) & total amount counted (value)

Insertion aléatoire des billets - Random insertion of banknotes

Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear

Alimentation sur secteur ou batterie selon modèle - Power or battery supply depending on model

Affichage écran LED - LED display screen



Mise à jour  
Update  
[www.reskal.com](http://www.reskal.com)

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD550	FA62441	155 x 137 x 82		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
LD550B	FA62523	155 x 137 x 82		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
BATTERIE / BATTERY (LD550B)	9996.166	-		-	LS / Pegboardable	1/1
CORDON ALIMENTATION POWER CABLE (LD550)	9996.184	-		-	Vrac / Bulk	1/1
CÂBLE DE MISE À JOUR UPDATE CABLE	9996.114	-		-	Vrac / Bulk	1/1
HOUSSE / POUCH (LD550/LD550B)	9996.224	-		-	Vrac / Bulk	1/50



# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

## KC20 - 40 - 60 - 80 - 140

Corps métal (acier embouté) - Metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 80 & 140 clés) - 1 inner flap (model 80 & 140 keys)

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
KC20	FA62158	200 x 160 x 80	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
KC20	FA62162*	200 x 160 x 80	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
KC40	FA62164	200 x 160 x 80	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/6
KC60	FA62200	370 x 280 x 85	Métal / Metal	60		Vrac / Bulk	1/6
KC80	FA62203	370 x 280 x 60	Métal / Metal	80		Vrac / Bulk	1/4
KC140	FA62206	370 x 280 x 80	Métal / Metal	140		Vrac / Bulk	1/4

\* Jusqu'à épuisement des stocks

## AR020 - 048



Corps métal (acier embouté) - Metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AR020	27201	200 x 160 x 80	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/6
AR048	27401	300 x 240 x 80	Métal / Metal	48		Vrac / Bulk	1/6

### AC20 - 40 - 45 - 48 - 54

Corps métal poli (acier embouti) - Polished metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec étiquettes autocollantes numérotées - Fixed suspensions with numbered self-adhesive labels

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (à partir de 40 clés) - 1 inner flap (from 40 keys)

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AC20BEI	FA62820	200 x 160 x 60	Métal / Metal 	20	 	Vrac / Bulk	1/10
AC20N	FA62822	200 x 160 x 60	Métal / Metal 	20	 	Vrac / Bulk	1/10
AC20R	FA62823	200 x 160 x 60	Métal / Metal 	20	 	Vrac / Bulk	1/10
AC40BEI	FA62840	200 x 160 x 80	Métal / Metal 	40	 	Vrac / Bulk	1/6
AC40BLE	FA62841*	200 x 160 x 80	Métal / Metal 	40	 	Vrac / Bulk	1/6
AC40N	FA62842	200 x 160 x 80	Métal / Metal 	40	 	Vrac / Bulk	1/6
AC45	FA62854*	300 x 240 x 60	Métal / Metal 	45	 	Vrac / Bulk	1/10
AC48BEI	FA62850	250 x 180 x 80	Métal / Metal 	48	 	Vrac / Bulk	1/6
AC48N	FA62852	250 x 180 x 80	Métal / Metal 	48	 	Vrac / Bulk	1/6
AC48R	FA62853*	250 x 180 x 80	Métal / Metal 	48	 	Vrac / Bulk	1/6
AC54BEI	FA62199	300 x 240 x 60	Métal / Metal 	54	 	Vrac / Bulk	1/6

\* Jusqu'à épuisement des stocks

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

## BOÎTE À CLÉS MURALE - Wall key box

Ouverture à combinaison manuelle  
Opening by digit combination



Corps 2 pièces en fonte - Body made of cast iron

Ouverture/fermeture par combinaison manuelle à 3 chiffres - Opening/closing by 3 digits combination lock

Suspension fixe - Fixed suspension

Capacité : 3/4 clés - Capacity : 3/4 keys

Ouverture/fermeture par combinaison manuelle à 4 chiffres - Opening/closing by 4 digits combination lock

Anse amovible - Removable handle

Utilisation intérieure/extérieure - Inside/Outside use

2 fixations possibles - 2 possible fixings :

. Fixation murale (visserie incluse) - Wall mounting (hardware included)

. Fixation par anse - Fixed suspensions

Capacité : 6 clés - Capacity : 6 keys

REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FA62551	147 x 102 x 55	Fonte Cast iron	  	LS / Pegboardable	1/20

REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FA62902	176 x 86 x 42	Alliage d'aluminium Aluminium alloy	  	LS / Pegboardable	1/20

## ARCOMBI 15 - 36 - 45 - 80 - 120

Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres - Opening/closing by 3 digits combination lock

1 code utilisateur - 1 user code

1 volet intérieur (version 80 et 120 clés) - 1 inner flap (model 80 et 120 keys)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ARCOMBI 15	27204	200 x 160 x 90	Métal / Metal   	15		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 36	28305	300 x 240 x 80	Métal / Metal  	36		Vrac / Bulk	1/10
ARCOMBI 36	FA62836	300 x 240 x 80	Métal / Metal  	36	 	Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 45	27404	300 x 240 x 90	Métal / Metal   	45		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 80	27414	300 x 240 x 90	Métal / Metal   	80		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 120	27504	370 x 280 x 90	Métal / Metal   	120		Vrac / Bulk	1/6

### EC 42 - 68 - 105 - 148 - 203 - 302



Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)

Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation - Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 148 clés) - 1 inner flap (model 148 keys)

2 volets intérieurs (version 203 & 302 clés) - 2 inner flaps (model 203 & 302 keys)

Répertoire incorporé - Integrated directory

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
EC42	24402	290 x 215 x 60	Métal / Metal 	42	 	Boîte / Box	1/6
EC68	24403	390 x 300 x 60	Métal / Metal 	68	 	Boîte / Box	1/6
EC70	24408*	290 x 215 x 60	Métal / Metal 	70	 	Boîte / Box	1/1
EC105	24404	475 x 350 x 60	Métal / Metal 	105	 	Boîte / Box	1/6
EC148	24411	390 x 300 x 120	Métal / Metal 	148	 	Boîte / Box	1/3
EC203	24412	475 x 350 x 120	Métal / Metal 	203	 	Boîte / Box	1/3
EC302	24413	490 x 350 x 180	Métal / Metal 	302	 	Boîte / Box	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks

# SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

## STAR EASY 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400



Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded & steel)

Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation - Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 400 clés) - 1 inner flap (model 400 keys)

Répertoire incorporé - Integrated directory



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
STAR EASY 60	IM21761	480 x 380 x 90	Métal / Metal 	60		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 100	IM21763	480 x 580 x 90	Métal / Metal 	100		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 150	IM21764	680 x 580 x 90	Métal / Metal 	150		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 200	IM80026	680 x 580 x 120	Métal / Metal 	200		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 250	IM80027	680 x 580 x 138	Métal / Metal 	250		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 400	IM80029	680 x 580 x 140	Métal / Metal 	400		Boîte / Box	1/1

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### STAR ELEC 20 - 40 - 60



Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded & steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure électronique


Opening/closing by electronic lock

1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 6 digits)

Répertoire incorporé - Integrated directory

Capacité : 20 à 60 clés - Capacity : 20 to 60 keys

Fonction «mémorisation» - Function «storage»

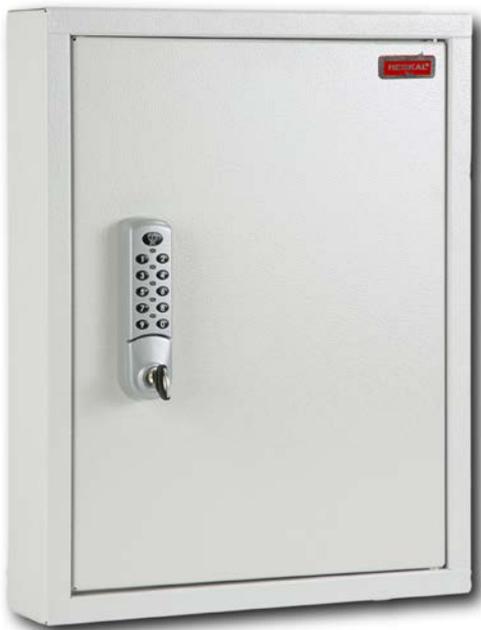

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
STAR ELEC 20	IM21771	300 x 250 x 80	Métal / Metal 	20		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 40	IM21772	400 x 300 x 80	Métal / Metal 	40		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 60	IM21773	450 x 350 x 80	Métal / Metal 	60		Vrac / Bulk	1/1

# SÉCURISER - DÉTECTER

## Secure - Detect

### PORTE-CLÉS PE

Porte-clés corps plastique PE couleur - Colored PE plastic frame keys tags  
 Anneau de suspension chromé - Chrome plated suspension ring  
 Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection - Interchangeable paper label & window protection



### CLIC FLEX KEY®



Porte-clés magnétique (néodyme) corps plastique rigide couleur - Magnetic (neodymium) keys tag & colored rigid plastic frame  
 Anneau de suspension chromé & anneau caoutchouc - Chrome plated suspension ring & rubber ring  
 Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection - Interchangeable paper label & window protection



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
	FA62170	51 x 22	PE  20 PCS		LS / Pegboardable	10/100
	UP00275 (assort)	52 x 22	PE  20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00269 (assort)	52 x 22	PE  100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00252	52 x 22	PE  100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00253	52 x 22	PE  100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00254	52 x 22	PE  100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00255	52 x 22	PE  100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00256	52 x 22	PE  100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00281	52 x 22	PE  100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00257 (assort)	52 x 22	PE  100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00258	52 x 22	PE  20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00259	52 x 22	PE  20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00260	52 x 22	PE  20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00261	52 x 22	PE  20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00262	52 x 22	PE  20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00282	52 x 22	PE  20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00263 (assort)	52 x 22	PE  20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	900021		PE  5 PCS		LS / Pegboardable	1/500
CLIC FLEX KEY®	UP00410* (assort)	60 x 36	ABS  6 PCS		LS / Pegboardable	1/20
	UP00425* (assort)	60 x 36	ABS  30 PCS		Présentoir / Display	1/20

\* Jusqu'à épuisement des stocks



Ne convient pas  
aux collectivités  
Not suitable  
for collectivities



### CADENAS LAITON À CLÉS Brass padlock with keys

Anse chromée - Chrome plated shackle  
Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies) - Opening/closing by key lock (3 keys supplied)

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
30 MM	SCD300072	Laiton / Brass  	LS / Pegboardable	1/144
	SCD300171	Laiton / Brass  	Vrac / Bulk	12/300
40 MM	SCD400072	Laiton / Brass  	LS / Pegboardable	1/144
	SCD400271	Laiton / Brass  	Vrac / Bulk	12/180



### CADENAS LAITON À CLÉS - HAUTE QUALITÉ Brass padlock with keys - High quality

Anse chromée - Chrome plated shackle  
Ouverture/fermeture par serrure à clé (clés fournies) - Opening/closing by key lock (keys supplied)

Cadenas et anse plus épais - Thicker padlock and handle  
Clé forte - Strong key

Petit trou sous le cadenas : permet d'éliminer l'humidité et donc d'éviter le gel pour une utilisation en extérieur - Small hole under the padlock : eliminates moisture and prevents freezing for outdoor use

Double ancrage (seulement sur modèle SCD400171) - Double anchoring (model only SCD400171)

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
30 MM	SCD300372	Laiton / Brass  	LS / Pegboardable	6/72
40 MM	SCD400171	Laiton / Brass  	Vrac / Bulk	12/120

### CADENAS LAITON À CLÉS - ANSE HAUTE Brass padlock with keys - High shackle

Anse acier trempé chromé - Chrome plated hardened steel shackle  
Ouverture/fermeture par serrure à clé (clés fournies) - Opening/closing by key lock (keys supplied)

Cadenas et anse plus épais - Thicker padlock and handle  
Mécanisme 4 ancrages - 4 safety pins cylinder

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
40 MM	SCD400472	Laiton / Brass  	LS / Pegboardable	6/72



### CADENAS EXTÉRIEUR Outdoor padlock

Anse acier laqué - Lacquered steel shackle  
Ouverture/fermeture par serrure à clé (clés fournies) - Opening/closing by key lock (keys supplied)

Corps large et épais - Wide and thick body  
Revêtement PVC - PVC covering

Mécanisme 4 ancrages - 4 safety pins cylinder  
Protection de la serrure - Lock protection

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
40 MM	SCD490072	Laiton / Brass  	LS / Pegboardable	6/72



# SÉCURISER - DÉTECTER

## Secure - Detect

### CADENAS À COMBINAISON

#### Combination padlock

Cadenas acier ou laiton à combinaison - Metal or brass combination padlock

Anse acier chromée - Steel chromed shackle

Ouverture/fermeture par combinaison à 3 chiffres personnalisable - Opening/closing by customisable 3 digits combination code



#### Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits sur notre chaîne YouTube Wonday



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
	SCD210072	Laiton / Brass		LS / Pegboardable 1/144
20 MM	SCD220071	Acier / Steel		Vrac / Bulk 1/720
	SCD220372	Acier / Steel		LS / Pegboardable 1/144
30 MM	SCD310072	Laiton / Brass		LS / Pegboardable 1/72
32 MM	SCD620072	Acier / Steel		LS / Pegboardable 10/120



### CADENAS À CODE

#### Digital padlock

Cadenas alliage 35mm 8 chiffres - Alloy padlock 35 mm 8 digits

Code 4 chiffres non modifiable - Not customisable 4 digits combination code

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
DIGITAL	SCD630072	Acier / Steel	LS / Pegboardable	12/120



### CADENAS À COMBINAISON

#### Combination padlock

Ouverture/fermeture par combinaison à 3 ou 4 chiffres personnalisable -

Opening/closing by customisable 3 or 4 digits combination code

SCD340272 : anse câble - cable shackle

SCD340372 : anse chromée - Chromed steel shackle

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
35 MM	SCD340272	Alliage zinc / Zinc alloy Acier / Steel		LS / Pegboardable 6/72
30 MM	SCD340372	Polycarbonate Acier / Steel		LS / Pegboardable 6/72



Transportation  
Security  
Administration

Travel Sentry® a mis au point un système de verrouillage qui est «accepté et reconnu» par la Transportation Security Administration (TSA) et d'autres agences de sécurité, et qui leur permet, à l'aide d'outils et de codes spéciaux, d'ouvrir et de reverrouiller les serrures. Les outils fournis par Travel Sentry se trouvent à chaque point de contrôle des bagages dans tous les aéroports contrôlés par la TSA.

Travel Sentry® Approved est un système de sécurité global qui permet de verrouiller les bagages, tout en permettant aux agents de sécurité de l'aéroport d'ouvrir les bagages pour une inspection physique lorsque cela est nécessaire sans avoir besoin de couper/casser le cadenas ou de gêner le passager.

Travel Sentry® developed a lock system that is «accepted and recognized» by the Transportation Security Administration (TSA) and other security agencies, and allows them using special tools and codes, to open and re-lock locks. The tools provided by Travel Sentry are at every luggage screening checkpoint at all airports controlled by the TSA.

Travel Sentry® Approved is a global security system that allows luggage for physical inspection when required without the need to cut off/break the lock or inconvenience to the passenger.





## LA GREEN ATTITUDE Any tool for any day!\*

CLASSEURS + CISEAUX  
EN FIBRES DE BLÉ




wonday.com

Suivez-nous sur



On vous présente

**LA WONDAY FAMILY**

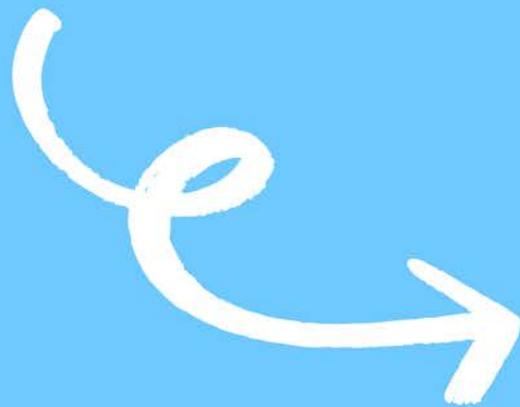



Wonday®

# INDEX ALPHABÉTIQUE

## Alphabetical index



### A-B

Accessoires billets & monnaie	105
Accessoires électriques	59>67
Adhésifs	24-25
Agencement extérieur	57
Agrafeuses	31
Ardoises & accessoires	32
Armoires à clés	112>117
Armoires à fusils	99
Armoires à pharmacie	73
Armoires fortes	98
Boîte aux lettres	57
BOLLE SAFETY	75-76
Bracelets caoutchouc	30

### C

Cadenas	119-120
Caisses à monnaies	100>102
Cendriers	57
Chariots	45>50
Chariots double plateaux	51
Chevalets de signalisation	78
Coffre voyage	87
Coffres à valeur assurable	92>97
Coffres de dépôt	86
Coffres de sécurité	82>85
Coffres hôtel	87
Coffres ignifuges 1h	88>91
Coffret de secours	74
Compteuses de billets	108
Compteuses de pièces	107
Cônes signalisation	78
Cutters & lames	10>14
Cutters lames céramiques	18
Cutters trapèzes	17

### D-E

Détection	109>111
Diablos	39>44
Easy scratch	29
Équipements de Protection Individuelle	77
Ergonomie au bureau	54>56
Escabeaux	36>39
Étuis à monnaie	104
Extincteurs	74

### F-G

Fontaine à eau	58
Gants	77

Gilets de sécurité	77
--------------------	----

Grattoirs	16
-----------	----

### M-O-P

Marchepieds	35
Marquage au sol	77
Mètres à ruban	23
Monnayeurs	103
Outils à main	21-22
Outils de découpe	19
Outils de jardin	26>29
Ouvre-carton	15
Plaques de coupe	20
Plateaux de transport	52
Porte-clés	118
Porte-parapluies	77

### R-S-T-W

Registre de sécurité	74
Réglets	23
Repose-pieds	56
Signalisation	78-79
Stylo détecteur	109
Supports moniteur	54
Tabourets	33-34
Tapis de souris	55
Tiroir-caisse	106
Transpalette	53
Trousses de secours	70>72
WATT&CO	61>67



### A-B

Adhesive	24-25
Ashtrays	57
Banknotes and coins accessories	105
Bill counters	108
Blades & cutters	10>14
BOLLE SAFETY	75-76
Burglary resistant safe	92>97

### C

Carton opener	15
Cash boxes	100>102
Cash drawer	106
Ceramic blades cutters	18
Coin counters	107
Coin trays	103
Coin tubes	104
Cutting mats	20
Cutting tools	19

### D-E-F

Deposit safes	86
Detection	109>111
Detector pen	109
Double platform service trolleys	51
Easy scratch	29
Electrical accessories	59>67
Emergency box	74
Extinguishers	74
Fireproof safes 1h	88>91
First aid kits	70>72
Folding caution signs	78
Footrests	56

### G-H-I

Gardening tools	26>29
Gloves	77
Guns cabinets	99
Hand pallet truck	53
Hand tools	21-22
Hand trucks	39>44
Hotel safes	87
Individual Protective Equipment	77

### K-M

Keys cabinets	112>117
Keys tags	118
Mailboxes	57
Measuring tapes	23

Medicine cabinets	73
-------------------	----

Monitor holders	54
-----------------	----

Mouse pads	55
------------	----

### O-P-R

Office ergonomics	58>60
Outdoor organization	61
Padlocks	134-135
Platform carts	56
Platform trolleys	49>55
Road markings	87
Rolling stepstools	19-21
Rubber bands	17
Rulers	28

### S-T-U-W

Safe cabinets	98
Safety jackets	77
Scrapers	16
Security register	74
Security safes	82>85
Signalisation	78-79
Slates & accessories	32
Staplers	31
Stepadders	36>39
Stepstools	35
Traffic cones	78
Trapezoidal cutters	17
Travel safe	87
Umbrella holder	77
Water fountain	58
WATT&CO	61>67

# INDEX NUMÉRIQUE

## Numerical index

3405	58	35303	103	9018.24 EL	95	BAD150011	30	BES553073	37
3410	58	35305	106	9018.46	95	BAG100072	31	BES560073	40
9996.08	100	35305-12 RT	106	9018.46 EL	95	BCL110112	29	BES563073	37
900238	25	3704	36	9019.55	97	BCL900112	29	BES570073	43
000043	61	3714.00	38	9019.55 EL	97	BCU090062	10>14	BES570173	40
10404	18	3790	52	9019.67	97	BCU090282	10>14	BES573073	37
10503	18	3808	53	9019.67 EL	97	BCU090372	10>14	BES580073	42
10513	18	4160.01	15	9019.85	97	BCU090471	10>14	BES580173	39
13.7164	74	4171.12	15	9019.85 EL	97	BCU090572	10>14	BES580273	40
13.7442	74	5007-N	34	9020.01	91	BCU090681	10>14	BES583073	37
13.7519	78	66.1.152 A	15	9021.01	91	BCU090782	10>14	BES590073	39
14.7166	21	67.1.152	15	9022.01	91	BCU090862	10>14	BES620073	36
14.7167	22	766221	29	9024.01	91	BCU180062	10>14	BES630073	36
14.7168	21	8008C-GR	61	9025.01	91	BCU180182	10>14	BES720073	36
14.7169	22	822012	51	9033.01	98	BCU180282	10>14	BES730073	36
14.7170	21	8470.19 GR	31	9034.01	98	BCU180382	10>14	BES830073	36
14.7171	21	900021	118	9035.01	98	BCU180462	10>14	BESs820073	36
14.7172	21	900046	24	9036.01	98	BCU180562	10>14	BFI100002	61
14202-1	105	900050	22	9200.01	99	BCU180661	10>14	BFI100102	29
15002-1	105	900139	77	9200.02	99	BCU180762	10>14	BFI100302	61
153.6	15	9013.13	94	9200.03	99	BCU180861	10>14	BL15API	76
24402	115	9013.13 EL	94	9619.06	31	BCU180981	10>14	BLC090072	10>14
24403	115	9013.19	94	9996.113	110	BCU181082	10>14	BLC090171	10>14
24404	115	9013.19 EL	94	9996.114	111	BCU181171	10>14	BLC180071	10>14
24408	115	9013.27	94	9996.166	111	BCU181272	10>14	BLC180171	10>14
24411	115	9013.27 EL	94	9996.184	111	BCU181382	10>14	BLC180272	10>14
24412	115	9015.07	92	9996.215	84	BCU300082	17	BLC180372	10>14
24413	115	9015.18	92	9996.224	110	BCU300161	17	BLC180472	10>14
26510	102	9015.18 EL	93	9996.328	106	BCU300281	17	BLC300072	17
26515	102	9015.31	92	9996.329	106	BCU300382	17	BLC300172	17
27201	112	9015.31 EL	93	ADF-16B	62	BCU300482	17	BLC300271	17
27204	114	9015.51	92	ADF-5B	65	BCU400462	19	BLC300372	17
27401	112	9015.51 EL	93	ADF-7B	62	BCU400983	19	BLC300472	16
27404	114	9015.61	92	ADU-11B	65	BCU500262	15	BLC400272	19
27414	114	9015.61 EL	93	ADU-9B	62	BCU550082	16	BLC550071	16
27504	114	9015.78	92	APQ010061	20	BCU550182	16	BME030081	23
27801	74	9015.78 EL	93	APQ020061	20	BCU550382	16	BME050081	23
27802	74	9017.46	96	APQ030061	20	BES150073	38	BME080081	23
28305	114	9017.46 EL	96	APQ100061	20	BES530073	39	BME100061	23
3320	58	9017.50	96	APQ200061	20	BES530173	40	BME200061	23
3500-2J	34	9017.50 EL	96	APQ300061	20	BES533073	37	BPI100082	22
3500-2R	34	9017.60	96	APQ400061	20	BES540073	40	BPI100182	22
35297	103	9017.60 EL	96	B 4091.10	10>14	BES543073	37	BRE000071	23
35298	103	9017.67	96	B 4172.01	18	BES550073	42	BRE010071	23
35299	103	9017.67 EL	96	B 4177.09	10>14	BES550173	39	BRE020071	23
35302	103	9018.24	95	B 4177.12	10>14	BES550273	40	BRE100072	23

BRE150172	23	FA62268	104	FA62820	113	GAD400311	25	GTM100103	34
BRE200072	23	FA62270	104	FA62822	113	GAD700011	25	GTM100203	34
BRE300072	23	FA62271	104	FA62823	113	GAD700111	25	GTM150003	34
BRE310072	23	FA62272	104	FA62836	114	GAD700211	25	GTM150103	34
BRE500072	23	FA62274	104	FA62840	113	GAD700311	25	GTM150203	33
BRE510072	23	FA62275	104	FA62841	113	GAD750001	25	GTM150303	33
CA-MICROL-N-B	66	FA62276	104	FA62842	113	GAD750101	25	GTM150403	33
CA-TYPE.C-N-B	66	FA62277	104	FA62850	113	GAD800011	25	GTM200003	33
CA-USB-MICRO-B	66	FA62278	104	FA62852	113	GAD900063	29	GTM200103	33
CA-USB-MLC-CT	66	FA62279	104	FA62853	113	GAD900263	24	GTM200203	33
CH12-5-USBML-B	62	FA62280	104	FA62854	113	GAD900383	24	GTM200303	33
CH220-5.15-30B	71	FA62281	104	FA62902	114	GAE000062	59	GTM200403	33
CH220-5-USB2.3B	67	FA62289	105	FAD100011	29	GAE000162	59	GTM320073	35
CH-DOCK-GR-B	67	FA62290	105	FAD100911	29	GAE000362	59	IM21761	116
CV220-12-12B	66	FA62291	105	FAD101111	29	GAE000462	59	IM21763	116
DISP5	76	FA62292	105	FAF240173	31	GAE000562	60	IM21764	116
FA62071	109	FA62304	83	FAF260173	31	GAE000662	60	IM21771	117
FA62074	109	FA62305	83	FAG240462	31	GAE100162	59	IM21772	117
FA62075	109	FA62323	109	FAG260072	31	GAE100262	59	IM21773	117
FA62110	100	FA62326	108	FAR000041	32	GAE100362	59	IM50001	73
FA62111*	101	FA62330 CB	108	FAR100241	32	GAE100462	59	IM50002	73
FA62112	115	FA62335	107	FAR900722	32	GAE300062	59	IM50003	73
FA62113	100	FA62339	82	FCI210482	27	GAE300162	59	IM50004	73
FA62114	101	FA62340	82	FCI211662	27	GAE300262	59	IM50010	72
FA62120	102	FA62341	85	FEC530031	32	GAE400062	59	IM50502	70
FA62121	100	FA62342	82	FEL040103	30	GAE500061	60	IM50505	72
FA62122	101	FA62344	82	FEL060103	30	GAE500161	60	IM50506	71
FA62126	115	FA62345	89	FEL070103	30	GAE900163	61	IM50511	70
FA62130	100	FA62346	89	FEL080103	30	GAE900263	61	IM80026	116
FA62133	101	FA62348	89	FEL090503	30	GAE910002	61	IM80027	116
FA62137	101	FA62349	88	FEL100103	30	GAE910102	61	IM80028	131
FA62138	115	FA62351	88	FEL120103	30	GBU100033	58	IM80029	116
FA62139	100	FA62358 IV	87	FEL150103	30	GBU200063	58	K60300	106
FA62141	100	FA62360 IV	87	FEL180103	30	GEQ000001	57	MCH100041	52
FA62142	101	FA62376	86	FEL180303	30	GEQ000101	57	MCH100241	50
FA62144	116	FA62377	86	FEL200103	30	GEQ100073	57	MCH300071	51
FA62146	101	FA62378	86	FEL200303	30	GEQ100173	57	MCH300171	51
FA62149	100	FA62440	110	FEL200503	30	GEQ100273	57	MCH400071	50
FA62150	100	FA62441	111	FEL220103	30	GEQ200071	57	MCH400171	50
FA62151	100	FA62455	110	FFI010073	30	GEQ900071	57	MCH500071	48
FA62158	112	FA62460	110	FTT000271	19	GER100063	58	MCH500171	46
FA62162	112	FA62523	111	FTT300271	19	GER200063	54	MCH500271	47
FA62164	112	FA62530	84	FTT400271	19	GER200163	54	MCH500571	46
FA62170	118	FA62540 B	90	FTT500271	19	GER200263	54	MCH500671	45
FA62199	113	FA62540 N	90	FTT600271	19	GER200363	54	MCH500771	49
FA62200	112	FA62540 V	90	FTT800271	19	GER200463	54	MCH500871	46
FA62203	112	FA62542 B	90	GAD100011	25	GER300022	55	MCH500971	49
FA62206	112	FA62542 N	90	GAD200011	25	GER300122	55	MCH501071	49
FA62212	87	FA62542 V	90	GAD200111	25	GER300222	55	MCH501171	47
FA62261	104	FA62551	114	GAD300011	25	GER310022	55	MCH501471	45
FA62262	104	FA62739	85	GAD300111	25	GER330063	55	MCH501671	47
FA62263	104	FA62740	85	GAD400011	25	GER400063	56	MCH900361	50
FA62264	104	FA62742	85	GAD400111	25	GER400163	56	MCH900461	50
FA62266	104	FA62744	85	GAD400211	25	GTM100003	34	MCH900561	52

MCH900661	53	MPWATTBALL-GR-CT	64	UP00255	118
MCH900771	46	MTL100071	57	UP00256	118
MCH900871	46	MTL100171	53	UP00257	118
MCH900971	46	N-REG-U100	74	UP00258	118
MCH901071	46	OVLITLPSI	76	UP00259	118
MCH901171	51	P-MODULOWATT-B	65	UP00260	118
MCH901271	51	PSSBL30-014	75	UP00261	118
MCH901361	45	PSSBL30-047	75	UP00262	118
MCH901461	45	P-USB2MODULO-B	65	UP00263	118
MCH901561	45	PXFOFKI109	76	UP00269	118
MCH901661	45	PXFOFSP605	76	UP00275	118
MCH901761	47	RUSHPPSI	75	UP00281	118
MCH901861	47	RUSHPPSIB	75	UP00282	118
MCH901961	47	RUSHPPSPSIS	75	UP00410	118
MCH902061	47	SCD210072	120	UP00425	118
MCH902161	48	SCD220071	120	WAD130101	30
MCH902261	48	SCD220372	120	WCI190062	27
MCH902761	58	SCD300072	119	WCI200082	27
MDI100071	40	SCD300171	119	WDN100071	28
MDI100171	41	SCD300272	134	WSE100062	28
MDI100271	40	SCD300372	119	WSE250063	28
MDI100371	40	SCD310072	120	WSM100062	28
MDI100571	41	SCD340272	120	WST100082	26
MDI100671	41	SCD340372	120	WST200062	26
MDI200071	43	SCD400072	119	WST200182	26
MDI200171	43	SCD400171	119	WST200282	26
MDI200271	44	SCD400271	119		
MDI200371	44	SCD400472	119		
MDI200471	43	SCD490072	119		
MDI200571	42	SCD620072	120		
MDI200671	42	SCD630072	120		
MDI900061	40	SEP700021	80		
MDI900161	42	SEP800022	77		
MDI900261	44	SEP800122	80		
MDI900361	43	SILEXPPSF	75		
MDI900461	43	SPV010021	78		
MDI900561	43	SPV010121	78		
MDI900661	44	SPV010221	78		
MDI900661	48	SPV100061	78		
MP3C-MODULO-B	65	SPV100161	78		
MP-DUETWO-GR-B	64	SPV200061	79		
MPF2C-GR-CT	67	SPV200161	79		
MPF2C-RO-CT	63	SPV200261	79		
MPF3C-BLC-CT	63	SPV200361	79		
MPF3C-BL-CT	63	SPV300111	92		
MPF3C-GR-CT	63	SPV300211	77		
MPF3C-ORA-CT	67	SPV350111	77		
MPF3C-TU-CT	63	SPV350211	77		
MPF3C-VIO-CT	67	SPV350311	92		
MPF6-B	62	SX53-1	16		
MPFTRAVELWAT-2B	67	TR230-115-100B	64		
MP-MODULOWATT-B	65	UP00252	118		
MP-TWISTER	62	UP00253	118		
MPWATTBALL-BL-CT	64	UP00254	118		

# PARTENARIAT : DANS LA COURS DES GRANDS !

# Wonday

x



## LEVEL UP !

### Wonday devient Partenaire Majeur de l'ASM Clermont Auvergne

Savoir engager ses équipes et atteindre ses objectifs : voilà les maîtres mots communs à nos deux univers.  
Nous sommes heureux de pouvoir entrer dans le cercle de ces autres partenaires historiques du club !  
On retrouve notre logo sur le maillot top 14 des joueurs auvergnats.

Chez Wonday, nous sommes un brin chauvin... nos origines auvergnates font parties de notre ADN et nous en sommes très fiers. C'est donc naturellement que notre société s'est associée à l'ASM CA, faisant parti intégrante de la culture auvergnate. Nous croyons fortement aux valeurs partagées entre le sport et le monde de l'entreprise. Une collaboration allant au-delà d'un simple contrat de sponsoring, évoluant vers des relations mutuellement bénéfiques.

Nous soutenons l'ASM CA depuis plusieurs années : nous sommes devenus Partenaire Officiel de la saison 2022/2023 puis aujourd'hui Partenaire Majeur de la saison 2023/2024. Une alliance stratégique permettant à notre marque Wonday de gagner en visibilité auprès de la Yellow Army – représentée par de fervents supporters, familles, partenaires, joueurs et staff. Un partenariat qui favorise l'implication communautaire et la promotion mutuelle. Parce que l'union fait la force !

Au-delà de l'historique rugbystique de notre PDG - Monsieur Cyrille Cargnelutti - le rugby incarne pour nous un ensemble de valeurs contribuant à forger le caractère, insuffler la camaraderie et le respect au sein de la communauté de notre Wonday Family.

## ON LEUR SOUHAITE UNE TROMBONE SAISON 2023/2024 !






# Wonday<sup>®</sup>

creative tools for school and business



wonday.com



## WONDAY

Parc d'activités « Entre Dore et Allier »  
Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France

Tél. +33 (0)4 73 61 20 68  
contact@wunday.com - www.wunday.com

