



Wonday[®]
creative tools for school and business

*Sélection bricolage, jardinage
& équipement interne*

La chaîne des Puy



UNE ENTREPRISE AUVERGNATE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS !

Depuis l'Auvergne, nous nous engageons à fournir des produits utiles, de qualité, au meilleur prix.

Any tool for any day!* : avec pas moins de 70 ans d'expérience, nous proposons aujourd'hui plus de 3 000 références incontournables pour l'école, la maison et les professionnels.

Chez Wonday, nous croyons qu'un bon produit doit avant tout être pratique, durable et facile à intégrer au quotidien. À travers cette sélection, retrouvez nos 3 univers : **bricolage, jardinage** et **fournitures**.

Entreprise familiale à taille humaine, nous plaçons la proximité, la réactivité et le sens du service au cœur de nos relations.

Bienvenue dans l'univers Wonday !



PARCE QUE L'UNION FAIT LA FORCE

Vous l'aurez compris, nous sommes un brin chauvin. Nos origines auvergnates font parties intégrantes de notre ADN et de notre culture d'entreprise. Nous sommes heureux de faire partie des **partenaires majeurs de l'ASM Clermont Auvergne**.

*Wonday : la marque complice de chaque journée

VENTOUSES / SUCTION CUPS



VENTOUSE DE LEVAGE À POMPE Pump-action suction lifter

Semelle en caoutchouc - Rubber base
Action par pompe - Pump-operated
Diamètre tête : 200 mm - Head diameter: 200 mm
Capacité : 150 kg - Capacity: 150 kg



REF.	DIM. (H x L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MVE100282	Ø 200 mm	ABS-Caoutchouc ABS-Rubber	LS / Pegboardable	3/12

VENTOUSE DE LEVAGE DOUBLE Double-head suction lifter

Semelle en caoutchouc - Rubber base
Action par levier - Lever-operated
Diamètre tête : 118 mm - Head diameter: 118 mm
Capacité : 80 kg - Capacity: 80 kg



REF.	DIM. (H x L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MVE100182	Ø 118 mm	ABS-Caoutchouc ABS-Rubber	LS / Pegboardable	6/24

OUTILLAGE À MAIN / HAND TOOLS



MARTEAU ARRACHE POINTES Claw hammer

Manche fibre de verre/TPR - Fiberglass/TPR handle

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7169	280 x 105	Fibre de verre-TPR-Acier Fiberglass-TPR-Steel	Vrac / Bulk	6/60

PINCE UNIVERSELLE Combination plier

Pince universelle 15 cm type européen - Universal plier 15 cm european type
Poignées PP/TPR - PP/TPR handles

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7167	150	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel	LS / Pegboardable	6/60

CUTTERS / CUTTERS



CUTTER TRAPÈZE MÉTAL Trapezoidal metal cutter

Cutter de sécurité - Safety cutter
Corps bi-matière alliage aluminium/TPR - Bi-material TPR/aluminum alloy body
Lame trapèze 60 mm - Trapezoidal blade 60 mm
Système auto-rétractable - Self-retracting system
Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU300082	-	TPR-Aluminium TPR-Aluminum	LS / Pegboardable	10/120



LAMES CUTTER TRAPÈZE Blades for trapezoidal cutter

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BLC300072	61 x 19 Étui / Tube x 10 pcs	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	LS / Pegboardable	10/240



CUTTER PROFESSIONNEL DOUBLE SÉCURITÉ + HOLSTER Professional double safety cutter + holster



Cutter professionnel haute sécurité - High safety professional cutter
Lame rétractable automatiquement - Automatically retractable blade
Léger et robuste - Light and robust
Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap
Avec dragonne et holster - With wrist strap and holster

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU300561	-	Nylon-Fibre de verre Nylon-Fiberglass	Vrac / Bulk	6/72



RUBANS DE SIGNALISATION / WARNING TAPES

RUBANS DE SIGNALISATION NON ADHÉSIF Non-adhesive warning tapes

GAD750001 : Ruban signalisation noir & jaune - Warning tape black & yellow
GAD750101 : Ruban signalisation rouge & blanc - Warning tape red & white
Mandrin carton certifié recyclé - Cardboard mandrel-certified recycled

REF.	DIM. (H x L x PMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAD750001	48 mm x 50 m 50 microns	PE PE	Vrac / Bulk	1/36
GAD750101	48 mm x 50 m 50 microns	PE PE	Vrac / Bulk	1/36



Photos et coloris non contractuels

AGRAFEUSES / STAPLERS




PINCE AGRAFEUSE P3 SP19 1/4* Plier stapler P3 SP19 1/4*

Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity: 20 sheets
Chargement par le dessus - Top loading
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
8470.19 CH	SP19 1/4	Métal chromé Chromed metal	LS / Pegboardable	1/48
9619.06	SP19 1/4 x 5000	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	1/40

* Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement. Retail France (including DOM-TOM) only.




AGRAFEUSE MURALE 4-8 MM Stapler gun 4-8 mm

Poignée chromée - Chrome plated handle
Corps métal laqué - Lacquered metal body
Livrée avec 200 agrafes - 200 staples included
BAF530072 : Boîte de 1000 agrafes galvanisées 53/6
BAF530072 : Box of 1000 53/6 galvanized staples

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BAG100072	4-8 mm	Métal Metal	LS / Pegboardable	1/24
BAF530072	53/6	Métal Metal	LS / Pegboardable	1/200

MÈTRES / MEASURING TAPES

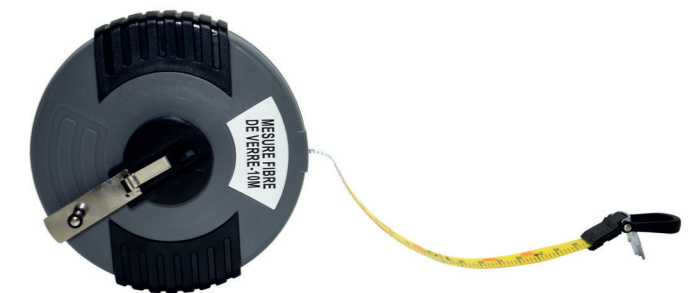

MÈTRES À RUBAN Measuring tapes

Largeur ruban : BME050081 : 19 mm - BME080081 : 25 mm
Tape width: BME050081 : 19 mm - BME080081 : 25 mm
Boîtier ABS/TPR - ABS/TPR case
Retour automatique - Automatic tape return
Double système de blocage de ruban - Double lock system
Avec clip de ceinture et dragonne - With belt-clip and strap

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BME050081	5	ABS-TPR-Acier ABS-TPR-Steel	Vrac / Bulk	12/72
BME080081	8	ABS-TPR-Acier ABS-TPR-Steel	Vrac / Bulk	6/36

Photos et coloris non contractuels

DÉCAMÈTRES Decameters

Ruban fibre de verre souple - Flexible glass fibre tape
Boîtier ABS avec crochet - ABS box with hook
Manivelle escamotable - Folding handle

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BME200061	20	ABS-Fibre de verre ABS-Fiberglass	Vrac / Bulk	1/50

ESCABEAUX / STEPLADDERS

ESCABEAUX SUPER PLUS** SUPER PLUS stepladders**



Échelles doubles de 3 à 8 marches à un plan de montée structure en aluminium avec porte-outils - Aluminium stepladders with closing tool holder

Marches striées antidérapantes & garde-corps - Streaked slip-resistant steps & safety rail

Patins antidérapants - Slip-resistant feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

2 sangles de sécurité (modèles 5, 6, 7 & 8 marches) - 2 safety belts (5, 6, 7 & 8 steps)

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES553073	Aluminium Aluminum	5 150 kg	Vrac / Bulk 1/1
BES583073	Aluminium Aluminum	8 150 kg	Vrac / Bulk 1/1

5	1,02 m	1,67 m	0,48 m	1,78 m	0,14 m	5,61
8	1,65 m	2,31 m	0,59 m	2,47 m	0,14 m	8,28



**Conforme à la norme EN 131 - Usage professionnel
**Comply with EN 131 - Professional use

ESCABEAU ALU PRO** PRO aluminium stepladder**



Usage professionnel - Professional use
Échelles doubles de 3 à 9 marches à un plan de montée structure aluminium Aluminium stepladders 3 to 9 steps
Rampes de sécurité (modèles 8 & 9 marches) - Safety handrails (8 & 9 steps) Long. 1,10 m
Soudage robotique - Robotic welding
Marches striées antidérapantes extra-larges 120 mm - Extra deep tread aluminium & slip-resistant steps 120 mm
Charnières haute qualité & porte-outils - High quality hinges & tool holder
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
Sangles de sécurité - Safety belts
Patins emboîtables antidérapants - Slip-resistant feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
Sangles de sécurité - Safety belts
Patins emboîtables antidérapants - Slip-resistant feet

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES590073	Aluminium Aluminum	9 150 kg	Vrac / Bulk 1/1

9	2,06 m	4,06 m	2,92 m	14,07	

**Conforme à la norme EN 131 - Usage professionnel
**Comply with EN 131 - Professional use

Photos et coloris non contractuels



ESCABEAU CLASSIK PLUS 5 MARCHES** CLASSIK PLUS 5-Step Ladder**



Structure aluminium avec porte-outils - Aluminium frame with tool holder
Patins antidérapants - Slip-resistant feet
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES150173	Aluminium Aluminum	5 150 kg	Vrac / Bulk 1/1

5	0,98 m	1,59 m	0,45 m	1,74 m	0,12 m	4,23

**Conforme à la norme EN 131 - Usage professionnel
**Comply with EN 131 - Professional use

DIABLES / HAND TRUCKS



DIABLE ACIER LAQUÉ - 250 KG Steel epoxy hand trucks - 250 kg

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish
2 roues gonflables pneumatiques Ø 255 mm sur jantes plastiques
2 air-wheels rubber tyres 255 mm Ø on plastic rims
Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg
1 bavette acier fixe : 400 x 150 mm - 1 fixed steel platform : 400 x 150 mm
1 bavette acier rabattable : 520 x 325 mm - 1 folding steel platform : 520 x 325 mm
Poignées plastique - Plastic handles

REF.	DIM. (L x P x H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200071	590 x 454 x 1100 590 x 816 x 1100	Acier laqué Steel epoxy	250 kg	Vrac / Bulk 1/1
MDI900361	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk 1/1

Photos et coloris non contractuels



DIABLE ESCALIER 3 ROUES - 120 KG/200 KG 3-wheel stair climbing hand truck - 120 kg/200 kg

Diable escalier structure en tube d'acier - Tubular steel frame stairway hand truck
2 x 3 roues bandage TPR Ø 150 mm sur jantes plastiques - 2 x 3 TPR wheels 150 mm Ø on plastic rims
Charge utile maximum : 200 kg usage normal - 120 kg en montée d'escalier
Loading capacity up to : 200 kg for normal using - 120 kg during climbing stairs
1 bavette acier antidérapante rabattable : 350 x 280 mm - 1 folding antislip steel platform : 350 x 280 mm
Poignées caoutchouc anti écrasement - Anti-crushing soft-rubber handles
Dimensions plié (LxPxH) : 430 x 525 x 848 mm - Foldable size (LxWxH) : 430 x 525 x 848 mm
Dimensions déplié (LxPxH) : 653 x 525 x 1150 mm - Overall size (LxWxH) : 653 x 525 x 1150 mm
Système de verrouillage bavette - Platform locking system



REF.	DIM. (L x P x H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200671	525 x 430 x 848 525 x 653 x 1150	Acier Steel	120 kg	Vrac / Bulk 1/1

CHARIOTS / PLATFORM TROLLEYS

CHARIOT PROFESSIONNEL PLUS 150 KG Professional platform trolley PLUS 150 kg

Roues silencieuses Ø 100 mm - Noiseless wheels 100 mm Ø
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
Dimensions plateforme : 725 x 465 mm - Platform size : 725 x 465 mm

REF.	DIM. (LxPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MCH501471	725 x 465 x 245 725 x 465 x 870	Acier-PVC Steel-PVC	Vrac / Bulk	1/1
MCH901561	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	TPR-Nylon TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1
MCH901661	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	TPR-Nylon TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1



CHARIOT PROFESSIONNEL 300 KG Professional platform trolley 300 kg

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley
Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar
Système de protection anti pincement à la base du dossier - Anti-pinching protective system on the handle
Plateforme acier embouti renforcé avec tapis PVC bleu antidérapant
Superior pressed steel platform with blue non-slip PVC carpet
4 roues pleines bandage TPR sur jantes nylon - 4 TPR solid wheels on nylon rims
Roues multidirectionnelles et silencieuses : 2 fixes & 2 pivotantes
Multidirectional and silent wheels: 2 fixed & 2 swivelling
Pare-choc de protection caoutchouc - TPR protection bumper
Roues Ø 200 mm - Wheels 200 mm Ø
4 roues pneumatiques sur jante en acier - 4 pneumatic tyres on steel rims
Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg
Dimensions plateforme : 900 x 605 mm - Platform size: 900 x 605 mm
6 crochets de fixation - 6 fixing hooks

REF.	DIM. (LxPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MCH501671	900 x 605 x 360 900 x 605 x 935	Acier-PVC Steel-PVC	Vrac / Bulk	1/1




COFFRES DE SÉCURITÉ / SECURITY SAFES




COFFRES DE SÉCURITÉ Security safes

Acier monobloc - Monobloc steel frame
Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
Verrouillage par serrure électronique & bouton pousier
Locking by electronic lock & thumbturn
1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H x L x P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H x L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROI DOOR/ WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
FA62342	250 x 350 x 250 246 x 346 x 180	180 x 235 x 180	16.5L 2	4/2	6		1/1
FA62344	310 x 430 x 350 306 x 426 x 290	245 x 350 x 290	38.5L 2	4/2	15,5		1/1



9035.01



9034.01



ARMOIRES FORTES Safe cabinets



Protection contre l'effraction EN 14450 Grade 2
Burglary resistance EN 14450, Grade 2
Construction en acier monobloc à double paroi : l'espace entre les parois interne et externe est rempli de matériau d'isolation thermique multicouches qui protège le contenu contre l'incendie durant 30 mn
Monobloc steel frame with double-walled construction : the gap between the inner & outer walls is filled with heat insulating multilayer material which protects the contents against fire during 30 mn
Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*
Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
Ouverture/fermeture par poignée - Opening/closing by handle
Serrure à clé unique haute sécurité à double panneton (2 clés fournies)
Double-bit high security master key lock (2 keys supplied)
Tringlerie 3 axes / 5 points - 3-way locking bolts / 5 points
Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
Étagères compatibles pour les dossiers suspendus - Compatible shelves for suspension files

*French standard



Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.



Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)


REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H x L x P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H x L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROI DOOR/ WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
9035.01	1220 x 600 x 560 1075 x 500 x 410	1075 x 500 x 410	211L 5 2 EU	60/85	71		1/1
9034.01	1950 x 930 x 560 1800 x 815 x 415	1800 x 815 x 415	638L 5 4 EU	60/85	142		1/1

ARMOIRE À FUSILS / GUNS CABINET



ARMOIRE À FUSILS GS GS guns cabinet

Porte fusils - Guns holder
Rangement à munitions séparé et verrouillable (2 clés fournies)
Separable lockable ammo storage (2 keys supplied)
Acier monobloc - Monobloc steel frame
Ø pènes : 22 mm - Bolts Ø : 22 mm
Verrouillage par tringlerie à 3 axes / 5 points - 3-way combo locking bolts 5 points
Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies)
Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)
Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

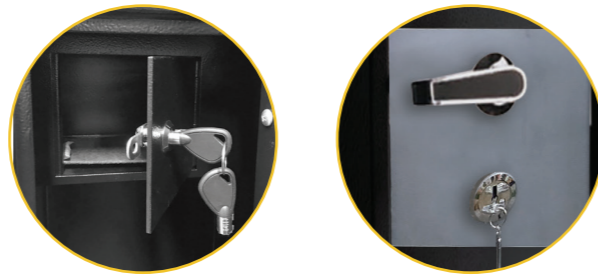

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H x L x P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H x L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
9200.01	1450 x 250 x 270 1265 x 246 x 170	1225 x 140 x 170		3/2	36,35		1/1

CAISSES À MONNAIE / CASH BOXES


CAISSES À MONNAIE CM ESSENTIAL CM Essential cash boxes

Acier peinture époxy - Steel with epoxy painting
Casier à monnaie : compartiment amovible, serrure à cylindre + 2 clés
Cash tray : removable cash compartment, roller-lock with 2 keys
Poignée de transport en acier nickelé - Nickel-plated carry handle



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H x L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CM ESSENTIAL S	FA62122	90 x 205 x 160	Métal / Metal	Vrac / Bulk	1/10
CM ESSENTIAL M	FA62137	90 x 255 x 205	Métal / Metal	Vrac / Bulk	1/8
CM ESSENTIAL L	FA62133	90 x 330 x 240	Métal / Metal	Vrac / Bulk	1/6

CADENAS / PADLOCKS

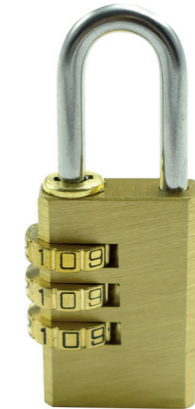

CADENAS LAITON À CLÉS Brass padlock with keys

Ne convient pas aux collectivités
Not suitable for collectivities

Anse chromée - Chrome plated shackle
Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies) - Opening/closing by key lock (3 keys supplied)

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
30 MM	SCD300072	Laiton / Brass	LS / Pegboardable	1/144

CADENAS À COMBINAISON Combination padlock

Cadenas acier ou laiton à combinaison - Metal or brass combination padlock
Anse acier chromée - Steel chromed shackle
Ouverture/fermeture par combinaison à 3 chiffres personnalisable - Opening/closing by customisable 3 digits combination code

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
30 MM	SCD310072	Laiton / Brass	LS / Pegboardable	1/72



CADENAS LAITON À CLÉS - HAUTE QUALITÉ Brass padlock with keys - High quality

Anse chromée - Chrome plated shackle
Ouverture/fermeture par serrure à clé (clés fournies) - Opening/closing by key lock (keys supplied)
Cadenas et anse plus épais - Thicker padlock and handle
Clé forte - Strong key
Petit trou sous le cadenas : permet d'éliminer l'humidité et donc d'éviter le gel pour une utilisation en extérieur - Small hole under the padlock : eliminates moisture and prevents freezing for outdoor use

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
30 MM	SCD300372	Laiton / Brass	LS / Pegboardable	6/72

CADENAS EXTÉRIEUR Outdoor padlock

Anse acier laqué - Lacquered steel shackle
Ouverture/fermeture par serrure à clé (clés fournies) - Opening/closing by key lock (keys supplied)
Corps large et épais - Wide and thick body
Revêtement PVC - PVC covering
Mécanisme 4 ancrages - 4 safety pins cylinder
Protection de la serrure - Lock protection

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
40 MM	SCD490072	Laiton / Brass	LS / Pegboardable	6/72

JARDINAGE

GARDENING

OUTILLAGE À MAIN / HAND TOOLS



PINCE COUPANTE Cutting plier

Poignée bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)
Ressort de rappel - Return spring

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BPI100082	160	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel	LS / Pegboardable	12/12



PINCE À BEC MULTIFONCTION Long nose plier

Poignée bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)
Ressort de rappel - Return spring


REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BPI100182	160	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel	LS / Pegboardable	12/12



CUTTER 18 MM PLASTIQUE 18 mm plastic cutter

Corps plastique ABS - Plastic ABS body
Blocage lame manuel - Manual lock system
Embout casse-lame - Snap-off blade system
Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU180462	18	ABS ABS	LS / Pegboardable	10/180



BRACELETS CAOUTCHOUC BLOND Blond rubber band

40 mm - 40 mm

REF.	LARGEUR WIDTH	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEL040103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10



CUTTER 18 MM MÉTAL 18 mm metal cutter

Corps alliage zinc - Zinc alloy body
Guide lame métal - Metal frame
Système autobloquant ABS - ABS auto-lock system
Embout casse-lame - Snap-off blade system
Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU181171	18	Zinc Zinc	Vrac / Bulk	10/100



LAMES CUTTER 18 MM Blades 18 mm

Lames prédécoupées 7 segments - Precut blades 7 segments


REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	LS / Pegboardable	25/200



DÉVIDOIR PROFESSIONNEL Professional tape dispenser

Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system
Mandrin : Ø 50 mm - Core: Ø 50 mm
Pour rouleaux 66 m & 100 m (non inclus) - For 66 m & 100 m rolls (not included)

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAD900263	235 x 62 x 155	PP PP	Boîte / Box	1/24

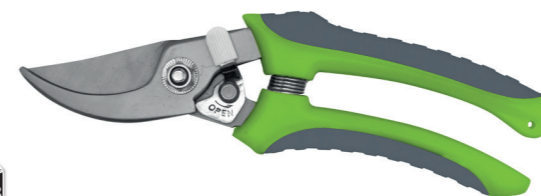

SÉCATEUR ERGONOMIQUE Ergonomical pruning shears

Lames franches incurvées en acier inoxydable 3CR14 - Curved bypass blades
3CR14 stainless steel
Manche bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)
Courseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
WST100082	19,5 cm	Acier inox-PP-TPR Stainless steel-PP-TPR	LS / Pegboardable	12/72



ÉPINETTE Flower and fruit snips

Lame microdentée en acier inoxydable 3CR14 - Serrated blade 3CR14 stainless steel
Manche bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)
Courseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
WST200182	20 cm	Acier inox-PP-TPR Stainless steel-PP-TPR	LS / Pegboardable	12/72




DÉVIDOIR DE BUREAU Desk tape dispenser

Socle lesté et patins anti-dérapants - Weighted base and antislip feet
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m et 66 m - For 19 mm x 33 m and 66 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAD900063	215 x 85 x 104 mm	PP	Boîte / Box	1/8



COUPE-FLEURS Flower shears

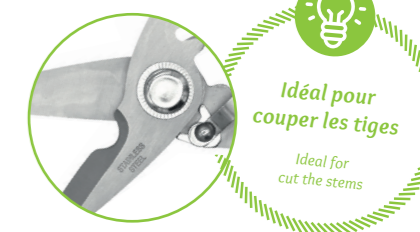

Lame microdentée et encoche en acier inoxydable 3CR14 - Serrated blade
3CR14 stainless steel with notch
Manche bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)
Courseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
WST200282	18,5 cm	Acier inox-PP-TPR Stainless steel-PP-TPR	LS / Pegboardable	12/72



COUPE-TOUT Garden shears

Lame microdentée en acier inoxydable 3CR14 - Serrated blade 3CR14 stainless steel
Manche mono-matière en PP - PP handle
Courseur de verrouillage - Safety locking cursor


REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
WST200062	19 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	LS / Pegboardable	12/72



CISEAUX ERGONOMIQUES Ergonomic scissors

Lame dentelée en acier inoxydable 2CR14 - Serrated blade 2CR14 stainless steel
Anneaux bi-matière (PP-TPR) asymétriques et ergonomiques - Soft-grip (PP-TPR) asymmetrical ergonomic handles
Rivet d'autoserrage des lames - Self-tightening blade rivet

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WCI200082	19,5 cm	PP-TPR PP-TPR	LS / Pegboardable	12/120

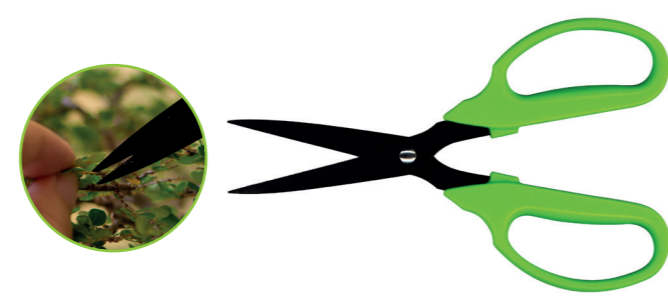

CISEAUX DE PRÉCISION Precision scissors

Lame microdentée en acier inoxydable 2CR14 revêtu titanium - Serrated blade 2CR14 stainless steel titanium coating
Traitement de surface noir titanium (anti adhésif et longévité de la coupe) - Black titanium coating (non-stick and long cutting life)
Larges anneaux symétriques ABS - ABS wide symmetrical handles
Lames bouts effilés - Sharped end blades

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WCI190062	19 cm	ABS ABS	LS / Pegboardable	12/72



BOÎTE DE 5 COUTEAUX DE FLEURISTE Box of 5 floral knives

Manche mono-matière en PP - PP handle
Lame en acier inoxydable 2CR14 - Stainless steel 2CR14 blade

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WSE250063	16 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	Boîte / Box	12/48

SERPETTE FLEURISTE FERMANTE Florist folding knife

Manche mono-matière en PP - PP handle
Lame en acier inoxydable 2CR14 - Stainless steel 2CR14 blade

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WSE100062	16,7 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	LS / Pegboardable	12/72



SCIE À MOUSSE FLORALE Flower foam knife

Lame 28,5 cm en acier inic 2CR14 - 28.5 stainless steel 2CR14 blade
Lame droite non dentelée - Teethless straight blade
Lame protégée par un étui EVA - EVA blade's protection sleeve
Manche mono-matière en PP - PP handle
Mousse non incluse - Foam block non included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WSM100062	43,3 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	LS / Pegboardable	6/48

DÉSÉPINOIR Thorns removing plier

Pince monobloc acier inoxydable souple 12 cm - Soft stainless steel plier 12 cm one piece
Poignée ergonomique - Ergonomic handle

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WDN100071	12 cm	Acier Inox Stainless steel	Urac / Bulk	6/48



RUBAN ADHÉSIF FLORAL EN CRÉPON Adhesive flower tape

Imperméable et élastique - Waterproof and stretch
Mandrin carton - Cardboard mandrel

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WAD130101	27 m x 13 mm		Vrac / Bulk	6/192



RUBAN ADHÉSIF ISOLANT Insulating adhesive tape

Résistant à l'eau - Waterproof
Mandrin carton - Cardboard mandrel

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BAD150011	33 m x 15 mm 150 microns	PVC PVC	Vrac / Bulk	6/192



PINCE AGRAFEUSE NORMA 24/6 26/6 NORMA 24/6 26/6 plier stapler

Tout métal - Metal plier stapler
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG260072	24/6 26/6	Métal Metal	LS / Pegboardable	12/48

TABOURETS / ROLLING STEPSTOOLS



TABOURETS PLASTIQUES MOBILES Plastic rolling stepstool

Pare-choc caoutchouc - Rubber bumpers
2 plateaux antidérapants - 2 non-slip platforms
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels
2 hauteurs fixes : 19,5 & 38 cm - 2 fixed heights: 19,5 & 38 cm

REF.	DIM. (Ø x H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM100203	Ø 280/405 x 380	PP PP	Boîte / Box	1/28

TABOURET TABOO Rolling stepstool TABOO

Tabourets mobiles plastiques monoblocs avec pare-choc caoutchouc - Monobloc plastic rolling stools with rubber bumper
Plateau antidérapant - Non-slip platform
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels
Hauteur fixe : 34,5 cm - Fixed height: 34,5 cm

REF.	DIM. (Ø x H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM150103	Ø 295/455 x 330/345	PP PP	Boîte / Box	1/20

3 roulettes pivotantes & escamotables
3 retractable & swivelling wheels



TABOURET STEP'MOOV

Rolling stepstool TABOO



Tabourets plastiques mobiles avec pare-choc caoutchouc
Monobloc plastic rolling stepstool with rubber bumper
2 plateaux antidérapants - 2 non-slip platforms
3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
3 en 1 : hauteur modulable à volonté 24,5 / 37 / 45 cm - 3 in 1 : 3 adjustable heights 24,5 / 37 / 45 cm

REF.	DIM. (Ø x H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/ PCB
GTM150303	Ø 300/455 x245/370/450	PP PP 2 3 150 kg FR	Boîte / Box	1/28



CHARIOT / PLATFORM TROLLEY



CHARIOT PROFESSIONNEL 150 KG

Professional trolley 150 kg

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley
Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar
Plateforme acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant
Superior pressed steel platform with black non-slipping PVC carpet
Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes avec freins - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling with brake function
Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection - Soft-foam handles & protection bumpers
Porte outils/documents - Metal tool case for storage
Pare-choc de protection TPR - TPR protection bumper
Kit visserie inclus (vis et outils) - Screw kit included (screw and tools)
Roues Ø 100 mm - Wheels 100 mm Ø
4 roues pleines bandage TPR sur jantes plastiques - 4 TPR solid wheels on plastic rims
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
Dimensions plateforme : 730 x 470 mm - Platform size: 730 x 470 mm
*Outillage non inclus - *Tools not included

REF.	DIM. (LxPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MCH500271	730 x 470 x 230 730 x 470 x 830	Acier-PVC Steel-PVC 150 kg	Vrac / Bulk	1/1
MCH901961	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	TPR-PP TPR-PP	Vrac / Bulk	1/1
MCH902061	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	TPR-PP TPR-PP	Vrac / Bulk	1/1

Porte outils/documents*
Tool case for storage*

Chariot pliant
Foldable platform trolley

Barrière de maintien
Stop bar to protect goods

Roues pivotantes avec frein
Swivelling wheels with brake

Photos et coloris non contractuels

DIABLES / HAND TRUCKS



DIABLE ALUMINIUM ESCALIER 3 ROUES - 30 KG/70 KG

Aluminum hand truck stair-climbing 3 wheels - 30 kg/70 kg

Diable escalier pliable - Foldable stair-climbing cart
2 x 3 roues bandage TPR sur jantes aluminium - 2 x 3 TPR wheels on aluminum rims
Roues escamotables - Retractable wheels
Charge utile maximum : 70 kg sur surface plane - 30 kg en montée d'escalier
Loading capacity up to : 70 kg for flat floor - 30 kg during climbing stairs
1 bavette aluminium rabattable : 385 x 280 mm - 1 folding aluminium platform : 385 x 280 mm
Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle
1 élastique sandow inclus - 1 sandow elastic band supplied

REF.	DIM. (LxPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MDI100071	445 x 470 x 100 445 x 685 x 1000	Aluminium-TPR Aluminum-TPR 70 kg	Vrac / Bulk	1/4



DIABLE ACIER 100 KG

Steel hand trucks 100 kg

Diable pliable structure acier - Steel folding hand truck
2 roues bandage TPR Ø 170 mm sur jantes plastiques - 2 TPR wheels 170 mm Ø on plastic rims
Roues escamotables - Retractable wheels
Charge utile maximum : 100 kg - Loading capacity up to 100 kg
1 bavette aluminium rabattable : 355 x 320 mm - 1 folding aluminium platform : 355 x 320 mm
Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle
1 élastique sandow inclus - 1 sandow elastic band supplied

REF.	DIM. (LxPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MDI100171	490 x 60 x 840 490 x 510 x 1110	Métal-PP Metal-PP 100 kg	Vrac / Bulk	1/2
MDI900761	Roue/Wheel Ø 170	TPR TPR	Vrac / Bulk	1/1



Photos et coloris non contractuels

POUR VOUS

INTERNAL EQUIPMENT

FONTAINE À EAU / WATER FOUNTAIN



FONTAINE À EAU Water fountain

Eau chaude, eau froide, eau tempérée - Hot water, cold water, temperate water
Réfrigérateur 20L avec 1 étagère (<12°C) - Fridge 20L with 1 shelf (<12°C)
Bonbonne non incluse - Water carboy not included

REF.	DIM. (H x L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GBU200063	940 x 310 x 345		Boîte / Box	1/1



BONBONNE D'EAU Water carboy

Bonbonne 18.9 L matière PET - PET material water carboy 5 gallons
Eau de source française goût neutre - French spring water neutral taste

REF.	DIM. (H x L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GBU100033	-	PET	Boîte / Box	1/36

DÉVIDOIR / DISPENSER



DÉVIDOIR POUR ROULEAUX PAPIER D'EMBALLAGE KRAFT Dispenser for kraft wrapping paper rolls


Structure en acier - Steel structure
Peinture epoxy au four - Oven-baked epoxy paint
Entièrement démontable - Fully dismantlable
Dévidoir à poser ou à visser - Dispenser to be placed or screwed
Convient pour papier de suremballage kraft jusqu'à 70-80 g
Suitable for kraft overwrapping paper up to 70-80 g
Visserie fournie - Screws supplied

REF.	DIM. (H x L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GEM920071	115 cm - Rouleaux 80, 100 et 110 cm 115 cm - Rolls 80, 100 and 110 cm	Acier Steel	Vrac / Bulk	1/3



Photos et coloris non contractuels

TABOURETS / STEPSTOOLS



TABOURETS MÉTAL MOBILES Metal rolling stepstools

Pare-choc caoutchouc - Rubber bumper
2 plateaux avec revêtement caoutchouc antidérapant - 2 non-slip rubber platforms
3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
2 hauteurs fixes : 20 & 41 cm - 2 fixed heights: 20 & 41 cm

REF.	DIM. (Ø x H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GTM200003	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	Boîte / Box	1/28
GTM200403	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	Boîte / Box	1/28

MARCHEPIED ALU Aluminium stepstool

Marchepied pliant structure aluminium : 2 marches - Aluminium foldable 2-step stepstool
Marches striées antidérapantes - Striated slip-resistant steps
Patins antidérapants - Slip-resistant feet
Système de verrouillage auto de la plateforme - Automatic platform locking system
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
Dimensions marches : 325 x 80 mm - Steps size : 325 x 80 mm
Dimensions plateforme : 345 x 200 mm - Platform size: 345 x 200 mm

REF.	DIM. (H) POIDS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GTM320073	470 mm 1,9 kg	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/6

SIGNALISATION / SIGNS



CHEVALET DE SIGNALISATION PLIANT Folding caution sign

Modèle « Attention » - Models « Attention »

REF.	DIM.	POIDS WEIGHT	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
SPV100161*	610 x 280 x 30	600 g	PP	Boîte / Box	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks

Photos et coloris non contractuels



CÔNE DE SIGNALISATION RÉTRACTABLE Collapsible traffic cone




Fluorescent & rétro réfléchissant - Fluorescent & retroreflective
Usage diurne et nocturne - Day and night use
Textile résistant à l'eau - Water-resistant fabric

REF.	DIM.	POIDS WEIGHT	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
SPV010021	320 x 190 x 90 mm	300 g	Textile / PP Fabric / PP	LS / Pegbordable	1/20



COFFRET DE SECOURS AVEC MARTEAU BRISE-VITRE
Emergency box with hammer breaking glass




Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)
Suspension fixe 3 crochets - 3 fixed suspensions
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
Dimension de la vitre : 107 x 77 mm - Glass size : 107 x 77 mm
Épaisseur de la vitre : 2 mm - Glass thickness : 2 mm
Marteau brise-vitre retenu par un chaînette inox insérée dans le boîtier
Pointed hammer hold by stainless steel chain inside box
27802 : vitre de sécurité - 27802 : safety glass

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
27801	160 x 120 x 65	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/6
27802	75 x 105	Verre / Glass 	Vrac / Bulk	1/1



ARMOIRE À PHARMACIE
Medicine cabinet




Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
Fixation mur (visserie fournie) - Wall mounting (hardware supplied)
Livrées vides - Delivered empty

REF.	DIM. (H x L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES Accessories	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
IM50001	400 x 300 x 120	Métal Metal  		Boîte / Box	1/2






CHARIOT 400 KG
Standard platform trolley 400 kg

Chariot universel plateforme bois et structure en tube d'acier - Wooden platform and tubular steel frame platform trolley
4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 150 mm sur jantes plastiques
4 rubber-tyred solid wheels 150 mm Ø on plastic rims
Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling
Plateforme en bois - Wooden platform
Dimensions plateforme : 1140 x 550 mm - Platform size : 1140 x 550 mm
Charge utile maximum : 400 kg - Loading capacity up to 400 kg
Poignée fixe hauteur 780 mm - Fixed handle height 780 mm

REF.	DIM. (LxPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MCH100241	550 x 1140 x 780	Acier-Bois Steel-Wood 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900361	Roue fixe Fixed wheel Ø 150 (6")	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900461	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 150 (6")	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1

CHARIOT CARGO 250 KG & 300 KG
Cargo trolley 250 kg et 300 kg

Chariot double plateaux structure en tube d'acier embouti - Tubular steel frame double platform service trolley
2 poignées fixes - 2 fixed handles
Plateaux acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant - Pressed steel platforms with blue non-slipping PVC carpet
Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling
Pare-choc de protection TPR - TPR protection bumper
Roues PU sur jantes plastiques avec cache métal - PU wheels on plastic rims with steel covers
Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg
Hauteur entre plateaux : 500 mm - Height between platforms : 500 mm

REF.	DIM. (LxPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MCH300171	907 x 608 x 870	Acier laqué-PVC Lacquered steel-PVC 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900771	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PU-PP PU-PP 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900871	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PU-PP PU-PP 	Vrac / Bulk	1/1




TRANSPALETTE MANUEL PRO
Professional hand pallet truck

Transpalette manuel châssis tôle 3 mm - Steel frame 3 mm pallet hand truck
Pompe hydraulique en acier avec valve de sécurité en cas de surcharge - Hydraulic steel pump with safety valve in case of overload
Timon 3 positions rotation 200° : levée / neutre / descente - 3 positions draw-bar rotation 200° : lift / neutral / descent
Roues directrices caoutchouc Ø 200 mm et boggies PU avec double galet à l'entrée - Rubber steering wheels 200 mm Ø and PU boggies with dual roller in front
Roulements étanches - Sealed bearings
Hauteur d'élévation : 200 mm - Lift height : 200 mm
Hauteur fourches abaissées : 85 mm - Lowered fork height : 85 mm
Largeur extérieure : 540 mm - External width : 540 mm
Fourche : l.1150 x L.160 x H.60 mm - Fork : l.1150 x L.160 x H.60 mm
Charge utile maximum : 2500 kg - Loading capacity up to 2500 kg
Conforme à la directive 2006/42/CE - Comply with 2006/42/EC directive

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MTL100171	-		Vrac / Bulk	1/1

Distribution France (DROM-COM inclus) uniquement - Retail France (including DROM-COM) only



EXTINCTEUR ABC 1KG

Extincteur poudre 1 kg ABC à pression permanente
Corps en tôle d'acier
Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
Robinetterie entièrement en laiton
Support de transport

Agent extincteur : poudre ABC 1 kg
Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
Durée de fonctionnement : 7,13 s
Certification : NF EN-3/EP2 045 730

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
13.7164	Ø 85 x 330	Acier / Steel 	Boîte / Box	1/1



EXTINCTEUR ABC 6KG

Extincteur poudre 6 kg ABC
Corps en tôle d'acier
Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
Poignée ergonomique & robinetterie chromée
Attache aimantée
Embout/tuyau de propulsion

Agent extincteur : poudre ABC 6 kg
Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
Durée de fonctionnement : 23,7 s
Certification : NF EN-3/EP6 045 569

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
13.7442*	Ø 160 x 545	Acier / Steel 	Boîte / Box	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks





TAPIS DE SOURIS ERGONOMIQUE
Ergonomic mouse pads

Mousse Polyester et tissu - Polyester foam and fabric

REF.	DIM. (L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CER310022	250 x 230 mm	Mousse polyester-Tissu Polyester foam-Fabric	LS / Pegboardable	1/40



AGRAFEUSE DE BUREAU INITIAL 24/6 26/6
INITIAL 24/6 26/6 desk stapler

Capot plastique ABS, mécanisme métal - ABS plastic top, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAG240082	24/6 26/6	ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/72

AGRAFES N°24/6
Staples n°24/6

1000 agrafes - 1000 staples

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAF240073	Galvanisée Galvanized	Boîte / Box	50/200



POT À CRAYONS PLASTIQUE
Plastic pencil cup

REF.	DIM. (H x L MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB200601	Ø 70 - H 89	ABS	Vrac / Bulk	10/200



PERFORATEURS CLASS'N'BURO 2 TROUS
CLASS'N'BURO 2 holes punches

Tout métal - All metal
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide
Bac récupérateur de confettis - Confetti collection tray


REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPE020172	Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/72



ÔTE-AGRAFES
Staples' remover

Corps plastique ABS, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOT010061	ABS Métal / Metal	Vrac / Bulk	24/288

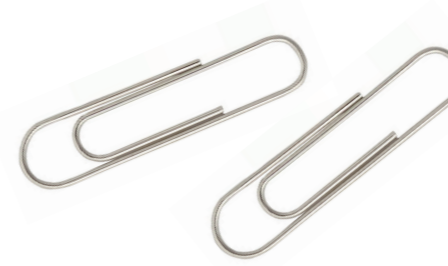

TROMBONES ARRONDIS 30 MM
Rounded paper clips 30 mm

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTB300472	x 100	Acier galvanisé Galvanized steel	LS / Pegboardable	20/120




ATTACHES CROISÉES 30 X 40 MM
Butterfly paper clips 30 x 40 mm

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFI100272	x 10	Acier nickelé Nicheled steel	LS / Pegboardable	25/300



PINCES À DESSIN 25 MM - ÉCARTEMENT 8 MM
Binder clips 25 mm - Opening capacity 8 mm

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPI250172	x 6	Métal / Metal	LS / Pegboardable	10/200

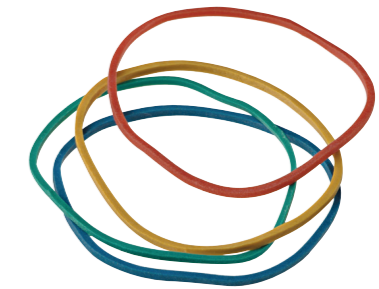

BRACELETS CAOUTCHOUC COULEUR
Colour rubber bands

REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEL000392	Assorties Assorted	50 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/200

HAVE A WONDERFUL DAY *

*PASSEZ UNE TROMBONE JOURNÉE !



WONDAY

Parc d'activités « Entre Dore et Allier »
Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France

Tél. +33 (0)4 73 61 20 68
contact@wunday.com - www.wunday.com